


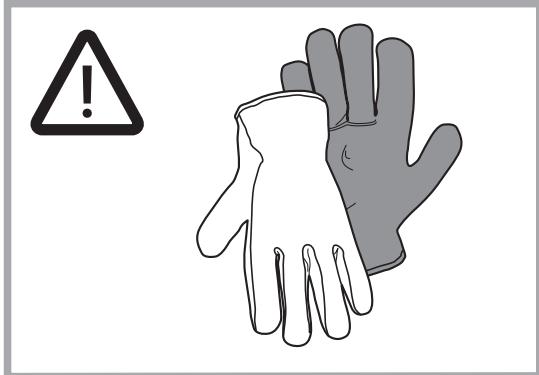
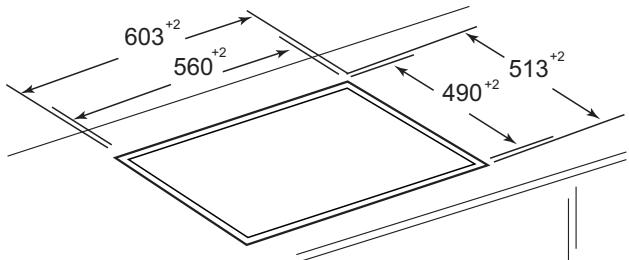







- DA Bruger- og monteringsvejledning
- FI Asennus- ja käyttöohjeet
- NO Instruksjer for montering og bruk
- SV Monterings- och bruksanvisningar
- CS Návod na montáž a používání
- SK Návod k montáži a užití
- SL Navodila za montažo in uporabo
- SR Uputstva za montažu i upotrebu
- HR Uputstva za montažu i za uporabu
- HU Felszerelési és használati utasítás
- RO Instrucțiuni de montaj și utilizare
- BG Инструкции за монтаж и употреба
- ET Paigaldus- ja kasutusjuhend
- LV Ierīkošanas un izmantošanas instrukcija
- LT Montavimo ir naudojimosi instrukcija





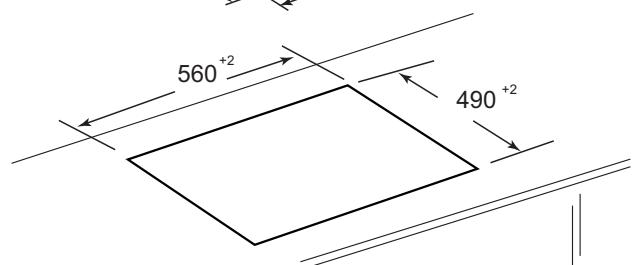


600mm

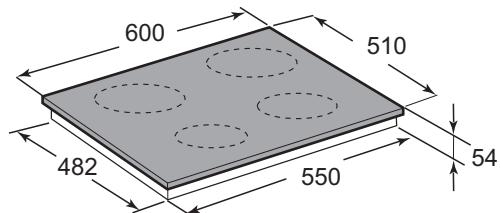

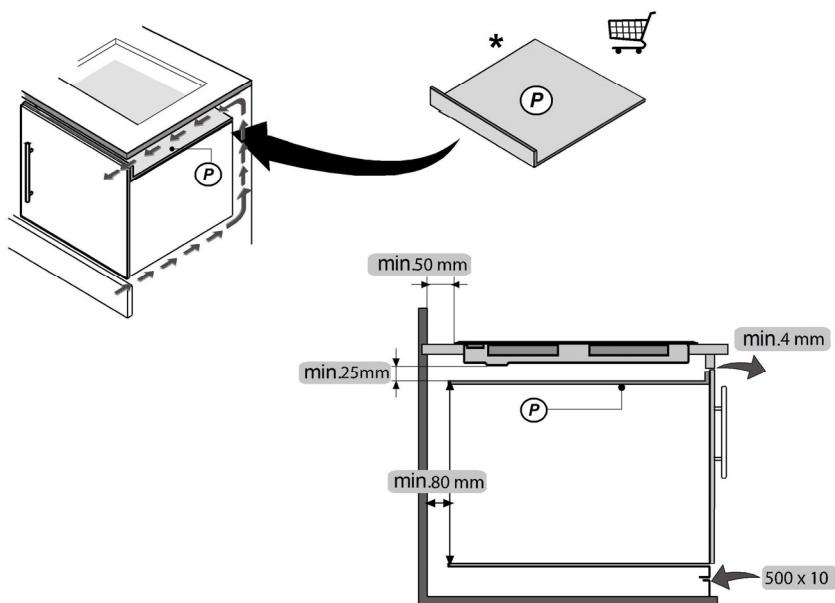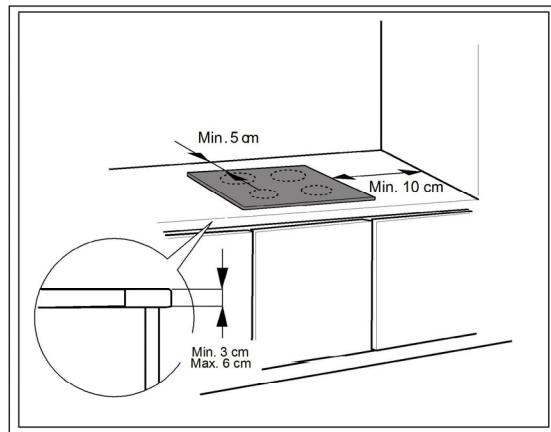



1a

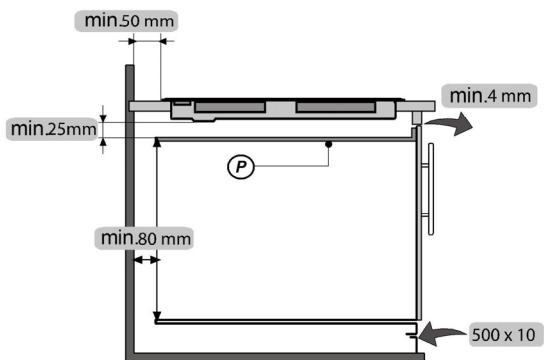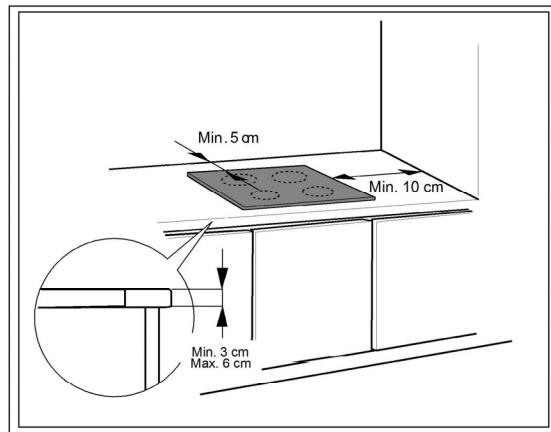




1b

a.





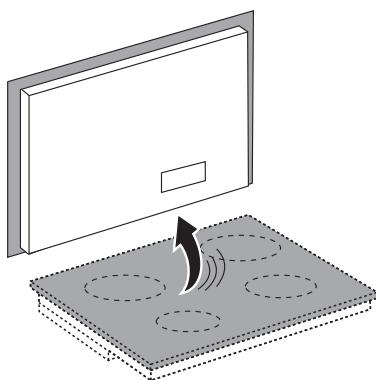




b.


**220V-240V ~
50Hz/60Hz**

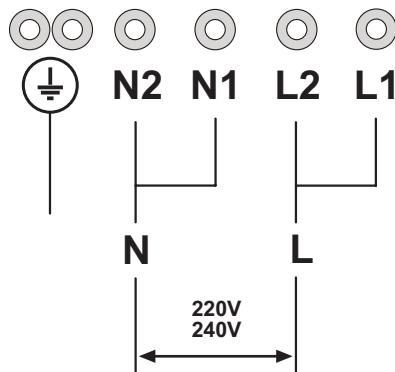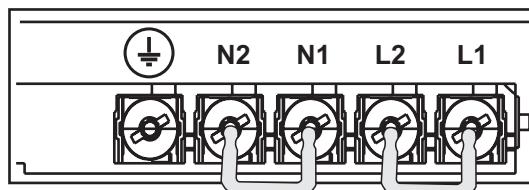





380V-415V ~ **2N~**
50Hz/60Hz

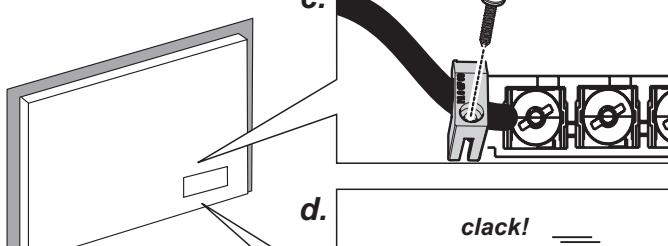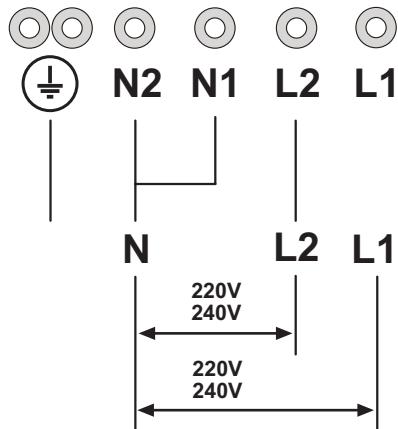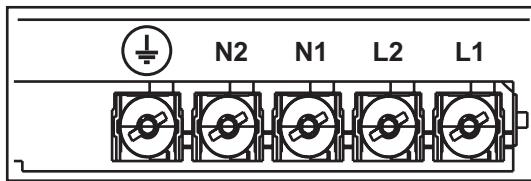


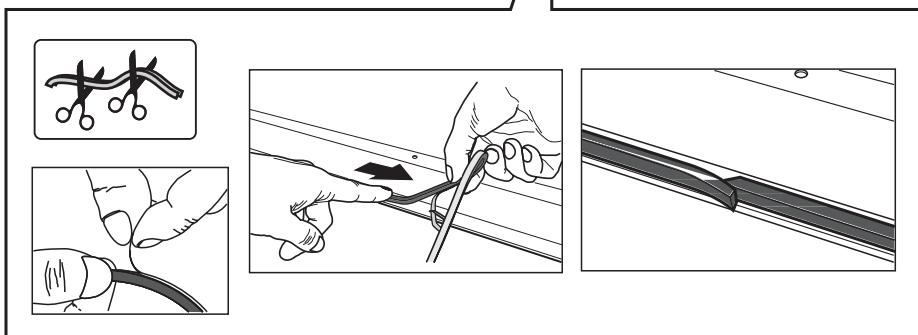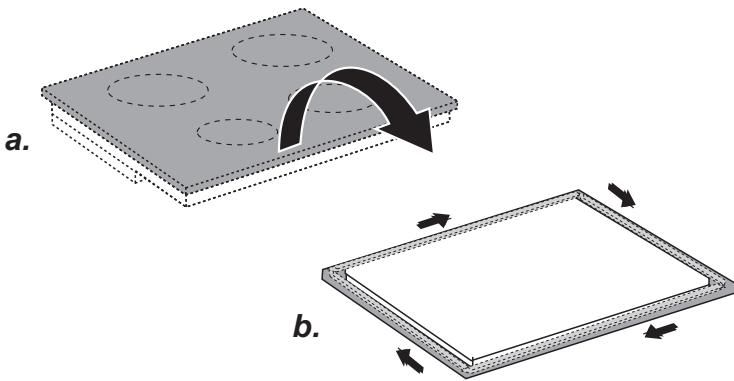


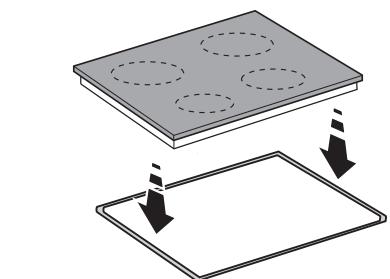

4

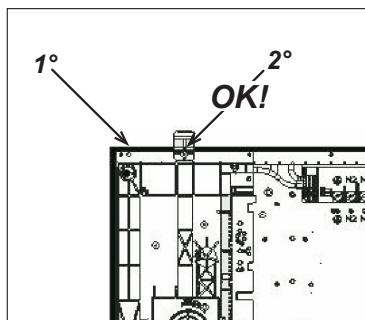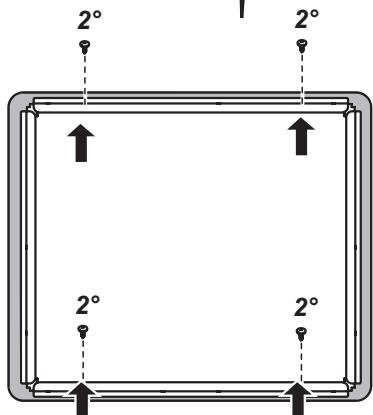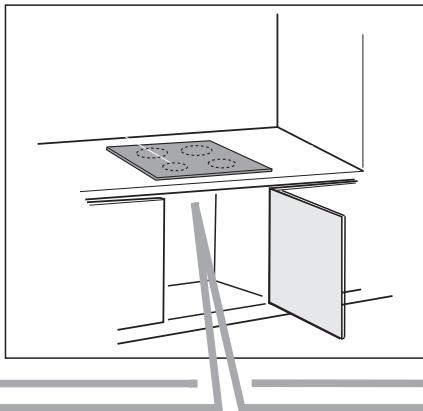

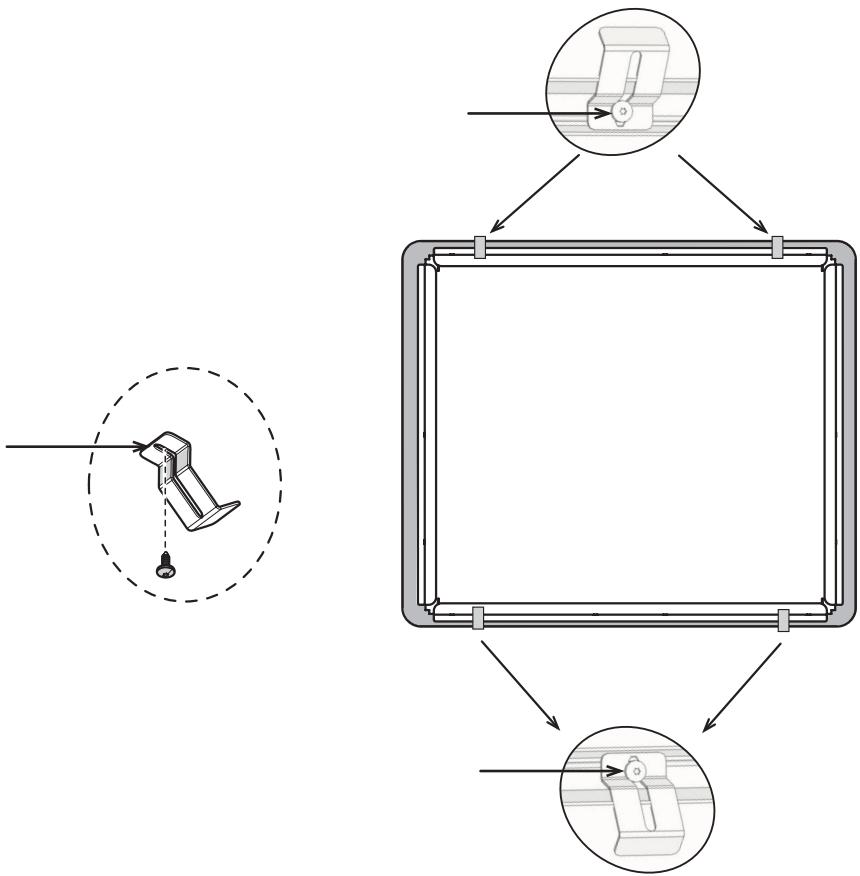





NO!






NO!



NO!





OK!



NO!

- 40 %

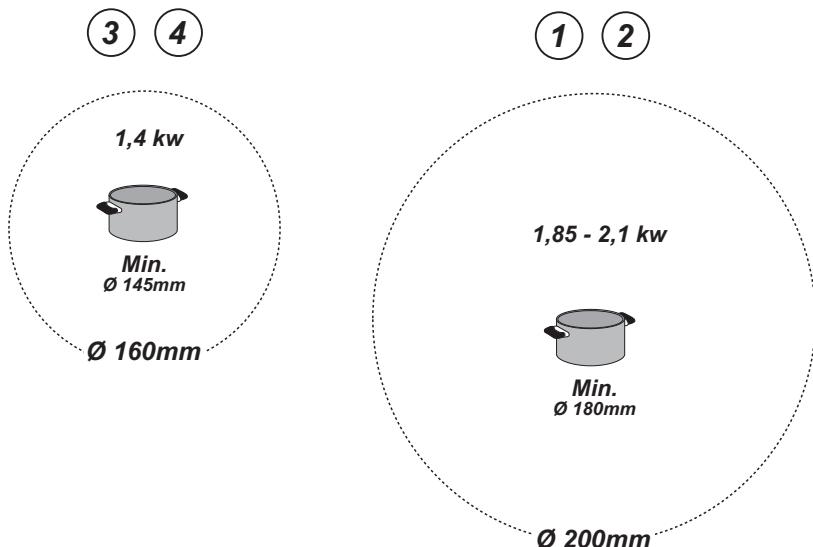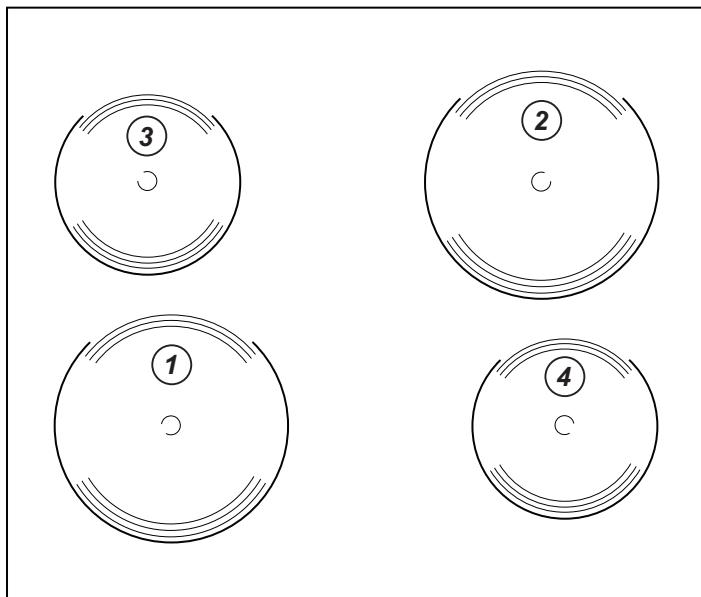

Sørg for omhyggeligt at overholde alle anvisningerne i denne manual. Fabrikanten påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl, skader eller brand forårsaget af apparatet, som opstår på grund af manglende overholdelse af anvisningerne i manuelen. Apparatet må kun anvendes i en husholdning til tilberedelse af fødevarer. Anden form for anvendelse er forbudt (fx til opvarmning af miljøet). Fabrikanten påtager sig intet ansvar for utilsigtet brug eller for forkert indstilling af apparatet.

Kogepladen kan have et anderledes udseende i forhold til det viste i denne vejledning, men anvisningerne til brug, vedligeholdelse og installation er de samme.

Det er vigtigt at opbevare denne brugsanvisning, så du altid lige kan slå op i den. Såfremt apparatet sælges, overdrages eller ved flytning bør du sikre dig, at brugsanvisningen følger med apparatet.

- ! Læs disse anvisninger omhyggeligt: Der er vigtige oplysninger om installation, anvendelse og sikkerhedsforholdsregler.
- ! Foretag ingen ændringer af de elektriske installationer i produktet
- ! Før installationen foretages, skal det tilsikres, at alle apparatets dele er intakte og uden skader. I modsat fald skal du kontakte din forhandler og afvente med at installere apparatet.

Bemærk: Dele, der er markeret med symbolet "(*)", er ekstraudstyr, der kun findes på visse modeller eller som kan købes separat.

Advarsel

Pas på! Overhold omhyggeligt de følgende anvisninger:

-Apparatet skal være frakoblet strømforsyningen, før der udføres installationsarbejde.

-Installation og vedligeholdelse skal udføres af en autoriseret elektriker i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger og i henhold til gældende lokale sikkerhedsforskrifter. Foretag ingen reparation eller udskiftning af dele på apparatet, hvis dette ikke er anvist i brugsanvisningen.

-Det er påkrævet, at apparatet tilsluttes med jordforbindelse.

-Strømforsyningskablet skal være tilstrækkeligt langt, til at apparatet kan tilsluttes elnettet, når det er installeret i køkkenelementet.

-For at udføre installationen i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsforskrifter, skal der anvendes en flerolet afbryder, der sikrer fuldstændig frakobling fra strømforsyningen, såfremt der opstår en tilstand af overspænding III og iht. til installationsanvisningerne.

-Der må ikke bruges stikdåser eller forlængerledninger.

-Når installationen er fuldført, må ingen af de elektriske være tilgængelige for brugeren.

- Apparatet og dets tilgængelige dele bliver meget varme under brugen. Vær forsiktig med ikke at komme til at røre ved varmelegemerne.

- Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner, også med begrænset erfaring og kendskab, såfremt de er under passende overvågning, eller såfremt de har modtaget oplysninger om sikker brug af apparatet og er opmærksomme på de dermed forbundne risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Pas på, at børn ikke leger med apparatet; hold børn på afstand og under opsyn, da de tilgængelige dele kan blive meget varme under brugen.
 - For personer, der bruger en hjerte-pacemaker eller andre aktive remedier, er det vigtigt at sikre sig, at denne stimulator er kompatibel med apparatet, før induktionsvarmepladen bruges.
 - .-Under og lige efter brugen skal du undgå at røre ved apparatets varmelegeremer.
 - Undgå kontakt med klude eller andre brændbare materialer, før alle apparatets komponenter er tilstrækkeligt afkølede.
 - .-Anbring ikke brændbart materiale på apparatet eller i umiddelbar nærhed.
 - Overophedede fedtstoffer og olie kommer nemt i brand. Overvåg tilberedningen af madvarer, der indeholder meget fedt eller olie.
 - Rengøring og små vedligeholdelsesindgreb, som brugeren selv må foretage, må ikke udføres af børn, med mindre de er under opsyn af en ansvarlig voksen.
 - Det er påkrævet at installere en skilleplade i rummet under apparatet (medfølger ikke).
 - Hvis overfladen hælder til en side, skal du straks slukke det for at undgå elektrisk stød.
 - Apparatet er ikke beregnet til at blive sat i gang ved hjælp af et eksternt tidsur eller af et fjernbetjeningssystem.
 - Tilberedning af madvarer med olie eller fedtstoffer kan være farligt og forårsage antændelse, hvis det ikke foregår under opsyn.
 - Tilberedningen af maden skal overvåges. Når tilberedningen er ved at være færdig, skal den overvåges konstant.
 - Forsøg ALDRIG at slukke flammer med vand. Sluk apparatet og kvæl flammerne med fx et låg eller et brandtæppe. Brandfare: Anbring ingen genstande på kogepladens overflade.
 - Brug ikke damprenser til rengøring.
 - Anbring ikke metalgenstande som fx knive, gafler, skeer eller låg på kogepladens overflade, da de vil blive meget varme.
 - Før apparatet tilsluttes strømforsyningen: Kontrollér på datapladen (der befinner sig nederst på apparatet) at spænding og effekt svarer til strømforsyningens, og at tilslutningstikket er af passende type. I tvivlstilfælde bør du forhøre dig hos en autoriseret elektriker.
- Vigtigt:**
- Efter brugen skal kogepladen slukkes på den dertil indrettede kontakt, du må ikke blot stole på indikatoren for gryderne.
 - Undgå at væske koger over ved at sænke varmen, når du skal koge eller opvarme væske.
 - Lad ikke varmelegeremerne være tændte, hvis der står tomme gryder eller pander på dem, eller hvis der ikke står nogen.

- Sluk den pågældende varmezone, når tilberedningen er afsluttet.
 - Brug aldrig aluminiumsfolie til tilberedningen, og anbring aldrig produkter i aluminiumsemballage direkte på pladen. Aluminiumsfolie smelter og vil i så fald beskadige apparatet permanent.
 - Opvarm aldrig en dåse eller en blikdåse med madvarer uden at have åbnet den først: Den vil kunne eksplodere!
- Denne advarsel gælder for alle de andre typer kogeplader.
- Brug af en højere effekt, som fx Booster-funktionen, er ikke egnet til opvarmning af visse væsker som fx stegeolie. Den alt for høje varme kan være farlig. I disse tilfælde tilrådes det at anvende en lavere effekt.
 - Beholderne skal anbringes direkte og centreret på kogepladen. Der må under ingen omstændigheder anbringes andre genstande mellem gryden og kogepladen.
 - I tilfælde af meget høje temperaturer sænker apparatet automatisk effektniveauet på den pågældende kogezone.

Dette apparat er markeret i overensstemmelse med EU-direktivet 2002/96/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved at tilsikre, at produktet bortskaffes på korrekt måde, hjælper brugerne med at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljø og helbred.



Dette symbol  på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men skal indleveres til et dertil berettiget opsamlingspunkt med henblik på genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Sørg for at bortskaffe produktet i henhold til de lokale forskrifter for affaldsbehandling. For yderligere oplysninger om behandling, indsamling og genbrug af dette produkt kan du kontakte dine lokale myndigheder, der tager sig af husholdningsaffald, eller den forretning, hvor du har købt produktet.

Dette apparat er beregnet til kontakt med fødevarer og overholder (EU)-direktivet 1935/2004. Det er designet, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne i "Lavspændingsdirektivet" 2006/95/EU (der erstatter direktivet 73/23/EF med efterfølgende ændringer), samt beskyttelsesforskrifterne i "EMC-direktivet" 2004/108/EU.

Anvendelse

Tilberedningssystemet på induktionsplader baserer sig på det fysiske fænomen kaldet magnetisk induktion. Den grundlæggende egenskab i systemet består i, at energien overføres direkte fra varmegeneratoren til gryden.

Fordele:

Ved sammenligning med elektriske kogeplader, er din induktionsplade:

- **Mere sikker:** lavere temperaturer på glasoverfladen.
- **Hurtigere:** lavere opvarmningstid af fødevarer.
- **Mere præcis:** pladen reagerer øjeblikkeligt på din styring
- **Mere effektiv:** 90 % af energiforbruget omdannes til varme. Så smart gryden fjernes fra pladen, afbrydes varmetransmissionen øjeblikkeligt, så du undgår unødvendig varmeudvikling.

Kogegrej til tilberedningen

Brug kun gryder, der er mærket med symbolet for



Vigtigt:

For at undgå permanente skader på pladens overflade må du aldrig bruge:

- beholdere, hvor bunden ikke er fuldstændigt flad.
- metalbeholdere med emaljeret bund.
- beholdere med ru bund, for at undgå at ridse pladens overflade.
- Anbring aldrig varme gryder eller pander på pladens kontrolpanel.

Kogegrej, du allerede har

Tilberedning med induktionsvarme anvender magnetisme til at frembringe varme. Kogegrejet skal derfor indeholde jern. Du kan selv kontrollere, om grydens materiale er magnetisk ved hjælp af en almindelig magnet. Kogegrejet er ikke egnet, hvis det ikke er magnetisk.

Anbefalet diameter på kogegrejets bund

VIKTIGT: Hvis gryderne ikke er af korrekt størrelse, tændes kogezonerne ikke.

Du kan finde den påkrævede diameter for gryden for hver enkelt kogezone i afsnittet med tegninger i denne brugsanvisning.

Energibesparelse

For at opnå de bedste resultater tilrådes det at:

- anvende kogegrej med en bundstørrelse, der svarer til kogezonens størrelse.
- udelukkende anvende kogegrej med flad bund.
- lægge låget på gryden under tilberedningen, hvis det er muligt.
- tilberede grøntsager, kartofler osv. med en lille mængde vand for at formindske tilberedningstiden.
- Hvis du bruger en trykkoger, formindskes energiforbruget og tilberedningstiden yderligere.
- Anbring gryden midt på den pågældende kogezone på pladen.

Installation

Både den elektriske og mekaniske del af installationen skal udføres af autoriserede teknikere.

Induktionspladen er fremstillet med henblik på anbringelse på en arbejdsflade (tykkelse 3-6 cm)

Minimumsafstanden mellem kogepladen og vægge skal være mindst 5 cm i front og mindst 10 cm på siderne.

Elektrisk tilslutning

Fig. 2

- Apparatet skal frakobles strømforsyningen
- Installationen skal udføres af en autoriseret tekniker med kendskab til de gældende forskrifter for installation og sikkerhed.
- Fabrikanen frasiger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting forårsaget af manglende overholdelse af anvisningerne i dette afsnit.
- Strømforsyningskablet skal være tilstrækkeligt langt til, at kogepladen kan fjernes fra arbejdsfladen.
- Kontrollér, at den angivne spænding på datapladen nederst på apparatet svarer til spændingen i boligen, hvor den skal installeres.
- Anvend ikke forlængerledninger.
- Jordforbindelse er påkrævet ved lov.
- Jordforbindelseskablet skal være 2 cm længere i forhold til de andre kabler.
- Såfremt der ikke medfølger et strømforsyningskabel med apparatet, skal der anvendes et kabel med et ledertværsnit på min. 2,5 mm² for effektydelse på op til 7200 Watt, mens det for højere effektydeler skal være 4 mm².
- Kablet må på intet punkt have en temperatur på 50°C over rumtemperaturen.
- Apparatet er beregnet til permanent tilslutning til elnettet, og tilslutningen til elnettet skal derfor ske med en flerpoletafbryder iht. forskrifterne, der sikrer en fuldstændig frakobling fra strømforsyningen i en tilstand under kategorien overspænding III, og denne skal være nemt tilgængelig, når installationen er fuldført.

Pas på! Før strømforsyningen tilsluttes igen for at kontrollere, at apparatet fungerer på korrekt måde, skal det altid kontrolleres, om strømforsyningskablet er monteret korrekt.

Pas på! Udkiftning af kredsløbsforbindelseskablet må kun udføres af den autoriserede servicetekniker.

Montering

Før installationen igangsættes:

- Når produktet er pakket ud, skal det kontrolleres, at der ikke er opstået skader under transporten. Hvis dette er tilfældet skal du kontakte forhandleren eller vores Kundeservice, før installationen igangsættes.
- Kontrollér, om det købte produkt har en passende størrelse til det valgte installationssted.
- Kontrollér emballagen for at tilsikre, at der (pga. transporten) ikke befinner sig tilbehørsmaterialer (som fx poser med skruer, garantibevist osv.). Tag det i så fald ud og opbevar det.
- Kontrollér, om der findes en egnet stikkontakt i nærheden af installationsstedet.

Forberedelse af køkkenelementet:

- Da produktets underste del ikke må være tilgængelig efter installationen, skal der altid installeres en adskillelsesplade (mhp. beskyttelse) under kogepladen (medfølger ikke sammen med produktet), såfremt underdelen er tilgængelig efter installationen.
- Såfremt der installeres en ovn nedenunder, skal der ikke indsættes en adskillelsesplade.
- Hvis der skal installeres en ovn under induktionspladen, tilrådes det at denne har en afklingsventilator.
- Brug ikke induktionspladen, når ovnens PYROLYTISKE rengøring er igang.
- Undgå at installere kogepladen oven på en opvaskemaskine eller vaskemaskine, da de elektroniske kredsløb ikke må komme i kontakt med damp og fugtighed for at undgå beskadigelse.
- Afstanden mellem apparatets nederste del og adskillelsespladen (eller ethvert apparat installeret under induktionspladen) skal overholde de angivne dimensioner.
- For at produktet kan fungere tilfredsstillende må du ikke blokere minimumsafstanden mellem arbejdsfladen og køkkenelementets overflade.
- Der skal være nogle åbninger i køkkenelementet for at tillade en passende ventilering og kold luftcirculation i henhold til de angivne dimensioner.
- Udfør først de nødvendige udskæringer i køkkenelementet, før kogepladen anbringes, og vær omhyggelig med at fjerne spåner og savsmuld.

Fig. 1a/1b


Pas på! Hvis der ikke monteres de skruer og fastspændingsanordninger som angivet i disse anvisninger, kan der opstå risiko for elektriske problemer.

Funktion

Kontrolpanel

Kogepladen er udstyret med et intelligent og sofistikeret trådløst kommunikationssystem, der også kan bruges sammen med nogle særlige emhætter fra Elica, som kan tilsluttes. Afhængigt af kogepladens brug og hvilke fødevarer der tilberedes, opfanger og bearbejder disse emhætter oplysninger fra selve kogepladen, hvorefter de aktiveres automatisk, for at udelukke ethvert energispild. **Besøg hjemmesiden www.elica.com for at se udvalget af compatible emhætter, der kan tilsluttes sammen med din kogeplade.**

Bemærk: For at vælge styringsfunktion skal du blot berøre (trykke på) de symboler, der repræsenterer de enkelte kommandoer.

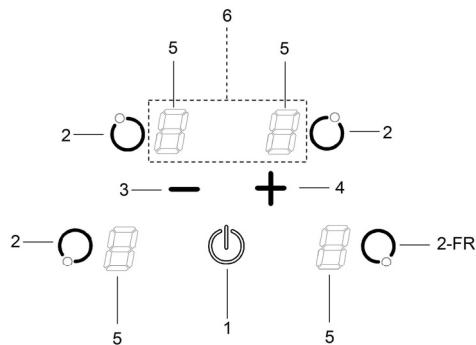

Primære funktioner

1. Funktionen ON/OFF kogeplade
2. Vælgertaster for kogezoner
3. Niveauvælger til at sænke (effekt) for tilberedning
Vælgertast til formindskning af timertid
4. Niveauvælger til forøgelse (effekt) for tilberedning
Vælgertast til forøgelse af timertid
5. Kogezonernes display
6. Timer-display
- 3+4. Aktivering af Timer

Det skal du vide, før du starter:

Alle kogepladens funktioner er fremstillet med henblik på at overholde de strengeste sikkerhedsforskrifter.

Derfor:

- **Visse funktioner aktiveres ikke og deaktiveres automatisk, såfremt der ikke er nogen gryde på kogezonen, eller hvis den er placeret forkert.**

• I andre tilfælde kan aktiverede funktioner blive deaktiveret automatisk efter nogle få sekunder, hvis den valgte funktion kræver en yderligere indstilling, som ikke er foretaget (fx: "Tænd for kogepladen" uden "Vælg kogezone" og "Tilberedningstemperatur", eller "Funktionen Lock" eller "Timer").

 **Pas på!** Hvis fx tilberedningen har stået på i længere tid, sker slukningen af kogezonene måske ikke øjeblikkeligt, da den er under nedkøling; på kogezonernes display vises symbolet "" for at angive denne nedkølingsfase. Vent på, at displayet slukkes, før du nærmer dig kogezonen.

Funktion til indstilling af effektbegrenser

Funktionen til indstilling af effektbegrenseren giver mulighed for at tilpasse det maksimale energiforbrug til det ønskede niveau i henhold til effekten, der fremgår af den medfølgende måler.

- Tryk samtidigt på alle fire taster (2) i henhold til valg af kogezone;
- Vælg med "+" (4) og "-" (3) den ønskede effekt, der vil blive vist på displayet (6)

$$3,1 = 3,1 \text{ KW}$$

$$4,5 = 4,5 \text{ KW}$$

$$7,4 = 7\text{KW}$$

- Tryk igen og i mindst 3 sekunder samtidigt på alle tasterne (2) for at bekræfte indstillingen.

Efter det akustiske signal og slukning af displayet er indstillingen bekræftet.

OBS! = Den maksimalt disponible tid for indstilling og bekræftelse er 60 sekunder, ellers modtages indstillingen ikke.

Kogezonens display

i displayet for den pågældende kogezone angives:

| | |
|----------------------------------|---|
| Kogezone tændt |  |
| Tilberedningsniveau (Effekt) |  |
| Kogezone under nedkøling |  |
| Problemer med aflæsning af gryde |  |
| Funktionen "Lock" aktiveret |  |

Tænd for kogepladen:

Tryk på (berør let) Funktionen ON/OFF kogeplade (1), indikatorlyset tændes for at angive, at kogepladen er klar til brug.

Tryk endnu en gang for at slukke for kogepladen

Bemærk: Denne funktion har forrang for alle andre.

Vælg kogezone:

Berør let (tryk) på Linje for valg (2) for den ønskede kogezone.

Tilberedningsniveau (Effekt):

Vælg symbolet "+" (4):

for at forøge effektniveaet.

Vælg symbolet "-" (3):

for at formindske effektniveaet.

Effektniveau Booster "P" (tidsbegrenset):

BEMÆRK: Niveauet "P" skal indstilles med endnu et tryk på "+" efter hastighed 9.

"Booster"-funktionens varighed er 5 minutter, og nedtællingen vises på displayet (6) for den pågældende kogezone, hvorefter temperaturen sænkes til det forrige niveau.

Bemærk: Timer holder "Booster"-funktionen forudindstillet, også selv om gryden fjernes: kogezonens deaktiveres og genaktivieres i "Booster"-tilstand i de tilbageværende minutter, så snart gryden sættes på zonen igen.

NB: "Booster"-funktionen kan kun bruges i forbindelse med kogezoner på Ø 200 mm.

Timer

Timeren aktiveres ved at trykke samtidigt på symbolerne "+" (4) og "-" (3);

så snart timeren har fuldført nedtællingen, udsendes et akustisk signal (i 2 minutter eller afbrydes ved at trykke en vilkårlig tast på kontrolpanelet), når displayet (6) der viser symbolet ".

Justering af Timer-funktionen

- Vælg kogezone.

- Tryk samtidigt på symbolerne "+" (4) og "-" (3) for at gå ind i justeringsfunktionen.

- Regolari lo tempo di durata del Timer, che viene visualizzato nel display (6):

- Tryk (berør) symbolet "+" (4) for at forøge timertiden, til zonen slukkes automatisk.

- Tryk (berør) symbolet "-" (3) for at formindske timertiden, til zonen slukkes automatisk.

Om ønsket kan du gentage denne fremgangsmåde for de andre kogezoner.

Bemærk: Hver kogezone kan indstilles med sin egen timer. På displayet (5) vises et fast punkt, der angiver, at kogezonens fungerer med timer, og punktet blinker, når den indstillede tid er ved at være udløbet.

Sådan slukkes timeren:

- indstil timertiden til ""
- sluk for kogepladen (1)

Bemærk: Funktionen er fortsat aktiv, hvis ikke du i mellemtiden trykker på andre taster.

"Lock"-funktion

Lock-funktionen har til formål at forhindre, at kogepladen tændes ulykigst.

Aktivering:

- Fjern eventuelle gryder fra kogepladen
 - Tryk samtidigt og hold på **Vælger frontal/højre (2)** og symbolet “-” (3)
 - Tryk herefter igen på **Vælger frontal/højre (2)**;
- Der høres et dobbelt akustisk signal, som angiver, at funktionen er aktiveret og der vises et "" på displayet (5).

Deaktivering:

- Tryk samtidigt og hold på **Vælger frontal/højre (2-FR)** og symbolet “-” (3)
 - herefter igen på symbolet “-” (3) ;
- Der høres et dobbelt akustisk signal, som angiver, at funktionen er deaktivert, og symbolet "" forsvinder fra displayet (5).

Midlertidig deaktivering: Det er muligt at bruge en kogezone, selv om **"Lock"-funktionen** er aktiveret.

Fortsæt herefter som følger:

- Tryk samtidig og hold på **Vælger frontal/højre (2-FR)** og på symbolet “-” (3) i mere end 2 sekunder.

Nu kan du bruge kogepladen på normal vis, og **"Lock"-funktionen** genaktiveres automatisk, når kogepladen slukkes.

Effekttabel

| Effektniveau | | Tilberedningstype | Anvendelse af niveauet (Angivelsen supplerer dine egne erfaringer og tilberedningsvaner) |
|-------------------------|-------------------|---|---|
| Maks. effekt | Boost | Hurtig opvarmning | Ideel til at bringe fødevarens temperatur hurtigt op, til kogepunktet hvis det er vand, eller hurtig opvarmning af fedtstoffer til tilberedningen |
| | 8-9 | Stege - Koge | Ideel til at brune kød, igangsætte en tilberedning, friturestege frysevarer, hurtig opvarmning |
| Høj effekt | 7-8 | Brune – stege – koge - grille | Ideel til at stege, vedligeholde kogning, tilberede og grille (i kort tid, 5-10 minutter). |
| | 6-7 | Brune – tilberede – stuvning – stege - grille | Ideel til at stege, vedligeholde let kogning, tilberede og grille (i mellemlang tid, 10-20 minutter), foropvarmning af tilbehør |
| Mellemhøj effekt | 4-5 | Tilberede – stuvning – stege - grille | Ideel til stuvning, vedligeholde kogning på lavt niveau, tilberede (i længere tid). Indkogning af pasta, risotto, sauce o.l. |
| | 3-4 | Tilberede – svag kogning - indkogning | Ideel til tilberedning af længere varighed (ris, saucer, grydestege, fisk), når tilberedningen foregår i væske (fx vand, vin, suppe, mælk), indkogning af pasta |
| | 2-3 | | Ideel til længerevarende tilberedning (mængde mindre end en liter: ris, saucer, grydestege, fisk), når tilberedningen foregår i væske (fx vand, vin, suppe, mælk) |
| Lav effekt | 1-2 | Smelte – optø – holde varme - indkogning | Ideel til at smelte smør, forsigtig smeltning af chokolade, optønning af små fødevarer |
| | 1 | | Ideel til at holde madvarer varme i små portioner lige efter tilberedningen eller holde serveringsklare retter varme samt til indkogning af risotto |
| OFF | Effekt nul | Afsætningsflade | Kogepladen er i stand-by eller slukket (mulighed for restvarme efter tilberedning, som signaleres med H-L-O) |

Tilberedningstabel

| Fødevaretype | Retter eller tilberedningstype | Effektniveau og tilberedningens faser | | | |
|-------------------|--------------------------------|---|-----------|--|--------|
| | | Første fase | Effekt | Anden fase | Effekt |
| Pasta, ris | Frisk pasta | Opvarmning af vandet | Booster-9 | Kogning af pasta og opretholdelse af kogepunktet | 7-8 |
| | Frisk pasta | Opvarmning af vandet | Booster-9 | Kogning af pasta og opretholdelse af kogepunktet | 7-8 |
| | Kogt ris | Opvarmning af vandet | Booster-9 | Kogning af pasta og opretholdelse af kogepunktet | 5-6 |
| | Risotto | Sautering og opvarmning af ris | 7-8 | Tilberedning | 4-5 |
| Grøntsager | Kogte | Opvarmning af vandet | Booster-9 | Kogning | 6-7 |
| | Stegte | Opvarmning af olien | 9 | Stegning | 8-9 |
| | Friturestegte | Opvarmning af tilbehøret | 7-8 | Tilberedning | 6-7 |
| | Stuvede | Opvarmning af tilbehøret | 7-8 | Tilberedning | 3-4 |
| | Dybttstegte | Opvarmning af tilbehøret | 7-8 | Tilberedning til gyldne | 7-8 |
| Kødvarer | Steg | Bruning af kødet i olie (hvis med smør, niveau 6) | 7-8 | Tilberedning | 3-4 |
| | Grillet | Foropvarmning af panden | 7-8 | Grillning på begge sider | 7-8 |
| | Grydesteg | Bruning i olie (hvis med smør, niveau 6) | 7-8 | Tilberedning | 4-5 |
| | Stuvning | Bruning i olie (hvis med smør, niveau 6) | 7-8 | Tilberedning | 3-4 |
| Fisk | Grillet | Foropvarmning af panden | 7-8 | Tilberedning | 7-8 |
| | Stuvning | Bruning i olie (hvis med smør, niveau 6) | 7-8 | Tilberedning | 3-4 |
| | Stegt i olie | Opvarmning af olie eller fedtstof | 8-9 | Stegning | 7-8 |
| Æg | Spejlede | Opvarmning af panden med smør eller fedtstof | 6 | Tilberedning | 6-7 |
| | Omelet | Opvarmning af panden med smør eller fedtstof | 6 | Tilberedning | 5-6 |
| | Blødkøgt/hårdkøgt | Opvarmning af vandet | Booster-9 | Tilberedning | 5-6 |
| | Pandekage | Opvarmning af panden med smør | 6 | Tilberedning | 6-7 |
| Saucer | Tomat | Bruning med olie (hvis med smør, niveau 6) | 6-7 | Tilberedning | 3-4 |
| | Ragout | Bruning med olie (hvis med smør, niveau 6) | 6-7 | Tilberedning | 3-4 |
| | Besciamel | Tilberedning af grundingerdienter (smeltnng af smør og mel) | 5-6 | Bringes til let opkogning | 3-4 |
| Desserter, cremer | Kagecreme | Bringer mælken i kog | 4-5 | Vedholder let kogning | 4-5 |
| | Budding | Bringer mælken i kog | 4-5 | Vedholder let kogning | 2-3 |
| | Ris i mælk | Opvarmer mælk | 5-6 | Vedholder let kogning | 2-3 |

Vedligeholdelse

Pas på! Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal det tilsikres, at kogezonerne er slukkede, og at restvarmeindikatoren ikke kan ses mere.

Rengøring

Kogepladen skal rengøres efter hver anvendelse.

Vigtigt:

Brug ikke ridsende svampe eller skrabere. Ved brug af sådanne midler, vil glasset med tiden blive ødelagt.

Brug ikke skrappe kemiske rengøringsmidler, som fx spray til ovnrens eller pletfjernere.

Efter hver brug skal du lade kogepladen køle af og herefter rengøre den for at fjerne fastbrændte rester eller pletter fra madrester.

Sukker og fødevarer med højt sukkerindhold skader kogepladen og skal straks fjernes.

Salt, sukker og sand vil kunne ridse glasoverfladen.

Brug en blød klud, køkkenrulle eller produkter, der er specifikt beregnet til rengøring af induktionsplader (følg fabrikantens anvisninger).

DU MÅ ALDRIG BRUGE DAMPRENSERE!!!

Fejlfinding

| FEJLKODE | BESKRIVELSE | MULIGE ÅRSAGER | UDBEDRING AF FEJL |
|---|---|--|--|
| ER03 – Kogepladen slukker efter 10 sekunder og udsender et permanent akustisk signal | Permanent tryk på kontrolpanelet | Vand eller køkkenredskaber ligger på kontrolpanelet | Rengør kontrolpanelet |
| ER47 | Kommunikationen med elnettet er defekt (kontrolpanelet deaktiveres – kogezonerne reagerer ikke) | Strømforsyningsskablet er ikke tilsluttet rigtigt, eller det er defekt | Frakobl kogepladen fra strømforsyningen og kontroller forbindelsen |
| U400 | Kogepladens tilslutning er ikke af den rigtige spænding (fejlagtig tilslutning/overspænding) | Der kan aflæses en anden spænding end tilslutningens | Frakobl kogepladen fra strømforsyningen og kontroller forbindelsen |
| E2 | Kontrolpanelet slukker ved for høje temperaturer | De elektroniske dele interne temperatur er for høj | Vent til kogepladen er kølet af, før den bruges igen |
| E3 | Uegnet kogegrej | Tab af magnetisk egenskab | Fjern gryden |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Kontakt teknisk service og meddel fejlkoden | | |

Serviceafdeling

Før du kontakter serviceafdelingen.

1. Forsøg, om det er muligt for dig selv at løse problemet baseret på oplysningerne under "Fejlfinding".
2. Sluk apparatet og tænd det igen for at se, om fejlen er rettet.

Hvis problemet efter de ovenfor anført eftersyn vedvarer, skal du kontakte din nærmeste serviceafdeling.

FI – Asennus-ja käyttöohjeet

Noudata käyttöohjeita huolellisesti. Valmistaja ei vastaa käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä aiheutuneista haitoista, vahingoista tai tulipaloista. Laite on tarkoitettu ainoastaan elintarvikkeiden kypsentämiseen kotitaloudessa. Mikä tahansa muu käyttö on kielletty (esimerkiksi huoneen lämmittäminen). Valmistaja ei vastaa väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Keittotaso voi olla ulkonäältään erilainen kuin käyttöohjeen kuvissa näkyvä malli. Käyttöohjeet, asennus ja huolto ovat kuitenkin muuttumattomat.

On tärkeää säilyttää ohjekirja tulevaa tarvetta varten.

Mikäli laite myydään tai siirretään uudelle omistajalle tai jos laitteen käyttäjä muuttaa, on varmistettava että käyttöohje jää uuden käyttäjän saataville.

- ! Lue käyttöohjeet huolellisesti: ne sisältävät tärkeää tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
- ! Älä tee muutoksia laitteen sähköliitäntöihin
- ! Tarkista ennen laitteen asennusta, että kaikki osat ovat vahingottumattomia. Jos laitteessa on viallisia osia, ota yhteys jälleenmyyjään ja keskeytä asennus.

Huomio: Symbolilla “(*)” merkityt tarvikkeet ovat vain joissakin malleissa mukana olevia lisävarusteita tai tarvikkeita, jotka on ostettava erikseen.

Varoituksia

Huomio! Noudata huolellisesti seuraavia ohjeita:

-Laite tulee kytkeä irti sähköverkosta ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista.

-Asennuksen tai huollon saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien paikallisten turvallisuusmääräysten mukaisesti. Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan neuvota tekemään niin.

-Laitteen maadoitus on lakisääteinen.

-Virtajohdon on oltava riittävän pitkä, jotta kalusteeseen asennetun laitteen voi kytkeä sähköverkkoon.

- Asennus on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen vain, jos järjestelmässä on määräysten mukainen moninapainen verkkokytki, jolla varmistetaan että laite on täysin irallaan sähköverkosta ylijännite III tilanteessa, asennusmääräysten mukaisesti.

-Älä käytä soviteosia tai jatkojohtoja.

-Kun asennus on tehty, sähköosat eivät saa enää olla käyttäjän ulottuvilla.

- Laite ja sen kosketettavissa olevat osat tulevat kuumiksi käytön aikana. On varottava koskettamasta lämmityselementtejä.

- Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistien tai mielen terveys on heikentynyt tai joilla ei ole tarpeellista kokemusta ja tietoa, saavat käyttää tästä laitetta, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu laitteen turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät mahdolliset vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- On varottava, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella; Lapset on paras pitää turvallisen välimatkan päässä, sillä laitteen kosketettavissa olevat osat voivat tulla hyvin kuumiksi käytön aikana.
- Sydämen tahdistimien tai muiden samankaltaisten laitteiden käyttäjien on tarkistettava keittoalueen ja tahdistimen toimintojen yhteensopivuus ennen induktio-keittoalueen käyttöönottoa.
- Älä koske laitteen lämpövastuksiin käytön aikana tai sen jälkeen.
- Vältä kosketusta pyyhkeiden tai muiden tulenarkojen materiaalien kanssa, kunnes kaikki laitteen osat ovat jäähdyneet.
- Älä lataa laitteen päälle tai sen läheisyyteen tulenarkoja materiaaleja.
- Ylikuumentunut rasva tai öljy syttyy helposti palamaan. Valvo kypsymistä, jos ruoka sisältää paljon rasvaa tai öljyä.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Laitteen alle on ehdottomasti asennettava välilevy, joka ei kuulu toimitukseen.
- Jos pinta on murtunut, kytke laite pois toiminnaasta sähköiskuvaaran välttämiseksi.
- Laite ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjaksen kanssa.
- Rasvassa tai öljyssä kypsentäminen ilman valvontaa voi olla vaarallista ja se voi aiheuttaa tulipalovaaran.
- Älä jätä keittotasoa toimimaan ilman valvontaa. Nopeaa kypsennystä on valvottava koko ajan.
- ÄLÄ KOSKAAN yritys sammuttaa tulipaloa vedellä. Kytke sen sijaan laite irti sähköverkosta ja peitä liekit esimerkiksi kannella tai sammutushuovalla. Tulipalovaara: älä säilytä esineitä keittotason pinnalla.
- Älä käytä höyrypesuria.
- Älä lataa keittotasolle metalliesineitä kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja kansia, koska ne voivat kuumentua.
- Ennen koneen liittämistä sähköverkkoon: tarkista tuotekilvestä (joka sijaitsee laitteen alaosassa), että sähköverkon jännite ja teho soveltuват laitteeseen sekä varmista liitintäpistorasian soveltuvuus. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä pätevään sähköasentajaan.

Tärkeää:

- Kytke keittotaso pois päältä käytön jälkeen sen omasta kytkimestä. Älä luota puuttuvista kattiloista kertoviin merkkivaloihin.
- Vältä nesteiden ylikiehumista, kun keität tai lämmität nesteitä, alenna lämpöä.
- Älä jätä keittotasoa päälle käyttämättömänä, älä myöskaän jätä tyhjiä keittoastioita kuumalle keittotasolle.
- Kun olet lopettanut keittotason käytön, sammuta lämmönvastus sen omasta kytkimestä.

- Älä käytä kypsentämiseen alumiinifoliota, äläkä koskaan laske alumiinifolioon pakattuja tuotteita suoraan keittotasolle. Alumiinin sulaminen aiheuttaisi sille korjaamattoman vahingon.

- Älä koskaan lämmitä ruokaa sisältävää suljettua peltitölkkiä tai säilykepurkkia: se voi räjäää!

Tämä varoitus koskee kaikkia keittotasomalleja.

- Korkea tehon käyttö kuten Booster – toiminto ei soveltu joidenkkin nesteiden kuumentamiseen kuten käristyksessä käytettävään öljyn. Liiallinen kuumuu voi olla vaarallista. Näissä tapauksissa on suositeltavaa käyttää pienempää tehoa.

- Keittoastiat tulee asettaa keittotasolle ja niiden on oltava tason keskellä. Älä missään tapauksessa aseta muita esineitä kattilan ja keittotason väliin.

- Korkeissa lämpötiloissa laite vähentää automaattisesti keittoalueiden tehoa.

Laite on merkitty EU:n Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) -direktiivin 2002/96/EC mukaisesti. Käyttäjä osallistuu mahdollisten terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten ehkäisemiseen hävittäessään laitteen asianmukaisella tavalla.

Laitteessa tai sen mukana tulevissa asiakirjoissa



näkyvä merkki osoittaa, ettei kyseinen laite kuulu talousjätteisiin, vaan se on varta vasten toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaiteron keräyspisteesseen kierräystä varten. Hävitä laite noudattamalla paikakkuntasi jätehuoltoa koskevia säädöksiä. Halutessasi lisätietoja laitteen keräyksestä, käsittelystä ja kierräyksestä ota yhteys paikkakuntasi jätehuoltoon, talousjätteiden keräyspisteeseen tai liikkeeseen josta laite on hankittu.

Tämä laite, joka on tarkoitettu olemaan kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa, on asetukseen (EY) 1935/2004 mukainen, ja se on suunniteltu, valmistettu ja tuotu markkinoille "Pienjännitedirektiivin" 2006/95/EY (joka korvaa direktiivin 73/23/ETY ja myöhemmät muutokset) turvallisuusvaatimusten sekä EMC direktiivin 2004/108/EY suojausvaatimusten mukaisesti.

Käyttö

Induktioperaate perustuu fyysiseen magneettivuon tiheysilmöön. Pääasiassa tämä ilmio mahdollistaa lämmittävän energian suoran siirtymisen generaattorista keittoastiaan.

Edut:

Sähköliesiin verrattuna induktiotaso on:

- **Turvallisempi:** lasipinnalla lämpötila on alhaisempi.
- **Nopeampi:** ruokien lämmitysajat ovat lyhyemmät.
- **Tarkempi:** taso reagoi välittömästi valintoihin
- **Tehokkaampi:** 90% saadusta energiasta muuttuu lämmöksi. Lisäksi kun kattila on poistettu tasolta, lämmön siirto keskeytyy välittömästi estää turhan lämmönhukan.

Keittoastiat

Käytä vain kattiloita, joissa on



Tärkeää:

Keittotason vahingoittumisen välttämiseksi älä käytä:

- keittoastoita, joiden pohja on epätasainen.
- metallisia keittoastoita, joiden pohja on emalointu.
- keittoastoita, joiden pohja on naarmuuntunut, näin keittotason pinta ei naarmuunnu.
- älä koskaan laita kuumia kattiloita tai pannuja keittotason käyttöpaneelin päälle.

Entisten kattiloiden tarkistaminen

Induktioperaate käyttää hyväksi magnetismia lämmön tuottamiseen. Siksi keittoastoiden valmistusmateriaalien tulee sisältää rautaa. Pienellä magneetilla voit helposti tarkistaa onko keittoastiasi magnetoituva. Kattilat eivät ole sopia, ellei magneetti havaitse niitä.

Keittoastian pohjan suositeltavat läpimitat

TÄRKEÄÄ: Keittoalueet eivät kytkeydy toimintaan, jos kattilat eivät ole oikean kokoisia

Tarkista keittoalueeseen sopivan kattilan läpimitat tämän käyttöohjeen kuvista.

Energiansäästö

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa:

- Käyttää kattiloita ja pannuja, joiden pohjan läpimitta on sama kuin keittoalueen läpimitta.
- Käyttää vain tasapohjaisia kattiloita ja pannuja.
- Peittää kattila kannella kypsennynksen ajaksi, jos mahdollista.
- Keittää kasvikset, perunat yms. piennessä vesimääriässä keittoajan lyhtenämiseksi.
- Käyttää painekattilaa, se alentaa energian kulutusta ja lyhtenää kypsennysaikaa
- Asettaa keittoastia tasoon merkityn keittoalueen keskelle.

Asennus

Sähkö- ja mekaanisen asennuksen saa tehdä ainoastaan asiantunteva henkilö.

Keittotaso on valmistettu sijoitettavaksi työtasoon (paksuus 3-6cm)

Keittotason ja seinän välinen vähimmäisetäisyys on 5 cm edestä ja 10cm sivulta.

Sähköliitintä

Kuva. 2

- Kytke laite irti sähköverkosta
- Laitteen asennuksen saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja, joka tuntee voimassa olevat asennust ja turvallisuutta koskevat määräykset.
- Valmistaja ei vastaa minkäänlaista ihmisiille, eläimille tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, jos vahinko on syntynyt näiden määräysten noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.
- Virtajohdon on oltava riittävä pitkä, jotta keittotaso voidaan poistaa työtasolta.
- Varmista, että laitteen pohjassa olevaan arvokilpeen merkitty jänite vastaa asuntosi jänitettä.
- Älä käytä jatkovoitoja.
- Laitteen maadoitus on lakisääteinen
- Maadoitusjohdon on oltava 2cm muita johtoja pidempi.
- Mikäli kodinkoneen mukana ei ole toimitettu kaapelia, käytä kaapelia, jonka poikkileikkaus on vähintään 2.5 mm² tehoille 7200 Watt.; tämän ylitteville tehoille vähintään 4 mm²).
- Kaapelin lämpötila ei saa ylittää missään kohdassa 50°C ympäristö lämpötilaa.
- Laite on tarkoitettu liitetäväksi kiinteästi sähköverkkoon, ja se on sen vuoksi yhdistettävä kiinteään verkkoon määräysten mukaisella moninapaisella verkkokytärimellä, jolla varmistetaan että laite saadaan kokonaan irti sähköverkosta, jos ylijännite kategoria on III, ja että siihen pääsee helposti käsiksi asennuksen jälkeen.

Huomio! Tarkista aina, että verkkokaapeli on asennettu oikealla tavalla ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon ja tarkistat että se toimii oikein.

Huomio! Yhdyskaapelin voi vaihtaa ainoastaan valtuutettu asentaja.

Asennus

Ennen asennuksen aloittamista:

- Kun laite on purettu pakkauksesta tarkista, että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Mikäli havaitset ongelmia, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltopalveluun ennen asennuksen aloittamista.

- Tarkista ennen asennuksen aloittamista, että ostamasi tuote sopii sille varattuun tilaan.
- Tarkista, että pakkauksen sisään ei ole (kuljetuksesta johtuen) jäänyt pakkausmateriaaleja (kuten ruuveja sisältäviä kirjekuoria tai takuupaperita). Poista ne ja säilytä tarvittaessa.
- Tarkista myös, että asennusalueen lähettyvillä on pistorasia.

Kalusteen valmistelu asennusta varten:

- Koska tuotteen alaosa ei saa olla kosketettavissa asennuksen jälkeen, keittotason alle on aina asennettava välijyvä (suojalevy), jos alaosa on kosketettavissa asennuksen jälkeen
- Jos keittotason alle asennetaan uuni, välijyvä ei tarvita.
- On suositeltavaa, että uunissa on tuuletin jos se asennetaan induktiokeittoalueen alle.
- Älä käytä induktiokeittoaluetta, jos PYROLYYTTINEN puhdistustoiminto on käynnissä.
- Vältä keittotason asentamista astianpesukoneen tai pyykinpesukoneen yläpuolelle, jotta virtapiirit eivät joudu kosketukseen höyryn tai kosteuden kanssa, mikä voisi vahingoittaa niitä.
- Keittotason alapinnan ja välijyven (tai minkä tahansa keittotason alapuolelle asennetun laitteen) välisen etäisyyden tulee olla kuvassa näkyvien mittojen mukainen.
- Tuotteen moitteettoman toiminnan takaamiseksi keittotason ja kalusteen yläreunan välistä pieniä aukkoja ei saa tukkia.
- Riittävän tuuletuksen ja ilmankierron takaamiseksi keittökalusteeessa täytyy olla sopivia ilmanvaihtoaukoja.
- Leikkaa kalusteeseen aukot ennen keittotason sijoittamista siihen ja poista huolellisesti kaikki lastut ja sahanpurut.

Kuva. 1a/1b


HUOMIO! Jos ruuveja ja kiinnitystarvikkeita ei ole asennettu ohjeiden mukaisesti, on olemassa sähköiskun vaara.

Käyttöohjeet

Käyttöpaneeli

Keittotaso on varustettu älykkäällä ja pitkälle kehittyneellä langattomalla yhteydellä, joka pystyy kommunikoimaan joidenkin Elica malliston yhdistävien tuulettimien kanssa. Riippuen keittotason käytöstä ja siitä mitä ruokaa valmistetaan, nämä tuuletimet kehittävät keittotasosta saamaansa tietoa ja aktivoituvat automaatisesti ja optimoidusti eliminoidien kaiken mahdollisen vajaakäytön. Internet - sivulta www.elica.com voit tarkistaa, mitkä tuuletinmallit voidaan yhdistää ostamasi keittotasoon.

Huomio: Keittoalueen valintaan riittää sitä vastaavan kuvakkeen hipaisu (painaminen).

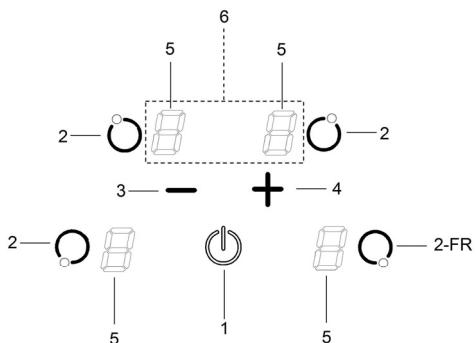

Ensisijaiset toiminnot

1. Keittotason ON/OFF toiminto
2. Keittoalueen valinta
3. Käyttötason(tehon) alentamisen valitsin Ajastinajan alentamisen valitsin
4. Käyttötason (tehon) nostamisen valitsin Ajastinajan lisäämisen valitsin
5. Keittoalueiden näyttö
6. Ajastimen näyttö
- 3+4. Ajastimen aktivoointi

Hyvä tietää ennen käytön aloittamista:

Kaikki keittotason toiminnot on suunniteltu tarkimpien turvallisuusmääräysten mukaisesti.

Tästä johtuen:

- Tiettyt toiminnot eivät käynnisty, tai ne menevät automaattisesti pois päältä, jos liedellä ei ole kattiloita tai jos kattilat eivät ole oikealla paikalla.**

- Muussa tapauksessa käynnistetyt toiminnot menevät automaattisesti pois päältä muutama sekunti sen jälkeen kun valitut toiminto olisi säädettyvä uudestaan (esimerkiksi: "Keittotason kytkeyminen toimintaan" jos ei ole valittu "Keittoalueen valinta" ja "Käyttölämpötilaa" tai "Lukitustoiminta" tai "Ajastusta").

 **Huomio!** Pitkääkaisen käytön jälkeen (esimerkiksi) keittoalueen merkkivalo ei sammu heti, koska alue ei ole vielä jäähdyntynyt; keittoalueiden näytöllä näkyy merkki **H**, joka ilmoittaa tästä vaiheesta.

Odota, että merkkivalo sammuu ennen kuin kosket keittoalueeseen.

Tehonrajoittimen asetustoiminto

Tehonrajoittimen asetustoiminto mahdollistaa suurimman virrankulutukseen säätämisen halutulle tasolle, käytössä olevan sähkömittarin tehon mukaisesti.

- Paina yhtäaikaisesti kaikkia neljää keittoalueen valintanäppäintä (2);
- Valitse haluttu teho näppäimillä "+" (4) e "- " (3) ja teho tulee näkyviin näytölle (6)

3,1 = 3,1KW

4,5 = 4,5KW

7,4 = 7KW

-Vahvista toiminto painamalla uudestaan yhtäaikaisesti kaikkia näppäimiä (2);

asetus on vahvistettu, kun kuuluu äänimerkki ja näyttö on sammunut.

HUOM= asetukseen ja vahvistukseen käytettävä aika voi olla korkeintaan 60 sekuntia, muuten asetus ei tule voimaan.

Keittoalueen näyttö

Keittoalueiden näytöillä näkyy seuraavat tiedot:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Keittoalue toiminnassa | □ |
| Toimintataso (Teho) | I ... B - P |
| Keittoalue jäähyty | H |
| Keittoastiaa ei ole | — |
| Lukitustoiminto "aktiivinen" | L |

Keittotason kytkeyminen toimintaan:

Paina (hipaise) **Keittotason ON/OFF toimintoa (1)**, merkkivalo sytyty merkkiä siitä, että keittotaso on toimintavalmis.

Paina uudestaan, jos haluat kytkeä keittotason pois päältä.

Huomio: Tämä toiminto on ensisijainen.

Keittoalueen valinta:

Hipaise (paina) halutun keittoalueen valitsinta **(2)**.

Toimintataso (Teho):

Valitse merkki "+" (4):

kun haluat nostaa tehotasoa;

Valitse merkki "-" (3):

kun haluat laskea tehotasoa;

Booster taso (Teho) "P" "(ajastettu):

Huomio: taso **"P"** asetetaan painamalla uudestaan näppäintä "+", nopeuden 9 jälkeen;

"Boosterin" kesto on 5 minuuttia ja ajan laskenta näkyy kyseisen keittoalueen näytöllä **(6)**, minkä jälkeen lämpötila laskee aiemmalta tasolle.

Huomio: ajastimen oletusarvona on "Booster", vaikka keittoastia otetaan pois: keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta ja alkaa toimia uudestaan "Booster" toiminnolla jäljellä olevat minuutit heti kun keittoastia laitetaan takaisin.

HUOM: Booster toiminto on saatavissa ainoastaan läpimitalalta Ø200mm keittoalueisiin.

Ajastin

Ajastin aktivoidaan painamalla yhtäaikaisesti merkkejä "+" (4) e "-" (3); heti kun ajastin on lopettanut laskemisen, kuuluu äänimerkki (2 minuutin ajan, tai se loppuu painamalla mitä tahansa näppäintä), ja näytössä **(6)** vilkkuu merkki **DO**.

Ajastimen säätö

• Valitse keittoalue.

• Paina yhtäaikaisesti merkkejä "+" (4) e "- " (3) ja pääset tekemään säätöjä.

• Säädä Ajastimen kesto, se tulee näkyviin näytölle **(6)**:

- paina (hipaise) merkkiä "+" (4), kun haluat lisätä ajastusaikaa

- paina (hipaise) merkkiä "- " (3), kun haluat alentaa ajastusaikaa

Halutessasi voit toistaa toiminnon muilla keittoalueilla.

Huomio: Jokainen keittoalue voidaan ajastaa eri tavalla; näytöille **(5)** ilmestyy kiinteä piste, joka ilmoittaa että keittoalueen Ajastin on toiminnassa ja joka alkaa vilkkua kun asetettu aika alkaa päättyä.

Ajastuksen sammuttaminen:

- säädä ajastuksen arvo kohtaan "**L**"
- sammuta keittotaso (1)

Huomio: toiminto pysyy aktiivisena, jos muita näppäimiä ei paineta sillä välin.

Lukitustoiminto

Lukitus-toiminto estää keittotason kytketytmisen pääalle vahingossa.

Lukituksen aktivointi:

- poista liedelle mahdollisesti unohtuneet keittoastiat
- paina yhtäjaksoisesti ja samaan aikaan **edessä/oikealla (2)** olevaa valitsinta ja merkkiä “-” **miinus (3)**.
- paina sen jälkeen uudestaan **edessä/oikealla (2)** olevaa valitsinta; kahdesti toistuva äänimerkki ilmoittaa, että toiminto on aktiivinen ja näytöille ilmestyy merkki "**L**" (5).

Lukituksen poistaminen käytöstä:

- paina yhtäjaksoisesti ja samaan aikaan **edessä/oikealla (2-FR)** olevaa valitsinta ja merkkiä “-” **miinus (3)**.
- paina sen jälkeen uudestaan merkkiä “-” **miinus (3)**; kahdesti toistuva äänimerkki ilmoittaa, että lukitus on poistettu käytöstä ja näytöille ilmestyy merkki "**L**" (5).

Lukituksen väliaikainen poistaminen käytöstä:

keittoalueita on mahdollista käyttää myös

Lukitustoiminnon ollessa aktiivisena.

Toimi seuraavalla tavalla:

- paina yhtäjaksoisesti ja samaan aikaan **edessä/oikealla (2-FR)** olevaa valitsinta ja merkkiä “-” **miinus (3)**.
- paina sen jälkeen uudestaan merkkiä “-” **miinus (3)** yli 2 sekuntia.

Keittotasoa voi taas käyttää normaalisti. Lukitustoiminto käynnisty yhdelleen kun keittotaso kytetään pois päältä.

Tehotaulukko

| Tehotaso | | Keittotapa | Tason käyttö (viitteellinen-kokemus ja ruoanlaittotuttumus vaikuttavat käyttöön) |
|-----------------|-----------|--|---|
| Maksimiteho | Boost | Nopea kuumentaminen | Ihanteellinen ruoan lämpötilan nopeaa nostamista varten, veden saanniseksi kiehumispisteeseen tai nesteiden nopeaa kuumentamista varten |
| | 8-9 | Paistaminen- keittäminen | Ihanteellinen ruskistamiseen, kypsennysken aloittamiseen, pakasteiden paistamiseen, nopeaan keittämiseen |
| Korkea teho | 7-8 | Ruskistaminen - kuullottaminen – keittäminen - grillaaminen | Ihanteellinen ruskistamiseen, kiehunnan yläpitoon, kypsentämiseen ja grillaamiseen (lyhyen aikaa, 5-10 minuuttia) |
| | 6-7 | Ruskistaminen – kypsentäminen– hauduttaminen – kuullottaminen – grillaaminen | Ihanteellinen kuullottamiseen, kevyen kiehunnan yläpitoon, kypsentämiseen ja grillaamiseen (jonkin aikaa, 10-20 minuuttia), varusteiden kuumentamiseen |
| Keskitason teho | 4-5 | Kypsentäminen – hauduttaminen– kuullottaminen – grillaaminen | Ihanteellinen hauduttamiseen, varovaiseen keittämiseen, kypsentämiseen (pitkän aikaa). Kastikkeen sekoitamiseen pastaan |
| | 3-4 | Kypsentäminen - kiehauttaminen – saostaminen – sekottaminen | Ihanteellinen pitkää kypsenystä varten (riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi, viini, lihalиемi, maito), kastikkeen sekoittamiseen pastaan |
| | 2-3 | | Ihanteellinen pitkää kypsenystä varten (määrä alle litran: riisi, kastikkeet, paistit, kala) liemessä (esimerkiksi vesi, viini, lihalиемi, maito) |
| Alhainen teho | 1-2 | Pehmentäminen – sulattaminen – lämpimänäpito - kuohkeuttaminen | Ihanteellinen voin pehmentämiseen, suklaan hellävaraiseen sulattamiseen, pienten pakasteiden sulattamiseen |
| | 1 | | Ihanteellinen pienien, vasta valmistettujen ruokamäärien lämpimänä pitämiseen, tarjoiluastioiden pitämiseen lämpiminä ja risottojen sekoittamiseen |
| OFF | Nollateho | Alustaso | Keitto-tila valmiustilassa tai sammutettu (mahdollinen jälkilämpö, jonka ilmaisee H-LO) |

Kypsennystaulukko

| Elintarvikeluokka | Ruoka tai kypsennystyppi | Tehotaso ja kypsennysjakso | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|-----------|---|---------------|
| | | Ensimmäinen vaihe | Teho | Toinen vaihe | Teho |
| Pasta, riisi | Tuore pasta | Veden lämmittäminen | Booster-9 | Pastan keittäminen ja kiehumisen jatkaminen | 7-8 |
| | Tuore pasta | Veden lämmittäminen | Booster-9 | Pastan keittäminen ja kiehumisen jatkaminen | 7-8 |
| | Keitetyt riisi | Veden lämmittäminen | Booster-9 | Pastan keittäminen ja kiehumisen jatkaminen | 5-6 |
| | Risotto | Kuullottaminen ja paahtaminen | 7-8 | Kypsentäminen | 4-5 |
| Vihannekset, kasvikset | Keitettyt | Veden lämmittäminen | Booster-9 | Keittäminen | 6-7 |
| | Paistetut | Öljyn kuumentaminen | 9 | Paistaminen | 8-9 |
| | Nopeasti paistetut | Varusteen kuumentaminen | 7-8 | Kypsentäminen | 6-7 |
| | Haudutetut | Varusteen kuumentaminen | 7-8 | Kypsentäminen | 3-4 |
| | Ruskistetut | Varusteen kuumentaminen | 7-8 | Ruskistaminen | 7-8 |
| Liha | Paisti | Lihan ruskistaminen öljyssä (voissa teho 6) | 7-8 | Kypsentäminen | 3-4 |
| | Pariloitu | pannun esikuumentaminen | 7-8 | Parilointi molemmin puolin | 7-8 |
| | Ruskistettu | Ruskistaminen öljyssä (voissa teho 6) | 7-8 | Kypsentäminen | 4-5 |
| | Pata/muhennos | Ruskistaminen öljyssä (voissa teho 6) | 7-8 | Kypsentäminen | 3-4 |
| Kala | Pariloitu | pannun esikuumentaminen | 7-8 | Kypsentäminen | 7-8 |
| | Pata/muhennos | Ruskistaminen öljyssä (voissa teho 6) | 7-8 | Kypsentäminen | Kypsentäminen |
| | Paistettu | Öljyn tai rasvan kuumentaminen | 8-9 | Paistaminen | 7-8 |
| Kananmunat | Paistetut | Voin tai rasvan kuumentaminen pannussa | 6 | Kypsentäminen | 6-7 |
| | Munakkaat | Voin tai rasvan kuumentaminen pannussa | 6 | Kypsentäminen | 5-6 |
| | Pehmeäksi /kovaksi keitetetyt | Veden lämmittäminen | Booster-9 | Kypsentäminen | 5-6 |
| | Ohukaiset | Voin kuumentaminen pannussa | 6 | Kypsentäminen | 6-7 |
| Kastikkeet | Tomaatti | Ruskistaminen öljyssä (voissa teho 6) | 6-7 | Kypsentäminen | 3-4 |
| | Jauhelihakastike | Ruskistaminen öljyssä (voissa teho 6) | 6-7 | Kypsentäminen | 3-4 |
| | Valkokastike | Kastikepohjan valmistaminen (voin sulattaminen ja jauhojen lisäys) | 5-6 | Kiehauttaminen | 3-4 |
| Jälkiruoat, kiisselit | Vaniljakastike | Maidon kiehauttaminen | 4-5 | Kevyen kiehunnan ylläpito | 4-5 |
| | Vanukkaat | Maidon kiehauttaminen | 4-5 | Kevyen kiehunnan ylläpito | 2-3 |
| | Riisipuuro | Maidon kuumentaminen | 5-6 | Kevyen kiehunnan ylläpito | 2-3 |

Huolto

Huomio! Varmista aina ennen puhdistamisen tai huollon aloitusta, että keittoalueet on sammutettu ja että lämmön-ilmaisin ei ole näkyvissä.

Puhdistus

Keittotaso on puhdistettava aina käytön jälkeen.

Tärkeää:

Älä käytä hankaavia sieniä, teräsvillaa. Niiden käyttö saattaa ajan myötä vauroittaa lasia.

Älä käytä voimakkaita kemiallisia puhdistusaineita, kuten ununpuhdistusaineita tai tahranoistoaaineita.

Jäähytä keittotaso aina käytön jälkeen ja poista siltä kaikki tahrat ja ruokajäämät.

Sokeri ja runsaasti sokeria sisältävät ruoat vahingoittavat keittotasoa ja ne on poistettava heti.

Suola, sokeri ja hiekkka voivat naarmuttaa lasipintaa.

Käytä pehmeää liinaa, imukykyistä keittöpaperia tai erityistä lieden pesutuotetta (noudata Valmistajan ohjeita)

ÄLÄ KÄYTÄ HÖYRYPESURIA!!!

Vianetsintä

| VIRHEKOODI | KUVAUS | MAHDOLLISET SYYT | KORJAUSTOIMENPIDE |
|--|--|---|--|
| ER03 – keittotaso kytkeytty pois toiminnasta ja 10 sekunnin kuluttua kuuluu äänimerkki 30 sekunnin välein | Kytkimet ovat jatkuvasti painettuina | Käyttöpaneelilla on vettä tai keittiövälineitä | Puhdista käyttöpaneeli |
| ER47 | Yhteys sähköverkkoon on viallinen (käyttöpaneeli sammuu – keittoalueet eivät enää kuumene) | Virtajohto ei ole asennettu oikein tai se on viallinen | Kytke keittotaso irti sähköverkosta ja tarkista yhteys |
| U400 | Keittotason liitännän jännite ei ole oikea (virheellinen liitintä/ylijännite) | Havaitaan liitintäjännitteestä poikkeava jännite | Kytke keittotaso irti sähköverkosta ja tarkista yhteys |
| E2 | Käyttöpaneeli sammuu liian korkean lämpötilan vuoksi | Sisäisten elektronisten osien lämpötila on liian korkea | Odota, että keittotaso jäähyy ennen kuin käytät sitä uudelleen |
| E3 | Keittoastia ei ole sopiva | Magneettisten ominaisuuksien katoaminen | Poista kattila |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Ota yhteys huoltopalveluun ja ilmoita virhekoodi | | |

Huoltopalvelu

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

1.Kokeile voitko korjata vian itse kohdan "Vianetsintä" ohjeiden mukaan.

2.Sammuta keittotaso ja kytke se uudelleen pääälle nähdäksesi onko vika poistunut.

Jos ongelma ei poistu edellä mainittujen tarkistusten jälkeen, ota yhteyttä valtuutettuun tekniseen tukeen.

NO - Instruksjoner for montering og bruk

Følg nøye alle instruksjonene som er oppført i denne håndboken. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle problemer, skader eller brann grunnet en manglende overholdelse av instruksjonene i denne håndboken. Apparatet er kun laget for vanlig husholdning for matlaging. All annen bruk er forbudt (f.eks. oppvarming av rom). Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for en uegnet bruk eller for feile innstillinger av kontrollene.

Kokeplaten kan avvike estetisk fra hvordan den fremvises i dette heftet, men instruksjoner for bruk, vedlikehold og installasjon forblir de samme.

Det er viktig å ta vare på denne håndboken og gjøre den tilgjengelig for senere behov. Sørg for at den følger med produktet hvis det selges, overføres eller flyttes.

- ! Les nøye gjennom instruksjonene: de inneholder viktig informasjon angående installasjon, bruk og sikkerhet.
- ! Ikke utfør elektriske endringer på produktet
- ! For apparatet installeres må man kontrollere at alle bestanddelene er hele. Hvis dette ikke er tilfelle, stopp installasjonen og ta kontakt med selger.

Merknad: Bestanddeler som er merket med "(*)" er enten ekstrautstyr som kun leveres sammen med enkelte modeller eller deler som må kjøpes i tillegg.

Advarsel

Vær oppmerksom! Følg nøye alle instruksjonene som er oppført under:

- Apparatet må ikke være koblet til strømnettet når installasjonen utføres.
- Installasjonen eller vedlikeholdet må utføres av en kvalifisert tekniker, i samsvar med produsentens instruksjoner og i overensstemmelse med lokale forskrifter angående sikkerhet. Ikke reparer eller bytt ut deler på apparatet hvis dette ikke er spesifisert i bruksanvisningen.
- Det er obligatorisk å utføre jording på apparatet.

-Strømledningen må være så pass lang at den tillater apparatets kobling til strømnettet når det er montert.

-For at installasjonen skal tilsvare gjeldende sikkerhetskrav, har man behov for en forskriftsmessig enpolet bryter, som garanterer en fullstendig frakobling fra nettet hvis det forekommer en overstrøm i kategori III, i overensstemmelse med installasjonreglene.

-Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.

-Når installasjonen er ferdig utført, skal det ikke være mulig for bruker å få tilgang til de elektriske bestanddelene.

-Apparatet og de tilgjengelige delene blir svært varme under bruk. Vær oppmerksom og pass på at ingen berører varmeelementene.

-Dette apparatet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover og av personer med svekkede fysiske, følelsesmessige eller mentale egenskaper, eller manglende erfaring og kjennskap, hvis de overvåkes eller hvis de er opplært til å ta apparatet i bruk på en sikker måte og er informert om tilhørende farer. Ikke la barn få leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de overvåkes.

-Pass på at barn ikke leker med apparatet; sørg for at de holder seg på avstand og ha tilsyn til dem hele tiden, da tilgjengelige deler kan bli svært varme under bruk.

-Når det gjelder personer med pacemaker eller lignende medisinske apparater, må man informere seg om hjertestimulatoren er kompatibel med induksjonstoppen.

-Ikke ta på apparatets varmeelementer under og etter bruk.

-Unngå kontakt med kluter eller andre brennbare materialer så lenge apparatets bestanddeler ikke har kjølt seg tilstrekkelig ned.

-Ikke plasser brennbare materialer på apparatet eller i nærheten av dette.

-Overopphetet fett eller olje kan lett ta fyr. Overvåke kokingen av matvarer som er rike på fett og olje.

-Rengjøring og vedlikehold som skal utføres av bruker, må ikke overlates til barn, med mindre de overvåkes av en ansvarlig person under arbeidet.

-Det er obligatorisk å installere en skillevegg i rommet under apparatet (medfølger ikke).

-Hvis overflaten er sprukket, slå øyeblikkelig av apparatet for å unngå muligheten for elektrisk støt.

-Apparatet er ikke laget for å starte ved hjelp av en ekstern tidsinnstiller eller et system med fjernkontroll.

-Manglende tilsyn når man lager mat med olje eller fett, kan være farlig og forårsake brann.

-Kokeprosessen bør overvåkes. En kort kokeprosess må overvåkes hele tiden.

-Prøv ALDRI å slukke flammer med vann. Slå heller av apparatet og kvele flammene med for eksempel et lokk eller ett brannteppe. Brannfare: ikke plasser gjenstander på kokeplaten.

-Ikke bruk damprenser for å rengjøre.

-Ikke plasser metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer eller lokk på kokeplatens overflate da disse kan overopphetes.

-Før modellen kobles til strømnettet: kontroller merkeplaten (plassert nederst på apparatet) for å være sikker på at spenning og effekt tilsvarer strømnettets verdier og at også stikkontakten stemmer overens. Ta kontakt med en faglært elektriker hvis du er i tvil.

Viktig:

-Slå av kokeplaten etter bruk ved å benytte kontrollsystemet og ikke stol på gryte-detektoren.

-Ikke sør med væske og reduser varmen når man koker eller varmer den opp.

-Ikke la varmeelementene stå på uten gryter eller med tomme gryter og panner.

-Slå av tilhørende sone når man er ferdig med å lage mat.

-Ikke bruk aluminiumfolie for å lage mat og ikke plasser mat som er pakket inn i aluminium direkte på platen.

Aluminiumen kan smelte og forårsake uopprettelige skader på apparatet.

-Ikke varm opp en boks eller en blikkboks med mat uten å ha åpnet den først: den kan eksplodere!

Denne advarselen gjelder for alle andre typer kokeplater.

-Bruken av en høy effekt, som funksjonen Booster, er ikke egnert for å varme opp enkelte væsker som for eksempel frityrolje. For høy varme kan være farlig. I følgende tilfeller anbefaler man å bruke en lavere effekt.

-Beholderne må plasseres midt på kokeplaten. Plasser aldri noe mellom gryten og kokeplaten.

-Ved høye temperaturer reduserer apparatet kokeplatens effektnivå automatisk.

Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EF, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ved å sørge for at dette produktet elimineres på en riktig måte, bidrar bruker i kampen om å forebygge negative følger for miljøet og helsen.



Symbolet på produktet eller på dokumentasjonen som følger med dette, indikerer at det ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres inn til en miljøvernstasjon som tar seg av gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Kast apparatet i overensstemmelse med lokale regler for eliminering av avfall. For videre informasjon om behandling og gjenvinning av dette produktet, vennligst ta kontakt med lokale myndigheter, renovasjon eller butikken hvor produktet ble kjøpt.

Dette apparatet, ment for kontakt med matvarer, retter seg etter regelverk (EU) nr. 1935/2004 og er prosjektert, bygget og markedsført i overensstemmelse med alle sikkerhetskrav i "Lavspenningsdirektiv" 2006/95/CE (som erstatter 73/23/EØF og senere endringer), og krav for vern i "EMC" direktivet 2004/108/EF.

Anvendelse

Induksjonssystemet er basert på det fysiske fenomenet med magnetisk induksjon. Systemets fundamentale særtrekk er direkte overføring av energi fra generator til gryte.

Fordeler:

Hvis man sammenligner vår induksjonsplatetopp med en elektrisk kokeplate, ser man at vår er:

- **Sikrere:** lavere temperatur på glassoverflaten.

- **Raskere:** det tar mindre tid å varme opp mat.

- **Mer presis:** kokeplaten reagerer øyeblikkelig på kommando.

- **Mer effektiv:** 90% av absorbert energi omdannes til varme. I tillegg avbrytes varmeoverføringen øyeblikkelig hvis gryten fjernes fra platen, slik at man unngår unødvendig varmespredning.

Beholdere som kan brukes under matlagning

Bruk kun gryter og panner som er merket med symbolet



Viktig:

for å unngå varige skader på overflaten, ikke bruk:

- beholdere som ikke har en fullstendig flat bunn.
- metalliske beholdere med emaljert bunn.
- beholdere med ru overflate, som kan skrape opp kokeplatenes overflate.
- ikke plasser varme gryter eller panner på kontrollpanelets overflate

Føreksisterende beholdere

Induksjon bruker magnetisme for å generere varme. Beholderne må derfor inneholde jern. Bruk en magnet for å kontrollere om den gamle pannen/gryten inneholder jern. Hvis magneten ikke henger seg fast, kan pannen/gryten ikke benyttes.

Anbefalt diameter på panner/gryter

VIKTIG : hvis grytene ikke har riktig diameter i forhold til kokesonene vil disse ikke slå seg på

For å se hvilken diameter som skal brukes på hver enkelt sone, vennligst slå opp i denne håndbokens illustrerte del.

Energisparing

For å oppnå best mulig resultat, anbefales følgende:

- Bruk gryter og panner som har samme diameter som kokesonen som skal benyttes.

- Bruk kun panner og gryter med flat bunn.

- Bruk lokk på gryten under matlagning når dette er mulig.

- Bruk så lite vann som mulig for å koke grønnsaker, poteter, osv., slik at koketiden reduseres.

- Bruk trykkoker, som reduserer både energiforbruket og koketiden.

- Plasser pannen midt på kokesonen som er tegnet av på overflaten.

Installasjon

Både den elektriske og den mekaniske installasjonen må utføres av faglærte personer.

Hvitevaren er laget for å monteres i en forsenkning i en benkeplate (3-6 cm tykkelse)

Minimums avstand mellom kokeplaten og veggen må være på minst 5 cm frontalt og minst 10 cm fra sidene.



Elektrisk forbindelse

Fig. 2

- Koble apparatet fra nettet

- Installasjonen må utføres av faglært og kvalifisert personell, som kjenner til gjeldende regler for installasjon og sikkerhet.

- Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller gjenstander grunnet en manglende overholdelse av retningslinjene som er oppført i dette kapittelet.

- Strømledningen må være så pass lang at den tillater å fjerne kokepoten fra benkeplaten.

- Forsikre seg om at spenningen, som er oppført på merkeplaten nederst på apparatet, tilsvarer den som befinner seg i huset hvor apparatet installeres.

- Ikke bruk skjøteleddninger.

- Jording er lovpålagt

- Den elektriske jordledning må være 2 cm lengre enn de andre ledningene

- Hvis hvitevaren ikke er utstyrt med strømledning, bruk en med et snitt på 2,5 mm² for en styrke på opp til 7200 Watt; mens større styrker trenger et snitt på 4 mm².

- Ledningen må ikke, langs hele dens lengde, komme opp i en temperatur som overgår romtemperaturen med mer enn 50°C

- Apparatet er laget for en varig tilkobling til strømnettet. Utfør derfor koblingen til det faste nettet ved hjelp av en godkjent enpolet bryter, som garanterer fullstendig frakobling fra nettet ved en overspenning i kategori III og som er lett tilgjengelig etter at installasjonen er utført.

Vær oppmerksom! Før kreisen kobles til nettstrømmen igjen, må man kontrollere at den fungerer riktig og at strømledningen er riktig montert.

Vær oppmerksom! Utbytting av ledningen må kun utføres av et autorisert teknisk servicesenter.

Montering

Før man starter med installasjonen:

- Etter at produktet er pakket ut må man kontrollere at det ikke har blitt utsatt for skade under transporten. Ta kontakt med selger eller kundeservice hvis dette er tilfelle og avbryt installasjonen.
- Kontroller at størrelsen på produktet man har kjøpt er egnet for valgte installasjonssone.
- Kontroller om det finnes ekstrautstyr inne i emballasjen (for eksempel poser med skruer, garantibevis, osv.). Disse må eventuelt tas ut og oppbevares.
- Kontroller også at det finnes en tilgjengelig stikkontakt i nærheten av installasjonssonen.

Forberedelse av møbel for innebygging:

- Siden den nederste delen av apparatet ikke skal være tilgjengelig etter installasjonen, må man alltid installere en skillevegg (vern) under koketoppen (leveres ikke sammen med produktet) hvis den forblir synlig etter utført installasjon.
- Ikke monter skilleveggen hvis det skal plasseres en ovn under koketoppen.
- Hvis det plasseres en ovn under induksjonstoppen, bør den være utstyrt med en kjølevifte.
- Ikke bruk induksjonstoppen når ovnen pyrolyserengjøring pågår.
- Unngå å installere koketoppen over oppvaskmaskiner eller vaskemaskiner, slik at de elektroniske kretsene ikke kommer i kontakt med damp og fuktighet og kommer til skade.
- Avstanden mellom apparatets nedre del og skilleveggen (eller et hvilket som helst annet apparat installert under induksjonstoppen) må tilsvare indikerte dimensjoner.
- For at produktet skal kunne fungere riktig må man ikke dekke til den lille avstanden mellom arbeidsbenken og møbellets øvre flate.
- For å tillate en egnet ventilasjon og en god sirkulasjon av frisk luft, må det være åpninger i kjøkkenets møbel, som tilsvarer indikerte dimensjoner.
- Utfør alle åpninger og fjern sagmugg og støv før koketoppen settes inn.

Fig. 1a/1b


VÆR OPPMERKSOM! Manglende installasjon av skruer og festeanordninger i samsvar med disse instruksjonene kan føre til elektriske farer.

Funksjon

Kontrollpanel

Koketoppen er utstyrt med et intelligent og meget avansert teknologisk trådløst kommunikasjonssystem, som er i stand til å dialogisere med enkelte spesielle avtrekkshetter fra Elica. Alt etter hvordan koketoppen brukes og hvilken mat man lager, vil ovennevnte avtrekkshetter oppfatte informasjonen som kommer fra koketoppen, bearbeide denne og aktivere seg automatisk på best mulig måte for unngå sløsing. Venligst gå inn på www.elica.com for å verifisere hvilken type avtrekkshetter som kan kobles til din koketopp.

Merknad: For å velge kontrollene er det tilstrekkelig å berøre (trykke på) de tilsvarende symbolene.

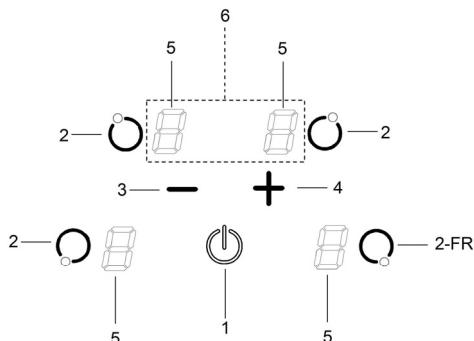

Hovedfunksjoner

- ON/OFF koketopp
- Valg av kokesone
- Redusering av driftsnivå (effekt)
Redusering av innstilt tid for Timer
- Økning av driftsnivå (effekt)
Økning av innstilt tid for Timer
- Display for kokesoner
- Display for Timer
- Aktivering av Timer

Før man starter:

Alle funksjoner på denne koketoppen er laget for å overholde strenge sikkerhetskrav.

Av denne grunn: • **Enkelte funksjoner aktiverer seg ikke, eller deaktiveres automatisk, hvis det ikke finnes gryter/panner på platen eller hvis disse er plassert feil.**

- Ved andre tilfeller vil aktiverete funksjoner automatisk deaktiveres når man velger en funksjon som har behov for andre innstillingen og disse ikke oppgis (f.eks.: "Slå på koketoppen" uten "Velg kokesone" og

"Driftstemperatur", eller "Låsefunksjon" eller "Timer").

 **Vær oppmerksom!** Ved lengre bruk vil kokesonen eventuelt ikke slå seg øyeblikkelig av, da den befinner seg i fase for nedkjøling; på koketoppenes display vises symboloet "**H**" for å indikere denne fasen.

Vent til display'et slår seg av før du nærmer deg kokesonen.

Funksjon for innstilling av effektbegrensninger

Funksjonen for innstilling av begrensning av effekt gjør det mulig å tilpasse maksimal energiabsorpsjon til ønsket nivå, alt etter hvilken effekt egen strømmåleren har.

- Trykk samtidig på alle de fire tastene (2) for valg av kokesoner;
- Velg ønsket effekt gjennom "+" (4) og "-" (3), som vil vises på display (6)

$$3,1 = 3,1\text{KW}$$

$$4,5 = 4,5\text{KW}$$

$$7,4 = 7\text{KW}$$

-For å bekrefte, trykker man en til gang på alle tastene (2) samtidig i minst tre sekunder; når lydsignalet og display'et slår seg av, er innstillingen bekreftet.

NB= maksimal tid for innstilling og bekreftelse er 60 sekunder, hvis ikke blir ikke innstillingen godtatt.

Display for kokesoner

på display for de ulike kokesonene vises:

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Kokesonen er på | O |
| Driftsnivå (effekt) | / ... 9 -P |
| Kokesonen er under nedkjøling | H |
| Problemer med påvisning av gryte | U |
| Låsefunksjonen er "aktivert" | L |

Hvordan slå på koketoppen:

Trykk på (berør) **Funksjonen ON/OFF koketopp (1)**, kontrollampen slår seg på for å indikere at koketoppen er klar for bruk.

Trykk en til gang for å slå av koketoppen

Merknad: Denne funksjonen prioriteres fremfor alle andre.

Velg kokesone:

Berøre (trykk på) velger (2) som tilhører ønsket kokesone.

Driftsnivå (effekt):

Velg symbololet "+" (4):

for å øke effektnivået;

Velg symbololet "-" (3):

for å redusere effektnivået;

Booster-funksjon "P" (tidsinnstilt):

Merk : nivået "**P**" må stilles inn ved å trykke en til gang på "+" , etter hastighet 9;

"Booster" varer i 5 minutter, nedtellingen vises på den tilhørende kokesonens display (6). Etterpå synker temperaturen til forrige nivå.

Merk: timer holder "Booster" forhåndsinnstilt også når gryten fjernes: kokesonen deaktivert seg for så aktivere "Booster" på nytt i de minuttene som er igjen, med en gang gryten settes tilbake på plass.

NB: Booster-funksjonen er kun tilgjengelig på kokesoner med en diameter på 200 mm.

Timer

Timer aktiveres ved å trykke samtidig på symbolene "+" (4) og "-" (3);

så snart timer er ferdig med nedtellingen høres et lydsignal (varer i 2 minutter med mindre man avbryter ved å trykke på en hvilken som helst tast på toppen), mens display (6) blinker med symbololet "**DO**".

Regulering av Timer

- Velg kokesone.

- Trykk samtidig på symbolene "+" (4) og "-" (3) for å få tilgang til reguleringsfunksjonen.

- Reguler tid for Timer, som vises på displayet (6):

- trykk på (berør) symbololet "+" (4) for å øke tiden for når kokesonen skal slå seg automatisk av

- trykk på (berør) symbololet "-" (3) for å redusere tiden for når kokesonen skal slå seg automatisk av.

Gjenta inngrepet for de andre kokesonene hvis disse også skal stilles inn.

Merknad: Det kan stilles inn en ulik Timer for hver kokesone; på displayet (5) vises et lysende punkt for å indikere at kokesonen jobber med Timer. Denne begynner å blinke når innstilt tid nærmer seg slutten.

Hvordan slå av Timer:

- still inn timersverdi på "0"

- slå av koketoppen (1)

Merk: funksjonen forblir aktivert hvis man ikke trykker på andre taster i mellomtiden.

Funksjonen "Lock"

Låsefunksjonen hindrer at koketoppen tilfeldigvis slås på.

Aktivering:

- fjern alle gryter fra koketoppen
- trykk på og hold samtidig nede **velger for fremre/høyre(2)** og symbolet “ - ” minus (3)
- trykk deretter en til gang på **velger for fremre/høyre(2)**; et dobbelt lydsignal indikerer at funksjonen er aktivertog det vises et "L" på displayet (5).

Deaktivering:

- trykk på og hold samtidig nede **velger for fremre/høyre(2)** og symbolet “ - ” minus (3)
- og deretter en til gang symbolet “ - ” minus (3); et dobbelt lydsignal indikerer at funksjonen er deaktivert, og "L" fjernes fra displayet (5).

Midlertidig deaktivering: det er også mulig å bruke en kokesone når funksjonen **Lock** er aktivert.

Gå frem på følgende måte:

- trykk på og hold samtidig nede **velger for fremre/høyre(2-FR)** og symbolet “ - ” minus (3) i mer enn 2 sekunder.

Det vil nå være mulig å bruke koketoppen på normal måte, funksjonen "**Lock**" aktiverer seg på nytt når koketoppen slås av.

Tabeller over effektnivå

| Effektnivå | | Type matlagning | Hvilket nivå som skal benyttes (dette er bare en henvisning, egen erfaring og kokevaner gjelder også) |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------|---|
| Maksimal effekt | Boost | Hurtig oppvarming | Ideell for å varme opp mat på kort tid, spesielt hurtigkoking av vann eller andre væsker som skal varmes raskt opp |
| | 8-9 | Steke- koke | Ideell for å brune mat, starte en koking, steke frosne varer |
| Høy effekt | 7-8 | Brune - steke - koke - grille | Ideell for å brune mat, opprettholde kraftig koking, koke og grille (på kort tid, 5-10 minutter) |
| | 6-7 | Brune - koke - stue - steke - grille | Ideell for å brune mat, opprettholde en svak koking, koke og grille (over middels tid, 10-20 minutter), forhåndsvarme utstyr |
| Middels effekt | 4-5 | Koke - stue - steke - grille | Ideell for å lage gryteretter, holde delikat mat på svak varme, koke (over lengre tid). Blande pasta |
| | 3-4 | Koke - koke opp - koke tykt - blande | Ideell for mat som trenger lang koketid (ris, sauser, steker, fisk) og som inneholder væske (f.eks. vann, vin, kraft, melk), blande pasta |
| | 2-3 | | Ideell for mat som trenger lang koketid (volum på mindre enn en liter: ris, sauser, steker, fisk) og som inneholder væske (f.eks. vann, vin, kraft, melk) |
| Svak effekt | 1-2 | Smelte - tine - holde varm - blande | Ideell for å mykle opp smør, smelte sjokolade, tine små produkter |
| | 1 | | Ideell for å holde nylagde og små porsjoner varme, eller holde tallerken varm og blande i risotto |
| OFF | Null effekt | Platens overflate | Koketopp i stand-by eller av (platene kan fremdeles være varme etter at de er slått av, noe som signaliseres med H-L-O) |

Koketabeller

| Type mat | Retter eller type matlagning | Effektnivå og fremgangsmåte for matlagning | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|-----------|---|--------|
| | | Første fase | Effekt | Andre fase | Effekt |
| Pasta, ris | Fersk pasta | Oppvarming av vann | Booster-9 | Koking av pasta og opprettholdelse av kokring | 7-8 |
| | Fersk pasta | Oppvarming av vann | Booster-9 | Koking av pasta og opprettholdelse av kokring | 7-8 |
| | Kokt ris | Oppvarming av vann | Booster-9 | Koking av pasta og opprettholdelse av kokring | 5-6 |
| | Risotto | Surring av grønnsaker og ris | 7-8 | Koking | 4-5 |
| Grønnsaker, belgfrukter | Kokte | Oppvarming av vann | Booster-9 | Koking | 6-7 |
| | Stekte | Oppvarming av olje | 9 | Steking | 8-9 |
| | Sauterte | Oppvarming av tilbehør | 7-8 | Koking | 6-7 |
| | Stuete | Oppvarming av tilbehør | 7-8 | Koking | 3-4 |
| | Stekte | Oppvarming av tilbehør | 7-8 | Bruning | 7-8 |
| Kjøtt | Steik | Bruning av kjøtt med olje (bruk effekt 6 hvis det brukes smør) | 7-8 | Koking | 3-4 |
| | Grillstekt | Oppvarming av gryte | 7-8 | Grilling på begge sider | 7-8 |
| | Surring | Surring i olje (bruk effekt 6 hvis det brukes smør) | 7-8 | Koking | 4-5 |
| | Koking i saus/stuet | Surring i olje (bruk effekt 6 hvis det brukes smør) | 7-8 | Koking | 3-4 |
| Fisk | Grillstekt | Oppvarming av gryte | 7-8 | Koking | 7-8 |
| | Koking i saus/stuet | Surring i olje (bruk effekt 6 hvis det brukes smør) | 7-8 | Koking | 3-4 |
| | Stekt | Oppvarming av olje eller annet fett | 8-9 | Steking | 7-8 |
| Egg | Omelett | Oppvarming av stekepanne med smør eller annet fett | 6 | Koking | 6-7 |
| | Omelett | Oppvarming av stekepanne med smør eller annet fett | 6 | Koking | 5-6 |
| | bløtkokt/hardkokt | Oppvarming av vann | Booster-9 | Koking | 5-6 |
| | Pannekaker | Oppvarming av stekepanne med smør | 6 | Koking | 6-7 |
| Sauser | Tomatsaus | Surring med olje (bruk effekt 6 hvis det brukes smør) | 6-7 | Koking | 3-4 |
| | Kjøttsaus | Surring med olje (bruk effekt 6 hvis det brukes smør) | 6-7 | Koking | 3-4 |
| | Hvit saus | Forberedelse av basen (smeltet smør og hvetemel) | 5-6 | Kok forsiktig opp | 3-4 |
| Kaker, kremer | Vaniljekrem | Koke opp melken | 4-5 | Opprettholde en svak kokring | 4-5 |
| | Pudding | Koke opp melken | 4-5 | Opprettholde en svak kokring | 2-3 |
| | Risgrøt | Oppvarming av melk | 5-6 | Opprettholde en svak kokring | 2-3 |

Vedlikehold

Vær oppmerksom! Før det utføres et hvilket som helst vedlikehold eller rengjøring, forsikre seg om at kokesonenene er av og at kontrollampen som indikerer varme, er av.

Rengjøring

Koketoppen må alltid rengjøres etter bruk.

Viktig:

Ikke bruk skuresvamper eller stålull. Disse kan skade glassflaten over tid.

Ikke bruk kjemiske vaskemidler som kan virke irriterende, som for eksempel ovnsvask eller flekkfjerner.

La overflaten kjøle seg ned etter bruk og fjern deretter alle matrester og flekker.

Sukker og andre sukkerrike matvarer kan skade koketoppen hvis de ikke fjernes øyeblikkelig.

Salt, sukker og sand kan ripe opp glassoverflaten.

Bruk en myk klut, kjøkkenpapir eller produkter som er laget spesielt for rengjøring av overflaten (overhold produsentens henvisninger).

IKKE BRUK DAMPRENSER!!!

Feilsøking

| FEILKODE | BESKRIVELSE | MULIGE ÅRSAKER | TILTAK |
|---|--|---|---|
| ER03 – koketoppen slår seg av etter 10 sekunder og man kan høre et varig lydsignal | Permanent trykk på sonen med kontroller | Vann eller kjøkkenutstyr plassert på sonen med kontroller | Rengjør sonen med kontroller |
| ER47 | Kommunikasjonen med strømnettet er skadet (kontrollpanelet slår seg av - kokesonene svarer ikke) | Strømledningen er ikke riktig koblet eller den er ødelagt | Koble koketoppen fra nettet og kontroller forbindelsen |
| U400 | Koketoppens forbindelse har ikke riktig spennin (feil forbindelse/overspenning) | En ulik spenning i forhold til forbindelsen leses av | Koble koketoppen fra nettet og kontroller forbindelsen |
| E2 | Sonen med kontroller slår seg av grunnet en for høy temperatur | Den interne temperaturen på de elektroniske delene er for høy | Vent til koketoppen kjøler seg ned før den benyttes igjen |
| E3 | Uegnet beholder | Tap av magnetiske egenskaper | Ta vekk pannen |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Vennligst ta kontakt med teknisk servicesenter og oppgi feilkoden | | |

Servicesenter

Før man tar kontakt med Servicesenter

1. Kontroller om problemet kan løses gjennom henvisningene som beskrives i tabellen "Feilsøking".
2. Slå av og på apparatet for å forsikre seg om at problemet ikke kunne forhindres.

Hvis problemet vedvarer etter alle disse kontrollene, ta kontakt med nærmeste servicesenter.

Följ noga instruktionerna i denna handbok. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella funktionsfel, skador eller bränder som uppstår på apparaten på grund av att instruktionerna i denna handbok inte har respekterats. Apparaten har tillverkats för matlagning av livsmedel och är endast ämnad för privat bruk. Inga andra typer av användning är intåta (t.ex. uppvärmning av lokaler). Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella funktionsfel, skador eller bränder som uppstår på grund av felaktig användning eller felaktig inställning av styrfunktioner.

Spishållens utseende kan skilja sig från illustrationen i ritningarna i denna handbok men alla anvisningar för användning, underhåll och installation förblir desamma.

- ! Det är viktigt att spara denna handbok så att den när som helst är tillgänglig för framtidiga konsultationer. I händelse av försäljning, överlätelse eller flytt skall handboken alltid följa med produkten.
- ! Läs instruktionerna noga; dessa tillhandahåller viktig information beträffande installation, användning och säkerhet.
- ! Utför inga elektriska ändringar på produkten.
- ! Kontrollera innan apparen installeras att inga komponenter är skadade. Kontakta i sådant fall återförsäljaren innan installationen utförs.

OBS: Komponenter som är märkta med symbolen (*) är särskilda tillbehör som endast levereras med vissa modeller eller extra tillbehör som skall införskaffas separat.

Varningsföreskrifter

Varning! Följ instruktionerna nedan noga:

- Anslut inte apparaten till elnätet innan installationen är helt slutförd.
- Installation och underhåll skall utföras av behörig tekniker i enlighet med tillverkarens instruktioner och i enlighet med gällande lokala säkerhetsföreskrifter. Reparationer och byten av delar på apparaten som inte är särskilt angivna i handboken är inte tillåtna.
- Apparaten skall vara korrekt jordansluten.

- Elkabeln skall vara tillräckligt lång för att ansluta den monterade apparaten i köksmöbeln med elnätet.

- I syftet att utföra en korrekt anslutning i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter skall en godkänd flerpolig strömbrytare installeras enligt gällande installationsföreskrifter som garanterar en total fränkoppling från nätet i händelse av överspänning klass III.

- Använd inte förgreningskontakter eller förlängningskablar.

- Efter avslutad installation skall samtliga elektriska komponenter vara placerade så att de inte är tillgängliga för användaren.

- Utrustningen och åtkomliga delar blir upphettade i samband med användningen. Var därför uppmärksam och undvik att vidröra varmezonerna.

- Apparaten får användas av barn från 8 år ålder och av personer med reducerad rörelseförmåga eller mental kapacitet, eller personer som saknar erfarenhet och kännedom om apparaten, under förutsättning att användandet övervakas eller instruktioner ges angående ett säkert användande av apparaten samt att användaren är medveten om de risker som apparaten medför. Barn får inte leka med apparaten. Rengörings- och underhållsingreppt får inte utföras av barn utan uppsikt.

- Kontrollera att barn inte leker med apparaten; barn skall vistas på säkert avstånd från apparaten eftersom vissa delar blir mycket heta i samband med användandet.
 - Det är viktigt att personer med hjärtstimulatorer och aktiva implantat kontrollerar att stimulatorn är kompatibel med apparaten innan induktionshållens sätts i funktion.
 - .-Undvik att vidröra värmezonerna i samband med användandet.
 - Undvik kontakt med trasor eller andra antändbara material innan samtliga zoner svalnat tillräckligt.
 - .-Placerar inte antändbara material på apparaten eller i närheten av den.
 - Upphettat fett eller olja kan lätt fatta eld. Matlagning med livsmedel som innehåller mycket fett och olja skall ske under uppsikt.
 - Rengöring och underhåll kan utföras av användaren men skall inte utföras av barn utan uppsikt från ansvarig person.
 - Installationen av en avdelningspanel i utrymmet under apparat är obligatorisk, denna medlevereras inte och skall införskaffas separat.
 - I det fall en spricka uppstått på ytan skall apparaten stängas av för att undvika risken för elektriska stötar.
 - Apparaten skall inte kontrolleras med en utväntig timer eller en extra fristående fjärrkontroll.
 - Matlagning på spishållen utan uppsikt med olja eller fett kan medföra risker och orsaka bränder.
 - Matlagning skall ske under uppsikt. Snabb matlagning skall ske under ständig uppsikt.
 - Eldsvådor skall ALDRIG släckas med vatten. Slå istället av apparaten och täck eldlågorna till exempel med ett lock eller en brandfilt. Brandfara: spishållen skall inte användas som avställningsyta
 - Använd inte ångrengörare.
 - Placera aldrig metalföremål såsom, knivar, gafflar, skedar och lock på spishållens yta då de kan bli heta.
 - Innan apparaten ansluts till elnätet, kontrollera att spänningen och effekten som anges på märkplåten (placerad nedtill på apparaten) överensstämmer med elnätets nätpänning och att anslutningskontakten är korrekt. I händelse av tvivel, kontakta en behörig elinstallatör.
- Viktigt:**
- Efter användandet skall spishållen stängas av med hjälp av kontrollpanelen vilket innebär att kastrullsensorn inte längre fungerar korrekt.
 - Undvik att vätskor kokar över, sänk i detta syfte värmen för att koka och varma vätskor.
 - Lämna inte kokzonerna påslagna med tomma kastruller och stekpannor eller utan kokkärl.
 - När matlagningen avslutats skall den aktuella zonen stängas av.

- Använd aldrig aluminiumfolie för att laga mat och ställ aldrig livsmedel i aluminiummballage direkt på spishällen. Aluminiumet riskerar att smälta och orsaka allvarliga skador på apparaten.

- Värmt aldrig konservburkar som innehåller livsmedel utan att öppna burken: behållaren riskerar att explodera!

Denna varning gäller alla typer av spishällar.

- En hög effekt som till exempel Booster-funktionen är inte lämplig för att värma vissa vätskor, till exempel frityrolja. En alltför hög värme kan utgöra fara. En lägre effekt är att föredra vid denna typ av matlagning.

- Kokkärlen skall vara placerade direkt på spishällen och mitt över kokzonen. Andra föremål får under inga omständigheter vara placerade mellan kokkärlet och spishällen.

- Vid höga temperaturer sänker apparaten automatiskt kokzonernas effekt.

Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Genom att säkerställa en korrekt skrotning av denna produkt bidrar användaren till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för miljön och för vår hälsa.



Symbolen  på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten skall skrotas enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering.

För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta lokala myndigheter, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

Denna produkt som är ämnad för livsmedelshantering uppfyller EU-förordningen (CE) nr.1935/2004 och är designad, tillverkad och marknadsförd i enlighet med säkerhetskraven i "Lågspänningssdirektivet 2006/95/CE (som ersätter 73/23/CEE med successiva ändringar) och skyddskraven i "EMC" 2004/108/EG.

Användning

Induktionshällar använder en matlagningsteknik som baserar sig på det fysiska fenomenet magnetisk induktion. Tekniken går ut på att den alstrade energin överförs direkt till kokkälet.

Fördelar:

- Jämfört med en elektrisk spishäll är Induktionshällen:
- **Säkrare:** glasytans temperatur är lägre.
 - **Snabbare:** lägre uppvärmingstider.
 - **Mera exakt:** hällen reagerar omedelbart när temperaturen höjs eller sänks
 - **Effektivare:** 90% av den upptagna energin förvandlas till värme. När kokkälet tas av hällen, bryts värmeöverföringen omedelbart vilket eliminerar onödig värmedispernsion.

Kokkärl

Använd endast kokkärl som är märkta med symbolen



Viktigt:

för att undvika bestående skador på hällens yta skall följande kokkärl inte användas:

- kokkärl med ojämн botten.
- kokkärl i metall med emaljerad botten.
- kokkärl med skrovlig botten för att undvika att repa hällens yta.
- placera aldrig varma kastruller och stekpannor på hällens kontrollpanel.

Befintliga kokkärl

Induktionsstekniken använder magnetism för att alstra värme. Därför måste kokkärlen innehålla järn. Kontrollera med en vanlig magnet om kastrullen innehåller järn. Kokkärl som inte är magnetiska är inte lämpliga för denna typ av matlagning.

Lämplig bottendiameter

VIKTIGT : I det fall kokkärlen har en felaktig bottendimension aktiveras inte kokzonen

För att fastställa vilken diameter som passar för varje enskild kokzon, se illustrationen i denna handbok.

Energisbeparning

För att erhålla ett optimalt resultat rekommenderar vi att:

- Använda pannor och kastruller som har samma bottendimension som kokzonen.
- Endast använda pannor och kastruller med plan botten.
- När det är möjligt täcka kokkärlen med ett lock under matlagningen.
- Koka grönsaker, potatis etc. med en liten mängd vatten i syftet att reducera koktiderna.
- Använda tryckkokare för att ytterligare reducera energiförbrukning och koktider.
- Placerka kokkälet mitt över kokzonen som är avbildad på spishällen.

Installation

Såväl den elektriska som den mekaniska installationen skall utföras av behörig personal

Denna hushållsapparat är tillverkad för att fällas in i en bänkskiva (tjocklek 3-6cm)

Avståndet mellan spishällen och väggen bakom skall vara minst 5 cm och till sidoväggen minst 10cm.

! Elektrisk anslutning

Fig. 2

- Gör apparaten strömlös
- Installationen skall utföras av behörig, erfaren personal som känner till gällande föreskrifter angående installation och säkerhet .
- Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar gentemot personer, djur och föremål i det fall föreskrifterna i detta kapitel inte respekteras.
- Elkabeln skall vara tillräckligt lång för att spishällen skall kunna tas ur bänkskivan
- Kontrollera att den angivna spänningen på märkplåten som är placerad på spishällens undersida överensstämmer med elnätets spänning i hemmet.
- Använd inte förlängningskablar.
- Jordanslutning är obligatorisk enligt lagen.
- Jordkabeln skall vara 2 cm längre än övriga kablar.
- I det fall köksapparaten inte är utrustad med en elkabel, använd en kabel med en tvärsnittsarea på minst 2.5 mm² för en effekt på upp till 7200 Watt;, för högre effekter skall tvärsnittsarea vara 4 mm².
- Ingen del av kabeln får uppnå en temperatur som överskridar lokalgrensens temperatur med 50°C.
- Apparaten kommer att vara permanent ansluten till elnätet, därför skall anslutningen med elnätet utföras med en godkänd flerpolig strömbrytare som garanterar en total fränkoppling från nätet i händelse av överspänning klass III. Strömbrytaren skall vara lättillgänglig efter avslutad installation.

Varng! kontrollera innan fläktens krets ansluts med nätspänningen att den fungerar korrekt och att elkabeln är korrekt monterad.

Varng! byte av elektrisk kabel skall utföras av behörig servicetekniker.

Montering

Innan installationen påbörjas:

- Kontrollera efter att produkten packats upp att inga skador uppstått i samband med transporten. Kontakta återförsäljaren eller Servicekontoret i sådant fall innan installationen påbörjas.
- Kontrollera att den införskaffade produktens dimensioner är lämpliga för installationsplatsen.
- Kontrollera att inget medleverat material (till exempel påsar med skruvar, garantihandlingar etc.) lämnats kvar i emballaget, avlägsna eventuellt och spar.
- Kontrollera också att ett elektrisk uttag finns i närheten av installationsplatsen.

Förberedelse av köksmöbeln för infällning:

- Eftersom produktens nedre del inte skall vara tillgänglig efter installationen skall en avdelningspanel (skydd) alltid installeras under spishällen (medlevereras inte med produkten) i det fall spishällen är tillgänglig efter installationen.
- I det fall en ugn skall installeras under spishällen skall ovan nämnad avdelningspanel inte installeras.
- I det fall en ugn placeras under induktionshären skall denna vara utrustad med en kyfläkt.
- Använd inte induktionshären samtidigt som ugnens PYROLYS-rengöring fungerar.
- Installera inte spishällen ovanför diskmaskiner eller tvättmaskiner i syftet att undvika att ånga och fukt kommer i kontakt med elektroniska kretsar som kan skadas.
- Avstående mellan apparatens underkant och avdelningspanelen (gäller även alla andra apparater som installeras under induktionshären) skall respektera de angivna mätten.
- Kontrollera att springan mellan arbetsytan och bänkskvans ovansida inte täpps till i syftet att garantera produktens korrekta funktion.
- För att möjliggöra en tillräcklig luftgenomströmning och låta frisk luft cirkulera skall köksmöbeln vara utrustad med öppningar som respekterar de angivna mätten.
- Utför alla utskärningsarbeten i köksmöbeln innan spishällen sätts på plats och avlägsna allt sågspån och rester noga.

Fig. 1a/1b


VARNING! I det fall skruvar och fixeringsanordningar inte installeras enligt dessa instruktioner kan elektriska risker uppstå.

Funktion

Kontrollpanel

Spishällen är utrustad med ett snillrt och sofistikerat trådlöst kommunikationssystem, som är i stånd att dialogera med vissa anslutningsbara modeller av Elica-fläktar. Beroende på hur spishällens används och vad som tillagas, kan dessa fläktar ta emot information från spishällen som resulterar i att fläken automatiskt bearbetar uppgifterna och startar med en anpassad och ur energibesparingspunkt optimal hastighet. Gå in på sajten www.elica.com för information angående de fläktmodeller som kan anslutas med din spishäll.

OBS: En lätt vidröring (tryck) på symbolerna är tillräcklig för att välja funktioner.

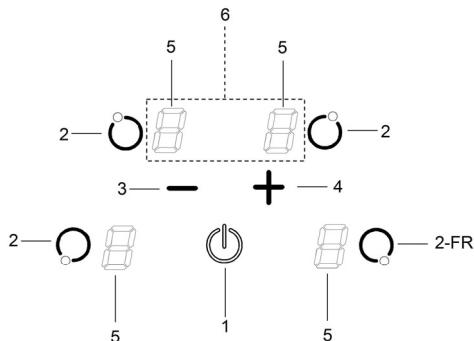

Huvudfunktioner

1. Spishällens ON/OFF-funktion
2. Tangent för sänkning av funktionsnivå (effekt)
Tangent för sänkning av Timerns tidsinställning
3. Tangent för höjning av funktionsnivå (effekt)
4. Tangent för höjning av Timerns tidsinställning
5. Display för kokzoner
6. Display för Timer
- 3+4. Start av Timern

Innan spishällen sätts i funktion:

Spishällens samtliga funktioner har designats i enlighet med mycket stränga säkerhetsnormer

Därfor:

- Aktiveras vissa funktioner, eller avaktiveras automatiskt när kokzonerna saknar kokkärl eller när dessa är felplacerade.

• I andra fall avaktiveras funktionerna automatiskt efter några sekunder när den valda funktionen kräver en ytterligare inställning som uteblivit (t.ex. : "Slå på spishällen" utan kompletterande "Val av kokzon" och "Arbetstemperatur", eller "Låsfunktion" eller "Timer").

 **Warning!** I det fall (som exempel.) spishällen används under en lång tidsperiod kan avstängningen av kokzonerna fördöjas på grund av restvärmen; på displayen visualiseras symbolen "" som indikerar att avsvalningsfasen pågår. Vänta tills displayen släcks innan kokzonerna vidrörts.

Effektskyddets inställningsfunktion

Effektskyddets inställningsfunktion gör det möjligt att anpassa det maximala energiuttaget till önskad nivå med utgångspunkt från den tillgängliga elmätaren.

- Tryck samtidigt på samtliga fyra tangenterna (2) för val av kokzoner;

- välj med hjälp av "+" (4) och "-" (3) önskad effekt, som visualiseras på displayen (6)

3,1 = 3,1KW

4,5 = 4,5KW

7,4 = 7KW

- Tryck för att bekräfta under minst 3 sekunder på samtliga tangenterna (2) samtidigt;

När den akustiska signalen upphör och displayen slöknar har inställningen slutförts.

OBS= den maximala tiden för inställning och bekräftelse är 60 sekunder, i annat fall uteblir inställningen.

Kokzonernas display

På displayen för kokzonerna indikeras följande:

| | |
|---------------------------|---|
| Kokzonerna är påslagen |  |
| Funktionsnivå (effekt) |  |
| Kokzon under avsvalning |  |
| Kokkärl felaktigt avläst |  |
| Låsfunktionen "aktiverad" |  |

Slå på spishällen:

Tryck på (vidrör) **ON/OFF-funktionen för spishällen** (1), kontrollampan tänds vilket indikerar att spishällen är redo för användning.

Tryck igen för att slå av spishällen

OBS: Denna funktion är dominerande över samtliga andra funktioner.

Val av kokzon:

Vidrör (tryck) på tangenten (2) för önskad kokzon.

Arbetsnivå (Effekt):

Välj symbolen "+" (4):

för att höja funktionsnivån;

Välj symbolen "-" (3):

för att sänka funktionstnivån;

Boosterfunktion (Effekt) "" (tidbestämd):

OBS : funktionen "" ställs in genom att man trycker igen på symbolen "+", efter funktionsnivå 9;

"Booster" fungerar i 5 minuter, och nedräkningen visualiseras på displayen (6) för den aktuella kokzonen, varefter temperaturen återgår till den tidigare inställda nivån.

OBS: timern bevarar Booster-inställningen även om kokkälet tas från kokzonerna, kokzonerna stängs av och startar igen med Booster-funktionen när kokkälet ställs tillbaka.

OBS: Booster-funktionen är endast disponibel på kokzoner med Ø200mm

Timer

Timer n aktiveras genom att symbolerna "+" (4) och "-" (3) vidrörts samtidigt;

när timern avslutat nedräkningen avger den en akustisk signal (pågår i 2 minuter, upphör så snart en tangent på spishällen vidrörts), samtidigt blinkar symbolen "" på displayen (6).

Inställning av Timer-funktionen

• Välj kokzon.

• Tryck samtidigt på symbolerna "+" (4) och "-" (3) för att aktivera inställningen.

• Ställ in koktiden på Timern som visualiseras på displayen(6):

- tryck på (vidrör) symbolen "+" (4) för att höja den automatiska avstängningstiden.

- tryck på (vidrör) symbolen "-" (3) för att sänka den automatiska avstängningstiden.

Upprepa operationen för övriga kokzoner om så önskas.

OBS: Varje kokzon kan ha en egen Timer-inställning; på displayen (5) visualiseras en fast punkt som indikerar att kokzonerna fungerar medT imern och denna punkt börjar blinka när den inställda tiden häller på att gå ut.

Avstängning av Timern:

• Ställ timern på ""

• Stäng av spishällen (1)

OBS :funktionen förblir aktiverad om inga andra tangenten vidrörts under tiden.

Låsfunktion

Låsfunktionen används för att förhindra en ofrivillig påslagning av spishällen.

Aktivering:

- ta av alla eventuella kokkärl från spishällen
- tryck samtidigt på symbolen för **val av höger främre kokzon (2)** och symbolen “-” minus (3)
- tryck återigen på **val av höger främre kokzon (2)**;

En dubbel akustisk signal indikerar att funktionen har aktiverats och symbolen "L" visualiseras på displayen (5).

Avaktivering:

- tryck på och håll **val av höger främre kokzon (2-FR)** nedtryckt samtidigt med symbolen “-” minus (3)
- tryck återigen på symbolen “-” minus (3) ;

en dubbel akustisk signal indikerar att funktionen har avaktiverats och symbolen "L" släcks på displayen (5).

Tillfällig avaktivering: det är möjligt att använda en kokzon samtidigt som **Låsfunktionen** är aktiverad.

Gör på följande sätt:

- tryck på och håll **val av höger främre kokzon (2-FR)** nedtryckt samtidigt med symbolen “-” minus (3) i mer än 2 sekunder.

Spishällen kan nu användas normalt och **Låsfunktionen** aktiveras igen när spishällens stängs av.

Effekttabell

| Effektnivå | | Typ av matlagning | Användningsnivå (indikationerna kompletterar egna erfarenheter och matlagningvanor) |
|--------------------|--------------------|---|--|
| Max effekt | Boost | Snabb uppvärmning | Idealisk för att snabbt höja temperaturen på matvaror som skall kokas upp i vatten eller för att snabbt väarma vätskor |
| | 8-9 | Friteing – kokning | Idealisk för att bryna, starta matlagning, fritera djubfrysta produkter, snabbt koka upp vätskor |
| Hög effekt | 7-8 | Bryning, stekning, kokning, grillning | Idealisk för att bryna, hålla livsmedel kraftigt kokande, koka och grilla (korta koktider, 5-10 minuter) |
| | 6-7 | Bryning - kokning– stuvning– stekning – grillning | Idealisk för att steka, hålla livsmedel kokande, koka och grilla (medellånga koktider, 10-20 minuter), väarma upp kokkär |
| Medeleffekt | 4-5 | Kokning – stuvning – stekning– griljering | Idealisk för att stuva, hålla livsmedel svagt kokande, koka (långa koktider), ihopkokning av pastan med såsen |
| | 3-4 | Kokning - sjudning – redning – ostsmältnings/ihopkokning(mantecatura) | Idealisk för längre kok, (ris, tomatsås, stekar, fisk) med vätska (t.ex. svatten, vin, buljong, mjölk), ihopkokning av pastan med såsen |
| | 2-3 | | Idealisk för långkok (mindre volymer under en liter: (ris, tomatsås, stekar, fisk) med vätska (t.ex. vatten, vin, buljong, mjölk) |
| Låg effekt | 1-2 | Smältnig – upptinig –värmebeihållning – ostsmältnings/ihopkokning (mantegare) | Idealisk för att mjuka upp smör, smälta choklad, tina upp små mängder livsmedel |
| | 1 | Smältnig – upptinig –värmebeihållning – ostsmältnings/ihopkokning (mantegare) | Idealisk för att hålla mindre portioner mat varma direkt efter tillagningen, eller för att hålla uppläggningsfat varma och koka ihop risotto |
| OFF | Effekt noll | Uppställningsplats | Spishallen står på Standby eller är avstängd (restvärme kan förekomma vilket indikeras med H-L-O) |

Tillagningstabell

| Typ av livsmedel | Maträtt eller typ av tillagning | Effektnivåer och tillagningsfaser | | | |
|---------------------|---------------------------------|---|-----------|--|----------|
| | | Inledningsfas | Effekter | Tillagningsfas | Effekter |
| Pasta, ris | Färsk Pasta | Uppkokning av vatten | Booster-9 | Pastan kokar och Vattnet hålls kokande | 7-8 |
| | Färsk Pasta | Uppkokning av vatten | Booster-9 | Pastan kokar och Vattnet hålls kokande | 7-8 |
| | Kokt ris | Uppkokning av vatten | Booster-9 | Riset kokar och Vattnet hålls kokande | 5-6 |
| | Risotto | Stekning och risrostning | 7-8 | Tillagning | 4-5 |
| Grönsaker, bönor | Kokning | Uppkokning av vatten | Booster-9 | Tillagning | 6-7 |
| | Fritering | Uppvärmning av olja | 9 | Fritering | 8-9 |
| | Uppstekning | Uppvärmning av kokkärlet | 7-8 | Tillagning | 6-7 |
| | Stuvning | Uppvärmning av kokkärlet | 7-8 | Tillagning | 3-4 |
| | Bryning (mirepoix) | Uppvärmning av kokkärlet | 7-8 | Bryning av soffitto | 7-8 |
| Kött | Hel stek | Bryning av köttet i olja (om man bryner med smör används effekt 6) | 7-8 | Tillagning | 3-4 |
| | Grillning | Uppvärmning av kokkärlet | 7-8 | Grillning på båda sidor | 7-8 |
| | Bryning | Bryning i olja (om man bryner med smör används effekt 6) | 7-8 | Tillagning | 4-5 |
| | Långkok/Stuvning | Bryning i olja (om man bryner med smör används effekt 6) | 7-8 | Tillagning | 3-4 |
| Fisk | Grillning | Uppvärmning av kokkärlet | 7-8 | Tillagning | 7-8 |
| | Långkok/Stuvning | Bryning i olja (om man bryner med smör används effekt 6) | 7-8 | Tillagning | 3-4 |
| | Fritering | Uppvärmning av oljan eller fettet i pannan | 8-9 | Fritering | 7-8 |
| Ägg | Frittata | Uppvärmning av stekpannan med smör eller annat fett | 6 | Tillagning | 6-7 |
| | Omelette | Uppvärmning av stekpannan med smör eller annat fett | 6 | Tillagning | 5-6 |
| | Lättkokta/härdkokta ägg | Uppkokning av vatten | Booster-9 | Kokning | 5-6 |
| | Pannkakor | Uppvärmning av stekpannan med smör | 6 | Stekning | 6-7 |
| Såser | Tomatsås | Bryning i olja (om man bryner med smör används effekt 6) | 6-7 | Tillagning | 3-4 |
| | Köttfärsås | Bryning i olja (om man bryner med smör används effekt 6) | 6-7 | Tillagning | 3-4 |
| | Bechamelsås | Bottenredning (bryning av smör och mjöl) | 5-6 | Försiktig uppkokning | 3-4 |
| Efterrätter, krämer | Vaniljsås | Koka upp mjölken | 4-5 | Låt sjuda | 4-5 |
| | Pudding | Koka upp mjölken | 4-5 | Låt sjuda | 2-3 |
| | Ris alla Malta | Värmt Mjölken | 5-6 | Låt sjuda | 2-3 |

Underhåll

Varning! Kontrollera innan någon typ av rengörings- eller underhållsingrepp inleds att kokzonerna är avstängda och restvärmeindikatorn är släckt.

Rengöring

Spishällen skall rengöras efter varje användning.

Viktigt:

Använd inte svampar med slipeffekt eller stålborr. Glaset kan med tiden nötas och ta skada.

Använd inte frätande kemiska produkter som till exempel ugnsgrengöringsmedel och fläckborttagningsmedel.

Låt spishällen svalna efter varje användningstillfälle och rengör den därefter från matrester och fläckar på grund av överkok.

Socker och sockerhaltiga livsmedel skadar spishällen och skall därför avlägsnas omedelbart.

Salt, socker och sand kan orsaka repor på glasytan.

Använd en mjuk trasa, hushållspapper eller särskilda rengöringsmedel för spishällar (följ Tillverkarens instruktioner).

ANVÄND INTE ÅNGRENGÖRARE!!!

Felsökning

| FELKOD | BESKRIVNING | MÖJLIGA ORSAKER | FELÄTGÅRD |
|--|--|--|--|
| ER03 – spishällen stängs av efter 10 sekunder och avger en fast akustisk signal | Ett permanent tryck förekommer mot kontrollpanelen | Vatten eller köksredskap på kontrollpanelen | Rengör kontrollpanelen |
| ER47 | Anslutningen med elnätet är defekt (kontrollpanelen stängs av – kokzonerna svarar inte på kommandot) | Elkabeln är felaktigt ansluten eller defekt | Ta ur kontakten till spishällen och kontrollera anslutningen |
| U400 | Felaktig spänningsanslutning på spishällen (felaktig anslutning/överspänning) | Spänningen skiljer sig från anslutningsspänningen | Ta ur kontakten till spishällen och kontrollera anslutningen |
| E2 | Kontrollpanelen stängs av på grund av för hög temperatur | De elektroniska komponenternas invändiga temperatur är för hög | Vänta tills spishällen svalnat innan den kan användas igen |
| E3 | Icke lämpligt kokkärl | Magnetinduktionen fungerar inte | Ta av kokkärlet |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Kontakta det tekniska servicekontoret och ange felkoden | | |

Servicekontor

Innan ni kontaktar Servicekontoret

1.Kontrollera att problemet inte går att lösa med hjälp av indikationerna i "Felsökning".

2.Stäng av och slå på apparaten för att kontrollera om problemet kvarstår.

Kontakta närmaste Servicekontor i det fall dessa kontroller inte leder till att felet åtgärdas.

Pečlivě dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu.
Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné poruchy, škody či požáry přístroje způsobené nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití, pro tepelnou úpravu potravin. Je zakázáno používat přístroj pro jiné účely (např. vyhřívání místnosti). Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost v případě nevhodného použití nebo za nesprávné nastavení ovladačů.

Varná deska se může vzhledem lišit od výkresů uvedených v tomto návodu, ale návod na použití, údržbu a instalaci zůstává stejný.

Tento návod k použití je nutné uschovat tak, aby mohl být kdykoli konzultován. V případě prodeje, předání nebo přemístění musí být návod vždy předán společně se zařízením.

- ! Pozorně si přečtěte následující pokyny: obsahují důležité informace týkající se instalace, použití a bezpečnosti.
- ! Neprovádějte úpravy elektrického zařízení výrobku
- ! Před instalací zařízení zkонтrolujte, zda některá ze součástí není poškozena. V opačném případě kontaktujte prodejce a nepokračujte v instalaci.

Poznámka: Součásti označené symbolem "(*)" jsou doplňková vybavení, která jsou dodávána pouze s některými modely nebo součásti, které nejsou součástí dodávky a musí být zakoupeny odděleně.

Upozornění

Pozor! Pečlivě dodržujte následující pokyny:

-Před zahájením jakéhokoli úkonu spojeného s instalací je nutné odpojit přístroj od zdroje elektrického napájení.

-Instalace či údržba musí být prováděna odborných technickém personálem, v souladu s pokyny výrobce a za dodržení platných místních bezpečnostních předpisů. Nepokoušejte se opravovat či vyměňovat jakoukoli část přístroje, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití.

-Je povinné připojit přístroj na uzemňovací systém.

-Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý pro umožnění připojení přístroje zabudovaného ve skřínce k síti elektrického napájení.

-Aby instalace splňovala požadavky platných bezpečnostních předpisů, je nutné instalovat jistič, který zajistí celkové odpojení od sítě, pokud nastanou podmínky přepětí kategorie III, v souladu s pravidly pro instalaci.

-Nepoužívejte rozdvojky nebo prodlužovací kably.

-Po ukončení instalace musí být elektrické součásti přístupné pro uživatele.

- Přístroj a přístupné části během použití dosahují vysokých teplot. Dávejte pozor na případný styk s teplými částmi.

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod neustálým dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití výrobku a jsou si vědomy rizik spojených s jeho použitím. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění a údržba přístroje nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

- Dávejte pozor, aby si děti nehrály s přístrojem; udržujte děti pod dozorem a v dostatečné vzdálenosti, jelikož přístupné části mohou během použití dosahovat velmi vysokých teplot.

- U osob s kardiostimulátory a aktivními implantáty je nutné před použitím indukční varné desky prověřit, zda je konkrétní kardiostimulátor kompatibilní s přístrojem.

.-Během a po použití se nedotýkejte topných těles přístroje.

-Vyhnete se styku s hadry či jinými hořlavými materiály, dokud veškeré součásti přístroje dostatečně nevychladnou

.-Nepokládejte hořlavý materiál na přístroj či do jeho blízkosti.

-Přehřáté oleje a tuky jsou snadno zápalné. Buďte opatrní při přípravě pokrmů obsahujících velké množství tuku a oleje.

- Čištění a údržba, které provádí uživatel, nesmí být prováděny dětmi bez dozoru dospělé osoby.

-Do prostoru pod přístrojem musí být instalován izolační panel, který není součástí dodávky.

-Pokud je povrch prasklý, vypněte přístroj, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

-Přístroj není určen pro uvedení do provozu prostřednictvím externího časového spínače nebo samostatného dálkového řídicího systému.

-Příprava pokrmů s obsahem olejů či tuků na varné desce bez dozoru může být nebezpečná a může dojít k požáru.

- Proces tepelné úpravy musí být udržován pod dozorem. Krátkodobý proces tepelné úpravy musí být

nepřetržitě pod dozorem.

- NIKDY se nepokoušejte hasit plameny vodou. Přístroj musí být naopak vypnut a plameny musí být udušeny například poklicí nebo protipožární dekou.

Nebezpečí požáru: nepokládejte žádné předměty na varné plochy.

-Nepoužívejte parní čističky.

-Nepokládejte kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce či poklice na povrch varné desky, protože může dojít k jejich přehřívání.

- Před připojením modelu k elektrické síti: zkontrolujte výrobní štítek (umístěný ve spodní části přístroje) a ujistěte se, zda napětí a výkon odpovídají hodnotám rozvodné sítě a zda je použita vhodná zásuvka. V případě pochyb se obrátěte na kvalifikovaného elektrikáře.

Důležité:

- Po použití vypněte varnou desku příslušným ovladačem a nespolehejte se na snímač přítomnosti hrnců.

- Zamezte unikání kapalin a proto při vaření či ohřívání tekutých potravin snižte výkon varné desky.

- Nenechávejte na zapnutých topných tělesech prázdné nebo otevřené hrnce či pánev.

- Po ukončení vaření vypněte příslušnou varnou zónu.

- Při vaření nikdy nepoužívejte alobal a nepokládejte přímo na varnou desku potraviny zabalené v alobalu. Alobal by se roztabil a došlo by k vážnému poškození vašeho přístroje.

- Nikdy neohřívejte dosud zavřené konzervy či plechovky s potravinami: hrozí nebezpečí výbuchu!

Tato upozornění jsou platná i pro všechny ostatní typy varných desek.

- Použití vysokého výkonu, jako při funkci Booster, není vhodné pro ohřev určitých typů tekutin, jako je například olej na smažení. Příliš vysoká teplota může být nebezpečná. V těchto případech doporučujeme používat nižší výkon.

- Nádoby musí být pokládány přímo na varnou desku a musí být umístěny přesně. V žádném případě nevkládejte jiné předměty mezi hrnec a varnou desku.

- Při příliš vysokých teplotních podmínkách přístroj automaticky sníží hladinu výkonu varných zón.

Tento přístroj je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/ES jako Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Ujistěte se, zda je přístroj likvidován správným způsobem, jelikož uživatel je povinen zabránit možným negativním vlivům na zdraví a na životní prostředí.



Symbol  na výrobku a v přiložených dokumentech znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domácím odpadem, ale musí být předán do příslušných sběren pověřených recyklací elektrických a elektronických přístrojů. Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy pro zpracování odpadu. Pro podrobnější informace o zpracování, sběru a recyklaci tohoto výrobku prosím kontaktujte příslušné místní orgány, provozovatele sběru odpadu nebo prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili.

Tento přístroj, určený pro styk s potravinářskými výrobky, splňuje požadavky Nařízení (ES) č.1935/2004 a byl navržen, vyroben a uveden na trh v souladu s požadavky na bezpečnost stanovenými Směrnicí pro "Nízké napětí" 2006/95/ES (která nahrazuje Směrnicí 73/23/EHS a následující předpisy), s požadavky na ochranu stanovenými Směrnicí "EMC" 2004/108/ES.

Použití

Indukční varné systémy jsou založeny na principu fyzikálního jevu, který se nazývá magnetické indukce. Základní charakteristikou tohoto systému je přímý přenos energie ze zdroje na hrnec.

Výhody:

V porovnání s elektrickými varnými deskami je vaše indukční varná deska:

- **Bezpečnější:** nižší teplota na skleněné ploše.
- **Rychlejší:** kratší doba ohřevu potravin.
- **Přesnější:** varná deska okamžitě reaguje na nastavení ovladače
- **Efektivnější:** 90% spotřebované energie je přeměněno v teplo. Kromě toho je po odstranění hrnce z varné desky okamžitě přerušen přenos tepla a nedochází k jeho zbytečnému rozptylování.

Nádoby na vaření



Používejte pouze hrnce označené symbolem

Důležité:

pro zabránění trvalého poškození varné desky nikdy nepoužívejte:

- nádoby, jejichž dno není dokonale rovné.
- kovové nádoby se smaltovaným dnem.
- nádoby s drsným dnem, které by mohlo poškodit varnou desku.
- nikdy nepokládejte teplé hrnce a pánev na povrch ovládacího panelu varné desky

Původní nádoby

Indukční systém využívá pro vytváření tepla magnetismus. Proto musí nádoby obsahovat železo. Pomoci běžného magnetu můžete zkontrolovat, zda je hrnec magnetický. Pokud hrnce nejsou magnetické, nejsou pro tento systém vhodné.

Doporučené průměry dna hrnce

DŮLEŽITÉ : pokud rozměry hrnce nejsou správné, varné zóny se nezapnou

Pro kontrolu průměru hrnců, které mohou být v jednotlivých zónách použity, konzultujte ilustrovanou část tohoto návodu.

Úspora energie

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme:

- Používejte pánev a hrnce s průměrem stejným jako průměr varné zóny.
- Používejte pouze hrnce a pánev s rovným dnem.
- Pokud je to možné, nechte na hrnci během vaření poklici
- Při vaření zeleniny, brambor apod. používejte malé množství vody, aby vaření bylo rychlejší.
- Používejte tlakové hrnce, umožňující vyšší úsporu energie a kratší dobu vaření
- Hrnec umístěte na střed varné zóny vyznačené na desce.

Instalace

Elektrická i mechanická instalace musí být prováděna odborným personálem.

Elektrický spotřebič je určen pro zabudování do pracovní plochy (tloušťka 3-6 cm)

Minimální vzdálenost mezi varnou deskou a stěnou musí být nejméně 5 cm v čelní části a nejméně 10 cm v boční části.

Elektrické připojení

Obr. 2

- Odpojte přístroj z elektrické sítě
- Instalace musí být provedena odborným a kvalifikovaným personálem, který zná platné předpisy pro bezpečnou instalaci.
- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví osob, zvířat či na věcech, v případě nedodržení pokynů uvedených v této kapitole.
- Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý pro umožnění odstranění varné desky z pracovní plochy
- Ujistěte se, zda napětí uvedené na výrobním štítku umístěném na spodní části přístroje odpovídá napětí místa instalace.
- Nepoužívejte prodlužovací kably.
- Uzemnění je dle zákona povinné
- Elektrický kabel uzemnění musí být o 2 cm delší než ostatní kabely
- Pokud přístroj není vybaven napájecím kabelem, použijte kabel s minimálním průřezem vodičů 2,5 mm² při výkonu do 7200 Watt, zatímco při vyšším výkonu musí být průřez vodičů 4 mm².
- V žádném místě teplota kabelu nesmí překračovat o 50°C teplotu prostředí.
- Přístroj je určen pro trvalé připojení k elektrické síti, proto proveďte připojení k elektrické síti za použití všeobecného jističe, který zajistí celkové odpojení od sítě, pokud nastanou podmínky přepětí kategorie III, a který bude po instalaci snadno přístupný.

Pozor! Před opětným okruhu k síti napájení a funkční prověrkou vždy zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně instalován.

Pozor! Výměna napájecího kabelu musí být prováděna pověřeným technickým servisem.

Montáž

Před zahájením instalace:

- Po vybalení výrobku zkонтrolujte, zda nedošlo k jeho poškození během přepravy a v případě problémů nezahajujte instalaci a kontaktujte prodejce nebo Zákaznické služby.
- Zkontrolujte, zda jsou rozměry zakoupeného výrobku přiměřené zvolenému místu instalace.
- Zkontrolujte, zda se uvnitř balení nenachází (z důvodu přepravy) doplňkový materiál (například sáčky se šrouby, záruční list, apod), případně tento materiál vyjměte a uschověte.
- Dále zkonzrolujte, zda je v místě instalaci k dispozici elektrická zásuvka

Příprava pracovní plochy pro zabudování:

- Jelikož spodní část výrobku po instalaci nesmí být přístupná, musí být vždy instalován izolační panel (kryt) pod varnou desku (není součástí dodávky), pokud je spodní část výrobku po instalaci přístupná
- Pokud je pod deskou instalována trouba, izolační panel se nepoužívá.
- Pokud je trouba umístěna pod indukční varnou deskou, měla by být pokud možno vybavena chladícím větrákiem.
- Nepoužívejte indukční desku, pokud je zapnutá funkce PYROLYTICKÉHO čištění trouby.
- Neinstalujte varnou desku nad myčkami nádobí či pračkami, aby se elektrické okruhy nedostaly do styku s párou či vlhkostí, které by způsobily jejich poškození.
- Vzdálenost mezi spodní částí přístroje a izolačním panelem (nebo jakýmkoli přístrojem instalovaným pod indukční deskou) musí být v souladu s uvedenými údaji.
- Pro správný provoz výrobku nevyplňujte mezery mezi pracovní plochou a horní stranou plochy skříňky
- Pro umožnění dostatečného větrání a oběhu čerstvého vzduchu musí být v kuchyňské skřínce otvory s předepsanými rozměry.
- Řezání pracovní plochy musí být provedeno před instalací varně desky a musí být pečlivě odstraněny piliny a materiál z řezání.

Obr. 1a/1b


POZOR! V případě chybějící instalace šroubů a úchytných prvků dle pokynů uvedených v tomto návodu může dojít k vzniku nebezpečí elektrické povahy.

Funkční princip

Ovládací panel

Varná deska je vybavena inteligentním a přesným komunikačním systémem wireless, schopným komunikovat s některými speciálními typy digestoří Elica. Podle způsobu použití varné desky a podle typu připravovaného pokrmu tyto digestoře přijímají informace odeslané z varné desky, které posléze zpracují a automaticky se aktivují pro optimalizaci provozu a následnou úsporu. **Konzultujte stránky www.elica.com a prověřte si, které digestoře jsou kompatibilní s Vaší varnou deskou.**

Poznámka : Pro použití ovladačů se stačí dotknout (stisknout) příslušných symbolů.

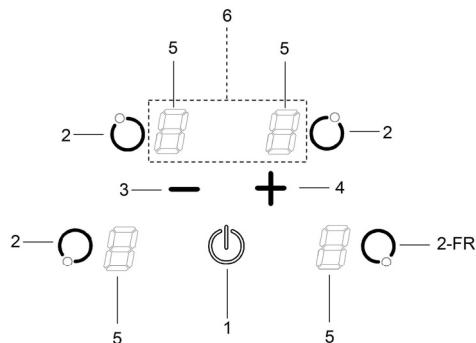

Hlavní funkce

1. Funkce ON/OFF varné desky
2. Voliče varných zón
3. Volič pro snížení úrovně (výkonu) provozu
Volič pro snížení doby časovače
4. Volič pro zvýšení úrovně (výkonu) provozu
Volič pro zvýšení doby časovače
5. Displej varných zón
6. Displej časovače
- 3+4. Aktivace časovače

Užitečné informace před použitím:

Veškeré funkce této varné desky byly navrženy tak, aby byly dodrženy přísné bezpečnostní předpisy.

Z tohoto důvodu:

- **Se některé funkce neaktivují nebo se automaticky deaktivují, pokud se na varné ploše nenachází hrnce nebo pokud jsou tyto hrnce nesprávně umístěně.**
- V jiných případech se aktivní funkce automaticky deaktivují po uplynutí několika vteřin, pokud zvolená funkce vyžaduje další nastavení, které nebylo provedeno (např.. "Zapnout varnou desku" bez "Zvolit varnou zónu" a "Teplota provozu" nebo "Funkce Lock" nebo "Časovač").

 **Pozor!** V případě (například) dlouhodobého použití je možné, že vypnutí varné zóny nebude okamžité, protože je varná zóna ve fázi chlazení; na displeji varných zón se zobrazí symbol "**H**", který signalizuje, že probíhá tato fáze. Nepřibližujte se k varné zóně dokud displej nezhasne.

Funkce nastavení omezovače výkonu

Funkce nastavení pro omezení výkonu umožňuje přizpůsobit maximální spotřebu energie dle vlastních požadavků, podle výkonu příslušného dodaného měříče.

- Stiskněte současně všechna čtyři tlačítka (2) pro volbu varných zón;
- Pomocí tlačítka "+" (4) a "-" (3) nastavte požadovaný výkon, který se zobrazí na displeji (6)

3,1 = 3,1KW

4,5 = 4,5KW

7,4 = 7KW

-Pro potvrzení znovu stiskněte nejméně na tři vteřiny současně všechna tlačítka (2);
po zvukovém signálu a zhasnutí displeje je nastavení potvrzeno.
Poznámka= maximální doba pro nastavení a potvrzení je 60 vteřin, v opačném případě nastavení nebude provedeno.

Displej varné zóny

na displejích jednotlivých varných zón je uvedeno:

| | |
|------------------------|---|
| Zapnutá varná zóna |  |
| Stupeň (Výkon) provozu |  ...  -  |
| Chlazení varné zóny |  |
| Nelze zaznamenat hrnec |  |
| Funkce Lock "aktivní" |  |

Zapnout varnou zónu:

Stiskněte (dotkněte se) **Funkce ON/OFF varné desky (1)**, rozsvítí se kontrolka, která signalizuje, že varná deska je připravena k použití.

Stiskněte ještě jednou pro vypnouti varné desky

Poznámka : Tato funkce má přednost před všemi ostatními funkcemi.

Zvolte varnou zónu:

Dotkněte se (stiskněte) voliče (2), který odpovídá požadované varné zóně.

Stupeň (Výkon) provozu:

Stiskněte symbol "+" (4):

pro zvýšení stupně výkonu;

Stiskněte symbol "-" (3):

pro snížení stupně výkonu;

Stupeň (Výkon) Booster "**P**" (načasovaný):

Poznámka : stupeň "**P**" se nastavuje dalším stisknutím symbolu "+", po rychlosti 9;
"Booster" trvá 5 minut a zbyvající čas je zobrazen na displeji (6) příslušné varné zóny; poté se teplota sníží na předchozí stupeň.

Poznámka: časovač ponechá nastavený "Booster" i po odstranění hrnce: varná zóna se deaktivuje a po opětném umístění hrnce se režim "Booster" opět aktivuje na zbyvající minuty.

Poznámka: funkce Booster je k dispozici pouze u varných zón Ø200mm.

Časovač

Časovač se aktivuje současným stisknutím symbolů "+" (4) a "-" (3);

po uplynutí doby nastavené na časovači se zapne zvuková signalizace (na 2 minuty nebo do stisknutí jakéhokoli tlačítka varné desky) , zatímco displej (6) se symbolem "**00**" bude blikat.

Nastavení funkce Časovače

• Zvolte varnou zónu.

• Stiskněte současně symboly "+" (4) a "-" (3) pro aktivaci funkce nastavení.

• Nastavte dobu trvání Časovače, která bude zobrazena na displeji (6):

- stiskněte (dotkněte se) symbol "+" (4) pro zvýšení doby automatického vypnutí

- stiskněte (dotkněte se) symbol "-" (3) pro snížení doby automatického vypnutí

V případě potřeby zopakujte stejný úkon u ostatních varných zón.

Poznámka : Každá varná zóna může mít Časovač nastavený jiným způsobem; na displeji (5) se zobrazí nepřetržitě svítící bod, který signalizuje, že varná zóna je v režimu s Časovač a tento bod začne blikat v okamžiku, kdy nastavený čas téměř uplynul.

Vypínání Časovače:

- nastavte hodnotu časovače na "

- vypněte varnou desku (1)

Poznámka: funkce zůstane aktivní, pokud mezitím nebudou stisknuta jiná tlačítka.

Funkce "Lock"

Funkce Lock slouží pro zabránění nechтенého zapnutí varné desky.

Aktivace:

- odstraňte hrnce, které se nacházejí na varné desce
 - stiskněte a přidržte stisknuté současně **čelní/pravý volič(2)** a symbol “-” **mínsus (3)**
 - poté ještě jednou **čelní/pravý volič(2)**;
- dvojitý zvukový signál signalizuje aktivaci funkce a zobrazí se " L" na displeji (5).

Deaktivace:

- stiskněte a přidržte stisknutý současně **čelní/pravý volič(2-FR)** a symbol “-” **mínsus (3)**
 - poté ještě symbol “-” **mínsus (3)** ;
- dvojitý zvukový signál signalizuje deaktivaci funkce a zmizí " L" na displeji (5).

Dočasná deaktivace: varná zóna může být použita i v případě, kdy je **Funkce Lock** aktivní.

Postupujte následujícím způsobem:

- stiskněte a přidržte stisknutý současně **čelní/pravý volič(2-FR)** a symbol “-” **mínsus (3)** , na déle než 2 vteřiny.

Nyní bude možné použít varnou desku běžným způsobem a

Funkce "Lock" se opět aktivuje po vypnutí varné desky.

Tabulky výkonu

| Stupeň výkonu | | Typ vaření | Použití stupně (záleží i na zkušenostech a zvyčích při vaření) |
|----------------------|--------------|---|--|
| Max výkon | Boost | Rychlé ohřívání | Ideální pro rychlé ohřívání potravin, rychlé uvedení vody na bod varu či rychlé ohřívání tekutin z vaření |
| | 8-9 | Smažení - vaření | Ideální pro restování, zahájení vaření, smažení mražených výrobků, rychlé vaření |
| Vysoký výkon | 7-8 | Restování – smažení – vaření - grilování | Ideální pro smažení, udržení prudkého varu, vaření a grilování (krátkodobé, 5-10 minut) |
| | 6-7 | Restování - vaření – dušení – smažení - grilování | Ideální pro smažení, udržení mírného varu, vaření a grilování (středně dlouhá doba vaření, 10-20 minut), předehřívání příslušenství |
| Středně vysoký výkon | 4-5 | Vaření – dušení – smažení - grilování | Ideální pro dušení, udržení mírného varu, vaření (dlouhodobé). Závěrečné promíchání těstovin |
| | 3-4 | Vaření - pomalé vaření – zahušťování - závěrečné promíchání | Ideální pro dlouhodobé vaření (ryže, omáčky, pečeně, ryby) v omáčce či jiných tekutinách (např. voda, víno, vývar, mléko) nebo pro závěrečné promíchání těstovin s omáčkou |
| | 2-3 | | Ideální pro dlouhodobé vaření (množství menší než jeden litr: ryže, omáčky, pečeně, ryby) v omáčce či jiných tekutinách (např. voda, víno, vývar, mléko) |
| Nízký výkon | 1-2 | Rozpouštění – rozmrazování – udržování v teple - závěrečné promíchání | Ideální pro změkčení másla, pomalé rozpuštění čokolády, rozmražení menších mražených výrobků |
| | 1 | | Ideální pro udržení teploty menších porcí uvařených pokrmů nebo talířů či pro závěrečné promíchání rizota |
| OFF | Nulový výkon | Opěrná plocha | Varná deska je v pohotovostní nebo vypnuté poloze (případně zbytkové teplo po ukončení vaření je signalizováno H-L-O) |

Tabulky vaření

| Kategorie potravin | Pokrmy nebo typ vaření | Stupeň výkonu a proces vaření | | | |
|---------------------|------------------------|---|-----------|--|--------|
| | | První fáze | Výkony | Druhá fáze | Výkony |
| Těstoviny, rýže | Čerstvé těstoviny | Ohřívání vody | Booster-9 | Vaření těstovin a udržení na bodu varu | 7-8 |
| | Čerstvé těstoviny | Ohřívání vody | Booster-9 | Vaření těstovin a udržení na bodu varu | 7-8 |
| | Vařená rýže | Ohřívání vody | Booster-9 | Vaření těstovin a udržení na bodu varu | 5-6 |
| | Rizoto | Restování a opékání | 7-8 | Vaření | 4-5 |
| Zelenina, luštěniny | Vařené | Ohřívání vody | Booster-9 | Vaření | 6-7 |
| | Smažené | Ohřívání oleje | 9 | Smažení | 8-9 |
| | Osmahnuté | Ohřívání příslušenství | 7-8 | Vaření | 6-7 |
| | Dušené | Ohřívání příslušenství | 7-8 | Vaření | 3-4 |
| Masa | Restované | Ohřívání příslušenství | 7-8 | Restování dozlatova | 7-8 |
| | Pečeně | Opečení dozlatova na oleji (na másle - výkon 6) | 7-8 | Vaření | 3-4 |
| | Grilování | Předehřívání hrnce | 7-8 | Obostranné grilování | 7-8 |
| | Prudké opékání | Prudké opékání na oleji (na másle - výkon 6) | 7-8 | Vaření | 4-5 |
| Ryby | Ve šťávě/dušené | Prudké opékání na oleji (na másle - výkon 6) | 7-8 | Vaření | 3-4 |
| | Grilování | Předehřívání hrnce | 7-8 | Vaření | 7-8 |
| | Ve šťávě/dušené | Prudké opékání na oleji (na másle - výkon 6) | 7-8 | Vaření | 3-4 |
| | Smažené | Ohřívání oleje nebo tuku | 8-9 | Smažení | 7-8 |
| Vejce | Michaná | Ohřívání pánev s máslem nebo tukem | 6 | Vaření | 6-7 |
| | Omeleta | Ohřívání pánev s máslem nebo tukem | 6 | Vaření | 5-6 |
| | Na měkko/ na tvrdlo | Ohřívání vody | Booster-9 | Vaření | 5-6 |
| | Lívance | Ohřívání pánev s máslem | 6 | Vaření | 6-7 |
| Omáčky | Rajčatová | Prudké opékání na oleji (na másle - výkon 6) | 6-7 | Vaření | 3-4 |
| | Ragú | Prudké opékání na oleji (na másle - výkon 6) | 6-7 | Vaření | 3-4 |
| | Bešamel | Příprava základu (rozpuštění másla s moukou) | 5-6 | Uvedení do mírného varu | 3-4 |
| Dezerty, krémy | Žloutkový krém | Uvedení mléka na bod varu | 4-5 | Udržování mírného varu | 4-5 |
| | Pudinky | Uvedení mléka na bod varu | 4-5 | Udržování mírného varu | 2-3 |
| | Mléčná rýže | Ohřívání mléka | 5-6 | Udržování mírného varu | 2-3 |

Údržba

Pozor! Před zahájením jakéhokoli čištění či údržby se ujistěte, zda jsou varné zóny vypnuty a zda nesvítí kontrolka signalizující teplotu.

Cištění

Varná deska musí být čištěna po každém použití.

Důležité:

Nepoužívejte abrazivní houbičky a drátěnky. Při jejich použití by časem mohlo dojít k poškození skla.

Nepoužívejte agresivní chemické čisticí připravky, jako jsou spreje na čištění trouby nebo odstraňovače skvrn.

Po každém použití nechte desku vychladnout a očistěte ji pro odstranění připáleného jídla a skvrn.

Cukr a potraviny s vysokým obsahem cukru mohou způsobit poškození varné desky a musí být okamžitě odstraněny.

Sůl, cukr a písek mohou poškrábat povrch skla.

Používejte měkký hadřík, papírové utěrky nebo specifické připravky pro čištění desky (postupujte podle pokynů Výrobce).

NEPOUŽÍVEJTE PARNÍ ČISTIČKY!!!

Vyhledávání poruch

| CHYBOVÉ KÓDY | POPIS | MOŽNÉ PŘÍČINY | ODSTRANĚNÍ PORUCHY |
|---|---|--|---|
| ER03 – varná deska se po 10 vteřinách vypne a aktivuje se nepřerušovaný zvukový signál | Trvalý tlak v prostoru ovladačů | Voda nebo kuchyňské nářadí v prostoru ovladačů | Vyčistěte prostor ovladačů |
| ER47 | Chyba komunikace s elektrickou sítí (ovládací panel se deaktivuje - varné zóny nereagují) | Napájecí kabel není správně připojen nebo je vadný | Odpojte varnou desku ze sítě a zkontrolujte připojení |
| U400 | Připojení s deskou nemá správné napětí (chyba připojení/přepětí) | Je zaznamenáno napětí odlišné od napětí připojení | Odpojte varnou desku ze sítě a zkontrolujte připojení |
| E2 | Prostor ovladačů se vypne z důvodu příliš vysoké teploty | Vnitřní teplota elektronických součástí je příliš vysoká | Před opětným použitím počkejte, dokud deska nevychladne |
| E3 | Nevhodná nádoba | Ztráta magnetických vlastností | Odstraňte hrnec |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Kontaktujte technický servis a nahlaste chybový kód | | |

Servis

Před kontaktováním Servisu

1.Zkontrolujte, zda problém nemůžete vyřešit sami podle pokynů uvedených ve "Vyhledávání poruch".

2.Vypněte a znova zapněte přístroj a zkontrolujte, zda porucha přetrývá.

**Pokud i po těchto prověrkách porucha přetrývá,
kontaktujte nejbližší Servis.**

SK - Návod na montáž a použitie

Postupujte presne podľa pokynov uvedených v tejto príručke. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek mimoriadne situácie, škody alebo požiare spôsobené zariadením získané z nedodržiavania pokynov obsiahnutých v tejto príručke. Zariadenie je určené len pre použitie v domácnosti na varenie jedál. Nie sú povolené iné použitia (napr. vykuvovanie miestnosti.). Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodným použitím alebo nesprávnym nastavením ovládačov.

Varná doska môže mať estetiky odlišné vzhľadom na nákresy v tejto knižke, však pokyny na použitie, údržbu a inštaláciu zostávajú rovnaké.

Je dôležité uchovať si túto príručku, aby ste ju mohli použiť v akomkoľvek okamihu. V prípade predaja, odstúpenia či stahovania, zaistite, aby zostala spoločne s výrobkom.

- ! Pozorne si prečítajte návod: obsahuje dôležité informácie o inštalácii, použíti a bezpečnosti.
- ! Nevykonávajte elektrické variácie na výrobku
- ! Pred inštaláciou zariadenia, overte, všetky súčiastky či nie sú poškodené. V opačnom prípade obráťte sa na predajcu a nepokračujte v inštalácii.

Poznámka: Prvky označené symbolom "(*)" sú opäne príslušenstvo dodávané iba pri niektorých modeloch alebo prvkach, ktoré nie sú poskytované, na zakúpenie.

Upozornenia

Pozor! Starostlivo postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Zariadenie musí byť odpojené od elektrickej siete pred vykonaním akejkoľvek montážnej práce.
- Inštaláciu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný technik v súlade s pokynmi výrobcu a v súlade s bezpečnostnými predpismi. Neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť zariadenia, ak nie je výslovne uvedené v príručke na použitie.
- Uzemnenie zariadenia je povinné.

- Napájací kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa umožnilo pripojenie zariadenia, vstavaného do nábytku, k elektrickej sieti.

- Aby zariadenie vyhovovalo súčasným bezpečnostným normám, je potrebný dvojpólový vypínač podľa noriem, ktorý zabezpečuje úplné odpojenie siete za podmienok kategórie prepätiu III, v súlade s pravidlami pre inštaláciu.

- Nepoužívajte viačnásobné zásuvky alebo predĺžovacie káble.

- Po dokončení inštalácie elektrické komponenty už nebudú môcť byť prístupné pre užívateľa.

- Zariadenie a prístupné časti sa počas používania rozžeravia. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli rozohriatých prvkov.

- Toto zariadenie môže byť používané deťmi od 8 rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod primeraným dozorom, alebo ak boli poučení o bezpečnom užívaní zariadenia a keď si uvedomujú spojené nebezpečenstvo. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so zariadením; držte deti vzdialené a pod dozorom, pretože prístupné časti počas prevádzky sa môžu veľmi zohriat.
- Pre ľudí s kardiostimulátorm a s aktívnym implantátom je dôležité skontrolovať, pred použitím indukčnej dosky, či je ich stimulátor kompatibilný so zariadením.
- Počas a po použití nedotýkajte sa výhrevných telies zariadenia.
- Vyhnite sa kontaktu s handrami alebo inými horľavými materiálmi, kym nie sú všetky časti zariadenia dostatočne vychladnuté.
- Neklaďte horľavé materiály na zariadenie alebo v jeho blízkosti.
- Prehriate tuky a oleje ľahko vznetia. Dohliadajte na varenie potravín bohatých na tuky a oleji.
- Čistenie a údržba vykonávateľné užívateľom by nemali vykonávať deti bez dozoru zodpovednej osoby.
- Je povinné nainštalovať panel separátor, nie je súčasťou dodávky, v priestore pod zariadením.
- Keď je povrch prasknutý, vypnite zariadenie, aby ste zabránili prípadnému zásahu elektrickým prúdom.
- Prístroj sa nesmie uvádzať do funkcie prostredníctvom vonkajšieho časovača alebo systémom oddeleného diaľkového ovládania.
- Varenie bez dozoru na varnej doske s olejom alebo tukom môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
- Proces varenia musí byť pod dohľadom. Proces varenia v krátkodobom čase je potrebné neustále monitorovať.
- Nepokúšajte sa NIKDY uhasiť plamene vodou. Namiesto toho, vypnite zariadenie a zakryte plameň vekom hasiacou dekom. Nebezpečenstvo požiaru: neukladajte predmety na varnú dosku.
- Nepoužívajte parné čističe.
- Nekladajte magnetické predmety ako nože, vidličky, lyžice na povrch varnej dosky, pretože by sa mohli prehrať.
- Pred pripojením daného modelu k elektrickej sieti: skontrolujte identifikačný štítok (umiestnený na spodnej časti zariadenia), aby ste sa uistili o tom, že napätie a výkon odpovedajú hodnotám siete a že elektrická zásuvka je vhodná. V prípade pochybností, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

Dôležité:

- Po použití, vypnite varnú dosku svojim riadiacim zariadením a nespoliehajte sa na detektor prítomnosti nádoby.
- Zabráňte rozliatiu tekutín, preto pri uvádzaní tekutín do varu alebo pri ich ohreve, znížte teplotu ohrevu .
- Nenechávajte ohrievacie články zapnuté, keď sú na nich uložené prázdne hrnce alebo panvice, alebo keď na nich nie sú uložené žiadne nádoby.

- Po ukončení varenia vypnite príslušnú zónu.

- Na varenie nikdy nepoužívajte allobalovú fóliu alebo nikdy nekladajte priamo na varnú dosku výrobky zabalené do albalu. Došlo by k rozštopeniu hliníka a nenapraviteľnému poškodeniu vášho zariadenia.

- Nikdy neohrievajte neotvorenú konzervu alebo plechovú nádobu s potravinami: mohli by vybuchnúť!

Toto upozornenie platí pre všetky ostatné druhy varných dosiek.

- Použitie vysokého výkonu ako je funkcia Booster, nie je vhodné pre zohrievanie niektorých tekutín, ako napríklad olej na vyprážanie. Nadmerné teplo by mohlo byť nebezpečné. V týchto prípadoch odporúčame použiť nižší výkon.

- Nádoby musia byť umiestnené priamo na varnej ploche, a musia byť v strede. V žiadnom prípade nevkladajte iné predmety medzi hrniec a varnú dosku .

- V situácii vysokých teplôt zariadenia automatický zniží stupeň výkonu varných zón.

Toto zariadenie je označené v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Uistením sa o správnom spôsobe likvidácie tohto výrobku sa užívateľ podieľa na predchádzaní možným negatívnym následkom pre životné prostredie a pre zdravie.



Symbol na výrobku alebo v dokumentácii, ktorá je k nemu priložená, poukazuje na to, že s týmto výrobkom nesmie byť narábané ako s domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný do vhodnej zberne pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Je potrebné sa ho zbaviť v súlade s miestnymi predpismi pre likvidáciu odpadu. Za účelom získania podrobnejších informácií týkajúcich sa spracovania, opäťovného použitia a recyklácie tohto výrobku sa obráťte na vhodný úrad s miestnou pôsobnosťou, službu zberu domového odpadu alebo obchod, kde bol tento výrobok zakúpený.

Toto zariadenie, ktoré je určené na styk s potravinami, je v súlade s nariadením (CE) č.1935/2004 a bolo navrhnuté, zostrojené a postavené na trh v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice pre "Nízke Napätie" 2006/95/CE (ktorá nahradza 73/23/CEE v znení neskorších predpisov), požiadavkami na ochranu smernice "EMC" 2004/108/ES.

Využitie

Systém indukčného varenia je založený na fyzikálnom jave magnetickej indukcie. Základná charakteristika tohto systému je priamy prenos energie z generátora do hrnca.

Výhody:

Pri porovnaní s elektrickými varnými doskami je vaša indukčná doska:

- **Bezpečnejšia:** nižšia teplota na povrchu skla.
- **Rýchlejšia:** kratšie doby potrebné na ohriatie potravín .
- **Presnejšia:** varná doska okamžite reaguje na vaše príkazy
- **Účinnejšia:** 90% absorbovaná energia sa transformuje na teplo. Okrem toho, po odstránení hrnca z varnej dosky, prenos tepla sa okamžite preruší, aby sa zabránilo zbytočným tepelným stratám.

Nádoby na varenie



Používajte len hrnce so symbolom

Dôležité:

aby sa zabránilo trvalému poškodeniu povrchu dosky, nepoužívajte:

- nádoby s nedokonale rovným povrhom.
- kovové nádoby so smaltovaným povrhom.
- nádoby s drsným povrhom, aby sa zabránilo poškrabaniu plochy varnej dosky.
- nekladte nikdy teplé hrnce a panvice na povrch ovládacieho panelu varnej dosky

Existujúce nádoby

Indukčné varenie využíva magnetizmus na výrobu tepla. Nádoby preto musia obsahovať železo. Môžete skontrolovať, či materiál hrnca je magnetický použitím jednoduchého magnetu. Hrnce nie sú vhodné v prípade, že nie sú magneticky rozpoznateľné.

Odporučané priemery dna hrnca

DÔLEŽITÉ : Ak hrnce nemajú správnu veľkosť, varné zóny sa nezapnú

Ak chcete vidieť priemer relativný hrncu, ktorý sa použije na každú jednotlivú zónu, nahliaďte do obrázkovej časti tejto príručky.

Úspora energie

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame:

- Použitie nádob a hrncov, ktoré majú dolný priemer rovnaký ako má varná zóna.
- Používajte iba hrnce a panvice s rovným dnom.
- Tam, kde je to možné, majte pokrevok na hrncoch pri varení
- Varte zeleninu, zemiaky, atď. s malým množstvom vody, aby sa skrátila doba varenia.
- Používajte tlakový hrniec, znižuje ešte viac spotrebu energie a dobu varenia
- Umiestnite hrniec do stredu varnej zóny znázornenej na varnej doske.

Inštalácia

Ako elektrická, tak aj mechanická inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovaným personálom.

Domáci spotrebič je navrhnutý tak, aby bol vložený do pracovnej plochy (hrúbka 3-6cm)

Minimálna vzdialenosť medzi varnou doskou a stenou musí byť aspoň 5 cm čelne, najmenej 10 cm do strán.

! Elektrické Napojenie

Obr. 2

- Odpojiť zariadenie od elektrickej siete
- Inštalácia musí byť vykonaná profesionálne kvalifikovaným personálom, oboznámeným s platnými normami inštalácie a bezpečnosti.
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť spôsobené osobám, zvieratám alebo na veciach v prípade nedodržania pokynov uvedených v tejto kapitole.
- Napájací kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa umožnilo odstránenie varnej dosky z pracovnej plochy
- Uistite sa, že napätie uvedené na výrobnom štítku na spodnej strane zariadenia odpovedá hodnotám elektrickej siete bytu, kde bude inštalované.
- Nepoužívajte predĺžovacie šnúry.
- Uzemnenie je zákonom požadované
- Uzemňovací elektrický kábel musí byť 2 cm dlhší ako ostatné káble
- V prípade, že domáci spotrebič nie je vybavený napájacím káblom, použite jeden s prierezom vodiča minimálne 2,5 mm² pre výkon až do 7200 wattov.; zatial čo u vyšších výkonov musí byť 4 mm².
- V žiadnom bode kábel nesmie dosiahnuť o 50° vyššiu teplotu ako okolitá teplota.
- Zariadenie je určené na trvalé pripojenie k elektrickej sieti, kvôli tomu vykonajte pripojenie k pevnej sieti cez dvojpólový spínač podľa normy, ktorý zabezpečuje úplné odpojenie siete za podmienok kategórie prepäťia III a bude ľahko prístupný po inštalácii.

Pozor! Pred opäťovným pripojením k elektrickej sieti a kontrolou jej efektívnej funkcie, vždy skontrolujte, či je sieťový kábel správne zostavený.

Pozor! Výmena prepojovacieho kábla musí byť vykonaná autorizovanou asistenčnou technickou službou.

Montáž

Pred začatím inštalácie:

- Po vybalení výrobku skontrolujte, či neboli poškodený počas prepravy a v prípade problémov, obráťte sa na predajcu alebo na Zákaznícky Asistenčný Servis, skôr ako pristúpite k inštalácii.
- Skontrolujte, či zakúpený výrobok má rozmery odpovedajúce zvolenej oblasti inštalácie.
- Uistite sa, že je vo vnútri obalu nie je (kvôli účelom prepravy) materiál výbavy(napríklad sáčky so skrutkami, záruky atď.), eventuálne musia byť odstránené a uschované.
- Okrem toho skontrolujte, či v blízkosti oblasti inštalácie je k dispozícii elektrická zásuvka

Priprava nábytku pre vstavanie:

- Vzhľadom k tomu, spodná časť výrobku nesmie byť po inštalácii prístupná, musí byť vždy inštalovaný panel separátor (bezpečnostný) pod varnou doskou (nie je súčasťou dodávky výrobku).v prípade ak je prístupná po inštalácii
- V prípade inštalácie podpultovej rúry, nevsunúť panel separátor.
- Ak je rúra umiestnená pod indukčnou varnou doskou, je výhodné, aby bola vybavená chladiacim ventilátorm.
- Nepoužívajte indukčnú varnú dosku, zatiaľ čo PYROLYTICKÉ čistenie rúry je v prevádzke.
- Vyhnite sa inštalácií varnej dosky nad umývačkou alebo práčkou, aby elektronické obvody neprišli do kontaktu s parou alebo vlhkostou, ktoré by ich mohli poškodiť.
- Vzdialenosť medzi spodnou časťou zariadenia a deliacim panelom (alebo akékoľvek zariadenie inštalované pod indukčnou varnou doskou) musí rešpektovať uvedené mery.
- Pre správnu funkciu výrobku nebrániť minimálny otvor medzi pracovnou plochou a hornou stranou plochy nábytku
- Pre umožnenie primerané vetranie a pre umožnenie cirkulácie čerstvého vzduchu, musia byť otvory v kuchynskom nábytku, rešpektovaním uvedených rozmerov.
- Vykonajte všetky rezacie práce nábytku pred vložením varnej dosky a opäťne odstráňte hobliny alebo piliny.

Obr. 1a/1b


POZOR! Zanechaná inštalácia skrutiek a spojovacích prvkov v súlade s týmito pokynmi môže spôsobiť úrazy elektrickým prúdom.

Prevádzka

Ovládací panel

Variaca doska je vybavená inteligentným a sofistikovaným bezdrôtovým komunikačným systémom, ktorý je schopný komunikovať s niektorými pripojiteľnými špeciálnymi odsávačmi párov Elica. V závislosti na použití varnej dosky a na tom čo sa varí, tieto odsávače párov príjmu informácie z varnej dosky, spracujú ich a sú automaticky a optimalizované aktívované tak, aby sa eliminovali všetky plytvania. **Pozrite sa na webovú stránku www.elica.com pre overenie rozsahu odsávačov párov pripojiteľných s vašou varnou doskou.**

Poznámka: Pre volbu príkazov je dostačujúce dotknúť sa (stlačiť) symboly, ktoré ich reprezentujú.

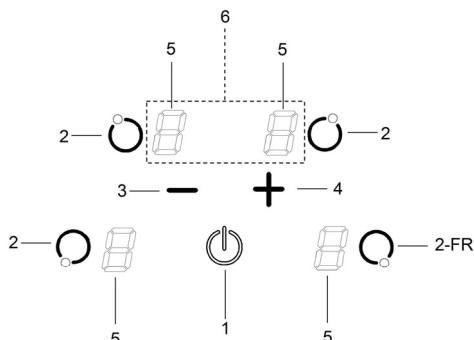

Základné funkcie

1. Funkcia ON/OFF varná doska
2. Volič varnej zóny
3. Volič zníženia stupeň (výkonu) prevádzky
Volič skrátenia doby Časovača
4. Volič zvýšenia stupeň (výkonu) prevádzky
Volič predĺženia doby Časovača
5. Displej varných zón
6. Displej Časovača
- 3+4. Aktivácia Časovača

Čo treba vedieť skôr ako začnete:

Všetky funkcie tejto varnej dosky sú navrhnuté tak, aby boli v súlade s najprísnejšími bezpečnostnými normami..

Z tohto dôvodu:

- Niektoré funkcie nie sú aktivované, alebo sa automaticky deaktivujú v neprítomnosti hrncov na horánoch, alebo keď sú zle umiestnené.
- V iných prípadoch aktivované funkcie sú automaticky deaktivované po niekoľkých sekundách, ak zvolená funkcia vyžaduje ďalšie nastavenie, ktoré nie je dané (napr.: "Zapnúť varnú dosku" bez "Zvoliť varnú zónu" a "Teplota prevádzky", alebo "Funkcia Lock" alebo "Timer").

 **Pozor!** V prípade, že (napríklad) dlhšej prevádzke vypnutie varnej zóny nemusí byť bezprostredné, pretože v priebehu ochladzovacej fázy; na displeji varných zón sa objaví značka "**H**" čo indikuje, že je v tejto fáze. Počkajte kým displej sa vypne skôr ako sa priblížite k varnej zóne.

Funkcia nastavenia obmedzenia výkonu

Funkcia nastavenia pre obmedzenie výkonu umožňuje prispôsobiť maximálnu absorpciu energie na požadovanej úrovni, závislosti na výkone merača vo výbave.

- Stlačte, súčasne všetky štyri tlačidlá (2) týkajúce sa volby varných zón;
- Zvoľte s "+" (4) a "-" (3) požadovaný výkon, ktorý sa zobrazí na displeji (6)

$$3,1 = 3,1\text{KW}$$

$$4,5 = 4,5\text{KW}$$

$$7,4 = 7\text{KW}$$

- Pre potvrdenie stlačte, opäť, po dobu najmenej troch sekúnd, všetky tlačidlá (2) súčasne; po zvukom signálu a vypnutí displeja, nastavenie je potvrdené.

N.B.= maximálna doba pre nastavenie a potvrdenie je 60 sekúnd, inak nastavenie nebude uskutočnené.

Displej varná zóna

na displejoch týkajúcich sa oblasti varenia, bude indikované:

| | |
|---------------------------|--|
| Varná zóna zapnutá | |
| Stupeň (Výkon) prevádzky | |
| Varná zóna v ochladzovaní | |
| Problémy detektie hrnca | |
| Funkcia Lock "aktívna" | |

Zapnutie varnej dosky:

Stlačte (dotknite sa) **Funkcie ON/OFF varná doska (1)**, kontrolka rozsvieti na znamenie, že varná doska je pripravená na prevádzku.

Ďalším stlačením vypnete varnú dosku

Poznámka: Táto funkcia má prednosť pred všetkými ostatnými.

Vol'ba varnej zóny:

Dotknite sa (stlačte) voliča (2) zodpovedajúceho požadovanej varnej zóne.

Stupeň (Výkon) prevádzky:

- Zvoľte symbol "+" (4): pre zvýšenie stupňa výkonu;
- Zvoľte symbol "-" (3): pre zníženie stupňa výkonu;

Stupeň (Výkon) Booster "**P**" (časovaný):

Poznámka : stupeň "**P**" nastaví sa ďalším stlačením "+", po rýchlosťi 9; "Booster" má dobu trvania 5 minút a odpočítavanie sa zobrazí na displeji (6) príslušnom varnej zóne, po ktorom teplota klesne na predchádzajúci stupeň.

Poznámka: časovač udržuje predstavený "Booster" aj keď odoberiete hrniec: varná zóna sa deaktivuje aby sa reaktivovala na režim "Booster" pre zostávajúce minuty, len čo sa znova umiestní hrniec.

N.B.: funkcia Booster je k dispozícii iba u varných zón s Ø200mm

Časovač (Timer)

Časovač sa aktívuje súčasným stlačením "+" (4) a "-" (3); ako náhle časovač dokončí odpočítavanie, ozve sa zvukový signál (po dobu 2 minút, alebo sa zastaví stlačením ľubovoľného tlačidla na doske), zatial čo displej (6) so symbolom "**00**" bliká.

Regulácia funkcie Timer

- Vyberte varnú zónu.
- Stlačte súčasne symboly "+" (4) a "-" (3) pre prístup k funkcií nastavenia.
- Nastavte dobu trvania časovača, ktorá sa zobrazí na displeji (6):
 - stlačte (dotknite sa) symbol "+" (4) pre predĺženie doby automatického vypnutia
 - stlačte (dotknite sa) symbol "-" (3) pre skrátenie doby automatického vypnutia.

Ak je to žiaduce, opakujte pre ostatné varné zóny.

Poznámka: Každá varná zóna môže nastaviť iný časovač; na displeji (5) sa objaví na pevný bod, ktorý indikuje, že varná zóna pracuje s časovačom,

ktorý bude blikat', keď sa bude približovať uplynutie nastaveného času.

Pre vypnutie časovača:

- nastavte hodnotu časovača na "0"
- vypnite varnú dosku (1)

Poznámka: funkcia ostane aktívna, ak sa medzičasom nestlačia ostatné tlačidlá.

Funkcia "Lock"

Funkcia Lock sa používa na zabránenie nechcenému spusteniu motora varnej dosky.

Aktivácia:

- odstráňte hrnce, ktoré môžu byť prítomné na varnej doske
- stlačte a podržte súčasne čelný/pravý volič (2) a symbol "-" menej (3)
- potom znova čelný/pravý volič (2); dvojitý zvukový signál dá znamenie, že funkcia je aktívna a sa zobrazí "L" na displeji (5).

Deaktivácia:

- stlačte a podržte súčasne čelný/pravý volič (2-FR) a symbol "-" menej (3)
- potom znova symbol "-" menej (3); dvojitý zvukový signál dá znamenie, že funkcia je vypnutá, zmizne "L" na displeji (5).

Dočasná deaktivácia: je možné použiť jednu varnú zónu aj s aktívnou Funkciou Lock.

Postupujte nasledovne:

- stlačte a podržte súčasne čelný/pravý volič (2-FR) a symbol "-" menej (3), pre dobu dlhšiu ako 2 sekundy.

Teraz môžete používať normálne varnú dosku, **Funkcia "Lock"** sa reaktivuje pri vypnutí varnej dosky.

Tabuľky výkonu

| Stupeň výkonu | | Typ varenia | Použitie stupňa (indikácia pridruží skúsenosť a návyky varenia) | |
|----------------------|-------------------|---|---|---|
| Max výkon | Boost | Rýchlo zohriat' | Ideálny pre zvýšenie teploty potravín v krátkej dobe až do rýchleho varu v prípade vody alebo rýchlo ohriat' tekutiny z varenia | |
| | 8-9 | Vyprážať - vrieť | Ideálny pre zapraženie, začínať varenie, vyprážať mrazené výrobky, vrieť rýchlo | |
| Vysoký výkon | 7-8 | Opiect' – osmažiť - vrieť - grilovať' | Ideálny pre smaženie, udržať nažive vrenie, varenie a grilovanie (pre krátku dobu, 5 až 10 minút) | |
| | 6-7 | Opiect' - variť – dusiť – osmažiť - grilovať' | Ideálny pre smaženie, udržať mierne vrenie, varenie a grilovanie (pre priemernú dobu, 10-20 minút), predhratie príslušenstva | |
| Stredný výkon | 4-5 | Variť – dusiť – osmažiť - grilovať' | Ideálny pre dusenie, udržiavať jemné varenie, varenie (pre dlhú dobu). Zamiešanie cestovín | |
| | 3-4 | Variť – povrievať – zahustiť - miešať | | Ideálny pre pomalé varenie (ryža, omáčky, pečienky, ryby) v prítomnosti doprovodných kvapalín (napr. voda, víno, vývar, mlieko), miešanie cestovín |
| | 2-3 | Roztopiť – rozmraziť – udržať teplé - miešať | | Ideálny pre pomalé varenie (objem menej ako jeden liter: ryža, omáčky, pečienka, ryby), v prítomnosti doprovodných kvapalín (napr. voda, víno, vývar, mlieko) |
| Nízky výkon | 1-2 | Roztopiť – rozmraziť – udržať teplé - miešať | | Ideálny pre zmäkčovanie masla, ľahko roztažiť čokoládu, rozmrazovanie malých výrobkov |
| | 1 | Roztopiť – rozmraziť – udržať teplé - miešať | | Ideálny pre udržanie v teple malé porcie čerstvo uvarených jedál alebo udržanie teploty jedál a miešanie rizota |
| OFF | Výkon nula | Oporná plocha | Varná doska v polohe stand-by alebo vypnutá (možná prítomnosť zvyškového tepla z konca varenia, signalizované s H-L-O) | |

Tabuľka varenia

| Kategória potravín | Jedlá a druh varenia | Stupeň výkonu a priebeh varenia | | | |
|----------------------|----------------------|---|-----------|-------------------------------------|-------|
| | | Prvá fáza | Výkon | Druhá fáza | Výkon |
| Cestoviny, ryža | Čerstvé cestoviny | Ohrev vody | Booster-9 | Varenie cestovín a udržiavanie varu | 7-8 |
| | Čerstvé cestoviny | Ohrev vody | Booster-9 | Varenie cestovín a udržiavanie varu | 7-8 |
| | Varená ryža | Ohrev vody | Booster-9 | Varenie cestovín a udržiavanie varu | 5-6 |
| | Rizoto | Osmaženie a praženie | 7-8 | Varenie | 4-5 |
| Zelenina, strukoviny | Varené | Ohrev vody | Booster-9 | Uvarenie | 6-7 |
| | Vyprážané | Ohrev oleja | 9 | Vyprážanie | 8-9 |
| | Restované | Ohrev príslušenstva | 7-8 | Varenie | 6-7 |
| | Dusené | Ohrev príslušenstva | 7-8 | Varenie | 3-4 |
| Mäsá | Osmážené | Ohrev príslušenstva | 7-8 | Osmaženie do zlata | 7-8 |
| | Pečené | Opečenie mäsa do zlata s olejom (ak s maslom výkon 6) | 7-8 | Varenie | 3-4 |
| | Grilované | Predhrievanie hŕanca | 7-8 | Grilovanie na oboch stranách | 7-8 |
| | Opečené | Opečenie s olejom (ak s maslom výkon 6) | 7-8 | Varenie | 4-5 |
| Ryba | Na štave/dusené | Opečenie s olejom (ak s maslom výkon 6) | 7-8 | Varenie | 3-4 |
| | Grilovaná | Predhrievanie hŕanca | 7-8 | Varenie | 7-8 |
| | Na štave/dusená | Opečenie s olejom (ak s maslom výkon 6) | 7-8 | Varenie | 3-4 |
| Vajcia | Vyprážaná | Ohrev oleja alebo tuku | 8-9 | Vyprážanie | 7-8 |
| | Praženice | Ohrievanie panvice s maslom alebo tukom | 6 | Varenie | 6-7 |
| | Omelety | Ohrievanie panvice s maslom alebo tukom | 6 | Varenie | 5-6 |
| Omáčky | Na mäkkona/tvrdo | Ohrev vody | Booster-9 | Varenie | 5-6 |
| | Lievance | Ohrievanie panvice s maslom | 6 | Varenie | 6-7 |
| | Paradajková | Opečenie s olejom (ak s maslom výkon 6) | 6-7 | Varenie | 3-4 |
| Dezerty, krémy | Ragú | Opečenie s olejom (ak s maslom výkon 6) | 6-7 | Varenie | 3-4 |
| | Bešamel | Príprava základu (roztopiť maslo a múku) | 5-6 | Privedenie do mierneho varu | 3-4 |
| | Crema pasticcera | Privedenie mlieka k varu | 4-5 | Udržať mieme vrenie | 4-5 |
| | Pudingy | Privedenie mlieka k varu | 4-5 | Udržať mieme vrenie | 2-3 |
| | Ryžový nákyp | Ohrev mlieka | 5-6 | Udržať mieme vrenie | 2-3 |

Údržba

Pozor! Pred každým čistením alebo údržbou sa uistite, že varné zóny sú vypnuté a indikátor tepla zmizol.

Čistenie

Varná doska sa čistí po každom použití.

Dôležité:

Nepoužívajte abrazívne hubky, drôtenky. Ich použitie, po čase, by mohli zničiť sklo.

Nepoužívajte dráždivé chemické čistiace prostriedky, ako sú spreje pre rúry alebo odstraňovače škvŕn.

Po každom použití, nechajte vychladnúť varnú dosku a vyčistite ju pre odstránenie zaschnutých zvyškov a škvŕny od zvyškov potravín.

Cukor alebo potraviny s vysokým obsahom cukru poškodzujú varnú dosku a musia byť okamžite odstránené.

Sol, cukor a piesok by mohli poškrabáť povrch skla.

Používajte jemnú handričku, papierové uteráky alebo špecifické výrobky pre čistenie varnej dosky (postupujte podľa pokynov Výrobcu).

NEPOUŽÍVAJTE PARNÉ ČISTIČE!!!

Vyhľadávanie závad

| KÓD CHYBY | OPIS | MOŽNÉ PRÍČINY | ODSTRÁNENIE CHYBY |
|---|--|--|--|
| ER03 – varná doska sa vypne po 10 sekundách a vydá trvalý zvukový signál | Trvalý tlak na ovládacej oblasti | Voda alebo kuchynské náčinie na ovládacej oblasti | Vyčistiť ovládaciu oblasť |
| ER47 | Komunikácia s elektrickou sieťou je chybná (ovládací panel sa deaktivuje – varné zóny už neodpovedajú) | Napájací kábel nie je správne pripojený alebo je poškodený | Odpojte varnú dosku od siete a skontrolujte pripojenie |
| U400 | Spojenie plánu nemá správne napätie (chybné pripojenie / prepäťia) | Zistilo sa odlišné napätie od toho v pripojení | Odpojte varnú dosku od siete a skontrolujte pripojenie |
| E2 | Zóna príkazov sa vypne kvôli príliš vysokej teplote | Vnútorná teplota elektronických častí je príliš vysoká | Počkajte, kým varná doska vychladne pred ďalším použitím |
| ssE3 | Nevhodná nádoba | Strata magnetických vlastností | Odstráňte hrniec |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Zavolajte asistenčnú technickú službu a oznamte kód chyby | | |

Asistenčná služba

Pred kontaktovaním Asistenčnej Služby

1. Skontrolujte, či nemôžete vyriešiť problém sami na základe bodov popísaných v "Vyhľadávanie závad".

2. Vypnite a zapnite zariadenie, aby zistili, či problém sa vyriešil.

**Ak po výšie uvedených kontrolách porucha pretrváva,
obráťte sa na najbližšiu Asistenčnú Službu.**

SL – Navodila za namestitev in uporabo

Strogo upoštevajte navodila iz tega priročnika. Zavračamo vsakršno odgovornost za morebitne težave, škodo ali požare na aparatu, ki bi bili posledica neupoštevanja navodil iz tega priročnika. Aparat je namenjen izključno domači uporabi za pripravo hrane. Drugačna uporaba ni dovoljena (npr. za segrevanje živil). Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za neprimerno uporabo ali napačno nastavitev upravljalnih mehanizmov.

Kuhalna plošča se lahko po izgledu razlikuje od slik iz teh knjizice, navodila za njeno uporabo, vzdrževanje in namestitev pa so enaka.

Pomembno je, da ta priročnik shranite na takem mestu, kjer ga boste imeli vselej pri roki. Če izdelek prodate ali odstopite oziroma se preselite, novemu lastniku izročite tudi ta priročnik.

- ! Pozorno preberite navodila, saj vsebujejo pomembne informacije o nameščanju, uporabi in varnosti.
- ! Ne spreminjaјte električnih komponent aparata.
- ! Pred nameščanjem aparata se prepričajte, da so vsi njegovi sestavni deli nepoškodovani. Če ni tako, pokličite pooblaščenega prodajalca in aparata ne nameščajte.

Opomba: Deli z oznako "(*)" predstavljajo dodatno opremo, ki je priložena le nekaterim modelom, ali pa tisto, ki jo morate kupiti ločeno.

Opozorila

Pozor! Strogo upoštevajte naslednja navodila:

- Pred kakršnim koli nameščanjem izključite električno napajanje aparata.
- Za namestitev in vzdrževanje mora poskrbeti specializirani strokovnjak, v skladu z navodili proizvajalca in ob upoštevanju veljavnih krajevnih predpisov s področja varnosti. Ne popravljajte ali zamenjujte nobenih delov aparata, če ni tako izrecno navedeno v uporabniških navodilih.
- Ozemljitev aparata ni obvezna.

-Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da omogoča priklop aparata, vgrajenega v omarico, na električno omrežje.

-Za zagotovitev namestitve v skladu z veljavnimi varnostnimi standardi je potrebno večpolno stikalo, skladno s predpisi, ki zagotavlja popolni izklop električnega napajanja s prenapetostno zaščito III. razreda, skladno z navodili za namestitev.

-Prepovedana je uporaba podaljškov ali razdelilnih vtičnic.

-Po namestitvi morajo biti električni deli uporabniku nedosegljivi.

- Sam aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo močno segrejejo. Ne dotikajte se grelnih elementov.

- Tega aparata naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi oziroma s premalo izkušnjami in znanja, razen če jih pri tem nadzira ali usmerja oseba, zadolžena za njihovo varnost in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo tega aparata. Otroci naj se z aparatom ne igrajo. Otroci naj aparata ne čistijo in naj na njem ne izvajajo vzdrževalnih del brez nadzora.

- Otroci naj se z aparatom ne igrajo: poskrbite, da so otroci od aparata ustrezno oddaljeni, saj se lahko njegovi dostopni deli med delovanjem močno segrejejo.
- Imetniki srčnih spodbujevalnikov in aktivnih vsadkov morajo pred uporabo indukcijske kuhalne plošče preveriti, ali je njihov spodbujevalnik ozioroma vsadek združljiv s slednjo.
- Med uporabo in po njen se ne dotikajte grelnih elementov aparata.
- Na aparat ne odlagajte krp ali drugih vnetljivih predmetov, dokler vsi njegovi sestavni deli niso dovolj ohlajeni.
- Na aparat ali v njegovo bližino ne odlagajte vnetljivih snovi.
- Pregreta maščoba in olje se zlahka vnameta. Zato pripravljajte jedi z obilo masti ali olja previdno in pod stalnim nadzorom.
- Otroci naj čistijo aparat in na njem izvajajo vzdrževalna dela, ki so uporabniku dovoljena, le pod nadzorom odrasle osebe.
- Pod aparat je treba obvezno namestiti ločilno ploščo, ki ni priložena.
- Če opazite, da je površina poškodovana, izključite aparat, da se izognete morebitnemu električnemu udaru.
- Aparat ni namenjen za delovanje z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko upravljanje.
- Priprava jedi z obilo olja ali masti na kuhalni plošči je lahko nevarna in ima lahko za posledico požar.
- Kuhanje mora potekati pod stalnim nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora potekati pod stalnim nadzorom.
- NIKOLI ne gasite požara z vodo, temveč izključite aparat in zadušite plamen, na primer s pokrovko ali s požarno odejo. Nevarnost požara: ne odlagajte predmetov na kuhalšča.
- Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
- Ne odlagajte kovinskih predmetov, kot so noži, vilice, žlice in pokrovke, na površino kuhalne plošče, saj se lahko pregrejejo.
- Pred priklopom aparata na električno omrežje: preverite napisno tablico s podatki (v spodnjem delu aparata) in se prepričajte, ali napetost in moč ustrezata omrežni ter ali je vtičnica prava. V primeru dvomov se posvetujte z električarjem.

Pomembno:

- Po uporabi izključite kuhalno ploščo s temu namenjenim gumbom in se ne zanašajte na detektor za zaznavanje posode.
- Pazite, da tekočine ne prekipijo po kuhalni plošči, v ta namen pri vrenju in segrevanju tekočih jedi ustrezno znižajte stopnjo moči aparata.
- Ne puščajte grelnih elementov vključenih s prazno posodo ali brez nje.
- Ko zaključite s kuhanjem, izključite uporabljeno kuhalšče.
- Pri kuhanju nikoli ne uporabljajte aluminijaste folije in nikoli ne odlagajte izdelkov, ki so oviti v aluminijasto folijo,

neposredno na ploščo. Aluminij se lahko stali in nepopravljivo poškoduje vaš aparat.

-Nikoli ne segrevajte pločevink ali konzerv s hrano, ne da bi jih pred tem odprli, saj jih lahko raznese.

To opozorilo velja tudi za vse druge vrste kuhalnih plošč.

- Uporaba visoke stopnje moči, kakršna je funkcija "Booster", ni primerna za segrevanje nekaterih tekočin, kot je, na primer, olje za cvrtje. Previsoka temperatura je lahko nevarna. V teh primerih se priporoča uporaba nižje stopnje moči.

- Posodo je treba postaviti neposredno na kuhalno ploščo na sredino kuhalnika. V nobenem primeru ne vstavlajte nikakršnih predmetov med lonec in kuhalno ploščo.

- Če je temperatura previsoka, aparat samodejno zniža stopnjo moči kuhalnika.

Ta aparat je označen skladno z evropsko Direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). S pravilnim odlaganjem tega izdelka uporabnik prispeva k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje.



Znak  na izdelku ali v priloženi dokumentaciji pomeni, da se izdelka ne sme odlagati med komunalne odpadke, temveč ga je treba odnesti na ustrezen zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Aparat zavrzite v skladu s krajevnimi predpisi s področja odlaganja odpadkov. Za podrobnejše informacije o ravnanju, ponovni uporabi in reciklirjanju tega izdelka se obrnite na ustrezen krajevni službo, zbirni center komunalnih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Ta aparat, ki je namenjen za stik z živili, izpoljuje zahteve Uredbe (ES) št. 1935/2004 ter je bil zasnovan, izdelan in dan na trg v skladu z varnostnimi zahtevami Direktive o nizki napetosti 2006/95/ES (ki zamenjuje Direktivo 73/23/EGS ter sledče spremembe) in z zaščitnimi zahtevami Direktive o elektromagnetični združljivosti 2004/108/ES.

Uporaba

Kuhanje na osnovi indukcije temelji na fizičnem pojavu magnetnega vzbujanja. Temeljna značilnost tega sistema je neposredni prenos energije s tuljave na posodo.

Prednosti:

- V primerjavi z električno kuhalno ploščo je indukcijska:
- **varnejša:** nižja temperatura na stekleni površini;
 - **hitrejša:** krajši čas segrevanja hrane;
 - **natančnejša:** kuhalna plošča se hipoma odzove na vaše ukaze;
 - **učinkovitejša:** 90 % porabljeni energiji se spremeni v toploto. Ko posodo odstavite s kuhalšča, se prenos toplote takoj prekine, s tem pa se prepreči odvečno oddajanje toplote.

Primerna posoda



Uporabljajte le posodo z oznako za indukcijo

Pomembno:

v izogib trajnim poškodbam kuhalne plošče:

- ne uporabljajte posode, ki nima popolnoma ravnega dna,
- ne uporabljajte kovinske posode z emajliranim dnrom,
- ne uporabljajte posode s hrapavim dnrom, ki lahko poškoduje površino kuhalne plošče,
- nikoli ne odlagajte vroče posode na predel za upravljanje.

Obstoječa posoda

Kuhanje na osnovi indukcije temelji na vzpostavljanju magnetnega polja za ustvarjanje toplote. Zato mora posoda vsebovati železo. Ali je material, iz katerega je narejena posoda, magneten, lahko preverite z običajnim magnetom. Če se magnet posode ne prime, ni primerna.

Priporočeni premer dna posode

POMEMBNO: če posoda ni prave velikosti, se kuhalšča ne vključijo.

Glede premera posode za posamezno kuhalšča si oglejte ilustrirani del v teh navodilih.

Varčevanje z energijo

Da bi dosegali kar najboljše rezultate, je priporočljivo naslednje:

- uporabljajte izključno posodo, katere premer je enak ali malo večji od premera kuhalne plošče,
- uporabljajte izključno posodo z ravnim dnrom,
- če je mogoče, naj bo posoda med kuhanjem pokrita,
- zelenjavi, krompirju ipd. med kuhanjem dolicite manjšo količino vode, da skrajšate čas priprave,
- s tlachnim loncem prihranite še več energije in časa,
- posodo postavite na sredino kuhalšča, ki je označeno na sami kuhalni plošči.

Vgradnja

Za vgradnjo in električni priklop mora poskrbeti specializirano osebje.

Ta gospodinjski aparat je namenjen za vgradnjo v delovni pult (debeline 3 do 6 cm).

Najmanjša razdalja med kuhalno ploščo in steno mora znašati najmanj 5 cm na čelnih strani in najmanj 10 cm bočno.

Električni priklop

Slika 2

- Izključite električno napajanje aparata.
- Za vgradnjo mora poskrbeti strokovno usposobljeno osebje, ki pozna veljavne predpise s področja vgradnje in varnosti.
- Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za poškodbe oseb, živali ali predmetov v primeru neupoštevanja navodil iz tega poglavja.
- Napajalni kabel mora biti dovolj dolg, da je mogoče sneti kuhalno ploščo iz pulta.
- Prepričajte se, da napetost, ki je navedena na napisni ploščici s podatki o aparatu, ustreza napetosti domačega električnega omrežja, na katero boste aparat priključili.
- Ne uporabljajte podaljškov.
- Ozemljitev je po zakonu obvezna.
- Ozemljitveni kabel mora biti 2 cm daljši od drugih kablov.
- Če aparat nima napajalnega kabla, uporabite takega s presekom vodnikov najmanj 2,5 mm² pri močeh do 7200 W ozirou 4 mm² pri višjih močeh).
- Kabel ne sme na nobenem mestu dosegati 50 °C višjo temperaturo od sobne.
- Aparat je namenjen za trajni priklop na električno omrežje, zato ga trajno priključite na omrežje preko večpolnega stikala, skladnega s predpisi, ki bo zagotavljalo popolni izklop električnega napajanja s prenapetostno zaščito III. razreda in bo po namestitvi zlahka dostopno.

Pozor! Pred vnovično vzpostavitvijo električnega napajanja aparata in preverjanjem pravilnega delovanja slednjega vselej preverite, ali je omrežni kabel pravilno nameščen.

Pozor! Za zamenjavo povezovalnega kabla mora poskrbeti pooblaščena servisno tehnična služba.

Namestitev

Pred pričetkom namestitve:

- Izdelek vzemite iz embalaže in se prepričajte, da med prevozom ni utрpel poškodb. V primeru težav se obrnite na pooblaščenega prodajalca ali na servisno tehnično službo, preden preideš na nameščanje aparata.
- Preverite, ali velikosti kupljenega izdelka ustrezajo izbranemu prostoru namestitve.
- Prepričajte se, da v embalaži (zaradi potreb prevoza) ni morebitnega materiala (na primer, ovojnici z vijaki, garancijskih izjav itd.); če je, ga odstranite in shranite.
- Prepričajte se tudi, da je v bližini izbranega mesta namestitev električna vtičница.

Priprava omarice za vgradnjo:

- Ker dno izdelka po namestitvi ne sme biti dostopno, je treba pod kuhalno ploščo vedno vstaviti ločilno (oziroma zaščitno) ploščo (ki ni priložena izdelku), če je dno kuhalne plošče po namestitvi dostopno.
- Če je pod kuhalno ploščo nameščena pečica, ločilne plošče ne vstavljamte.
- Če je pečica nameščena pod induksijsko kuhalno ploščo, je priporočljivo, da ima ventilator.
- Med čiščenjem pečice s PIROLIZO, induksijske kuhalne plošče ne uporabljajte.
- Kuhalne plošče ne nameščajte ob pomivalni ali pralni stroj, da preprečite prodr proste vlage ali pare v elektronsko vezje, ki vezje lahko poškoduje.
- Pri razdalji dna aparata od ločilne plošče (oziroma drugega aparata, ki je nameščen pod induksijsko kuhalno ploščo) je treba upoštevati navedene mere.
- Za zagotovitev pravilnega delovanja izdelka pustite med pultom in zgornjo površino omarice nekaj prostora.
- Za zagotovitev ustrezne prezračevanja in kroženja svežega zraka morajo biti v kuhinjski omarici odprtine, skladne z navedenimi merami.
- Izrez v omarici izdelajte preden vanjo vstavite kuhinjsko ploščo ter pazljivo odstranite ostružke in ostanke žaganja.

Slika 1a/1b


POZOR! Če pri nameščanju vijakov in pritrtilnih elementov ne upoštevate teh navodil, obstaja nevarnost električnega udara.

Delovanje

Upravljanje

Kuhalna plošča ima pameten in tehnično dovršen brezžični komunikacijski sistem, ki se lahko poveže z nekaterimi posebnimi modeli nap znamke Elica. Glede na uporabo kuhalne plošče in na jed, ki jo pripravljate, te nape prejemajo podatke s strani kuhalne plošče, jih obdelajo in se samodejno vključijo v najbolj optimalnem načinu ter tako preprečijo vsakršno odvečno porabo. Na spletni strani www.elica.com lahko preverite nabor nap, ki jih je mogoče povezati z vašo kuhalno ploščo.

Opomba: Za izbiro različnih ukazov zadošča, da se dotaknete oziroma pritisnete simbole, ki upodabljajo posamezne ukaze.

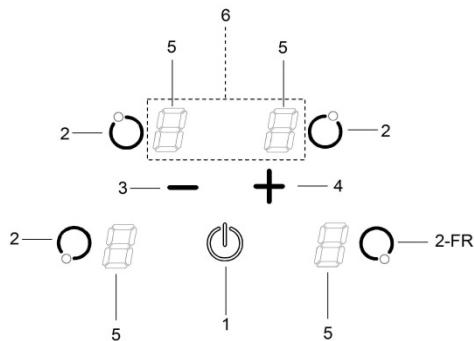

Temeljne funkcije

1. Funkcija ON/OFF kuhalne plošče
2. Tipka za izbiro kuhalnega polja
3. Tipka za izbiro prednastavljene stopnje (moči) delovanja
4. Tipka za izbiro omejitve časa časovnika
4. Tipka za izbiro prednastavljene stopnje (moči) delovanja
5. Zasloni kuhalnič
6. Zaslone časovnika
- 3+4. Vklop časovnika

Kaj je dobro vedeti pred začetkom dela

Vse funkcije te kuhalne plošče so zasnovane tako, da izpolnjujejo zahteve najstrožjih varnostnih standardov. Zato je treba vedeti naslednje:

- nekatere funkcije se ne vključijo ali se samodejno izključijo, če na kuhalničih ni posode ali če je posoda napačno postavljena;
- v drugih primerih se vključene funkcije samodejno izključijo že po nekaj sekundah, ko izbrana funkcija potrebuje dodatno nastavitev, ki ni bila izvedena (na primer: "Vkllop kuhalne plošče" brez funkcije "Izbira kuhalniča" in "Delovna temperatura", ali pa "Funkcija Lock" ali "Časovnik").

 **Pozor!** V primeru dolgotrajne uporabe se kuhalnič morebiti ne izključi takoj, saj poteka faza ohlajanja; na zaslonu kuhalnič je v znak te faze prikazan simbol . Počakajte, da se zaslon ugasne, preden se približujete kuhalniču.

Funkcija nastavitev omejevalnika moči

Funkcija nastavitev omejevalnika moči omogoča prilaganje maksimalne porabe energije na želeno stopnjo glede na moč števca.

- Pritisnite vse štiri tipke (2) kuhalnič sočasno;
- Izberite z "+" (4) in "-" (3) želeno moč, ki se bo prikazala na zaslonu (6)

3,1 = 3,1KW

4,5 = 4,5KW

7,4 = 7KW

- Za potrditev izbire, zadržite pritisnjene za vsaj tri sekunde vse tipke (2) sočasno;
po odzivu zvočnega signala in izklopa zaklona je nastavitev potrjena.
Pozor= maksimalni čas na voljo za nastavitev in potrditev je 60 sekund, v nasprotnem primeru se nastavitev ne shrani.

Zaslon v predelu za upravljanje

Na zaslonih posameznih kuhalnič je navedeno:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kuhaliče vključeno |  |
| Stopnja (moč) delovanja |  ...  -  |
| Kuhaliče se ohlaja |  |
| Težave z zaznavanjem posode |  |
| Funkcija zaklepanja "Lock" vključena |  |

Vkllop kuhalne plošče:

Pritisnite oziroma dotaknite se **funkcije ON/OFF kuhalne plošče** (1), prizge se signalna lučka v znak, da je kuhalna plošča pripravljena za uporabo.

Znova pritisnite isto tipko, če želite izključiti kuhalno ploščo.

Opomba: ta funkcija ima prednost pred vsemi drugimi.

Izbira kuhalniča:

Dotaknite se (pritisnite) oziroma pritisnite tipko (2) za izbiro želenega kuhalniča.

Stopnja (moč) delovanja

Izberite simbol "+" (4):

, da povečate stopnjo moči;

Izberite simbol "-" (3):

, da zmanjšate stopnjo moči;

Povečana stopnja (moč) delovanja Booster "" (časovno nastavljena):

Opomba: stopnjo "" se nastavi z dodatnim pritiskom "+", po hitrosti 9:

Funkcija "Booster" traja 5 minut in odštevanje časa se prikže na zaslonu (6) zatem se temperatura zniža na predhodno nastavljeno raven

Opomba: časovnik ohrani prednastavljeno funkcijo povečane stopnje moči "Booster" tudi, če posodo odstavite s kuhalnič: kuhalnič se izključi in se znova vključi v načinu "Booster", ko nanj znova postavite posodo ter v tej funkciji deluje še preostali nastavljeni čas.

OPOMBA: funkcija Booster je na voljo le za kuhalniča s Ø200mmm

Časovnik

Časovnik vključite s sočasnim pritiskom simbolov "+" (4) in "-" (3);

ko časovnik zaključi odštevanje, se oglaši zvočni signal (ki traja 2 minuti in ga lahko izključite s pritiskom katere koli tipke na kuhalni plošči), medtem ko na zaslonu (6) utripa simbol ".

Nastavitev časovnika

• Izberite želeno kuhalnič.

• Za dostop do nastavitev, pritisnite sočasno simbola "+" (4) in "-" (3).

• Nastavite čas trajanja časovnika, ki se prikaže na zaslonu (6):

- za podaljšanje časa samodejnega izklopa, pritisnite (dotaknite se) simbola "+" (4)

- za omejitev časa samodejnega izklopa, pritisnite (dotaknite se) simbola "-" (3)

Če želite, lahko postopek ponovite tudi na drugih kuhalničih.

Opomba: Za vsako kuhalilšče je mogoča nastavitev različnih časovnikov; na zaslolu (5) prikazuje delovanje kuhalilšča s časovnikom pika, ki bo pričela utripati ob izteku nastavljenega časa.

Za izklop časovnika sledite naslednjemu postopku:

- nastavite časovnik na "0",
- izključite kuhalilšče (1).

Opomba: funkcija ostane vključena, če medtem ne pritisnete drugih tipk.

Funkcija zaklepanja "Lock"

Funkcija zaklepanja "Lock" služi za preprečitev nenamernega vklopa kuhalne plošče.

Vklop:

- odstavite morebitno posodo s kuhalne plošče;
- zadržite sočasno pritisnjeni **sprednjo, desno tipko za izbiro (2)** in simbol “-” **minus (3)**;
- nato ponovno **sprednjo, desno tipko za izbiro (2)**;

oglaši se dvojni zvočni signal v znak, da je funkcija vključena in na zaslolu (5) se prikaže simbol "L".

.Izklop:

- zadržite sočasno pritisnjena **sprednjo, desno tipko za izbiro(2-FR)** in simbol “-” **minus (3)**

- nato ponovno simbol “-” **minus (3)**;

oglaši se dvojni zvočni signal v znak, da je funkcija izključena in na zaslolu (5) se prikaže simbol "L".

Začasni izklop: Kuhalilšče je mogoče uporabljati tudi ko je **funkcija zaklepanja "Lock"** vključena.

Ravnajte kakor sledi:

- zadržite sočasno pritisnjena za več kot 2 sekundi **sprednjo, desno tipko za izbiro(2-FR)** in simbol “-” **minus (3)**

Sedaj je mogoče redno uporabljati kuhalilšče; **funkcija zaklepanja "Lock"** se po izklopu kuhalilšča ponovno vklopi.

Tabela moči delovanja

| Stopnja moči | | Vrsta kuhanja | Uporaba stopnje (vključno z izkušnjami in navadami pri kuhanju) |
|--------------------|-----------|---|---|
| Najvišja moč | Boost | Hitro segrevanje | Ta stopnja moči je idealna za hitro zvišanje temperature jedi do vreliča v primeru vode oziroma za hitro segrevanje tekočin pri kuhanju. |
| | 8-9 | Cvrtje - vretje | Ta stopnja moči je idealna za praženje, začetno kuhanje, cvrtje globoko zamrznjenih jedi in hitro zavretje. |
| Visoka moč | 7-8 | Praženje – vretje – pečenje na žaru | Ta funkcija je idealna za praženje, vzdrževanje vretja, kuhanje in pečenje na žaru (krajši čas, 5-10 minut). |
| | 6-7 | Praženje – kuhanje – dušenje – pečenje na žaru | Ta funkcija je idealna za praženje, vzdrževanje počasnega vretja, kuhanje in pečenje na žaru (srednje dolgo časa, 10-20 minut). |
| Srednje visoka moč | 4-5 | Kuhanje – dušenje – praženje – pečenje na žaru | Ta funkcija je idealna za dušenje, vzdrževanje počasnega vretja, kuhanje (dolgo časa). Mantecare la pasta |
| | 3-4 | Kuhanje – vretje – zgoščevanje – zgoščevanje testenin z omako | Ta funkcija je idealna za dolgotrajno kuhanje (riž, omake, pečenka, ribe) z dodano tekočino (npr. voda, vino, juha, mleko) ter za zgoščevanje testenin z omako. |
| | 2-3 | | Idealna je za dolgotrajno kuhanje (za količine, manjše od enega litra: riž, omake, pečenka, ribe) z dodano tekočino (npr. voda, vino, juha, mleko). |
| Nizka moč | 1-2 | Topljenje – odmrzovanje – ohranjanje toplih jedi – zgoščevanje testenin z omako | Ta funkcija je idealna za topljenje masla, nežno topljenje čokolade, odmrzovanje manjših količin hrane. |
| | 1 | | Ta funkcija je idealna za ohranjanje toplote pravkar pripravljenih jedi manjših količin ali segrevanje krožnikov ter zgoščevanje rizot. |
| OFF | Nična moč | Odlagalna površina | Kuhalna plošča v stanju pripravljenosti ali ugasnjena (prisotna je lahko preostala toplota po zaključku kuhanja, na kar opozarja oznaka H-L-O). |

Tabela časov kuhanja

| Vrsta živila | Jed ali način priprave | Stopnja moči in potek kuhanja | | | |
|----------------------|------------------------|--|-----------|--|-----|
| | | Prva faza | Moč | Druga faza | Moč |
| Testenine, riž | Sveže testenine | Segrevanje vode | Booster-9 | Kuhanje testenin in vzdrževanje vretja | 7-8 |
| | Sveže testenine | Segrevanje vode | Booster-9 | Kuhanje testenin in vzdrževanje vretja | 7-8 |
| | Kuhani riž | Segrevanje vode | Booster-9 | Kuhanje testenin in vzdrževanje vretja | 5-6 |
| | Rižota | Cvrtje in pečenje | 7-8 | Kuhanje | 4-5 |
| Zelenjava, stročnice | Kuhani | Segrevanje vode | Booster-9 | Kuhanje | 6-7 |
| | Cvrti | Segrevanje olja | 9 | Cvrtje | 8-9 |
| | Praženi | Segrevanje pripomočka | 7-8 | Kuhanje | 6-7 |
| | Dušeni | Segrevanje pripomočka | 7-8 | Kuhanje | 3-4 |
| Meso | Popečeni | Segrevanje pripomočka | 7-8 | Praženje | 7-8 |
| | Pečenka | Hitro pečenje mesa na olju (na maslu pri moči 6) | 7-8 | Kuhanje | 3-4 |
| | Na žaru | Predgretje posode | 7-8 | Pečenje na žaru na obeh straneh | 7-8 |
| | Praženo | Praženje na olju (na maslu pri moči 6) | 7-8 | Kuhanje | 4-5 |
| Ribe | Dušene | Praženje na olju (na maslu pri moči 6) | 7-8 | Kuhanje | 3-4 |
| | Na žaru | Predgretje posode | 7-8 | Kuhanje | 7-8 |
| | Dušene | Praženje na olju (na maslu pri moči 6) | 7-8 | Kuhanje | 3-4 |
| Jajca | Cvrte | Segrevanje olja ali maščobe | 8-9 | Cvrtje | 7-8 |
| | Ocvrta | Segrevanje ponve z maslom ali maščobo | 6 | Kuhanje | 6-7 |
| | Omleta | Segrevanje ponve z maslom ali maščobo | 6 | Kuhanje | 5-6 |
| Omake | Mehko/trdo kuhana | Segrevanje vode | Booster-9 | Kuhanje | 5-6 |
| | Palačinke | Segrevanje ponve z maslom | 6 | Kuhanje | 6-7 |
| | Paradižnikova | Praženje na olju (na maslu pri moči 6) | 6-7 | Kuhanje | 3-4 |
| Sladice, kreme | Ragu | Praženje na olju (na maslu pri moči 6) | 6-7 | Kuhanje | 3-4 |
| | Bešamel | priprava osnove (topljenje masla in moke) | 5-6 | Rahlo vretje | 3-4 |
| | Slaščičarska krema | Zavretje mleka | 4-5 | Vzdrževanje počasnega vretja | 4-5 |
| | Pudingi | Zavretje mleka | 4-5 | Vzdrževanje počasnega vretja | 2-3 |
| | Mlečni riž | Segrevanje mleka | 5-6 | Vzdrževanje počasnega vretja | 2-3 |

Vzdrževanje

Pozor! Pred kakršnim koli čiščenjem ali vzdrževalnimi deli se prepričajte, da so kuhalšča ugasnjena in da nobena od signalnih lučk preostale toplotne ne sveti.

Čiščenje

Kuhalno ploščo je treba očistiti po vsaki uporabi.

Pomembno:

Ne uporabljajte grobih ali žičnih gobic, saj na ta način steklo sčasoma poškodujete.

Ne uporabljajte dražilnih kemičnih čistil, kot so razpršila za pečice ali odstranevalci madežev.

Po vsaki uporabi počakajte, da se kuhalna plošča ohladi, nato pa z nje očistite zapečeno hrano in madeže.

Sladkor in živila z visoko vsebnostjo sladkorja poškodujejo kuhalno ploščo in jih je treba takoj odstraniti.

Sol, sladkor in pesek lahko opraskajo stekleno površino.

Za čiščenje kuhalne plošče uporabite mehko krpo, papirnate kuhinjske brisače ali posebne izdelke za čiščenje kuhalnih plošč (upoštevajte navodila proizvajalca).

NE UPORABLJAJTE PARNIH ČISTILNIKOV!!!

Iskanje in odpravljanje napak

| KODA NAPAKE | OPIS | MOREBITNI VZROKI | ODPRAVLJANJE NAPAKE |
|--|---|---|--|
| ER03 – kuhalna plošča se po 10 sekundah ugasne in oglasi se trajen zvočni signal | Stalen pritisk na predel za upravljanje | Voda ali kuhinjski pripomočki na predelu za upravljanje | Očistite predel za upravljanje. |
| ER47 | Komunikacija z električnim omrežjem je motena (upravljanje se izključi – kuhalnička se ne odzivajo več) | Napajalni kabel ni pravilno priključen ali je okvarjen | Izklučite električno napajanje kuhalne plošče in preverite priključke. |
| U400 | Prikluček kuhalne plošče ne zagotavlja prave napetosti (napačen priklop/prenapetost) | Zaznana je drugačna napetost od priključne | Izklučite električno napajanje kuhalne plošče in preverite priključke. |
| E2 | Upravljanje se izključi zaradi previsoke temperature | Notranja temperatura elektronskih delov je previsoka | Počakajte, da se kuhalna plošča ohladi, preden jo znova uporabite. |
| E3 | Posoda ni primerna | Izguba značilnosti magnetne posode | Posodo odstranite |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Pokličite servisno tehnično službo in jim sporočite kodo napake. | | |

Servisno tehnična služba

Preden se obrnete na servisno tehnično službo storite naslednje.

1. Preverite, ali lahko težavo odpravite sami s pomočjo rešitev iz poglavja "Iskanje in odpravljanje napak".

2. Aparat izključite in znova vključite, da ugotovite, ali ste težavo odpravili.

Če po vseh zgoraj navedenih kontrolah težave ne odpravite, se obrnite na najbližjo servisno tehnično službo.

SR – Uputstva za montažu i korišćenje

Strogo se pridržavajte ovde navedenih uputstava. Proizvođač ne prihvata nikakvu odgovornost za probleme, oštećenja ili požare nastale usled nepridržavanja ovih uputstava. Aparat služi samo za upotrebu u domaćinstvu za kuhanje hrane. Nikakvo drugo korišćenje (npr. grejanje prostorije) nije dozvoljeno. Proizvođač ne prihvata odgovornost za neprimereno korišćenje ili za netočno podešavanje funkcija.

Ploča za kuhanje može da izgleda estetski drukčije nego što je pokazano na crtežima u ovim uputstvima. Međutim, uputstva za korišćenje, održavanje i montažu ostaju ista.

Važno je da sačuvate ova uputstva za buduću upotrebu. U slučaju prodaje, ustupanja drugima ili premeštanja aparata, pobrinite se da uputstva ostanu sa aparatom.

- ! Pažljivo pročitajte uputstva: ona sadrže važne podatke o montaži, korišćenju i bezbednosti.
- ! Nemojte da radite nikakve električne promene na aparatu.
- ! Pre montaže aparata, proverite da su svi delovi neoštećeni. U suprotnom, kontaktirajte svog dobavljača i nemojte da nastavite sa montažom.

Napomena: Elementi označeni simbolom "(*)" su dodatni delovi isporučeni samo sa nekim modelima ili elementi koji nisu isporučeni već moraju da se kupe zasebno.

Upozorenja

Pažnja! Pažljivo sledite ova uputstva:

- Aparat mora da bude isključen iz napajanja pre bilo kojeg pokušaja montaže.
- Montažu ili održavanje sme da obavi samo kvalifikovan tehničar, prema uputstvima proizvođača i lokalnim propisima o bezbednosti. Nemojte da popravljate ili menjate bilo koji deo aparata, osim ako nije izričito navedeno u uputstvima za korišćenje.
- Uzemljenje ovog aparata je obavezno.

- Kabl za napajanje mora da bude dovoljno dug za priključenje aparata na električnu mrežu, nakon što se montira u element nameštaja.

- Da bi montaža bila sukladna važećim propisima o bezbednosti, treba koristiti dvoljni prekidač koji obezbeđuje potpuno isključenje napajanja u slučaju prenapona kategorije III, prema pravilima montaže.
- Nemojte da koristite naponske trake ili produžne kablove.
- Posle završetka montaže, električni delovi aparata više ne smeju da budu dostupni.

- Aparat i dostupni delovi prilikom korišćenja postaju veoma vrući. Budite oprezni da ne dodirnete grejne elemente.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca iznad 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, psihičkim i mentalnim sposobnostima, ili bez dovoljnog iskustva i znanja samo ako su pod kontrolom ili su dobile uputstva u vezi sa korišćenjem aparata na bezbedan način, te ako su svesne opasnosti koje pri tome postoje. Deca ne smeju da se igraju sa aparatom. Čišćenje i održavanje nisu dozvoljeni deci ukoliko nisu pod nadzorom.

- Budite oprezni da se deca ne igraju sa aparatom; držite decu podalje od aparata i držite ih pod nadzorom, budući da se aparat i njegovi dostupni delovi mogu veoma da se zagreju prilikom korišćenja.
- Korisnici pacemaker-a i aktivnih implantata moraju pre korišćenja induksijske ploče za kuvanje proveriti da je njihov stimulator kompatibilan s aparatom.
- Za vreme i posle korišćenja, nemojte da dodirujete grejne elemente aparata.
- Izbegavajte kontakt s tkaninom ili drugim zapaljivim materijalima dok se svi delovi aparata nisu dovoljno ohladili.
- Nemojte da stavlјate zapaljivi materijal na aparat ili u njegovu blizinu.
- Prekuvane masti i ulja su veoma zapaljivi. Nadzirite kuvanje hrane bogate mašču i uljem.
- Čišćenje i održavanje aparata ne smeju da obavljaju deca bez nadzora odgovorne osobe.
- Obavezna je instalacija ploče za odvajanje, koja nije isporučena, u prostor ispod aparata.
- Ako je površina napuknuta, ugasite, aparat da biste izbegli mogućnost strujnog udara.
- Aparat ne sme da se stavlja u pogon pomoću vanjskog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.
- Kuvanje bez nadzora na ploči za kuvanje s uljem ili masti može da bude opasno i da dovede do požara.
- Proces kuvanja treba da bude pod nadzorom. Kratki procesi kuvanja moraju da budu neprekidno nadzirani.
- NIKADA ne pokušavajte da ugasite vatru vodom. Umesto toga, isključite aparat i vatru ugasite, na primer, pomoću poklopca ili protupožarne deke. Opasnost od požara: ne stavljajte predmete na površinu za kuvanje.
- Nemojte da koristite aparate za čišćenje parom.
- Nemojte da stavljate metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopci na površinu ploče za kuvanje jer bi mogli da se pregreju.
- Pre spajanja modela na električnu mrežu: proverite kontrolnu tablu (na donjem delu aparata) da biste proverili da napon i snaga odgovaraju onima na mreži i da je utičnica prikladna. Ako ste u nedoumici, nazovite kvalifikovanog električara.

Važno:

- Posle korišćenja, isključite ploču za kuvanje pomoću kontrolne table i ne oslanjajte se na detektor posuda za kuvanje.
- Izbegavajte prolevanje tečnosti, dakle, prilikom zagrevanja tečnosti smanjite dovod topline.
- Ne ostavljajte grejne elemente uključene ako su na njima prazne posude i tave ili bez posuda.
- Pri završetku kuvanja, isključite zonu na kojoj ste kuvali.

- Nikada ne koristite aluminijsku foliju prilikom kuvanja i ne stavljajte nikada na ploču proizvode zamotane u aluminijsku foliju. Aluminij može da se rastopi i nepopravljivo ošteti vaš aparat.
 - Nikada ne podgrevajte konzerve s hranom bez prethodnog otvaranja: moglo bi da dođe do eksplozije!
- Ovo upozorenje vredi za sve tipove ploča za kuvanje.
- Korišćenje velike snage, kao što je funkcija Booster nije pogodno za podgrevanje nekih tečnosti kao što je, na primer, ulje za prženje. Preterana toplina može da bude opasna. U tim slučajevima preporučuje se korišćenje manje snage.
 - Posude za kuvanje moraju da budu postavljene izravno na ploču za kuvanje i moraju da budu centrirane. Ni u kom slučaju nemojte da stavljate druge predmete između posude i ploče za kuvanje.
 - Pri visokim temperaturama, aparat će automatski da smanji nivo snage u određenom delu ploče za kuvanje.

Ovaj aparat je označen prema Evropskoj direktivi o odlaganju električne i elektronske opreme 2002/96/EZ (WEEE). Obezbeđenjem da se ovaj proizvod propisno odloži na otpad, pomoćiće da se spreči potencijalno negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.



Simbol  na proizvodu ili na dokumentima koji prate proizvod pokazuje da se ovaj aparat ne može tretirati kao otpad u domaćinstvu, već treba da se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme. Odlaganje mora da se obavi sukladno lokalnim propisima za odlaganje otpada. Za bliže informacije o preradi, rekuperaciji i o recikliraju električnih aparata za domaćinstvo, kontaktirajte lokalnu nadležnu organizaciju, servis za sakupljanje domaćeg otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili uređaj.

Ovaj aparat, predviđen da bude u kontaktu sa prehrambenim proizvodima, odgovara Evropskom propisu (CE) br.1935/2004 i projektovan je, proizveden i prodaje se sukladno zahtevima bezbednosti Direktive za nizak napon 2006/95/CE (koja zamjenjuje 73/23/CEE i kasnije izmene), i zahtevima u pogledu zaštite direkutive "EMC" 2004/108/CE.

Korišćenje

Indukcijski sistem za kuvanje temelji se na fizičkom fenomenu magnetske indukcije. Osnovna karakteristika tog sistema je direktni prenos energije od generatora na posudu za kuvanje.

Prednosti:

U usporedbi sa električnim pločama za kuvanje, vaša induksijska ploča je:

- **sigurnija:** niža temperatura na staklenoj površini
 - **brža:** kraće vreme podgrevanja hrane
 - **preciznija:** ploča odmah reaguje na vaše naredbe
 - **efikasnija:** 90% apsorbovane energije pretvara se u toplinu.
- Osim toga, kada posudu za kuvanje uklonite sa ploče, prenos topline odmah se prekida, da bi se izbegao nepotreban gubitak topline.

Posude za kuvanje



Koristite samo posude sa oznakom

Važno:

da biste izbegli trajna oštećenja na ploči, nemojte da koristite:

- posude sa neravnim dnom.
- metalne posude sa emajliranim dnom.
- posude sa hrapavom površinom, da ne bi došlo do grebanja površine ploče.
- nemojte nikada da stavljate vruće posude na površinu kontrolne table.

Postojeće posude

Indukcijsko kuvanje koristi magnetizam za generiranje topline. Stoga posude moraju da sadrže željezo. Možete da proverite da li je materijal od kojeg je proizvedena vaša posuda magnetski ili ne, korišćenjem jednostavnog magneta. Posude nisu prikladne za korišćenje ako ne mogu magnetski da se detektuju.

Preporučeni dijametri dna posuda

VAŽNO: ako posude nisu pravilnih dimenzija, zone za kuvanje neće se uključiti.

Da biste proverili dijametar za posude prikladne za svaku od zona, pogledajte ilustracije sadržane u ovom priručniku.

Štednja energije

Za postizanje najboljih rezultata, preporuča se da:

- Koristite posude za kuvanje i tave sa dnom čija veličina je iste kao i veličina zone za kuvanje.
- Koristite samo posude i tave sa ravnim dnom.
- Kad god je moguće, za vreme kuvanja držite poklopac na posudama.
- Kuvate povrće, krompir i sl. u manje vode da bi ste skratili vreme kuvanja.
- Koristite ekspres lonac koji dodatno smanjuje potrošnju energije i vreme kuvanja.
- Postavite posudu u centar zone za kuvanje nacrtane na ploči za kuvanje.

Instalacija

Električnu i mehaničku instalaciju moraju da obave kvalifikovani tehničari.

Ovaj aparat je predviđen da bude ugrađen u radnu ploču (debljine 3-6 cm).

Minimalna udaljenost između ploče za kuvanje i zida mora da bude najmanje 5 cm s prednje strane i najmanje 10 cm bočno.

Električno napajanje

Slika 2

- Isključite aparat iz električne mreže
- Instalaciju mora da obavi kvalifikovan servisni tehničar upoznat s važećim standardima instalacije i bezbednosti.
- Proizvođač ne prihvata odgovornost za osobe, životinje ili stvari u slučaju nepoštivanja ovih uputstava.
- Kabl za napajanje mora da bude dovoljno dug da bi omogućio uklanjanje ploče za kuvanje sa radne ploče.
- Proverite da li napon naveden na pločici na donjem delu aparata odgovara naponu u prostoriji u kojoj će da se instalira aparat.
- Ne koristite produžne kablove.
- Uzemljenje je propisano zakonom.
- Električni kabl za uzemljenje mora da bude 2 cm duži od ostalih kablova.
- U slučaju da aparat nema kabl za napajanje, koristite kabl s presekom vodiča od najmanje 2.5 mm² za snagu do 7200 Watt; a za veću snagu on mora da bude najmanje 4 mm².
- Kabl u niti jednoj točci ne sme da dosegne temperaturu za 50°C višu od sobne temperature.
- Aparat je predviđen da bude trajno povezan na električnu mrežu, što je razlog za povezivanje na fiksnu mrežu putem propisanog dvopolnog prekidača koji osigurava potpuno isključenje iz napajanja u slučaju prenapona kategorije III, te koji je lako dostupan posle instalacije.

Pažnja! Pre ponovnog povezivanja na mrežu i provere pravilnog rada, uvek proverite je li mrežni kabl pravilno montiran.

Pažnja! Zamenu kabla za međusobno povezivanje sme da uradi samo kvalifikovan servisni tehničar.

Montaža

Pre početka montaže:

- Posle raspakiravanja proizvoda proverite da isti nije oštećen prilikom prevoza, a u slučaju problema kontaktirajte dobavljača ili Servisnu službu, pre nego nastavite sa montažom.
- Proverite odgovaraju li dimenzije kupljenog proizvoda odabranoj zoni gde će aparat da bude ugrađen.
- Proverite da unutar ambalaže (u svrhu prevoza) nema dodatnog materijala (na primer, kese sa vijcima, garancije i sl.), koji mora da bude uklonjen i pohranjen.
- Takođe proverite postoji li u blizini mesta gde će aparat da bude ugrađen dostupna električna utičница.

Karakteristike dela nameštaja predviđenog za ugradnju:

- Budući da donja strana proizvoda ne sme da bude dostupna posle ugradnje, uvek se mora ugraditi ploča za odvajanje (zaštitu) ispod ploče za kuvanje (koja nije dostavljena zajedno s proizvodom), u slučaju da je dostupna posle ugradnje.
- U slučaju ugradnje pećnice ispod ploče za kuvanje, nemojte da postavljate ploču za odvajanje.
- Ako je pećnica smeštena ispod induksijske ploče, bilo bi dobro da ima ventilator za hlađenje.
- Nemojte da koristite induksijsku ploču za vreme PIRILITIČKOG čišćenja pećnice.
- Izbegavajte ugradnju ploče za kuvanje iznad perilice suda da električni kablovi ne bi došli u dodir sa parom i vlagom i oštetili se.
- Razdaljina između donjeg dela aparata ploče za odvajanje (ili bilo kojeg dela aparata ugrađenog ispod induksijske ploče) mora da bude sukladna sa navedenim dimenzijama.
- Za ispravan rad proizvoda nemojte da blokirate minimalan otvor između radne ploče i gornje strane dela nameštaja.
- Za omogućavanje prikladne ventilacije i kruženja svežeg vazduha, kuhinjski elementi moraju da imaju otvore, sukladno navedenim dimenzijama.
- Sve radove povezane sa rezanjem nameštaja, treba obaviti pre ugradnje ploče za kuvanje, i pažljivo ukloniti sve ostatke rezanja i strugotine.

Slika 1a/1b


PAŽNJA! Instalacija vijaka i zatvarača koja nije sukladna ovim uputama može da dovede do rizika vezanih uz električnu energiju.

Rad

Kontrolna tabla

Ploča za kuvanje ima inteligentan i sofisticiran bežični sistem komunikacije, koji omogućuje komunikaciju sa posebnim kuhinjskim napama proizvođača Elica. Ovisno o korišćenju ploče za kuvanje i namirnicu koju kuvate, te nape primaju podatke koje šalje ploča za kuvanje, obraduju ih i automatski se aktiviraju na najbolji način, izbegavajući tako suvišno trošenje energije. Na stranici www.elica.com možete da proverite rasponu napa koje mogu da se spoje sa vašom pločom za kuvanje.

Napomena: Za izbor naredbe dovoljno je dotaknuti (pritisnuti) odgovarajući simbol na kontrolnoj tabli.

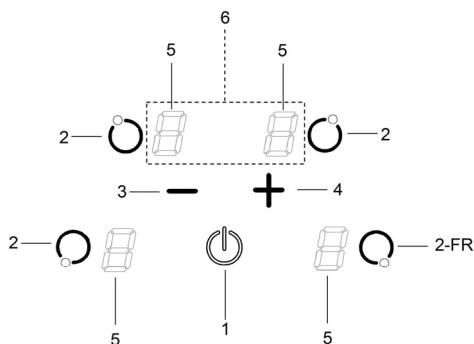

Osnovne funkcije

- ON/OFF funkcija ploče za kuvanje
- Izbor zone za kuvanje
- Smanjivanje nivoa (snage) rada
Skracivanje vremena tajmera
- Povećanje nivoa (snage) rada
Produženje vremena tajmera
- Display ploče za kuvanje
- Display tajmera
- +4 Aktivacija tajmera

Pre početka treba znati:

Sve funkcije ploče za kuvanje izrađene su sukladno najstrožim mjerama bezbednosti.

Zbog toga:

- Neke funkcije se ne aktiviraju, ili se automatski deaktivisuju, kada na ploči nisu postavljene posude ili kada su loše postavljene.

• U ostalim slučajevima, aktivisane funkcije se automatski deaktivisuju posle nekoliko sekunda ako nije urađeno dodatno postavljanje koje odabrana funkcija zahteva (npr.: "Uključite ploču za kuvanje" bez "Odaberite zonu za kuvanje" i "Temperatura rada", ili "Zaključaj", ili "Tajmer").

 **Pažnja!** U slučaju (na primer) dugotrajnog korišćenja, gašenje zone za kuvanje može da traje duže zbog faze hlađenja; na displeju zone za kuvanje pojaviće se simbol "**H**", koji označava tu fazu.
Pričekajte da se simbol na displeju isključi pre nego što se približite zoni za kuvanje.

Funkcija podešavanja limitatora snage

Funkcija podešavanja limitatora snage omogućava prilagođivanje maksimalne apsorpcije energije na željeni nivo, ovisno o snazi prisutnog tajmera.

- Pritisnite istovremeno sva četiri dugmeta (2) koja odgovaraju biranjeju zone za kuvanje;
- Pomoći "+" (4) i "-" (3) izaberite željenu snagu, koja će da se pojavi na displeju (6)

$$3,1 = 3,1\text{KW}$$

$$4,5 = 4,5\text{KW}$$

$$7,4 = 7\text{KW}$$

- Za potvrdu ponovno pritisnite, na barem tri sekunde, svu dugmad (2) istovremeno; posle zvučnog signala i gašenja displeja, podešavanje je potvrđeno.

Napomena= maksimalno vreme za podešavanje i potvrdu je 60 sekunda, u suprotnom podešavanje neće biti izvršeno.

Displej zone za kuvanje

Na displejima zona za kuvanje pokazuje se:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Zona za kuvanje uključena |  |
| Nivo (snaga) rada |  ...  |
| Zona za kuvanje u fazi hlađenja |  |
| Problemi detektovanja posude |  |
| "Aktivisana" funkcija zaključavanja |  |

Uključivanje ploče za kuvanje

Pritisnite (dotaknite) ON/OFF funkciju ploče za kuvanje (1), svjetlosni indikator će da se upali da bi signalizirao da je ploča za kuvanje spremna za korišćenje.

Ponovno pritisnite ako želite da isključite ploču za kuvanje.

Napomena: Ova funkcija ima prednost pred svim drugim funkcijama.

Biranje zone za kuvanje:

Pritisnite (dotaknite) simbol (2) koji odgovara željenoj zoni za kuvanje.

Nivo (snaga) rada:

Odaberite simbol "+" (4):

da biste povećali nivo snage;

Odaberite simbol "-" (3):

da biste smanjili nivo snage;

Booster nivo (snage) "**P**" (vremenski regulisano):

Napomena : nivo "**P**" mora da se postavi dodatnim pritiskom na "+", posle brzine 9;

"Booster" traje 5 minuta, i odbrojavanje unatrag prikazuje se na displeju (6) odgovarajuće zone za kuvanje, posle čega se temperatura snižava na prethodni nivo.

Napomena: tajmer zadržava postavku "Booster" čak i posle uklanjanja posude: zona za kuvanje će da se deaktivira da bi se ponovno aktivirala u funkciji "Booster" za preostale minute čim ponovno postavite posudu.

NAPOMENA: funkcija Booster je dostupna samo za zone za kuvanje od Ø200mm.

Tajmer

Tajmer se aktivira istovremenim pritiskom na simbole "+" (4) i "-" (3);

Čim tajmer završi odbrojavanje unatrag, ispustiće zvučni signal (na otprilike 2 minute, ili ga možete zaustaviti pritiskom na bilo koje dugme na kontrolnoj tabli), dok na displeju (6) isprekidano sveti simbol "**00**".

Podešavanje funkcije tajmera

• Odaberite zonu za kuvanje.

• Istovremeno pritisnite simbole "+" (4) i "-" (3) da biste pristupili funkciji podešavanja.

• Podesite vreme trajanja tajmera, koje će da bude vidljivo na displeju (6):

- pritisnite (dotaknite) simbol "+" (4) da biste produžili vreme automatskog isključivanja.

- pritisnite (dotaknite) simbol "-" (3) da biste skratili vreme automatskog isključivanja.

Ako želite, možete da ponovite postupak za preostale zone za kuvanje.

Napomena: Svaka zona za kuvanje može da ima drukčije postavljen tajmer; na displeju (5) će da se pojavi neprekidna točka koja pokazuje na kojoj se zoni za kuwanje radi s tajmerom, koja će da počne da treperi približavanjem isteka podešenog vremena.

Za gašenje tajmera:

- podesite vrednost tajmera na "**D**"
- ugasite ploču za kuwanje (1)

Napomena: funkcija će da ostane aktivna ako se u međuvremenu ne aktivira druga funkcija (pritiskom na drugi simbol).

Funkcija "Zaključavanja"

Funkcija zaključavanja služi za onemogućavanje slučajnog uključivanja ploče za kuwanje.

Aktivacija:

- uklonite sve posude s ploče za kuwanje
- pritisnite i držite istovremeno **prednji/desni izbornik(2)** i simbol “-” minus (3)
- zatim ponovo pritisnite **prednji/desni izbornik(2)**; dvostruki zvučni signal označava da je funkcija aktivisana, te će se na displeju (5) pojavitи "**L**".

Deaktivacija:

- pritisnuti i držati istovremeno **prednji/desni izbornik(2-FR)** i simbol “-” minus (3)
- zatim ponovo pritisnuti simbol “-” minus (3); dvostruki zvučni signal označava da je funkcija deaktivacije, te će sa displeja (5) nestati "**L**".

Privremena deaktivacija: moguće je koristiti jednu od zona za kuwanje čak i s aktivisanom **Funkcijom zaključavanja**.

Postupite na sledeći način:

- pritisnite i držite dulje od 2 sekunda istovremeno **prednji/desni izbornik(2-FR)** i simbol “-” minus (3).

Sada je moguće normalno korišćenje ploče za kuwanje.

Funkcija zaključavanja ponovo će da se aktivira posle gašenja ploče za kuwanje.

Tablica snage

| Nivo snage | | Vrsta kuvanja | Korišćenje nivoa (oznaka sledi iskustvo i navike kuhanja) |
|-------------------------|-------------------|---|---|
| Maksimalna snaga | Boost | Brzo podgrevanje | Idealno za podizanje temperature hrane u kratkom vremenu do brzog klučanja vode ili za brzo podgrevanje tečnosti za kuhanje |
| | 8-9 | Prženje – kuhanje | Idealno za lagano prženje, započinjanje kuhanja, pripremu zamrzнуте hrane, brzo klučanje |
| Visoka snaga | 7-8 | Lagano podgrevanje– zaprška - kuhanje – gril | Idealno za zaprške, održavanje klučanja, dugo kuhanje i gril (za kraće trajanje, 5-10 minuta) |
| | 6-7 | Lagano podgrevanje – dugo kuhanje – kuhanje gulaša – zaprška – gril | Idealno za lagano prženje, održavanje laganog klučanja, dugo kuhanje i gril (za srednje vreme trajanja, 10-20 minuta), prethodno podređati dodatne elemente |
| Srednja snaga | 4-5 | Dugo kuhanje – kuhanje gulaša – lagano podgrevanje – gril | Idealno za kuhanje gulaša, zadržavanje delikatnih klučanja, dugo kuhanje (za dugo vreme trajanja), lagano podgrevanje pri pripremi testenine |
| | 3-4 | Dugo kuhanje – lagano krčkanje – zgušnjavanje –lagano zakuvavanje | Idealno za dugo kuhanje (riža, umaci, pečenja, riba) s dodatnom tečnosti (npr. voda, vino, temeljac, mleko), lagano podgrevanje pri pripremi testerine |
| | 2-3 | | Idealno za dugo kuhanje (manje od jedne litre: riža, umaci, pečenja, riba) s dodatnom tečnosti (npr. voda, vino, temeljac, mleko) |
| Niska snaga | 1-2 | Odmrzavanje – topljenje – zadržavanje topline – lagano zakuvavanje | Idealno za omekšavanje maslaca, lagano rastapanje čokolade, odmrzavanje proizvoda manjeg obima |
| | 1 | | Idealno za održavanje topline manjih količina tek pripremljene hrane, na temperaturi za posluživanje, i za dovršavanje rižota |
| OFF | Snaga nula | Površina za odlaganje | Ploča za kuhanje na poziciji stand-by ili ugašena (moguće prisustvo topline s kraja kuhanja, označeno s H-L-O) |

Tablica za kuvanje

| Kategorija namirnice | Jelo ili vrsta kuvanja | Nivo snage i način kuvanja | | | |
|----------------------|-------------------------|---|-----------|--|-------|
| | | Prva faza | Snaga | Druga faza | Snaga |
| Testenina, riža | Sveža testenina | Podgrevanje vode | Booster-9 | Kuvanje testenine i zadržavanje klučanja | 7-8 |
| | Sveža testenina | Podgrevanje vode | Booster-9 | Kuvanje testenine i zadržavanje klučanja | 7-8 |
| | Kuvana riža | Podgrevanje vode | Booster-9 | Kuvanje testenine i zadržavanje klučanja | 5-6 |
| | Rižoto | Zaprške i tostiranje | 7-8 | Kuvanje | 4-5 |
| Povrće | Lagano kuvanje | Podgrevanje vode | Booster-9 | Lagano kuvanje | 6-7 |
| | Prženje | Podgrevanje ulja | 9 | Prženje | 8-9 |
| | Brzo prženje uz mešanje | Podgrevanje dodatnih elemenata | 7-8 | Kuvanje | 6-7 |
| | Gulaš | Podgrevanje dodatnih elemenata | 7-8 | Kuvanje | 3-4 |
| | Zaprške | Podgrevanje dodatnih elemenata | 7-8 | Zažućivanje zaprške | 7-8 |
| Meso | Pečenje | Pečenje mesa s uljem (ako je s maslacem, snaga 6) | 7-8 | Kuvanje | 3-4 |
| | Priprema na žaru | Podgrevanje posude | 7-8 | Gril na obe strane | 7-8 |
| | Zažućivanje | Zažućivanje s uljem (ako je s maslacem snaga 6) | 7-8 | Kuvanje | 4-5 |
| | Supe/gulaš | Zažućivanje s uljem (ako je s maslacem snaga 6) | 7-8 | Kuvanje | 3-4 |
| Riba | Priprema na žaru | Podgrevanje posude | 7-8 | Kuvanje | 7-8 |
| | Supa/gulaš | Zažućivanje s uljem (ako je s maslacem snaga 6) | 7-8 | Kuvanje | 3-4 |
| | Prženje | Podgrevanje ulja ili masnih sastojaka | 8-9 | Prženje | 7-8 |
| Jaja | Pržena jela | Podgrevanje tave s maslacem ili masnim sastojcima | 6 | Kuvanje | 6-7 |
| | Omlet | Podgrevanje tave s maslacem ili masnim sastojcima | 6 | Kuvanje | 5-6 |
| | Kuvano/tvrdо kuvano | Podgrevanje vode | Booster-9 | Kuvanje | 5-6 |
| | Palačinke | Podgrevanje tave s maslacem | 6 | Kuvanje | 6-7 |
| Umaci | Paradajz | Zažućivanje s uljem (ako je s maslacem snaga 6) | 6-7 | Kuvanje | 3-4 |
| | Ragu | Zažućivanje s uljem (ako je s maslacem snaga 6) | 6-7 | Kuvanje | 3-4 |
| | Bešamel | Priprema baze (otapanje maslaca i brašna) | 5-6 | Dostizanje laganog klučanja | 3-4 |
| Slatkiši, kreme | Slastičarska krema | Uzavrvanje mleka | 4-5 | Održavanje laganog klučanja | 4-5 |
| | Puding | Uzavrvanje mleka | 4-5 | Održavanje laganog klučanja | 2-3 |
| | Riža na mleku | Podgrevanje mleka | 5-6 | Održavanje laganog klučanja | 2-3 |

Održavanje

Pažnja! Pre bilo koje operacije čišćenja ili održavanja, pobrinuti se da su zone za kuvanje isključene i da je svetlosni indikator topline nije aktivran.

Čišćenje

Ploča za kuvanje mora da se očisti posle svakog korišćenja.

Važno:

Nemojte da koristite abrazivne spužve i četke. Njihovo korišćenje s vremenom bi moglo da oštetiti staklo.

Nemojte da koristite hemijske, irritirajuće deterdžente, kao na primer, sprej za čišćenje pećnice i odstranjivač mrlja.

Posle svakog korišćenja ostavite ploču da se ohladi i zatim je očistite da biste uklonili okorene ostatke hrane i mrlje uzrokovane ostacima hrane.

Šećer i proizvodi s visokim udelom šećera oštećuju ploču za kuvanje i moraju odmah da se otkloni.

Sol, šećer i pesak mogu ogrebatи staklenu površinu.

Koristite mekanu krpnu, upijajući kuhički papir ili posebne proizvode za čišćenje ploče (pridržavajte se uputa proizvođača)

NE KORISTITE APARATE ZA ČIŠĆENJE PAROM!!!

Pretraživanje kvarova

| ŠIFRA KVARA | OPIS | MOGUĆI UZROCI | OTKLANJANJE KVARA |
|---|--|---|---|
| ER03 ploča za kuvanje se gasi posle 10 sekunda i ispušta trajni zvučni signal | Neprekidan pritisak na kontrolnu tablu | Voda ili pribor za kuvanje nalaze se na kontrolnoj tabli | Očistite kontrolnu tablu |
| ER47 | Komunikacija s električnom mrežom je u kvaru (kontrolna tabla se deaktivisava – zone za kuvanje više ne reaguju) | Kabl za napajanje nije pravilno povezan ili je neispravan | Odsvojite ploču od mreže i proverite kabl |
| U400 | Napajanje ploče nije pravilne volatage (nepravilno povezivanje/prenapon) | Detektovan je napon različit od kablovskog napona | Odsvojite ploču od mreže i proverite kabl |
| E2 | Kontrolna tabla se gasi zbog previsoke temperature | Unutrašnja temperatura električnih delova je previsoka | Pričekajte da se ploča ohladi pre ponovnog korišćenja |
| E3 | Neprikladna posuda | Gubitak magnetskih osobina | Otklonite posudu |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Nazovite službu za tehničku podršku i prijavite šifru kvara | | |

Servisna služba

Pre nego kontaktirate Servisnu službu:

1. Proverite je li moguće samostalno rešiti problem na osnovu točaka opisanih u "Pretraživanje kvarova"
2. Ugasite i ponovno upalite aparat da proverite da li problem i dalje postoji

Ako i posle gore navedenih provera problem i dalje postoji, obratite se najbližoj Servisnoj službi

Strogo se pridržavajte uputa navedenih u ovom priručniku. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakve probleme, oštećenja ili požare uzrokovane nepoštivanjem uputa navedenih u ovom priručniku. Uredaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu za kuhanje hrane. Niti jedna druga uporaba (npr. grijanje prostorije) nije dozvoljena. Proizvođač ne preuzima odgovornost za neprimjerenog korištenje ili za netočno postavljanje postavki.

Ploča za kuhanje može izgledati estetski drugačije nego što je prikazano na crtežima u ovom priručniku. Međutim, uputstva za uporabu, održavanje i ugradnju ostaju ista.

Važno je sačuvati ovaj priručnik kako biste ga mogli pročitati u bilo kojem trenutku. U slučaju prodaje, ustupanja drugima ili premeštanja, pobrinite se da ostane zajedno s uređajem.

- ! Pažljivo pročitajte upute: one sadrže važne podatke o ugradnji, uporabi i sigurnosti.
- ! Ne vršite nikakve električne promjene na proizvodu
- ! Prije ugradnje uređaja, provjerite da su svi dijelovi neoštećeni. U suprotnom, kontaktirajte svog dobavljača i nemojte nastaviti s ugradnjom.

Napomena: Elementi označeni simbolom "(*)" su dodatni dijelovi isporučeni samo sa nekim modelima ili elementi koji nisu isporučeni već se moraju kupiti.

Upozorenja

Pažnja! Pažljivo slijedite sljedeće upute:

- Uredaj mora biti isključen iz napajanja prije bilo kojeg pokušaja ugradnje.
- Ugradnja ili održavanje moraju biti izvedene od strane kvalificiranog tehničara, u skladu s uputama proizvođača i sukladno lokalnim propisima o sigurnosti. Nemojte popravljati ili zamjenjivati bilo koji dio uređaja, osim ako nije izričito navedeno u uputstvima za uporabu.
- Uzemljenje uređaja je obvezno.

-Kabel za napajanje mora biti dovoljno dug da omogući povezivanje uređaja ugrađenog u element namještaja na električnu mrežu.

-Kako bi ugradnja bila u skladu s važećim sigurnosnim propisima, potrebno je koristiti dvopolni prekidač u skladu s pravilima, koji osigurava potpuno isključenje napajanja u slučaju prenapona kategorije III, u skladu s pravilima ugradnje.

-Nemojte koristiti naponske trake ili produžne kabеле.

-Nakon završetka ugradnje, električni dijelovi više ne smiju biti dostupni korisniku.

-Uredaj i dostupni dijelovi prilikom uporabe postaju vrlo vrući. Budite oprezni da ne dodirnete grijaće elemente.

-Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, ili s nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod ispravnim nadzorom ili su educirani o sigurnom načinu uporabe uređaja i razumiju opasnosti do kojih može doći. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju su obavljati djeca bez nadzora.

- Budite oprezni da se djeca ne igraju s uređajem; držite djecu podalje od uređaja i držite ih pod nadzorom, budući da se dostupnu dijelove mogu jako zagrijati tijekom uporabe.
- Korisnici pacemaker-a i aktivnih implantata moraju prije uporabe indukcijske ploče za kuhanje provjeriti da je njihov stimulator kompatibilan s uređajem.
- Za vrijeme i nakon uporabe, ne dodirujte grijajuće elemente uređaja.
- Izbjegavajte kontakt s tkaninom ili drugim zapaljivim materijalima dok se svi sastojci uređaj nisu dovoljno ohladili.
- Ne stavljajte zapaljivi materijal na uređaj ili u njegovu blizinu.
- Pregrijane masti i ulja su lako zapaljivi. Nadzrite kuhanje hrane bogate mašću i uljem.
- Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju obavljati djeca bez nadzora odgovorne osobe.
- Obvezna je instalacija ploče za odvajanje, koja nije isporučena, u prostor ispod uređaja.
- Ako je površina napuknuta, ugasite, uređaj kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- Uređaj nije namijenjen za stavljanje u pogon pomoću vanjskog brojila ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja..
- Kuhanje bez nadzora na ploči za kuhanje s uljem ili masti može biti opasno i izazvati požar.
- Proces kuhanja treba nadzirati. Kratki procesi kuhanja moraju biti neprekidno nadzirani.
- NIKADA ne pokušavajte ugasiti vatru vodom. Umjesto toga, isključite 'uređaj i ugasite vatru, na primjer, pomoću poklopca ili protupožarne deke. Opasnost od požara: ne stavljajte predmete na površinu za kuhanje.
- Nemojte koristiti uređaje za čišćenje parom.
- Nemojte stavljati metalne predmete kao što su noževi, vilice, žlice i poklopci na površinu ploče za kuhanje jer bi se mogli pregrijati.
- Prije spajanja modela na električnu mrežu: provjerite ploču s podacima (na donjem dijelu uređaja) kako biste se uvjерili da napon i snaga odgovaraju onima na mreži i da je utičnica prikladna. Ako ste u nedoumici, nazovite kvalificiranog električara.

Važno:

- Nakon uporabe, isključite ploču za kuhanje pomoću kontrolne ploče i ne oslanjajte se na detektor posuda za kuhanje..
- Izbjegavajte prolijevanje tekućine, dakle, prilikom zagrijavanja tekućina smanjite dovod topline.
- Ne ostavljajte grijajuće elemente uključene ako su na njima prazne posude i tave ili bez posuda.
- Pri završetku kuhanja, isključite zonu na kojoj ste kuhali.

- Nikada ne koristite aluminijsku foliju prilikom kuhanja i ne postavljajte nikada na ploču proizvode zamotane u aluminijsku foliju. Aluminij bi se rastopio i nepopravljivo oštetio vaš uređaj.

- Nikada ne zagrijavajte limenke s hranom bez prethodnog otvaranja: mogli bi eksplodirati!

Ovo upozorenje vrijedi za sve druge vrste ploča za kuhanje.,

- Uporaba velike snage, kao što je funkcija Booster nije pogodna za zagrijavanje nekih tekućina kao što je na primjer, ulje za prženje. Pretjerana toplina može biti opasna. U tim slučajevima preporučuje se korištenje manje snage.

- Posude za kuhanje moraju biti postavljene izravno na ploču za kuhanje i moraju se centrirati. Ni u kom slučaju nemojte stavljati druge predmete između posude i ploče za kuhanje.

- Pri visokim temperaturama, uređaj će automatski smanjiti razinu snage u određenom dijelu ploče za kuhanje.

Ovaj uređaj označen je u skladu s Europskom smjernicom 2002/96 / EZ o otpadu električne i elektroničke opreme (WEEE). Ispravnim zbrinjavanjem ovog proizvoda korisnik će pomoći u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje.



Simbol na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji pokazuje da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao kućni otpad, nego se mora dostaviti na odgovarajuće mjesto prikupljanja otpada za recikliranje električne i elektroničke opreme. Potrebno je smjestiti ovaj proizvod u otpad uz poštivanje lokalnih propisa o zbrinjavanju otpada. Za više informacija o tretiraju, preuzimanju i recikliranju ovog proizvoda obratite se odgovarajućem lokalnom uredu za upravljanje, uredu usluge prikupljanja kućnog otpada ili trgovini u kojoj je kupljen proizvod..

Ovaj uređaj, namijenjen za uporabu u kontaktu s hranom, u skladu je s propisom (CE) br.1935/2004 te je projektiran, proizведен i stavljen na tržiste u skladu sa sigurnosnim zahtjevima smjernice "Niski napon" 2006/95/CE (koja zamjenjuje 73/23/CEE, s izmjenama i dopunama), i propisima za zaštitu smjernice "EMC" 2004 / 108 / CE.

Uporaba

Indukcijski sustav za kuhanje temelji se na fizičkom fenomenu magnetske indukcije. Osnovna karakteristika tog sustava je direktni prijenos energije od generatora na posudu za kuhanje.

Prednosti:

U usporedbi s električnim pločama za kuhanje, vaša induksijska ploča je:

- **sigurnija:** niža temperaturna na staklenoj površini
- **brža:** kraće vrijeme zagrijavanja hrane
- **preciznija:** ploča odmah reagira na vaše naredbe.
- **učinkovitija:** 90% apsorbirane energije pretvara se u toplinu. Osim toga, kada posudu za kuhanje uklonite s ploče, prijenos topline odmah se prekida, tako izbjegavajući nepotreban gubitak topline.

Posude za kuhanje

Upotrebljavajte samo posude s oznakom



Važno:

kako biste izbjegli trajna oštećenja na ploči, nemojte koristiti:

- posude s neravnim dnom.
- metalne posude s emajliranim dnom.
- posude s hrapavom površinom, kako biste izbjegli grebanje površine ploče.
- nikada ne stavljajte vruće posude na površinu upravljačke ploče.

Postojeće posude

Indukcijsko kuhanje koristi magnetizam za generiranje topline. Stoga posude moraju sadržavati željezo. Možete provjeriti da li je materijal od kojeg je proizvedena vaša posuda magnetski ili ne, uporabom jednostavnog magneta. Posude nisu prikladne za uporabu ako se ne mogu magnetski detektirati.

Preporučeni dijametri dna posuda

VAŽNO: ako posude nisu točnih dimenzija, zone za kuhanje neće se uključiti.

Kako biste provjerili dijametar za posude prikladne za svaku pojedinu zonu, pogledajte ilustracije sadržane u ovom priručniku.

Ušteda energije

Za postizanje najboljih rezultata, preporučuje se:

- koristiti posude za kuhanje i tave s dnom jednake veličine kao zona za kuhanje.
- Koristiti samo posude i tave s ravnim dnom.
- Kad god je moguće držati poklopac na posudama za vrijeđkuhanja.
- Kuhati povrće, krumpir i sl. s malom količinom vode kako bi se smanjilo vrijeme kuhanja.
- Koristiti ekspres lonac koji dodatno smanjuje potrošnju energije i vrijeme kuhanja.
- Postaviti posudu u središte zone za kuhanje nacrtane na ploči za kuhanje.

Instalacija

Električna i mehanička instalacija moraju biti izvršene od strane specijaliziranog osoblja..

Ovaj uređaj je osmišljen za ugradnju u radnu ploču (debljine 3-6 cm)

Minimalna udaljenost između ploče za kuhanje i zida mora biti najmanje 5 cm s prednje strane i najmanje 10 cm bočno.



Električno napajanje

Slika 2

- Odspojite uređaj iz električne mreže
- Instalaciju mora izvršiti stručno osoblje upoznato s važećim standardima instalacije i sigurnosti..
- Proizvođač ne preuzima odgovornost za osobe, životinje ili stvari u slučaju nepoštivanja smjernica navedenih u ovom poglavljiju.
- Kabel za napajanje mora biti dovoljno dug da bi omogućio uklanjanje ploče za kuhanje s radne ploče.
- Provjerite da li napon naveden na pločici na donjem dijelu uređaja naponu prisutnom u prostoriji u kojoj će se uređaj instalirati.
- Ne koristite produžne kabele.
- Uzemljenje je propisano zakonom.
- Električni kabel za uzemljenje mora biti 2 cm duži od ostalih kabela.
- U slučaju da uređaj nije opremljen kabelom za napajanje, upotrijebite kabel s presjekom vodiča od najmanje 2.5 mm² za snagu do 7200 Watt; a za veću snagu on mora biti najmanje 4 mm².
- Kabel u niti jednoj točki ne smije doseći temperaturu za 50°C višu od sobne temperature.

- Uredaj je namijenjen trajnom spajaju na električnu mrežu, što je razlog za povezivanje na fiksnu mrežu putem propisanog dvopolog prekidača koji osigurava potpuno isključenje iz napajanja u slučaju prenapona kategorije III, te koji je lako dostupan nakon instalacije.

Pažnja! Prije ponovnog povezivanja na mrežu i provjere ispravnog rada, uvijek provjerite je li mrežni kabel ispravno montiran.

Pažnja! Zamjena kabela za međusobno povezivanje mora biti izvršena od strane ovlaštenog servisera.

Montaža

Prije početka instalacije:

- Nakon raspakiravanja proizvoda provjerite da isti nije oštećen prilikom prijevoza, te se u slučaju problema обратите dobavljaču ili Službi za korisnike, prije nego što nastavite s instalacijom.
- Provjerite da je kupljeni proizvod dimenzija prikladnih za odabranu ugradbenu zonu.
- Provjerite da unutar ambalaže (u svrhu prijevoza) nema popratnog materijala (na primjer, vrećice s vijcima, garancije i sl.), koji mora biti uklonjen i pohranjen.
- Također provjerite je li u blizini ugradbene zone dostupna električna utičница.

Osobine dijela namještaja predviđenog za ugradnju:

- Budući da donja strana proizvoda ne smije biti dostupna nakon ugradnje, uvijek se mora ugraditi ploča za odvajanje (zaštitu) ispod ploče za kuhanje (koja nije dostavljena zajedno s proizvodom), u slučaju da je dostupna nakon ugradnje.
- U slučaju ugradnje pećnice ispod ploče za kuhanje, nemojte postavljati ploču za odvajanje.
- Ako je pećnica smještena ispod induktivske ploče, poželjno je da ima ventilator za hlađenje.
- Ne koristite induktivsku ploču tijekom PIRILITIČKOG čišćenja pećnice.
- Izbjegavajte ugradnju ploče za kuhanje iznad perilice posuda kako električni kablovi ne bi došla u dodir s parom i vlagom i oštetili se.
- Udaljenost između donjeg dijela uređaja ploče za odvajanje (ili bilo kojeg uređaja uređaj ugrađenog ispod induktivske ploče) mora biti u skladu s navedenim dimenzijama.
- Za ispravan rad proizvoda nemojte blokirati minimalan otvor između radne ploče i gornje strane dijela namještaja.
- Za omogućavanje prikladne ventilacije i kruženja svježeg zraka, kuhinjski elementi moraju imati otvore, u skladu s navedenim dimenzijama.
- Sve radove povezane s rezanjem namještaja, potrebno je izvršiti prije ugradnje ploče za kuhanje, pažljivo uklonivši sve ostatke rezanja i strugotine.

Slika 1a/1b


PAŽNJA! Instalacija vijaka i zatvarača koja nije u skladu s ovim uputama može dovesti do rizika vezanih uz električnu energiju.

Rad

Upravljačka ploča

Ploča za kuhanje ima inteligentan i sofisticiran bežični sustav komunikacije, koji omogućuje komunikaciju s određenim posebnim kuhinjskim napama proizvođača Elica. Ovisno o uporabi ploče za kuhanje i namirnici koju kuhate, te primaju podatke koji izlaze iz ploče za kuhanje, obrađuju ih i automatski se aktiviraju na najbolji način, tako izbjegavajući bilo kakav nepotrebni višak. **Posjeti stranicu www.elica.com za provjeru raspona napa koje se mogu spojiti s tvojom pločom za kuhanje.**

Napomena: Za odabir naredbi dovoljno je dotaknuti (pritisnuti) odgovarajuće simbole.

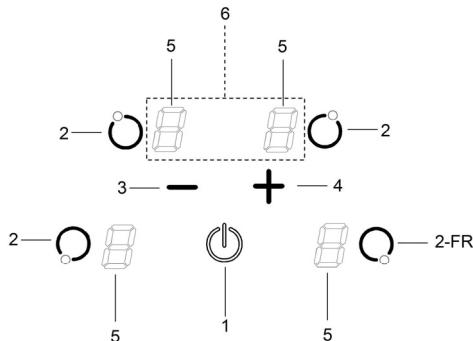

Osnovne funkcije

- ON/OFF funkcija ploče za kuhanje
- Izbornik zone za kuhanje
- Izbornik smanjenja razine (snage) rada
Izbornik skraćivanja vremena brojila
- Izbornik povećanja razine (snage) rada
Izbornik produženja vremena brojila
- Prikaz ploče za kuhanje
- Prikaz brojila
- Aktiviranje brojila

Potrebitno je znati prije početka:

Sve funkcije ove ploče za kuhanje osmišljene su u skladu s najstrožim mjerama sigurnosti

Zbog toga:

- Neke funkcije se ne aktiviraju, ili se automatski deaktiviraju, kada nisu prisutne posude na ploči ili kada su iste loše postavljene.

• U ostalim slučajevima, aktivirane postavke se automatski deaktiviraju nekoliko sekundi nakon što odabrana postavka zahtijeva dodatno postavljanje koje nije učinjeno (npr.: "Uključite ploču za kuhanje" bez "Odaberite zonu za kuhanje" i "Temperatura rada", ili "Zaključaj", ili "Brojilo").

 **Pažnja!** U slučaju (na primjer) dugotrajne uporabe, gašenje zone za kuhanje može trajati duže zbog faze hlađenja; na prikazu zone za kuhanje pojavit će se simbol "**H**" koji označava tu fazu.
Pričekajte da se simbol na prikazu isključi prije nego što se približite zoni za kuhanje.

Funkcija podešavanje limitatora snage

Funkcija podešavanja limitatora snage omogućava prilagođivanje maksimalnu apsorpciju energije na željenu razinu, ovisno o snazi prisutnog brojila.

- Pritisnite istovremeno sve četiri tipke (2) koje odgovaraju odabiranju zone za kuhanje;
- Pomoći "+" (4) i "-" (3) odabrati željenu snagu, koja će se pojaviti na prikazu (6)

$$3,1 = 3,1\text{KW}$$

$$4,5 = 4,5\text{KW}$$

$$7,4 = 7\text{KW}$$

- Za potvrdu ponovno pritisnite, na barem tri sekunde, sve tipke (2) istovremeno;
nakon zvučnog signala i gašenja prikaza, podešavanje je potvrđeno.

Napomena= maksimalno vrijeme za podešavanje i potvrdu je 60 sekundi, u suprotnom podešavanje neće biti izvršeno.

Prikaz zone za kuhanje

Na prikazima zona za kuhanje prikazuje se:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Zona za kuhanje uključena | |
| Razina (snaga) rada | |
| Zona za kuhanje u fazi hlađenja | |
| Problemi detektiranja posude | |
| "Aktivirana" funkcija zaključavanja | |

Uključivanje ploče za kuhanje

Pritisnite (dotaknite) ON/OFF funkciju ploče za kuhanje (1), svjetlosni indikator će se upaliti kako bi signalizirao da je ploča za kuhanje spremna za uporabu.

Ponovno pritisnite kako biste isključili ploču za kuhanje.

Napomena: Ova funkcija ima prednost pred svim drugim funkcijama.

Odabir zone za kuhanje:

Pritisnite (dotaknite) izbornik (2) koji odgovara željenoj zoni za kuhanje.

Razina (snaga) rada:

Odaberite simbol "+" (4):

kako biste povećali razinu snage;

Odaberite simbol "-" (3):

kako biste smanjili razinu snage;

Booster razine (snage) "**P**" (vremenski regulirano):

Napomena : razina "**P**" mora se postaviti dodatnim pritiskom na "+", nakon brzine 9;

"Booster" traje 5 minuta, i odbrojavanje unatrag vidljivo je na prikazu (6) odgovarajuće zone za kuhanje, nakon čega se temperatura snižava na prethodnu razinu.

Napomena: brojilo zadržava postavku "Booster" čak i nakon uklanjanja posude: zona za kuhanje će se deaktivirati kako bi se ponovno aktivirala u funkciji "Booster" za preostale minute čim ponovno postavite posudu.

NAPOMENA: funkcija Booster je dostupna samo za zone za kuhanje od Ø200mm.

Brojilo

Brojilo se aktivira istovremenim pritiskom na simbole "+" (4) e "-" (3);

Čim brojilo završi odbrojavanje unatrag, ispustiti će zvučni signal (na otprilike 2 minute, ili ga možete zaustaviti pritiskom na bilo koju tipku na ploči), dok na prikazu (6) isprekidano svijetli simbol "**00**".

Podešavanje funkcije brojila

- Odaberite zonu za kuhanje.

• Istovremeno pritisnite simbole "+" (4) i "-" (3) kako biste pristupili funkciji podešavanja.

• Podesite vrijeme trajanja brojila, koje će biti vidljivo na prikazu (6):

- pritisnite (dotaknite) simbol "+" (4) kako biste produžili vrijeme automatskog isključivanja.

- pritisnite (dotaknite) simbol "-" (3) kako biste skratili vrijeme automatskog isključivanja.

Ako želite, možete ponoviti postupak za preostale zone za kuhanje.

Napomena: Svaka zona za kuhanje može imati postavljeno drugačije Brojilo; na prikazu (5) će se pojaviti neprekidna točka koja prikazuje na kojoj se zoni za kuhanje radi s Brojilom, koja će početi treperiti približavanjem na istek podešenog vremena.

Za gašenje Brojila:

- podesite vrijednost brojila na "0"

- ugasite ploču za kuhanje (1)

Napomena: funkcija će ostati aktivna ako se u međuvremenu ne pritisnu druge tipke.

Funkcija "Zaključavanja"

Funkcija Zaključavanja služi za onemogućavanje slučajnog uključivanja ploče za kuhanje.

Aktiviranje:

- ukloniti sve posude s ploče za kuhanje
- pritisnuti i držati istovremeno **prednji/desni izbornik(2)** i simbol “-” **minus (3)**
- zatim ponovno pritisnuti **prednji/desni izbornik(2)**; dvostruki zvučni signal označava da je funkcija aktivirana, te će se na prikazu (5) pojaviti "".

Deaktiviranje:

- pritisnuti i držati istovremeno **prednji/desni izbornik(2-FR)** i simbol “-” **minus (3)**
- zatim ponovo pritisnuti simbol “-” **minus (3)**; dvostruki zvučni signal označava da je funkcija deaktivirana, te će se s prikaza (5) nestati "".

Privremeno deaktiviranje: moguće je koristiti jednu od zona za kuhanje čak i s aktiviranim **Funkcijom zaključavanja**.

Postupite kako slijedi:

- pritisnuti i držati istovremeno **prednji/desni izbornik(2-FR)** i simbol “-” **minus (3)** na više od 2 sekunde.

Sada je moguće normalno koristiti ploču za kuhanje **Funkcija zaključavanja** ponovno će se aktivirati nakon gašenja ploče za kuhanje.

Tablica snage

| Razina snage | | Vrsta kuhanja | Uporaba razine (oznaka slijedi iskustvo i navike kuhanja) |
|------------------|------------|---|--|
| Maksimalna snaga | Boost | Brzo zagrijavanje | Idealno za podizanje temperature hrane u kratkom vremenu do brzog vrenja vode ili za brzo zagrijavanje tekućina za kuhanje. |
| | 8-9 | Prženje – kuhanje | Idealno za lagano prženje, započinjanje kuhanja, prženje zamrznutih proizvoda, brzo vrenje. |
| Visoka snaga | 7-8 | Lagano zagrijavanje– zaprška - kuhanje – grill | Idealno za zaprške, održavanje vrenja, dugo kuhanje i grill (za kratko vrijeme trajanja, 5-10 minuta) |
| | 6-7 | Lagano zagrijavanje – dugo kuhanje – kuhanje gulaša – zaprška – grill | Idealno za lagano prženje, održavanje laganog vrenja, dugo kuhanje i grill (za srednje vrijeme trajanja, 10-20 minuta), prethodno zagrijati dodatne elemente |
| Srednja snaga | 4-5 | Dugo kuhanje – kuhanje gulaša – lagano zagrijavanje – grill | Idealno za kuhanje gulaša, zadržavanje delikatnih vrenja, dugo kuhanje (za dugo vrijeme trajanja), lagano zagrijavanje pri pripremi tjestenine. |
| | 3-4 | Dugo kuhanje – lagano vrenje – zgušnjavanje –lagano zakuhavanje | Idealno za dugo kuhanje (riža, umaci, pečenja, riba) s dodatnom tekućinom (npr. voda, vino, temeljac, mlijeko), lagano zagrijavanje pri pripremi tjestenine |
| | 2-3 | | Idealno za dugo kuhanje (manje od jedne litre: riža, umaci, pečenja, riba) s dodatnom tekućinom (npr. voda, vino, temeljac, mlijeko) |
| Niska snaga | 1-2 | Rastapanje –otapanje – zadržavanje topline – lagano zakuhavanje | Idealno za omekšavanje maslaca, lagano rastapanje čokolade, odmrzavanje proizvoda manjeg obujma |
| | 1 | | Idealno za održavanje toplima manjih količina netom pripremljene hrane, na temperaturi za posluživanje, te za zgotovljavanje rižota. |
| OFF | Snaga nula | Površina za odlaganje | Ploča za kuhanje na poziciji stand-by ili ugašena (moguće prisustvo topline s kraja kuhanja, označeno s H-L-O) |

Tablica za kuhanje

| Kategorija namirnice | Jelo ili vrsta kuhanja | Razina snage i način kuhanja | | | |
|----------------------|---------------------------|--|-----------|---|-------|
| | | Prva faza | Snaga | Druga faza | Snaga |
| Tjestenina, riža | Svježa tjestenina | Zagrijavanje vode | Booster-9 | Kuhanje tjestenine i zadržavanje vrenja | 7-8 |
| | Svježa tjestenina | Zagrijavanje vode | Booster-9 | Kuhanje tjestenine i zadržavanje vrenja | 7-8 |
| | Kuhana riža | Zagrijavanje vode | Booster-9 | Kuhanje tjestenine i zadržavanje vrenja | 5-6 |
| | Rižoto | Zaprške i tostiranje | 7-8 | Kuhanje | 4-5 |
| Povrće | Priprema na lešo | Zagrijavanje vode | Booster-9 | Lešanje | 6-7 |
| | Prženje | Zagrijavanje ulja | 9 | Prženje | 8-9 |
| | Brzo prženje uz miješanje | Zagrijavanje dodatnih elemenata | 7-8 | Kuhanje | 6-7 |
| | Gulaš | Zagrijavanje dodatnih elemenata | 7-8 | Kuhanje | 3-4 |
| | Zaprške | Zagrijavanje dodatnih elemenata | 7-8 | Zažućivanje zaprške | 7-8 |
| Meso | Pečenje | Pečenje mesa s uljem (ako je s maslacem, snaga 6) | 7-8 | Kuhanje | 3-4 |
| | Priprema na žaru | Zagrijavanje posude | 7-8 | Grill na obje strane | 7-8 |
| | Zažućivanje | Zažućivanje s uljem (ako je s maslacem snaga 6) | 7-8 | Kuhanje | 4-5 |
| | Jušna jela/gulaš | Zažućivanje s uljem (ako je s maslacem snaga 6) | 7-8 | Kuhanje | 3-4 |
| Riba | Priprema na žaru | Zagrijavanje posude | 7-8 | Kuhanje | 7-8 |
| | Jušna jela/gulaš | Zažućivanje s uljem (ako je s maslacem snaga 6) | 7-8 | Kuhanje | 3-4 |
| | Prženje | Zagrijavanje ulja ili masnih sastojaka | 8-9 | Prženje | 7-8 |
| Jaja | Pržena jela | Zagrijavanje tave s maslacem ili masnim sastojcima | 6 | Kuhanje | 6-7 |
| | Omlet | Zagrijavanje tave s maslacem ili masnim sastojcima | 6 | Kuhanje | 5-6 |
| | Kuhano/tvrdo kuhano | Zagrijavanje vode | Booster-9 | Kuhanje | 5-6 |
| | Palačinke | Zagrijavanje tave s maslacem | 6 | Kuhanje | 6-7 |
| Umaci | Rajčica | Zažućivanje s uljem (ako je s maslacem snaga 6) | 6-7 | Kuhanje | 3-4 |
| | Ragu | Zažućivanje s uljem (ako je s maslacem snaga 6) | 6-7 | Kuhanje | 3-4 |
| | Bešamel | Priprema baze (otapanje maslaca i brašna) | 5-6 | Dostizanje laganog vrenja | 3-4 |
| Slatkiši, kreme | Slastičarska krema | Uzavriwanje mlijeka | 4-5 | Održavanje laganog vrenja | 4-5 |
| | Puding | Uzavriwanje mlijeka | 4-5 | Održavanje laganog vrenja | 2-3 |
| | Riža na mlijeku | Zagrijavanje mlijeka | 5-6 | Održavanje laganog vrenja | 2-3 |

Održavanje

Pažnja! Prije bilo koje operacije čišćenja ili održavanja, pobrinuti se da su zone za kuhanje isključene i da je svjetlosni indikator topline nestao.

Čišćenje

Ploča za kuhanje mora se očistiti nakon svake uporabe.

Važno:

Ne koristite abrazivne spužve i četkice. Njihovom uporabom bi se s vremenom moglo oštetići staklo.

Nemojte koristiti kemijske, irritirajuće deterdžente kao na primjer sprej za čišćenje pećnice i odstranjivač mrlja.

Nakon svake uporabe ostavite ploču da se ohladi i zatim je očistite kako biste uklonili okorene ostatke hrane i mrlje uzrokovane ostacima hrane.

Šećer i proizvodi s visokim udjelom šećera oštećuju ploču za kuhanje i moraju se odmah otkloniti.

Sol, šećer i pjesak mogu ogrebati staklenu površinu.

Koristite mekanu krpnu, upijajući kuhinjski papir ili posebne proizvode za čišćenje ploče (pridržavajte se uputa Proizvođača)

NE KORISTITE UREĐAJE ZA ČIŠĆENJE PAROM!!!

Pretraživanje kvarova

| KOD GREŠKE | OPIS | MOGUĆI UZROCI | OTKLANJANJE GREŠKE |
|--|--|--|--|
| ER03 ploča za kuhanje se gasi nakon 10 sekundi i ispušta trajni zvučni signal | Neprekidan pritisak na kontrolnu ploču | Voda ili pribor za kuhanje nalaze se na kontrolnoj ploči | Očistiti kontrolnu ploču |
| ER47 | Komunikacija s električnom mrežom je u kvaru (kontrolna ploča se deaktivira – zone za kuhanje više ne reagiraju) | Kabel za napajanje nije ispravno povezan ili je neispravan | Odspojiti ploču od mreže i provjeriti kabel |
| U400 | Napajanje ploče nije ispravne voltaže (neispravno povezivanje/prenapon) | Detektiran je napon različit od kabelskog napona | Odspojiti ploču od mreže i provjeriti kabel |
| E2 | Kontrolna ploča se gasi zbog previsoke temperature | Unutrašnja temperatura električnih dijelova je previsoka | Pričekati da se ploča ohladi prije ponovne uporabe |
| E3 | Neprikladna posuda | Gubitak magnetskih osobina | Otkloniti posudu |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Nazovite službu za tehničku podršku i prijavite kod kvara | | |

Služba za korisnike

Prije nego što kontaktirate Službu za korisnike:

- 1.Provjerite je li moguće samostalno riješiti problem na temelju točaka opisanih u "Pretraživanje kvarova"
- 2.Ugasite i ponovno upalite uređaj da provjerite da li problem i dalje postoji

Ako i nakon gore navedenih provjera problem i dalje postoji, obratite se najbližoj Službi za korisnike

A kézikönyvben leírtakat szigorúan tartsa be! A kézikönyvben leírtak be nem tartása miatt bekövetkező esetleges kellemetlenségekért, kárkérő vagy tűzkárokért felelősséget nem vállalunk. A készülék kizárolag háztartási felhasználásra készült, élelmiszerek főzésére. Ettől eltérő célú felhasználása nem engedélyezett (pl. légtér fűtése). A gyártó nem tereli felelősségi a készülék nem rendeltetésszerű használata, illetve a vezérlőparancsok hibás beállítása esetén!

A fózöl és a könyvben szereplő illusztrációktól esztétikai megjelenésében eltérhet, ettől függetlenül a használati utasítások, a készülék karbantartása és a beszerelése azonos.

Fontos a kézikönyvet megőrizni, hogy bármikor átanulmányozhassa! Eladás, átadás vagy áttelepítés esetén győződjön meg róla, hogy a kézikönyvet a készülékkel együtt adjta át!

- ! Figyelmesen olvass el az utasításokat! Fontos beszerelési, használati és biztonsági információt tartalmaz.
- ! A készülék elektromos kialakítását ne módosítsa!
- ! Mielőtt hozzáfogna a készülék beszereléséhez, győződjön meg róla, hogy az alkatrészek egyike sem sérült! Ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval és ne szerelje be a készüléket!

Megjegyzés: A „(*)” jelzésű részek opcionális kiegészítők, amelyek csak az egyes modellek tartozékai, illetve olyan részek, amelyek nem részei a csomagnak, külön kell ezeket beszerznie.

Figyelmeztetések

Figyelem! Szigorúan tartsa be a következő utasításokat!

- A készüléken végzendő bármilyen beszerelés előtti köröse le az elektromos hálózatból!
- A beszerelést, illetve a karbantartást szakember végezheti, a gyártó utasításai szerint, valamint a helyi biztonsági előírásoknak megfelelően. Ne javítsa vagy cserélje le a készülék egyetlen részét sem, hacsak azt a felhasználói kézikönyv kifejezetten nem jelöli!
- A készülék földelése kötelező!

- Az elektromos tápkábel kellő hosszúságú kell, legyen ahhoz, hogy a bútorba épített készülék elektromos csatlakoztatása kivitelezhető legyen!

- Annak érdekében, hogy a beszerelés a hatályos biztonsági szabályoknak megfeleljen, szükséges egy omnipoláris kapcsolóra, amely biztosítja az elektromos hálózat lekapcsolását III. túlfeszültség kategória feltétele esetén, a beszerelési szabályoknak megfelelően.

- Ne használjon többszörös dugaljat vagy hosszabbítót!
- Amint elvégezte a beszerelést, biztosítsa, hogy a felhasználó ne férjen hozzá az elektromos alkatrészekhez!
- A készülés és a hozzáférhető részek működés közben felforrósodnak! Ügyeljen rá, hogy ne érintse az átforrósodott elemeket!
- A nyolc éven felüli gyerekek, valamint a csökkent fizikális, érzékszervi és szellemi képességekkel bíró személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek megfelelő tudással és tapasztalattal, a készüléket csak megfelelő felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha megfelelő útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatát illetően és megértették a készülék használatával járó veszélyeket. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel! A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik!

- Ügyeljen arra, hogy a gyermeket ne játsszanak a készülékkel! Tartsa a gyermeket távol és felügyelet alatt, tekintve, hogy a készülék hozzáférhető részei használat közben nagyon felmelegedhetnek!

- A szívritmus-szabályozó készülékkel és aktív berendezésekkel élők számára az indukciós főzőlap használata előtt ellenőrizni kell, hogy az illető szívritmus-szabályozó összeférhető-e a készülékkel!

- A használat során és azt követően ne érintse meg a készülék felhevült elemeit!

- Amíg a készülék minden része kellőképpen le nem hűlt, kerülje azok rongyokkal vagy más, gyúlékony anyagokkal való érintkezését!

- Ne helyezzen gyúlékony anyagot a készülékre, vagy annak közelébe!

- A túlhevített zsírok és olajak könnyen lángra gyulladnak. Ne hagyja felügyelet nélkül a zsírban és olajban gazdag ételek főzését!

- A felhasználó által elvégezhető tisztítási és karbantartási műveleteket gyermeket csak a felelős személy felügyelete alatt végezhetik!

- Kötelező elválasztó panelt szerelni a készülék alatti térből! A panel nem része a készletnek.

- Ha a főzőlap felülete megrepedt, kapcsolja ki a készüléket az áramütés veszélyének elkerülése érdekében!

- A készülék nem vezérelhető külső programórával vagy speciális

távvezérlővel!

- A felügyelet nélkül hagyott zsírban és olajban gazdag ételek főzése veszélyes lehet és tüzet okozhat!

- A főzési munkálatokat felügyelni kell! A rövid ideig tartó főzést folyamatosan felügyelni kell!

- SOHA ne próbálja vízzel eloltani a lángokat! Ellenkezőleg, kapcsolja ki a készüléket és fojtja el a lángokat, például egy fedővel vagy egy tűzálló pokróccal! Tűzveszély: ne rakodjon a főzőlap felületére!

- Ne használjon gőztisztítót!

- Ne tegyen fém tárgyat, mint például késeket, villákat, kanalakat és fedőket a főzőlapra, mert azok felforrósodhatnak!

- Mielőtt az elektromos hálózatra kötné a készüléket, ellenőrizze az adattáblát (a készülék alján található), hogy meggyőződjön róla, hogy az azon feltüntetett feszültség és teljesítmény megfelel-e a hálózati és csatlakozóaljzat feszültségének! Amennyiben késségei lennének, forduljon villanyszerelőhöz!

Fontos!

- Használat után a vezérlőszennyezettel kapcsolja ki a főzőlapot és ne a lábas érzékelőre hagyatkozzon!

- Kerülje a folyadékok kiömlését! Főzésnél, illetve forralásnál csökkentse a hőfokot!

- Ne hagyja üresen, illetve ne tegyen üres serpenyőt vagy lábast a bekapcsolt melegítő részekre!

- A főzés befejeztével kapcsolja ki a főzőzónát!
- Főzéshez soha ne használjon alufóliát, illetve soha ne helyezzen rá alumíniumba csomagolt termékeket! Az alumínium megolvad és javíthatatlanul tönkretesz a készüléket!
- Soha ne melegítsen élelmiszert tartalmazó lezárt dobozt vagy konzervet anélkül, hogy felnyitná azt: felrobbanhat! Ez a figyelmeztetés a többi, más típusú főzőlapra is vonatkozik!
- Az olyan nagy teljesítményű funkciók, mint a booster, nem használható bármilyen típusú folyadék melegítéséhez, mint amilyen például a sütőolaj! A túl magas hőmérséklet veszélyes lehet! Ilyen esetben használjon alacsonyabb teljesítményfokozatot!
- A főzőedényeket közvetlenül a főzőlapra kell helyezni, középre igazítva! Semmilyen esetben se tegyen semmilyen tárgyat a főzőlap és a főzőedény közé!
- Magas hőmérséklet esetén a készülék automatikusan csökkenti a főzőzóna teljesítményfokozatát!

A készülék a 2002/96/EK Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) (elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó) irányelv szerinti megfelelőségi tanúsítással rendelkezik. Azzal, hogy gondoskodik e termék helyes hulladékba helyezéséről, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen következményeket.

A terméken, vagy az azt kísérő dokumentáción szereplő



jelölés jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként, hanem az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szakosodott megfelelő begyűjtő helyre kell szállítani. Általmatlanítását a helyi hulladékgyártásnak szabályoknak megfelelően végezze! Ha részletesebb tájékoztatásra van szüksége a termék újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük, lépjön kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladékok kezelését végző szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a terméket vásárolta!

Ez az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő készülék megfelel az 1935/2004 (CE) irányelvnek. A készüléket a 73623/EGK rendeletet és az azt követő módosításokat helyettesítő 2006/95/EK Kisfeszültségi villamossági termékekre vonatkozó biztonsági irányelv, és az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/EK EMC irányelv biztonsági előírásainak megfelelően lett tervezve, gyártva és forgalomba hozva.

Alkalmazás

Az induktíós főzőrendszer a mágneses indukció fizikai jelenségén alapul. A rendszer fő ismérve, hogy a keletkezett energia közvetlenül a főzőényre kerül átvitelre.

Előnyök:

Az elektromos főzőlapokkal összehasonlítva, az Ön induktív főzőlapja:

- **Biztonságosabb:** az üvegfelület hőmérséklete alacsonyabb.
- **Gyorsabb:** hamarabb megmelegíthető az étel.
- **Pontosabb:** a főzőlap azonnal reagál a vezérlőparancsra.
- **Hatékonyabb:** az elnyelt energia 90%-át hővé alakítja. Továbbá, amint leveszi a serpenyőt a főzőlapról, a hőátadás azonnal megszakad, ezzel nincs felesleges hőleadás.

Főzőédneyek

Kizárolag olyan főzőédneyeket használjon, amelyeken



szerepel az **jelölés!**

Fontos!

A főzőlap maradandó károsodásának elkerülése érdekében ne használjon:

- nem teljesen egyenes aljú főzőényt!
- zománcozott aljú fém főzőényt!
- durva aljú főzőédneyeket, mert az a főzőlap felületének megkarcolja!
- soha ne helyezze a forró edényt a főzőlap vezérlőpanelére!

Meglévő főzőédneyek

Az induktíós főzés a hő előállításához mágneses erőt használ. Ennek következtében a főzőény vastartalmú legyen! Főzőédneyének vastartalmát mágnessel ellenőrizheti. Ha a főzőény nem mágneszhető, akkor nem alkalmas az új főzőlaphoz!

Javasolt edényátmérő

FONTOS! Ha a főzőény átmérője nem megfelelő, a főzőzóna nem kapcsol be!

Az egyes zónákhoz használható edényátmérőket a kézikönyv ábráin szemléltetik.

Energiatakarékkosság

A jobb eredmények érdekében javasolt:

- a főzőzóna átmérőjével azonos átmérőjű serpenyőket és lábasokat használjon!
- csak lapos aljú serpenyőket és lábasokat használjon!
- amikor csak lehetséges, hagyja a lábason a fedőt a főzés teljes ideje alatt!
- a zöldségeket, burgonyát stb., kis mennyiséggű vízben főzze, ezzel csökkentheti a főzési időt!
- használjon nyomas alatt működő edényt (kuktát)! Ez tovább csökkenti a főzéshez szükséges energiafogyasztást és a főzési időt!
- a főzőlapon kijelölt főzőzóna közepére helyezze a lábast!

Beszerelés

A készülék beszerelését és elektromos hálózatra való csatlakoztatását csak szakember végezheti!

A háztartási készülék 3-6 mm vastag konyhai munkalapba építhető be.

A főzőlap és a fal közötti minimális távolság szemből legalább 5 cm, oldalról legalább 10 cm kell legyen!



Elektromos csatlakoztatás

2. ábra

- Húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból!
- A beszerelést a beszerelésre és a biztonságra vonatkozó hatályos szabályokban jártas szakember végezheti!
- A gyártó nem vállal felelősséget a jelen bekezdésben hivatkozott irányelvek be nem tartása miatt bekövetkező személyi, dologi vagy állatokat ért károkért!
- A tápkábel elegendő hosszúságú kell egyen, hogy a munkalapból a főzőlapot ki lehessen emelni!
- Győződjön meg róla, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség-érték megfelel-e a hálózati feszültségeknek!
- Ne használjon hosszabbítót!
- A készülék földelése a hatályos törvényi előírások alapján kötelező!
- A földelő kábel 2 cm-rel hosszabb legyen, mint a többi kábel!
- Amennyiben a háztartási készülék nem rendelkezik tápkábelrel, úgy a maximum 7200 Watt teljesítményhez minimum 2,5 mm² vezető keresztmetszetű kábelt, e teljesítmény felett pedig 4 mm² keresztmetszetű kábelt használjon!
- A kábel egyetlen ponton sem haladhatja meg 50°C fokkal a környezeti hőmérsékletet!
- A készüléket tartósan az elektromos hálózatra kötés céljából készült, így a hálózatra kötést szabványos omnipoláris kapcsolóval kell elvégezni, amely biztosítja a hálózatról való teljes lekapcsolást III. kategóriájú túlfeszültség feltétele esetén, és amely a beszerelés után könnyen hozzáérhető.

Figyelem! Mielőtt visszakötne a készüléket az elektromos hálózatra, ellenőrizze a készülék helyes működését, minden esetben ellenőrizze, hogy a hálózati kábel helyesen lett-e beszerelve.

Figyelem! Az összekötő vezeték cseréjét hivatalos műszaki szerviz végezheti!

Összeszerelés

A beszerelés megkezdése előtt

- Miután kicsomagolta a készüléket, győződjön meg róla, hogy nem sérült-e meg a szállítás során. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a Vevőszolgálattal, mielőtt hozzákezdene a beszereléshez!
- Ellenőrizze, hogy a megvásárolt termék a beszerelésre kiválasztott zónára méretének megfelelő!
- Ellenőrizze, hogy a csomagolásban ne legyen (a szállítás miatt) csomagolóanyag (mint például zacskó csavar stb.).! Ezeket vegye ki és örizze meg!
- Ellenőrizze továbbá, hogy a beszerelési zónában legyen elektromos csatlakozó!

A bútor előkészítése a beépítéshez

- Minthogy a termék alsó része a beszerelés után nem lehet hozzáérhető, minden esetben be kell szerelni egy elválasztó panelt (védőpanelt) a főzőlap alá (nem része a terméknek), abban az esetben, ha a főzőlap a beszerelés után is hozzáérhető marad.
- Amennyiben a főzőlap alá sütőt kíván beépíteni, ne tegyen közé elválasztó panelt!
- Ha az induktív főzőlap alá sütőt épít be, akkor ajánlott, hogy a sütő hűtőventillátorral legyen felszerelve!
- Ne használja a főzőlapot, miközben a sütő PIROLITIKUS tisztítása működésben van!
- Kerülje a főzőlap mosogatógép vagy mosógép fölé szerelését, hogy az elektromos áramköröket ne érje nedvesség, ami sértésüket okozza!
- A készülék alja és az elválasztó panel (vagy bármely, az induktív főzőlap alá szerelt készülék) közötti távolság a megadott távolságnak kell megfelelni!
- A termék helyes működéséhez ne torlaszolja el a munkalap és a bútor fedőlapja között minimális rést!
- A megfelelő szellőzés és a friss levegő áramlásának biztosításához a konyhaszekrényben nyílásokat kell kialakítani, a megadott méretben!
- A bútor kivágását végezze el a főzőlap behelyezése előtt! Távolítson el minden forgácsot és reszeléket!

1a/1b. ábra


FIGYELEM! A csavarok és rögzítő elemek nem az útmutató szerinti felhelyezésének hiánya elektromos veszélyt okozhat!

Működés

Vezérlőpanel

A főzőlap intelligens és kifinomult vezétknélküli kommunikációs rendszerrel van felszerelve, amely néhány különleges, a főzőlappal összeköthető Elica elszívóval kommunikálni képes. Az Elica elszívók a főzőlap használata és a főzött étel alapján a főzőlapról érkező információkat észlelik, feldolgozzák és ennek megfelelően automatikusan és optimálisan kapcsolnak be, ezáltal minden felesleges működést kizárnak. **Keresse fel a www.elica.com honlapot, hogy az Ön főzőlapjához kapcsolható elszívó kínálatról többet tudjon meg!**

Megjegyzés: A parancsok kiválasztásához elegendő az azoknak megfelelő jelzésekkel megéríteni (megnyomni).

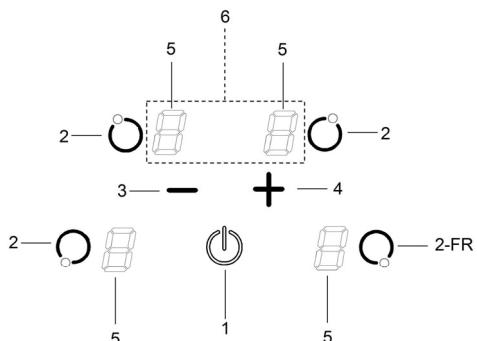

Fő funkciók

1. Főzőlap funkció BE/KI
2. Főzőzóna választó szenzorok
3. Főzőfok (teljesítmény) csökkentése szenzor
Időzítés időtartamának csökkentése szenzor
4. Főzőfok (teljesítmény) növelése szenzor
Időzítés időtartamának csökkentése szenzor
5. Főzőzóna kijelző szenzor
6. Időzítés kijelző szenzor
- 3+4. Időzítés bekapcsolása

Tudnivalók a főzőlap vezérléséről

A főzőlap összes funkcióját a legszigorúbb biztonsági szabványoknak megfelelően tervezték.
Az okból

- **bizonyos funkciók nem kapcsolnak automatikusan be-, vagy ki abban az esetben, ha a főzőzónán nincs lábas, illetve ha azok rosszul vannak feltéve.**

• egyes esetekben az aktív funkciók automatikusan kikapcsolnak, amennyiben pár másodpercen belül nem történik meg a szükséges további beállítás megadása (pl.

„kapcsolja be a főzőlapot!” a „válassza ki a főzőzónát” nélkül, és a „hőfok”, vagy a „biztonsági zárolás (lock) funkció” vagy az „időzítés” megadása nélkül).

 **Figyelem!** Hosszú ideig való használat után (például) a főzőzóna nem kapcsol ki azonnali, hiszen a lehűlés hosszabb ideig tart. Ezt a főzőzóna kijelzőn a „H” jelzi. Várja meg míg a kijelző elalaszik, mielőtt a főzőzónához közeledne!

Teljesítménykorlátozó szabályozás funkció

A teljesítménykorlátozó szabályozás funkció lehetővé teszi, hogy a maximális energiaelnyelést a kívánt színthez igazítsa, az adott számláló teljesítménye alapján.

- Egyidejűleg nyomja meg mind a 4 főzőzóna választó szenzort (2)!
- A kijelzőn (6) megjelenő teljesítményt állítsa be a kívánt szintre a „+” - “” szenzorokkal (3)!
3,1 = 3,1 kW
4,5 = 4,5 kW
7,4 = 7 kW


- Megerősítéséhez ismét nyomja meg egyszerre mind a 4 szenzort (2) legalább 3 másodpercig!

A beállítás megtörténtető hangjelzés és a kijelző kikapcsolása jelzi.

NB: a beállításra és a megerősítésre maximum 60 másodperc áll rendelkezésre. Ennek túllépése esetén a beállítást a készülék nem nyújtázza!

Főzőzóna kijelzője

A főzőzónának megfelelő kijelző jeleníti meg az alábbiakat:

| | |
|---|---|
| főzőzóna bekapcsolva |  |
| főzőfok szint (teljesítmény) |  ...  |
| főzőzóna lehűlés alatt |  |
| hiba az edény észlelésében |  |
| biztonsági zárolás (lock) funkció bekapcsolva |  |

A főzőlap bekapcsolása

Nyomja meg (érintse meg) a **főzőlap BE/KI (1)** szenzort! A jelzéstény kigyullad annak jelzsére, hogy a főzőlap működésre kész.

A főzőlap kikapcsolásához ismételten nyomja meg!

Megjegyzés: Ez a funkció elsőbbséget élvez a többi funkcióhoz képest!

Válassza ki a főzőzónát!

Érintse meg (nyomja meg) a kívánt főzőzónának megfelelő (2) szenzort!

Működési szint (teljesítmény):

Válassza ki a „+” szimbólumot (4): a teljesítményszint növeléséhez;

Válassza ki a „-” szimbólumot (3): a teljesítményszint csökkentéséhez;

Booster szint (teljesítmény) „P” (időzített)

Megjegyzés: a „P” szint a 9. sebesség után a „+” további megnyomásával állítható be.

A „Booster” időtartama 5 perc. A visszaszámlálás az adott főzőzóna kijelzőn látható (6). Az időtartam letelte után a hőmérséklet az előzőleg beállított szintre áll vissza.

Megjegyzés: az időzítés a „Booster” funkciót előre beállítva tartja, még akkor is, ha a lábast leveszi a főzőlapról! A főzőlap kikapcsol ahhoz, hogy „Booster” módban újra bekapcsoljon arra az időre, míg a lábast vissza nem helyezi a főzőlapra!

NB: a Booster funkció kizárálag a Ø 200 mm főzőlapokon érhető el!

Időzítés (timer)

Az időzítés a „+” (4) és a „-” jelzések egyidejű lenyomásával kapcsolható be (3).

Amint az időzítés befejezi a visszaszámlálást, hangjelzést ad (2 percig, mely bármely szenzort megnyomva leállítható), miközben a kijelzőn (6) a „P” jelzés villog.

Az időzítés funkció szabályozása

- Válassza ki a főzőzónát!
- A funkció beállításához egyszerre nyomja meg a „+” (4) és a „-” (3) jeleket!
- Állítsa be a kijelzőn látható(6) időtartamot!
 - Nyomja meg (érintse meg) a „+” (4) jelzést az automata kikapcsolás idejének növeléséhez!
 - Nyomja meg (érintse meg) a „-” (3) jelzést az automata kikapcsolás idejének csökkentéséhez!

Ha kívánja, ismételje meg az eljárást a többi főzőzáronára is.

Megjegyzés: minden főzőzáronára más időtartamot állíthat be. A kijelzőn (5) fix pont jelzi, hogy a főzőzóna időzítetten működik, amely a beállított idő végéhez közeledve villogásra vált át.

Az időzítés kikapcsolása

- Állítsa be az időzítés értékét „“ -ra,

- Kapcsolja ki a főzőlapot (1)!

Megjegyzés: a funkció mindaddig aktív marad, ameddig nem nyom meg más szenzort!

Biztonsági zárolás (lock) funkció

A biztonsági zárolás (lock) funkció a főzőlap véletlen

bekapcsolásának megelőzésére szolgál.

Bekapcsolása

- Távolítsa el az esetlegesen a főzőlapon lévő lábasokat!

- Nyomja meg és tartsa egyszerre lenyomva az

elülső/jobb oldali választó szenzort (2) és a „-“ minusz
(3) szenzort,

- majd nyomja meg még egyszer az az elülső/jobb oldali
választó szenzort (2)!

Két sípolás igazolja vissza, hogy a beállítás megtörtént és

egy „“ jelenik meg a kijelzőn (5).

Kikapcsolása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az
elülső/jobb oldali választó szenzort (2) és a „-“ minusz

(3) szenzort,

- majd nyomja meg még egyszer a „-“ minusz (3)
szenzort!

Két sípolás igazolja vissza, hogy a beállítás megtörtént és

egy „“ jelenik meg a kijelzőn (5).

Ideiglenes kikapcsolás: a főzőzóna használható
bekapcsolt biztonsági zárolás (lock) funkció esetében is!

A következő módon végezze:

- nyomja meg és tartsa egyszerre lenyomva az
elülső/jobb oldali választó szenzort (2-FR) és a „-“

minusz (3) szenzort több mint 2 másodpercig!

Így lehetővé válik a főzőlap normál módban való használata.

A biztonsági zárolás (lock) funkció a főzőlap

kikapcsolásakor kapcsol be.

Teljesítménytáblázat

| Teljesítmény szint | | Főzés típusa | Szinthasználat (jelzés a főzési tapasztalat és szokások alapján) |
|------------------------|------------------|---|--|
| Maximális teljesítmény | Boost | Gyors melegítés | Ideális az élelmiszer gyors felmelegítésére, víz gyorsforrálására, vagy főzőfolyadék gyors megmelegítésére. |
| | 8-9. | Sütés - forralás | Ideális pirításhoz, főzés megkezdéséhez, fagyaszott termékek sütésére, gyorsforrálásra. |
| Nagy teljesítmény | 7-8. | Pirítás - sütés - forralás - grillezés | Ideális sütéshez, hosszú ideig tartó forraláshoz, főzéshez és grillezéshez (rövid ideig, 5-10 percig) |
| | 6-7. | Pirítás - főzés - párolás - sütés - grillezés | Ideális sütéshez, hosszú ideig tartó forraláshoz, főzéshez és grillezéshez (közepesen hosszú ideig, 10-20 percig), eszközök előmelegítésére |
| Közepes teljesítmény | 4-5. | Főzés - párolás - sütés - grillezés | Ideális sütéshez, hosszú ideig tartó forraláshoz, főzéshez (hosszú időn át). Tészta keveréshez |
| | 3-4. | Főzés - lassú tűzön főzés - habarás - keverés | Ideális hosszú ideig tartó főzéshez (rizs, szószok, sülték, halételek), ahol az ételt lében főzik (pl. víz, bor, leves, tej), tésztakeveréshez |
| | 2-3. | | Ideális hosszú ideig tartó főzéshez (rizs, szószok, sülték, halételek egy liternél kisebb mennyiségen), ahol az ételt lében főzik (pl. víz, bor, leves, tej), tésztakeveréshez |
| Alacsony teljesítmény | 1-2. | Olvasztás - felengedés - melegen tartás - keverés | Ideális vajpuhitásra, csokoládé olvasztásra, kisebb adag élelmiszer kiolvasztására. |
| | 1 | | Ideális frissen főzött, kis mennyiségű étel melegen tartására, tányérmelegítésre és rizottó keverésére. |
| OFF | Nullteljesítmény | Lerakófelület | Főzőlap stand-by vagy kikapcsolt állapotban (főzés végén a maradékhő esetén lehetséges, H-L-O betükkel jelölve) |

Főzési táblázat

| Élelmiszer kategória | Ételek vagy főzéstípusok | Teljesítményszint és a főzés menete | | | |
|-----------------------|--------------------------|---|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | | Első fázis | Teljesítmény | Második fázis | Teljesítmény |
| Tészta, rizs | Friss tészta | Víz melegítése | Booster-9 | A tészta főzése és forrásban tartása | 7-8. |
| | Friss tészta | Víz melegítése | Booster-9 | A tészta főzése és forrásban tartása | 7-8. |
| | Párolt rizs | Víz melegítése | Booster-9 | A tészta főzése és forrásban tartása | 5-6. |
| | Rizottó | Sütés és pörkölös | 7-8. | Főzés | 4-5. |
| Zöldségek, hüvelyesek | Pároltak | Víz melegítése | Booster-9 | Párolás | 6-7. |
| | Olajban sült zöldségek | Az olaj felmelegítése | 9 | Sütés | 8-9. |
| | Píritás | A kellékek melegítése | 7-8. | Főzés | 6-7. |
| | Pörköletek | A kellékek melegítése | 7-8. | Főzés | 3-4. |
| | Sűtek | A kellékek melegítése | 7-8. | Aranybamára sütés | 7-8. |
| Húsok | Sütés | Olajban piritott hús (amennyiben vajon készít, úgy 6. főzőfok) | 7-8. | Főzés | 3-4. |
| | Roston sütés | Serpenyő előmelegítése | 7-8. | Grillezés minden oldalon | 7-8. |
| | Píritás | Olajban piritás (amennyiben vajon készít, úgy 6. főzőfok) | 7-8. | Főzés | 4-5. |
| | Szaftos/pörkölt | Olajban piritás (amennyiben vajon készít, úgy 6. főzőfok) | 7-8. | Főzés | 3-4. |
| Halak | Roston sütés | Serpenyő előmelegítése | 7-8. | Főzés | 7-8. |
| | Szaftos/pörkölt | Olajban piritás (amennyiben vajon készít, úgy 6. főzőfok) | 7-8. | Főzés | 3-4. |
| | Rántott | Az olaj vagy zsír felhevítése | 8-9. | Sütés | 7-8. |
| Tojás | Rántották | Vaj vagy zsír hevítése serpenyőben | 6 | Főzés | 6-7. |
| | Omlett | Vaj vagy zsír hevítése serpenyőben | 6 | Főzés | 5-6. |
| | Lágy tojás/kemény tojás | Víz melegítése | Booster-9 | Főzés | 5-6. |
| | Palacsinta | Vaj olvasztása serpenyőben | 6 | Főzés | 6-7. |
| Szószok | Paradicsom | Olajban piritás (ha vajon, akkor a 6. teljesítményfokozat) | 6-7. | Főzés | 3-4. |
| | Ragu | Olajban piritás (ha vajon, akkor a 6. teljesítményfokozat) | 6-7. | Főzés | 3-4. |
| | Besamel mártás | Az alap elkészítése (olvassza meg a vajat és szórja rá a lisztet) | 5-6. | Forralja fel! | 3-4. |
| Édességek, krémek | Cukrászkrém | Forralja fel a tejét! | 4-5. | Tartsa forrásban! | 4-5. |
| | Pudingok | Forralja fel a tejét! | 4-5. | Tartsa forrásban! | 2-3. |
| | Tejberizs | Melegítse meg a tejet! | 5-6. | Tartsa forrásban! | 2-3. |

Karbantartás

Figyelem! Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet előtt győződjön meg róla, hogy a főzőzónák ki legyenek kapcsolva és a hőfok jelzőfény elaludt!

Tisztítás

A főzőlapot minden használat után tisztítani kell!

Fontos!

Ne használjon dörzsszivacsot! Használatuk idővel felsérheti az üveget!

Ne használjon olyan irritáló vegyszereket, mint a sütőtisztító spray vagy folttisztítók!

Minden használat után hagyja kihülni a főzőlapot, majd tisztítson le minden ételmaradék lerakódást és foltot!

A cukor és a magas cukortartalmú élelmiszerek károsítják a főzőfelületet, így ezeket azonnal el kell takarítani!

A só, a cukor és a homokszemcsék felkarcolják az üvegfelületet!

A főzőlap tisztításához puha rongyot, konyhai kéztörlőt vagy hasonló termékeket használjon (tartsa be a gyártó utasításait!).

NE HASZNÁLJON GÖZTISZTÍTÓT!

HIBAKERESÉS

| HIBAKÓD | LEÍRÁS | LEHETSÉGES OKOK | ELHÁRÍTÁS |
|---|--|---|--|
| ER03 – a főzőlap 10 másodperc után kikapcsol, és állandó hangjelést bocsát ki. | A vezérlőszenzor zóna állandóan nyomás alatt van | A vezérlőszenzor zónán víz vagy konyhai eszköz van | Tisztítsa le a vezérlőszenzor zónát |
| ER47 | Hibás az összeköttetés az elektromos hálózattal (a vezérlőpanel kikapcsol - a főzőzónák nem reagálnak) | A tápkábel nincs helyesen csatlakoztatva vagy meghibásodott | Húzza ki a főzőlapot a hálózatból és ellenőrizze a csatlakozást! |
| U400 | A főzőlap csatlakozó feszültsége nem megfelelő (hibás csatlakozó/túlfeszültség) | Más feszültség észlelhető, mind a csatlakozón | Húzza ki a főzőlapot a hálózatból és ellenőrizze a csatlakozást! |
| E2 | A főzőzóna a túl magas hőfok miatt kikapcsol | Az elektromos részek belső hőmérséklete túl magas | További használat előtt várja meg, míg a főzőlap teljesen kihűl! |
| E3 | Nem megfelelő főzőedény | Az edény elvesztette mágnesességét | Vegye le a főzőedényt |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Hívja a műszaki szervizszolgálatot és mondja be a hibakódot! | | |

Műszaki szervizszolgálat

A műszaki szervizhez fordulás előtt

1. Győződjön meg róla, hogy a „Hibakeresés“ fejezetben ismertetett pontok alapján nem tudja-e egymaga megoldani a hibát!

2. Kapcsolja ki majd kapcsolja ismét vissza a készüléket és ellenőrizze, hogy nem szűnt-e meg a hiba!

Ha a fenti ellenőrzés után a hibajelzés továbbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi műszaki szervizzel!

Respectați cu strictețe instrucțiunile din acest manual. Ne declinam orice raspundere pentru eventuale inconveniente, daune sau incendii provocate de aparat care deriva din nerespectarea instrucțiunilor continute în acest manual. Aparatul este exclusiv destinat pentru uz domestic, pentru gătirea alimentelor. Nu sunt permise alte utilizari (ex. încălzirea ambientului). Producătorul declina orice responsabilitate în cazul utilizării necorespunzătoare sau pentru setarea eronată a comenzilor.

Plita de gătit poate avea aspect diferit fata de ilustrațiile din aceasta broșură, însă instrucțiunile de utilizare, întreținere și instalare raman aceleași.

Este important să păstrați acest manual pentru a-l putea consulta în orice moment. În caz de vânzare, cedare sau mutare, asigurați-vă că manualul însotesc produsul.

- ! Citești cu atenție instrucțiunile: ele conțin informații importante legate de instalare, utilizare și siguranță.
- ! Nu efectuați modificări electrice ale produsului.
- ! Înainte de a începe instalarea aparatului, asigurați-vă că toate componentele sunt în bună stare, nedeteriorate. În caz contrar, contactați vânzătorul și nu efectuați instalarea.

Notă: Elementele marcate cu simbolul "(*)" sunt accesorii opționale furnizate doar pentru anumite modele sau care nu sunt prevăzute și trebuie cumpărate.

Avertismente

Atenție! Respectați cu strictețe instrucțiunile de mai jos:

-aparatul trebuie deconectat de la rețea electrică înainte de efectuarea oricărei intervenții de instalare;

-instalarea sau întreținerea trebuie executată de către un tehnician specializat, în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu respectarea normelor în vigoare în materie de siguranță. Nu reparați și nu înlocuiți nici o parte a aparatului decât în cazul în care acest lucru este cerut în mod specific în manualul de utilizare;

-conexiunea aparatului la instalația de pământare este obligatorie;

-cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite conectarea aparatului încastrat în mobilier la rețea electrică;

-pentru ca instalarea să fie conformă normelor de siguranță în vigoare, este necesar un intrerupător omnipolar standard care să asigure deconectarea completă de la rețea în condiții de categorie de supratensiune III, conform regulilor de instalare;

-nu folosiți prize multiple sau prelungitoare ;

-la terminarea instalării, componentele electrice nu trebuie să mai fie accesibile utilizatorului;

-aparatura și partile accesibile devin fierbinți în timpul utilizării. Aveți grijă să nu atingeți elementele de încălzire;

-acest aparat poate fi utilizat de copii începând de la varsta de 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și informații dacă se află sub supraveghere corespunzătoare sau dacă au fost instruite în legătură cu utilizarea aparatului în siguranță și dacă realizează pericolele asociate utilizării.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie executate de către copii fără supraveghere;

- aveți grijă să nu se joace copiii cu aparatul; tineți copiii la distanță și sub supraveghere, deoarece partile accesibile pot deveni foarte fierbinți în timpul utilizării;
 - pentru persoanele cu stimulațoare cardiaice active este important să verifice, înainte de utilizarea plitei cu inducție, dacă propriul stimulator este compatibil cu aparatul;
 - .-în timpul utilizării și după, nu atingeți elementele de încălzire ale aparatului;
 - evitați contactul cu lavete sau alte materiale inflamabile până când toate componentele aparatului s-au răcit suficient;
 - .-nu turnați substante inflamabile pe aparat sau în vecinătatea acestuia;
 - grăsimile și uleiurile supraincălzite se aprind usor. Supravegheați gătirea alimentelor bogate în grăsimi și ulei;
 - curățarea și operațiunile de întreținere care pot fi efectuate de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supravegherea unei persoane responsabile;
 - este obligatorie instalarea unui panou separator, care nu este furnizat cu aparatul, în compartimentul de sub aparat;
 - dacă suprafața este fisurată, opriti aparatul pentru a evita posibilitatea de electrocutare;
 - aparatul nu este destinat să fie pus în funcțiune prin intermediul unui temporizator extern sau un sistem de comandă la distanță separat;
 - gătitul nesupravegheat pe o plita de gătit cu ulei sau grăsimi poate fi periculos și poate genera incendii;
 - procesul de gătit trebuie supravegheat. Un proces de gătit de scurta durată trebuie supravegheat continuu;
 - nu incercați NICIODATĂ să stingeti flăcările cu apă. Dimpotrivă, opriti aparatul și înăbusiți flăcările, de exemplu cu un capac sau o pătură antiincendiu. Pericol de incendiu: Nu așezați obiecte pe suprafețele de gătit;
 - nu utilizați aparate de curățare cu aburi;
 - nu așezați obiecte metalice ca, de ex., cuțite, furculițe, linguri și capace pe suprafața plitei de gătit deoarece se pot supraincăzzi ;
 - înainte de a conecta produsul la rețeaua de electricitate: controlați plăcuța cu date tehnice (pe partea inferioară a dispozitivului) pentru a vă asigura că tensiunea și puterea corespund celor rețea și priza este potrivită. În caz de dubiu, consultați un electrician calificat.
- Important:**
- după utilizare, opriti plita de gătit prin intermediul dispozitivului său de control și nu vă bazați pe detectorul de vase de gătit;
 - evitați surgerile de lichide, deci pentru a fierbe sau încăzzi lichide, reduceți furnizarea de căldură;
 - nu lăsați elementele de încălzire aprinse cu oale și tigai goale sau în absența recipientelor;

- când ați terminat de gătit , stingeți zona respectivă;

- pentru a găti, nu utilizați niciodată folii de aluminiu, și nu puneti niciodată direct produse ambalate cu aluminiu. Aluminiul poate fuziona și deteriora iremediabil dispozitivul dumneavoastră ;

- nu incălziți niciodată o conservă sau un vas de cositor care conține alimente fără a-l deschide mai întii: poate exploda!

Acest avertisment se aplică tuturor celorlalte tipuri de plite de gătit.

- Utilizarea unei puteri ridicate cum este funcția Booster nu este adecvată pentru încălzirea anumitor lichide ca, de ex., uleiul pentru frigere. Căldura excesivă poate fi periculoasă. În aceste cazuri se recomandă utilizarea unei puterii mai puțin ridicate;

- recipientele trebuie așezate direct pe plita de gătit și trebuie centrate. În nici un caz nu introduceți alte obiecte între vasul de gătit și plita de gătit;

- în eventualitatea unor temperaturi ridicate, dispozitivul reduce automat nivelul de putere din zonele de gătit.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Asigurându-se că acest produs este eliminat în mod corect, utilizatorul ajută la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății.



Simbolul  pe produs sau pe documentația aferentă indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie livrat la un punct de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Debarasati-vă de el respectând reglementările locale pentru eliminarea deșeurilor. Pentru mai multe informații referitoare la tratamentul, recuperarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale, serviciul de colectare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde a fost achiziționat produsul.

Acest aparat, destinat să vină în contact cu produsele alimentare, este conform Regulamentului (CE) nr.1935/2004 și a fost proiectat, construit și comercializat în conformitate cu cerințele de siguranță ale directivei "Joasă tensiune" 2006/95/CE (care înlocuiește directiva 73/23/CEE și modificările succesive), cerințele de protecție ale Directivei "EMC" 2004/108/CE.

Utilizare

Sistemul de gătit cu inducție se bazează pe fenomenul fizic al inducției magnetice. Caracteristica esențială a acestui sistem este transferul direct de energie de la generator la vasul de gătit.

Avantaje:

In comparație cu plitele de gătit electrice, plita dumneavoastră cu inducție este:

- **mai sigură**: temperatură mai mică pe suprafața sticlei;
- **mai rapidă**: tempi de încălzire a alimentelor mai mici;
- **mai precisă**: plita reacționează imediat la comenziile dumneavoastră;
- **mai eficientă**: 90% din energia absorbită este transformată în căldură. În plus, când vasul este luat de pe plită, transmiterea căldurii este întreruptă imediat, evitându-se pierderile de căldură inutile.

Recipiente pentru gătit

Utilizați numai vase de gătit care poartă simbolul



Important:

pentru a evita deteriorarea iremediabilă a suprafetei plitei, nu utilizați:

- recipiente cu baza care nu este perfect plată;
- recipiente metalice cu bază emailată;
- recipiente cu bază rugoasă, pentru a evita zgârierea suprafetei plitei;
- nu așezați niciodată vasele de gătit și tigaile calde pe suprafața panoului de control al plitei.

Recipiente preexistente

Gătitul cu inducție folosește magnetismul pentru a genera căldură. Prin urmare, vasele trebuie să conțină fier. Puteți verifica dacă materialul oalei este magnetic cu un magnet simplu. Oalele nu sunt adecvate în cazul în care nu sunt detectabile magnetic.

Diametre recomandate pentru baza vaselor de gătit

IMPORTANT: dacă oalele nu au dimensiuni corecte, zonele de gătit nu se aprind

Pentru a vedea diametrul relativ la vasul de gătit ce trebuie utilizat pe fiecare zonă în parte, consultați partea ilustrată a acestui manual.

Economie de energie electrică

Pentru a obține cele mai bune rezultate, este recomandat să:

- utilizați vase de gătit cu diametrul bazei egal cu cel al zonei de gătit;
- utilizați numai vase de gătit cu bază plată;
- când este posibil, tineți capacul pe oale în timpul gătitului;
- gătiți verdejurile, cartofii etc., cu o cantitate mică de apă pentru a reduce timpul de gătit;
- utilizați oala sub presiune, reduce consumul de energie și timpul de gătit;
- poziționați vasul în centrul zonei de gătit desenată pe plita.

Instalare

Instalarea, atât electrică cat și mecanica, trebuie executată de personal specializat.

Aparatul este conceput pentru a fi încastrat într-un blat de bucătărie (grosime 3-6cm)

Distanța minimă dintre plită și perete trebuie să fie de cel puțin 5 cm în partea din față, cel puțin 10 cm lateral.

! Conexiunea electrică

Fig. 2

- Deconectați aparatul de la rețea
- Instalarea trebuie efectuată de către personal calificat familiarizat cu standardele aplicabile de instalare și de securitate.
- Producătorul nu este responsabil pentru oameni, animale sau bunuri în cazul nerăspicării instrucțiunilor prevăzute în acest capitol.
- Cablul de alimentare trebuie să fie suficient de lung pentru a permite scoaterea plitei din blatul de bucătărie.
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe placuța cu datele tehnice pe partea de jos a unității corespunde cu cea a clădirii unde aparatul va fi instalat.
- Nu utilizați prelungitoare.
- Împământarea este obligatorie prin lege.
- Cablul electric de împământare trebuie să fie cu 2 cm mai lung decât celelalte cabluri.
- În cazul în care aparatul nu este echipat cu cablu de alimentare, utilizați unul cu secțiunea conductorilor de minim 2,5 mm² pentru puteri de până la 7200 watt, iar pentru puteri mai mari trebuie să fie de 4 mm².
- Cablul nu trebuie să atingă în nici un punct o temperatură cu 50°C peste temperatura ambientală.
- Aparatul este conceput pentru a fi conectat permanent la rețeaua de energie electrică, pentru acest motiv efectuați conexiunea la rețeaua fixă prin intermediul unui întrerupător omnipolar standard care să asigure deconectarea completă de la rețea în condiții de categoria de supratensiune III, și care să fie ușor accesibil după instalare.

Atenție! Înainte de a reconecta circuitul la sursa de alimentare și de a-i verifica funcționarea corectă, verificați întotdeauna montajul corect al cablul de rețea.

Atenție! Înlăturarea cablului de interconexiune trebuie să fie efectuată de către personalul de service autorizat.

Montaj

Inainte de a incepe instalarea:

- după despachetarea produsului, verificați că nici o deteriorare nu s-a produs în timpul transportului și în caz de probleme, contactați distribuitorul sau Serviciul Clienti, înainte de a începe instalarea;
- verificați dacă produsul achiziționat este de dimensiuni corespunzătoare pentru zona de instalare aleasă;
- verificați dacă în interiorul ambalajului există (din motive de transport) seturi de materiale (cum ar fi plicuri cu șuruburi, garanții etc.), care trebuie să fie îndepărtate și depozitate;
- de asemenea, verificați dacă în apropiere de zona de instalare este disponibilă o priză electrică.

Amplasarea mobilierului pentru incastrare:

- pentru ca partea de jos a produsului nu trebuie să fie accesibile după instalare, un panou separator trebuie să fie întotdeauna instalat (siguranță) sub plită (nu este furnizat împreună cu produsul);
- în cazul în care se instalează un cupor sub plită, nu interpuneți panoul separator;
- în cazul în care un cupor este poziționat sub plita cu inducție, este de preferat ca acesta să fie echipat cu un ventilator de răcire;
- nu folosiți plită cu inducție în timp ce curățarea pirolitică a cuporului este în funcțiune;
- evitați instalarea plitei deasupra mașinii de spălat vase sau mașinii de spălat haine pentru ca circuitele electronice să nu vina în contact cu abur sau umiditate care le-ar putea deteriora;
- distanța dintre partea inferioară a aparatului și panoul de partitură (sau orice aparat instalat sub plita cu inducție) trebuie să respecte dimensiunile indicate;
- pentru o funcționare corectă a produsului, nu acoperiți deschiderea minimă dintre plită și partea superioară a mobilierului;
- pentru a permite aerisirea corespunzătoare și circulația aerului proaspăt trebuie să existe deschideri în mobilierul de bucătărie, respectând dimensiunile indicate;
- executați toate lucrările de tăiere a mobilierului înainte de a incinge plita și îndepărtați cu precizie aşchiile sau rumegeșul rezultat din tăiere.

Fig. 1a/1b


ATENȚIE! În cazul în care nu se instalează șuruburile și elementele de fixare în conformitate cu aceste instrucțiuni, există riscul de pericole electrice.

Funcționare

Panou de control

Plita este prevăzută cu un sistem intelligent și sofisticat de comunicare wireless, capabil să dialogheze cu anumite hote Elica speciale care pot fi conectate. În funcție de utilizarea plitei și în funcție de ceea ce se găsește, astfel de hote primesc informațiile care provin de la plită, le elaborează și se activează în mod automat și optimizat pentru a elimina orice pierderi. Consultați site-ul www.elica.com pentru a verifica gama de hote care pot fi conectate cu plita dumneavoastră de gătit.

Notă: Pentru a selecționa comenzi, atingeți pur și simplu (apăsați) simbolurile care le reprezintă.

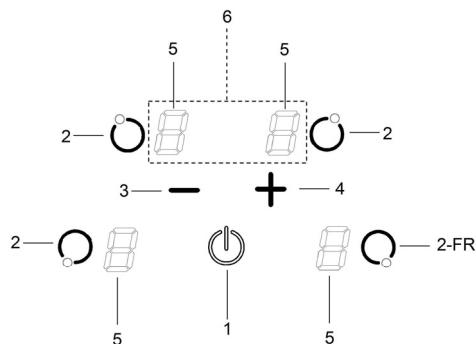

Caracteristici principale

1. Funcție ON/OFF plita de gătit
2. Selector zone de gătit
3. Selector reducere nivel (putere) de funcționare
Selector reducere durata Timer (temporizator)
4. Selector creștere niveluri (putere) de funcționare
Selector creștere durata Timer (temporizator)
5. Display zone de gătit
6. Display Timer (temporizator)
- 3+4. Activare Timer (temporizator)

De știut înainte de a începe:

Toate funcțiunile acestei plite de gătit sunt proiectate în scopul respectării cu strictețe a celor mai riguroase norme de siguranță.

Pentru acest motiv:

- Anumite funcții nu se activează sau se dezactivează automat în absența vaselor de gătit pe arzătoare sau când acestea sunt pozitionate incorrect.

• În alte cazuri funcțiunile activate se dezactivează automat după câteva secunde atunci când funcția selectată necesită un reglaj ulterior care nu este efectuat (de ex.:

"Aprinde plita de gătit" fără "Selezioneaza zona de gătit" și "Temperatura de funcționare", sau "Funcție Lock" sau "Timer" (tempORIZator).

 **Atenție!** În caz (de exemplu) de utilizare prelungitora, oprirea zonei de gătit poate să nu fie imediată deoarece este în fază de racire; în afișajul pentru zonele de gătit apare simbolul "**H**" care indică faptul că în sunteți în această fază. Așteptați până când afișajul se stinge înainte de a vă apropiă de zona de gătit.

Funcție reglaj limitator de putere

Funcția de setare pentru limitarea puterii permite adaptarea absorbiției maxime de energie la nivelul dorit, în funcție de puterea contorului existent.

- Apasăți simultan, tastele (2) relative la selecționarea zonelor de gătit;
- Selectionați cu "+" (4) și "-" (3) puterea dorită, care va apărea pe afișaj (6)

3,1 = 3,1KW

4,5 = 4,5KW

7,4 = 7KW

- Pentru a confirma, apăsați din nou pentru cel puțin 3 secunde toate tastele (2) simultan;

după semnalul sonor și stingerea afișajului, setarea este confirmată.

NB= durata maximă pentru setare și confirmare este de 60 secunde, în caz contrar setarea nu este recunoscută.

Display (afișaj) zona de gătit

În afișajele aferente zonelor de gătit se indică:

| | |
|--|---|
| Zona de gătit aprinsa |  |
| Nivelul (Puterea) de funcționare |  ...  |
| Zona de gătit în curs de răcire |  |
| Probleme de detectare a vasului de gătit |  |
| Funcție Lock "activă" |  |

Aprindeți plita de gătit:

Apasăți (atingeți) **Funcția ON/OFF plita de gătit** (1), lampa se aprinde pentru a indica faptul că plita este gata de funcționare.

Apasăți din nou pentru a stinge plita.

Notă: Aceasta funcție este prioritara tuturor celorlate.

Selectați zona de gătit:

Apasăți (atingeți) selectorul (2) corespondent zonei de gătit dorite.

Nivel (Putere) de funcționare:

Selectați simbolul "+" (4):

pentru a mări nivelul de putere;

Selectați simbolul "-" (3):

pentru a reduce nivelul de putere;

Nivel (Putere) Booster "**P**" (tempORIZator)

Notă : nivelul "**P**" se setează prin apasarea ulterioară a "+", după viteza 9;

"Booster" are o durată de 5 minute, și numaratoarea inversă este vizualizată pe afișajul (6) aferent zonei de gătit , după care temperatura scade la nivelul precedent.

Notă: timer-ul pastrează presetat "Booster"-ul și dacă se îndepărtează vasul de gătit : zona de gătit se dezactivează pentru a se reactiva în modul "Booster" pentru minutele ramase, de indată ce vasul de gătit este repus la loc.

NB: funcția Booster este disponibilă numai pe zonele de gătit de Ø200mm.

Timer (tempORIZator)

Se activează apăsând simultan simbolurile "+" (4) și "-" (3); imediat ce timerul a terminat numărătoarea inversă, se emite un semnal acustic (pentru 2 minute, care se poate interupe prin apăsarea oricărora dintre tastele plitei), în timp ce afișajul (6) cu simbolul "**DO**" clipește.

Reglarea funcției Timer

• Selectați zona de gătit.

• Apasăți simultan simbolurile "+" (4) și "-" (3) pentru a accesa funcția de reglare.

• Reglați timpul de durată al Timer-ului, care este vizualizat pe afișaj (6):

- apăsați (atingeți) simbolul "+" (4) pentru a crește timpul de stingeră automată;

- apăsați (atingeți) simbolul "-" (3) pentru a diminua timpul de stingeră automată.

Dacă doriti, repetați operațiunea pentru celelalte zone de gătit .

Notă: Fiecare zonă de gătit poate avea setat un Timer diferit; pe afișaj (5) va apărea un punct fix care indică faptul că zona de gătit funcționează cu Timer, care va deveni cliptocare cand se apropie de sfârșit timpul setat.

Pentru stingerea temporizatorului (Timer):

- setați valoarea temporizatorului la "0"

- stingeți plita (1)

Notă: funcțunea rămâne activă dacă nu se apasă între timp alte taste.

Functiunea "Lock"

Functiunea Lock este utilă pentru a preveni aprinderea accidentală a plitei de gătit.

Activare:

- îndepărtați vasele de gătit eventual prezente pe plită;
 - apăsați și mențineți apăsați simultan **selectorul frontal/dreapta(2) și simbolul “-” minus (3);**
 - apoi încă o dată **selectorul frontal/dreapta(2);**
- un dublu semnal acustic indică faptul că funcțunea este activă și se afișează un "**L**" pe display (5).

Dezactivare:

- apăsați și mențineți apăsați simultan **selectorul frontal/dreapta(2) și simbolul “-” minus (3);**
 - apoi încă o dată simbolul "**-**" minus (3) ;
- un dublu semnal acustic indică faptul că funcțunea este dezactivată, dispărând "**L**" de pe display (5).

Dezactivare temporară: se poate utiliza o zona de gătit și cu Functiunea Lock activată.

Procedări în modul urmator:

- apăsați și mențineți apăsați simultan **selectorul frontal/dreapta(2-FR) și simbolul “-” minus (3),** pentru mai mult de 2 secunde.

Va fi posibil să utilizați normal plita de gătit , **Functiunea "Lock"** se reactivează la stingerea plitei.

Tabele de putere

| Nivel de putere | | Tip de gătit | Utilizare nivel (indicația combina experiența și obiceiurile de gătit) |
|-----------------|-------------|--|---|
| Putere max | Boost | Încălzire rapidă | Ideală pentru a ridica în timp scurt temperatura produselor alimentare până la fierbere rapidă, în cazul apel, sau pentru a încălzi rapid lichidele de gătit |
| | 8-9 | Frigere – fierbere | Ideală pentru rumenire, începere gătit, prăjire produse congelate, fierbere rapidă |
| Putere ridicată | 7-8 | Rumenire – prăjire – fierbere - grătar | Ideală pentru prăjire, menținere în fierbere vivace, coacere și grătar (de scurta durată, de 5-10 minute) |
| | 6-7 | Rumenire - gătire – tocana – prăjire – grătar | Ideală pentru prăjire, menținere în fierbere lejeră, coacere și grătar (de durată medie, 10-20 minute), preîncălzire accesorii |
| Putere medie | 4-5 | Gătire – tocana – prăjire - grătar | Ideală pentru tocane, menținere în fierbere delicata, coacere (de lungă durată). Cremuirea pastelor |
| | 3-4 | Gătire - fierbere la foc mic – îngroșare – cremuire | Ideală pentru gătit lent (orez, sosuri, fripturi, pește), în prezența de lichid (de exemplu apa, vin, supă, lapte), cremuirea pastelor |
| | 2-3 | | Ideală pentru gătit lent (cantitatea sub un litru: orez, sosuri, fripturi, pește), în prezența de lichid (de exemplu apa, vin, supă, lapte) |
| Putere joasă | 1-2 | Topire – decongelare – menținere încalzit – cremuire | Ideală pentru topirea untului, topirea delicata a ciocanotei, decongelare produse de mici dimensiuni |
| | 1 | | Ideală pentru menținerea caldă a portiilor mici de alimente gătite sau pentru a tine la temperatură feluri de mâncare pentru a fi servite și pentru a cremu risotto |
| OFF | Putere zero | Suprafața de sprijin | Plita în stand-by sau oprită (posibilă prezență de căldura reziduală la sfârșitul gătirii, semnalată cu H-L-O) |

Tabele de gătit

| Categorie de alimente | Mâncăruri sau tip de gătit | Nivel de putere și ritm de gătire | | | |
|-----------------------|----------------------------|--|-----------|--|--------|
| | | Prima fază | Puteri | A doua fază | Puteri |
| Paste, orez | Paste proaspete | Incălzirea apei | Booster-9 | Gătirea pastelor și mentinerea fierberii | 7-8 |
| | Paste proaspete | Incălzirea apei | Booster-9 | Gătirea pastelor și mentinerea fierberii | 7-8 |
| | Orez fieret | Incălzirea apei | Booster-9 | Gătirea pastelor și mentinerea fierberii | 5-6 |
| | Risotto | Prajire și frigere | 7-8 | Gătire | 4-5 |
| Verdeturi, legume | Fierete | Incălzirea apei | Booster-9 | Fierbere | 6-7 |
| | Prajite | Incălzirea uleiului | 9 | Prajire | 8-9 |
| | Prajite rapid | Incălzire accesoriu | 7-8 | Coacere | 6-7 |
| | Tocana | Incălzire accesoriu | 7-8 | Coacere | 3-4 |
| | Prajite | Incălzire accesoriu | 7-8 | Prajire aurie | 7-8 |
| Carne | Friptură | Rumenire carne cu ulei (daca este cu unt, puterea 6) | 7-8 | Gătire | 3-4 |
| | La grătar | Preincălzire oala | 7-8 | La grătar pe ambele parti | 7-8 |
| | Rumenire | Rumenire cu ulei (daca este cu unt, puterea 6) | 7-8 | Gătire | 4-5 |
| | Umed/tocanite | Rumenire cu ulei (daca este cu unt, puterea 6) | 7-8 | Gătire | 3-4 |
| Pește | La grătar | Preriscaldamento della pentola | 7-8 | Gătire | 7-8 |
| | Umed/tocana | Rumenire cu ulei (se con burro potenza 6) | 7-8 | Gătire | 3-4 |
| | Prăjit | Incălzire ulei sau grasime | 8-9 | Prajire | 7-8 |
| Ouă | Oua jumari | Incălzire tigaie cu unt sau grasime | 6 | Gătire | 6-7 |
| | Omleta | Incălzire tigaie cu unt sau grasime | 6 | Gătire | 5-6 |
| | Fierete | Incălzire apa | Booster-9 | Gătire | 5-6 |
| | Clatite | Incălzire tigaie cu unt | 6 | Gătire | 6-7 |
| Sosuri | Roșii | Rumenire cu ulei (daca este cu unt, puterea 6) | 6-7 | Gătire | 3-4 |
| | Ragù | Rumenire cu ulei (daca este cu unt, puterea 6) | 6-7 | Gătire | 3-4 |
| | Bechamel | Prepararea bazei (se topește untul și faina) | 5-6 | Se aduce la punctul de fierbere | 3-4 |
| Dulciuri, creme | Cremă | Se aduce laptele în punctul de fierbere | 4-5 | Menținere fierbere lentă la foc mic | 4-5 |
| | Budinci | Se aduce laptele în punctul de fierbere | 4-5 | Menținere fierbere lentă la foc mic | 2-3 |
| | Orez cu lapte | Incălzire lapte | 5-6 | Menținere fierbere lentă la foc mic | 2-3 |

Intreținere

Atenție! Înainte de orice operațiune de curățare sau întreținere, asigurați-vă că zonele de gătit sunt opriate și indicatorul luminos de căldură nu mai este afișat.

Curățare

Plita trebuie curățată după fiecare utilizare.

Important:

Nu utilizați bureți abrazivi, bureți de sărmă. Utilizarea lor, în timp, poate deteriora sticla.

Nu folosiți detergenți chimici iritanți, cum ar fi spray-uri pentru cupor sau îndepărtarea petelor.

După fiecare utilizare, lăsați plita să se răcească și curățați-o pentru a îndepărta petele și depunerile cauzate de resturi de alimente.

Zahărul sau alimentele cu un conținut ridicat de zahăr pot deteriora plita și trebuie să fie eliminate imediat.

Sarea, zaharul și nisipul pot zgâria suprafața de sticlă.

Utilizați o laveta moale, hârtie absorbantă de bucătărie sau produse specifice pentru curățarea plitei (respectați indicațiile producătorului).

NU UTILIZAȚI APARATE DE CURATAT CU JET DE ABUR!!!

Detectarea și rezolvarea problemelor tehnice

| COD EROARE | DESCRIERE | CAUZE POSIBILE | ELIMINARE EROARE |
|--|--|---|--|
| ER03 – plita se oprește după 10 secunde și emite un semnal sonor permanent | Apasare permanentă pe zona de control | Apa sau ustensile de bucătarie pe zona de control | Curătați zona de control |
| ER47 | Comunicare defectuoasă cu rețeaua electrică (panoul de comandă se dezactivează – zonele de gătit nu mai răspund) | Cablu de alimentare nu este conectat corect sau este defect | Deconectați plita de la rețea și verificați conexiunea |
| U400 | Conexiunea a planului nu este la tensiunea corectă (conexiune greșită/supratensiune) | Este detectată o tensiune diferită de cea de conectare | Deconectați plita de la rețea și verificați conexiunea |
| E2 | Zona de control se stinge din cauza temperaturii prea ridicate | Temperatura internă a pieselor electronice este prea ridicată | Așteptați ca plita să se răcească înainte de a o reutiliza |
| E3 | Recipient necorespunzător | Pierderea proprietăților magnetice | Indepărtați vasul de gătit |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Sunați asistența tehnică și comunicați codul de eroare | | |

Serviciul de asistență tehnică

Înainte de a contacta Asistența tehnică

1. Verificați dacă nu puteți rezolva problema singur, pe baza celor descrise în "Detectarea și rezolvarea problemelor tehnice".

2. Opriti aparatul și porniți-l din nou pe pentru a vedea dacă problema persistă.

Dacă după verificările de mai sus defecțiunea persistă, contactați cel mai apropiat Serviciu de asistență pentru clienti.

Придържайте се стриктно към инструкциите поместени в настоящия наръчник. Фирмата не носи никаква отговорност за евентуални неизправности, щети или възпламеняване на уреда, възникнали в резултат на неспазване на инструкциите в настоящия наръчник. Уредът е предназначен само за битова употреба и приготвяне на храна в домашни условия. Не се допускат други приложения като например за отопляване на помещения.

Производителят не носи никаква отговорност за неправилна употреба или неправилна настройка на командите.

Готоварският плот може да се различава външно от чертежките поместени в настоящия наръчник, но независимо от това инструкциите за употреба, поддръжка и инсталациране са напълно еднакви.

Съветваме Ви да съхранявате настоящия наръчник, за да може да го използвате във всеки един момент. При продажба, отдаване под наем или преместване, упътването за употреба трябва да остане заедно с продукта.

- ! Прочетете внимателно инструкциите! В тях се съдържа важна информация относно инсталацирането, употребата и мерките за безопасност.
- ! Забранено е нанасянето на електрически изменения върху продукта!
- ! Преди да пристъпите към инсталацирането на уреда, уверете се, че няма увредени части. Ако има такива, свържете се с търговския представител и не пристъпвайте към инсталациране.

Забележка: Частите, отбелязани със символа “(*)” са опция и се доставят само с някои модели или трябва да бъдат закупени отделно.

⚠ Предупреждения

Внимание! Придържайте се стриктно към следните инструкции:

-Преди да пристъпите към каквато и да било операция, свързана с инсталацирането, моля изключете уреда от ел. мрежата.

-Инсталирането и поддръжката трябва да се извършат от специализиран техник в съответствие с инструкциите на производителя и съобразно действащите местни нормативи за

безопасност. Не поправяйте и не замествайте нито една част на уреда, ако това не е специално указано в наръчника за експлоатация.

-Заземяването на уреда е задължително.

-Захранващият кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи свързването към ел. мрежата на уреда, който е вграден в шкафа.

-За да може инсталацирането да се извърши в съответствие с действащите норми за безопасност е необходим мултиполарен прекъсвач, който отговаря на нормативите, който да осигури цялостно изключване от мрежата при условия на свръхнапрежение категория III, в съответствие с правилата за инсталациране.

-Не използвайте разклонители и удължители.

-След като приключите с инсталацирането, електрическите компоненти не трябва да бъдат повече достъпни за потребителите.

- Уредът и достъпните части се нагряват значително по време на работа. Внимавайте да не докосвате нагорещените елементи.

Уредът може да бъде използван от деца на възраст не по-ниска от 8 години и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени възможности или хора без опит или

необходимите познания, но при условие че са под наблюдение или след като са получили необходимите инструкции за безопасно използване на уреда и свързаните с него опасности.

Не позволявайте на децата да си играят с уреда!

Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца без наблюдението на възрастен.

- Не позволявайте на децата да си играят с уреда и ги дръжте на разстояние и под наблюдение, тъй като достъпните части могат да се нагреят значително по време на употреба.

- Хората със сърдечни пейсмейкъри и активни имплантируеми медицински изделия, преди да използват индукционните котлони, трябва да проверят дали стимулаторът е съвместим с въпросния уред.

-По време на и след употреба не докосвайте нагорещените части от уреда.

-Избягвайте допира с дрехи или други възпламеними материали докато всички компоненти на уреда не са се охладили достатъчно.

-Не поставяйте възпламеними материали върху уреда или близо до него.

-Мазнините и нагорещеното олио са лесно възпламеними. Не оставяйте без наблюдение готвенето на храни богати на мазнини и олио.

- Почистването и поддръжката, които се извършват от потребителя, не трябва да се извършват от деца без надзора на отговорно лице.

-В пространството под уреда задължително трябва да се постави разделителен панел, който не е включен в комплекта.

-Ако повърхността е леко увредена, изключете уреда, за да избегнете евентуален токов удар.

-Уредът не може да се активира чрез външен таймер или странично дистанционно управление.

-Готвенето върху готварския плот с олио и мазнини може да е опасно и да предизвика пожар.

- Готвенето трябва да се извършва под наблюдение. Бързото приготвяне на храни трябва се извършва под постоянно наблюдение.

- НИКОГА не се опитвайте да изгасите пламъците с вода а изключете уреда и изгасете пламъците, например с капак или противопожарно одеяло. Опасност от пожар: не поставяйте предмети върху готварския плот!

-Не използвайте пароструйки.

-Не поставяйте метални предмети като ножове, вилици, лъжици или капаци върху готварския плот, тъй като биха могли да се нажежат.

- Преди да свържете модула към ел. мрежата разгледайте идентификационната табелка (която се намира в долната част на уреда), за да се уверите, че напрежението и

мощността отговарят на напрежението, което протича в ел. мрежата и че ел. контакта е подходящ. При наличие на евентуални съмнения, потърсете помощта на квалифициран ел. техник.

Важно:

- След употреба изключете готварския плот чрез командното устройство и не вземайте предвид детектора за готварски съдове.
- Избягвайте утечки на течности по плота, затова при варене или загряване на течности намалете мощността.
- Не оставяйте плотовете включени с празни тенджери и тигани върху тях или без съдове.
- След като приключите с готвенето, изключете съответната зона.
- При готвене не използвайте никога алуминиево фолио и не поставяйте никога директно върху плота продукти, опаковани с алуминиево фолио. Алуминият ще разтопи и увреди моментално Вашия уред.
- Не затопляйте никога консервени или тенекиени кутии с храни без да сте ги отворили преди това, тъй като е възможно да експлоадират.

Това предупреждение важи за всички останали видове готварски плотове.

- Използването на много висока мощност като например функцията „Booster“ не е подходяща за затопляне на някои течности като например олио за пържене. Прекалената топлина би

могла да бъде опасна. В тези случаи Ви препоръчваме да използвате пониска мощност.

- Готварските съдове трябва да се поставят директно в центъра на готварския плот. В никакъв случай не поставяйте други предмети между готварските съдове и плота.
- При достигане на висока температура, уредът намалява автоматично нивото на мощност в зоната на готвене.

Този уред отговаря на изискванията на Европейска директива 2002/96/ЕС и на директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Уверявайки се, че този уред ще бъде рециклиран по подобаваща за това начин, Вие допринасяте за опазването на околната среда и на Вашето здраве.



Символът върху уреда или в придръжаващата го документация посочва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък, а трябва да бъде предаден в специално предназначените за това пунктове за рециклиране на електрическа и електронна техника. Придържайте се към местните нормативи за преработка на отпадъци! За по-подробна информация във връзка с предаването, събирането и рециклирането на този продукт Ви съветваме да се обърнете към компетентните местни служби, службите за събиране на домашни отпадъци или магазинът, в който сте закупили този ел. уред.

Този уред, който е предназначен за контакт с хранителни продукти, отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 и е проектиран, произведен и лансиран на пазара в съответствие с изискванията за безопасност на Директивата за ниско напрежение 2006/95/ЕС (която замества Директива 73/23/ЕЕС и последващите изменения) и изискванията за защита на Директивата за електромагнитна съвместимост EMC 2004/108/ЕС.

Употреба

Индукционният начин на готвене се основава на физическия феномен на магнитната индукция. Основната характеристика на тази система е директният топлообмен на енергия от генератора към съда за готвене.

Предимства:

Ако го сравним с електрическите котлони, Вашият индукционен плот е:

- **По-сигурен:** по-ниска температура върху стъклена повърхност.
- **По-бърз:** по-кратко време за затопляне на храната.
- **По-точен:** плотът реагира веднага на зададените команди.
- **По-ефикасен:** 90% от погълната енергия се преобразува в топлина. Освен това, след като един път сте отстранили готварския съд от плота, преносът на топлина спира незабавно, избягвайки евентуална загуба на топлина.

Съдове за готвене

Използвайте само съдове за готвене, които са



отбелзани със символа

Важно:

За да избегнете перманентни щети върху повърхността на плота, не използвайте никога:

- съдове, чието дъно не е идеално глатко;
- метални съдове с лакирано дъно;
- съдове с грата основа, за да избегнете драскотини по повърхността на плота;
- никога не поставяйте тенджерите и тиганите докато са още топли върху повърхността на контролния панел на плота.

Съдове за готвене с които вече разполагате

Индукционната система на готвене използва магнитна енергия за генериране на топлина. Следователно съдовете трябва да съдържат желязо. Можете да проверите дали материалът от които са изработени съдовете съдържа желязо с помощта на най-обикновен магнит. Ако магнитът не ги отчита означава, че съдовете за готвене не са подходящи.

Препоръчителен диаметър на дъната на съдовете за готвене

ВАЖНО: ако съдовете за готвене не са с подходящи размери, зоните на готвене няма да се включват

За да откриете диаметъра на съда, който трябва да използвате във всяка отделна зона, разгледайте илюстрациите, поместени в настоящия наръчник.

Енергоспестяване

За да получите възможно най-добър резултат, Ви съветваме:

- Да използвате тигани и тенджери с диаметър на дъното, който отговаря на този на зоната за печење.
- Използвайте само тенджери и тигани с плоско дъно.
- Ако е възможно, по време на готвене оставете капака върху тенджерата.
- Пригответе зеленчуци, картофи и т.н. с малко количество вода, за да съкратите необходимото време за приготвяне.
- При тенджерите под налягане, разходът на електроенергия и времето необходимо за приготвяне се съкращават допълнително.

- Сложете тенджерата в центъра на изобразената върху плота зона за готвене.

Инсталиране

Инсталирането на електрическите и механичните компоненти трябва да се извърши от специализиран персонал.

Домакинският уред е предназначен за вграждане в работен плот (с дебелина 3-6 см).

Минималната дължина между готварския плот и стената не трябва да е по-малко от 5 см от лицевата страна и съответно 10 см странично.

Ел. свързване

Фиг. 2

- Прекъснете електрическото захранване.

- Инсталациейт трябва да се извърши от квалифициран персонал, който да е запознат с действащите нормативи за инсталаций и безопасност.

- Производителят не носи никаква отговорност за евентуални щети върху хора, животни или предмети възникнали в резултат на неспазване на директивите, предоставени в настоящия раздел.

- Захарната кабел трябва да бъде достатъчно дълъг, за да позволи изваждането на готварския от работния плот.

- Уверете се, че напрежението, което е посочено върху идентификационната таблица, която се намира на дъното на уреда отговаря на захранващото напрежение в жилището, където ще бъде инсталиран.

- Не използвайте удължители.

- Заземяването е задължително по закон.

- Заземителният ел. кабел трябва да е с 2 см по-дълъг от останалите кабели.

- Ако ел. уредът не разполага със захранващ кабел, използвайте кабел, чието минимално сечение на проводниците е 2,5 кв.мм при мощност 7200 W; докато при по-големи мощности сечението трябва да е 4 кв.мм).

- В нито една точка на кабела температурата не трябва да надвишава с повече от 50°C тази на околната среда.

- Уредът е предназначен за използване чрез постоянно свързване към ел. мрежата, поради което трябва да предвидите омниполарен прекъсвач, който отговаря на действащите нормативи и който да осигури пълното изключване от мрежата при наличие на свръхнапрежение категория III, до който да има бърз и лесен достъп след инсталацието му.

Внимание! Преди да свържете отново уреда към ел. мрежата и да проверите дали функционира правилно, проверете дали кабелът е монтиран изрядно.

Внимание! Подмяната на кабела за междинно свързване трябва да бъде извършена от оторизиран сервиз за техническо обслужване.

Монтаж

Преди да пристъпите към инсталацирането:

- След като разопаковате продукта, уверете се, че въпросният не се увредил по време на транспорта и при наличието на проблеми, преди да пристъпите към инсталацирането, свържете се с оторизирания представител или със сервиза за обслужване на клиенти.
- Уверете се, че закупеният продукт е с подходящи размери предвид мястото, където възнамерявате да го монтирате.
- Уверете се, че при транспорта в амбалажа не са изпаднали аксесоари (например пликчета с винтове, гаранционната карта и т.н.) и евентуално ги отстранете и съхранете.
- Уверете се също така, че в близост до участъка за инсталациране има свободен ел. контакт.

Подготовка на уреда за вграждане:

- Тъй като до долната част на продукта не трябва да има достъп след инсталацирането, трябва задължително да се монтира разделителен (защитен) панел под готварския плот (които не се предоставя заедно с продукта), в случай, че след инсталацирането достъпът е все още възможен.
- В случай на инсталациране на фурна под готварския плот, не е предвидено монтиране на разделителен панел.
- Ако под индукционния плот има фурна, е за предпочитане тя да бъде с вентилатор за охлаждане.
- Не използвайте индукционния плот докато ПИРОЛИЗНАТА функция на фурната е активирана.
- Избягвайте инсталацирането на готварския плот над съдомиялни машини или перални, за да се избегне влизането в контакт с парата и влагата на електронните вериги и последващото им увреждане.
- Разстоянието между долната част на уреда и разделителния панел (които и да било друг уред инсталiran под индукционния плот) трябва да отговаря на посочените размери.
- За правилното функциониране на продукта не затваряйте минималния отвор между работния плот и горната част на повърхността на шкафа.
- За да осигурите подходящо охлаждане и свободно циркулиране на свеж въздух, в кухненския шкаф трябва да има отвори, които да отговарят на посочените размери.
- Извършете всички отрезни дейности по шкафа преди вграждането на готварския плот и отстранете внимателно стърготините и остатъците от стружки.

Фиг. 1a/1b

ВНИМАНИЕ! Евентуалният пропуск при инсталацирането на винтовете и аксесоарите за фиксиране в съответствие с настоящите инструкции може да доведе до рискове от електрическо естество.


Начин на работа

Контролен панел

Готварският плот е оборудван със сложна интелигентна wireless-комуникационна система, която е в състояние да комуникира с някои специални аспиратори Elica, които могат да бъдат свързани. В зависимост от начина на използване на готварския плот и на храната, която се приготвя, въпросните аспиратори даваят информацията подадена от готварския плот, обработват я и се задействат автоматично, като по този начин се оптимизира работата и се спестява ненужен разход на електроенергия.

Моля разгледайте интернет сайта www.elica.com, за да проверите гамата от аспиратори, които могат да бъдат свързани към готварския плот.

Бележка: За да зададете дадена команда е достатъчно да докоснете (натиснете) съответните символи чрез които са изобразени.

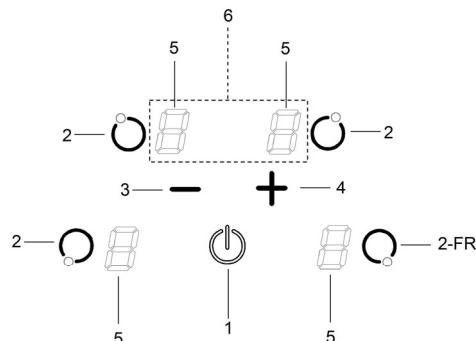

Основни функции

- Функция ON/OFF на готварския плот
- Превключвател за готварския плот
- Превключвател за намаляване на нивото (мощността) на работа
Превключвател за намаляване времето на таймера
- Превключвател за увеличаване нивото (мощността) на работа
Превключвател за увеличаване времето на таймера
- Дисплей на зоните за готовне
- Дисплей на таймера
- +4. Активиране на таймера

Какво е необходимо да знаете преди да започнете да използвате плота:

Всички функции на готварския плот са проектирани по начин, по който да отговарят на най-строгите норми за сигурност.

Поради тази причина:

- Някои функции не се активират или се деактивират автоматично при липса на съдове за готвене върху готварския плот или когато съдовете не са правилно поставени.
- В други случаи, вече активираните функции се деактивират автоматично едва след няколко секунди, когато избраната функция се нуждае от допълнителни настройки, в случай, че въпросните не бъдат въведени (например „Избор на готварски плот“ без да бъде избран плот, както и „Работна температура“ и функцията „Lock“ или „Timer“).

 **Внимание!** В случай например на продължително използване е възможно зоната на готвене да не се изключи веднага, тъй като е в процес на охлаждане; върху дисплея на зоната за готвене се появява символа „H“, който обозначава извършвания в момента процес.

Изчакайте докато дисплеят се изключи преди да се доближите до зоната на готвене.

Функция на нулиране за ограничаване мощността на работа

Функцията на нулиране за ограничаване на мощността на работа позволява настройването на максималния разход на електроенергия в съответствие с желаното ниво в зависимост от мощността на доставения контакторен ключ.

- Натиснете едновременно и четирите бутона обозначени с (2), които служат за избиране на зоната на печене;
- Изберете с „+“ (4) и „-“ (3) желаната мощност, която ще се появи върху дисплея (6)

$$3,1 = 3,1\text{KW}$$

$$4,5 = 4,5\text{KW}$$

$$7,4 = 7\text{KW}$$

- За да потвърдите натиснете отново едновременно всички бутони обозначени с (2) и задръжте минимум три секунди;

След звуковия сигнал и изключването на дисплея, нулирането е потвърдено.

Последис: максималното време необходимо за нулирането и потвърждението е 60 секунди, в противен случай нулирането не е извършено.

Дисплей на зоната за готвене

Върху дисплея, който се отнася до зоните готвене, е посочено:

| | |
|---------------------------------------|--|
| Включена зона за готвене |  |
| Ниво (мощност) на работа |  |
| Зона на готвене в процес на охлаждане |  |
| Проблем с детекция на съда за готвене |  |
| Функция Lock „активирана“ |  |

Включване на готварския плот:

Натиснете (докоснете) функцията ON/OFF на готварския плот (1), при което светодиодът се включва, което означава, че готварският плот е готов за работа.

Натиснете още веднъж, за да изключите готварския плот.

Бележка: Тази функция има приоритет спрямо всички останали функции.

Избор на зона на готвене:

Натиснете (докоснете) превключвателя (2), който съответства на желаната зона за готвене.

Ниво (мощност) на работа:

Изберете символа „+“ (4):

за да увеличите нивото на мощност;

Изберете символа „-“ (3):

за да намалите нивото на мощност;

Ниво (мощност) Booster "P" (с определено времетраене):

Бележка: нивото „P“ се задава при допълнително натискане на бутона „+“, а след това на скорост 9;

Функцията "Booster" е с продължителност 5 минuti и преброяването на обратно се появява върху дисплея (6), който съответства на зоната на готвене, след което температурата спада до преди това зададените стойности.

Бележка: таймерът запазва действието на функцията "Booster" дори и ако съдът за готвене бъде отстранен: зоната за готвене се деактивира, след което функцията "Booster" се задейства отново за остатъчното време веднага щом се постави отново съдът за готвене.

Последис: функцията Booster е налична само в зоните за готвене с размер Ø200 mm.

Таймер

Таймерът се активира при едновременно натискане на символи “+” (4) и “-” (3);

Веднага щом таймерът приключи с броенето на обратно, уредът издава звуков сигнал (с продължителност 2 минути или спира при натискането на който и да е бутон), докато дисплеят (6) обозначен със символа  премигва.

Регулиране на функцията „Таймер“

- Изберете зоната на готовне.
- Натиснете едновременно бутони “+” (4) и “-” (3), за да получите достъп до опцията за регулиране.
- Регулирайте продължителността на работа на таймера, която се появява върху дисплея (6):
 - натиснете (докоснете) символа “+” (4), за да увеличите времето на автоматично изключване;
 - натиснете (докоснете) символа “-” (3), за да намалите времето на автоматично изключване.

Ако желаете, повторете операцията за останалите зони на готовне.

Бележка: Във всяка зона на готовне може да има различен таймер; върху дисплей (5) се появява една постоянно светеща точка, която сочи, че във въпросната зона на готовне е активиран таймера, като наближи да изтече предварително зададеното време.

Изключване на таймера:

- въведете стойност на таймера 
- изключете готварския плот (1)

Бележка: функцията продължава да работи, ако междувременно не бъдат натиснати други бутони.

Функция “Lock”

Функцията „Lock“ възпрепятства случайното задействане на готварския плот.

Активиране:

- отстранете съдовете за готовне от готварския плот (ако има такива);
- натиснете едновременно и задържте натиснати лицевият/десен бутон (2) и символа “-” минус (3);
- и след това отново лицевият/десен бутон (2);

Уредът издава двоен звуков сигнал, което означава, че функцията е активирана, а върху дисплея (5) се появява буквата .

Деактивиране:

- натиснете едновременно и задържте натиснати лицевият/десен бутон (2-FR) и символа “-” минус (3);
 - и след това отново символа “-” минус (3);
- Уредът издава двоен звуков сигнал, което означава, че функцията е деактивирана, а от дисплея (5) изчезва буквата .

Временно деактивиране: възможно е използването на отделна зона от готварския плот, дори и при активирана функция „Lock“.

Изпълнение следните процедури:

- натиснете едновременно и задържте натиснати в продължение на повече от 2 секунди лицевият/десен бутон (2-FR) и символа “-” минус (3).

Сега вече е възможно да използвате по нормален начин готварския плот, като функцията „Lock“ се активира отново при изключването на готварския плот.

Таблица на мощностите

| Ниво на мощност | | Начин на готовене | Използвано ниво (индикация за подпомагане на формирането на опит и навици за готовене) |
|---------------------------|-----------------------|---|--|
| Максимална мощност | Boost | Ускорено загряване | Идеално за бързо повишаване на температурата на храната до бързо кипване ако става въпрос за вода или бързо затопляне на готовните течности |
| | 8-9 | Пържене – кипене | Идеално за запичане, в началото на готовенето, пържене на замразени продукти, бързо кипване |
| Висока мощност | 7-8 | Запичане – запържване – кипене – печене | Идеално за запържване, поддържане на кипене, готовене и печене (със средна продължителност 5-10 минути) |
| | 6-7 | Запичане – готовене – задушаване – запържване – печене | Идеално за запържване, поддържане на леко кипене, готовене и печене (със средна продължителност 10-20 минути), предварително загряване на аксесоари |
| Средна мощност | 4-5 | Готовене – задушаване – запържване – печене | Идеално за задушаване, поддържане на кърене, готовене (с голяма продължителност) и объркване на паста |
| | 3-4 | Готовене – кипване – сгъстяване – разбъркване | Идеално за продължително готовене (на ориз, сосове, печени ястия, риба) с наличие на течности (например вода, вино, бульон, мляко) и за объркване на паста |
| | 2-3 | | Идеално за продължително готовене (обеми до един литър: ориз, сосове, печени ястия, риба) с наличие на течности (например вода, вино, бульон, мляко) |
| Ниска мощност | 1-2 | Топене – размразяване - поддържане на топло – разбъркване | Идеално за омекотяване на масло, леко разтапяне на шоколад и размразяване на продукти с малки размери |
| | 1 | | Идеално за поддържане топло на малко количество прясно сгответни ястия и поддържане температурата на ястия и объркване на ризото |
| OFF | Нулева мощност | Повърхност за поставяне | Готоварският плот е в позиция stand-by или изключен (с възможно наличие на остатъчна топлина след завършване на готовенето, което се сигнализира чрез H-L-O) |

Таблица за печене

| Категория храни | Ястия и начин на приготвяне | Ниво на мощност и степен на готвене | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---|-----------|--|---------|
| | | Първа фаза | Мощност | Втора фаза | Мощност |
| Паста, ориз | Прясна паста | Загряване на водата | Booster-9 | Варене на пастата и поддържане на кипенето | 7-8 |
| | Прясна паста | Загряване на водата | Booster-9 | Варене на пастата и поддържане на кипенето | 7-8 |
| | Варен ориз | Загряване на водата | Booster-9 | Варене на пастата и поддържане на кипенето | 5-6 |
| | Ризото | Запържване и запичане на ястия | 7-8 | Готовене | 4-5 |
| Зеленчуци, варила | Варени | Загряване на водата | Booster-9 | Варене | 6-7 |
| | Пържени | Затопляне на олиото | 9 | Пържене | 8-9 |
| | Соте | Загряване на аксесоара | 7-8 | Готовене | 6-7 |
| | Задушени | Загряване на аксесоара | 7-8 | Готовене | 3-4 |
| | Запържени | Загряване на аксесоара | 7-8 | Придаване на златист цвят на запържените ястия | 7-8 |
| Месо | Печено | Запичане до златист цвят в олио (ако е с масло - мощност 6) | 7-8 | Готовене | 3-4 |
| | На скара | Предварително загряване на съда | 7-8 | Запичане и от двете страни | 7-8 |
| | Запечено | Запържване в олио (ако е с масло - мощност 6) | 7-8 | Готовене | 4-5 |
| | Със сос/задушено | Запържване в олио (ако е с масло - мощност 6) | 7-8 | Готовене | 3-4 |
| Риба | На скара | Предварително затопляне на тенджерата | 7-8 | Готовене | 7-8 |
| | Със сос/задушена | Запържване в олио (ако е с масло - мощност 6) | 7-8 | Готовене | 3-4 |
| | Пържена | Загряване на олиото или на мазнините | 8-9 | Пържене | 7-8 |
| Яйца | Пържени | Затопляне на тенджерата с масло или мазнини | 6 | Готовене | 6-7 |
| | Омлети | Затопляне на тенджерата с масло или мазнини | 6 | Готовене | 5-6 |
| | Рохко сварени/Твърдо сварени яйца | Загряване на водата | Booster-9 | Готовене | 5-6 |
| | Палачинки | Затопляне на тенджерата с масло | 6 | Готовене | 6-7 |
| Сосове | Домати | Запържване в олио (ако е с масло - мощност 6) | 6-7 | Готовене | 3-4 |
| | Rагу | Запържване в олио (ако е с масло - мощност 6) | 6-7 | Готовене | 3-4 |
| | Бешамел | Подготовка на базата (разтопете масло и брашно) | 5-6 | Леко възвиране | 3-4 |
| Сладкиши и кремове | Яйчен крем | Възвиране на мляко | 4-5 | Поддържане на леко варене | 4-5 |
| | Пудинг | Възвиране на мляко | 4-5 | Поддържане на леко варене | 2-3 |
| | Мляко с ориз | Затопляне на мляко | 5-6 | Поддържане на леко варене | 2-3 |

Поддръжка

Внимание! Преди каквато и да е операция свързана с почистване или поддръжка, уверете се, че зоните на готвене са изключени и че индикаторът за остатъчна топлина е изключен.

Почистване

Готварският плот се почиства след всяко ползване.

Важно:

Не използвайте абразивни и телени гъбички. С течение на времето употребата им може да нареди стъклена повърхност.

Не употребявайте агресивни химични почистващи препарати като спрейове за фурна или препарати за отстраняване на петна.

След всяко използване изчакайте плата да се охлади и го почистете, за да отстраните наслойените засъхнали остатъци и петна от храна.

Захарта и храните с високо съдържание на захар увреждат готварския плот и трябва моментално да бъдат отстранени.

Солта, захарта и пясъка могат да надраскат повърхността на стъклото.

Почиствайте с мека кърпа, кухненска хартия и специални продукти за почистване на готварския плот (придържайте се към инструкциите на производителя).

НИКОГА НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПАРОСТРУЙКИ!!!

Установяване на повреди

| КОД НА ГРЕШКАТА | ОПИСАНИЕ | ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ | ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКАТА |
|--|--|--|--|
| ER03 – готварският плот се изключва след 10 секунди и издава непрекъснат звуков сигнал | Постоянен натиск върху командния панел | Наличие на вода или прибори поставени върху командния панел | Почистете участъка |
| ER47 | Връзката с ел. мрежата е дефектна (командният панел е деактивиран – зоните за готвене повече не отговарят) | Захранващият кабел не е свързан правилно или е дефектен | Прекъснете захранването към плота и проверете връзката |
| U400 | Волтажът на електрозахранване на готварския плот не е правилен (погрешно свързване/свръхнапрежение) | Отчетено е напрежение, което не съответства на електрозахранването | Прекъснете захранването към плота и проверете връзката |
| E2 | Командният панел се изключва поради прекалено висока температура | Вътрешната температура на електронните компоненти е прекалено висока | Изчакайте плота да се охлади преди да го използвате отново |
| E3 | Съдът за готвене е неподходящ | Липса на магнитни свойства | Отстранете съда за готвене |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Свържете се със сервиза за техническо обслужване и посочете кода на отчетената грешка | | |

Техническо обслужване

Преди да се свържете със сервиза за техническо обслужване:

1. Уверете се, че не сте в състояние да разрешите сами проблема на базата на информацията, поместена в раздела „Установяване на повреди“.

2. Изключете и включете отново уреда, за да се уверите, че неизправността е отстранена.

Ако след въпросните проверки неизправността е все още налице, свържете се с най-близкия сервис за техническо обслужване.

ET - Kasutus- ja paigaldusjuhend

Järgige täpselt juhendit. Tootja ei vastuta rikete, kahjude või tulekahjude eest, mille on põhjustanud juhendi eiramine. Masin on mõeldud toidu valmistamiseks kodusele kasutamisel. Muul eesmärgil kasutamine ei ole lubatud (nt ruumide soojendamine). Tootja ei vastuta ebaõige kasutuse või vale seadistuse eest.

Pliidi välimus võib erineda juhedi joonistel näidatust, kasutus-, hooldus- ja paigaldusjuhised jäavat sellest hoolimata samaks.

Hoidke juhend tuleviku tarbeks alles. Pliidi müügi, üleandmise või kolimise korral tagage juhendi jäämine toote juurde.

- ! Lugege juhiseid tähelepanelikult: need edastavad olulist teavet paigaldamise, kasutamise ja ohutuse kohta.
- ! Toote elektrilist seadistust ei tohi modifitseerida
- ! Enne masina paigaldamist kontrollige, et selle osad ei oleks kahjustatud. Vastasel juhul teavitage edasimüüjat ja ärge toodet paigaldage.

Märkus: Komponendid, mis on juhendis tähistatud sümboliga "(*)" on lisaseadmed, mis kaasnevad vaid osade mudelitega või tuleb eraldi osta.

⚠ Hoiatused

Tähelepanu! Järgige täpselt järgmisi juhiseid:

- Masin ei tohi paigaldamistööde ajal olla elektrivõrgus.

- Paigaldus- ja hooldustöid peab tegema erialatehnik, järgides tootja juhiseid ning vastavalt kohalikele kehtivatele ohutusnõuetele. Masina osi võib parandada või asendada ainult siis, kui seda on kasutusjuhendis vastavalt nõutud.

- Masina maandus on kohustuslik.

- Elektrijuhe peab olema piisavalt pikk, et ühendada köögimööbliga ühildatud masin elektrivõrku.

- Paigalduse vastamiseks kehtivatele ohutusnõuetele peab masin olema varustatud automaatlüliti, mis tagab täieliku võrgust isoleerimise III kategooria

ülepinge korral, seda vastavuses paigaldusnõuetega.

- Ärge kasutage pikendusjuhet ega harupesa.

- Pärast paigaldamise lõpetamist ei tohi elektrilised komponendid olla enam kasutajale ligipääsetavad.

- Masin ja selle ligipääsetavad osad muutuvad kasutamisel tuliseks. Ärge puudutage tuliseid osi.

- Masinat tohivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja füüsилiste, sensoorsete või mentaalsete häiretega inimesed vaid järelevalve all või kui neid on õpetatud masinat ohutult kasutama ja nad möistavad seotud ohtusid. Lapsed ei tohi masinaga mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi masinat puhastada ega hooldada.

- Jälgitge, et lapsed ei mängiks masinaga; jälgige, et lapsed oleksid masinast ohutul kaugusel ega pütuks vastu osi, mis muutuvad kasutamisel tuliseks.

- Südamestimulaatori ja aktiivsete terviseseadmetega inimesed peavad enne induktsioonpliidi kasutamist kontrollima, kas stimulaatorit tohib selle seadmega kasutada.

- Kasutamise ajal ärge puudutage tuliseid masina osi.

- Vältige lappide või süttimisohtlike materjalide kokkupuudet pliidiga, kuni kõik selle osad on maha jahtunud.

- Ärge asetage süttimisohtlikke materjale masinale ega selle lähedusse.

- Rasvad ja tuline õli süttivad kergesti. Valvake toiduainete valmimist, mis sisaldavad palju rasva või õli.
 - Puhastamiseks või kasutaja tehtavaks hoolduseks ei tohi kasutada järelevalveta lapsi.
 - Masina alla tuleb paigaldamisel panna eraldav paneel, mida ei tarnita koos masinaga.
 - Kui pliidiplaat on mõranenud, siis lülitage seade välja, et vältida elektrilöögiohu.
 - Masin on möeldud kasutamiseks eraldi seisva taimeri või eraldatud juhitimissüsteemi abil.
 - Õli- või rasvarikka toidu valmimise järelevalveta jätmine võib olla ohtlik ja põhjustada tulekahju.
 - Toiduvalmimist peab jälgima. Kiirelt valmivat toitu tuleb jälgida pidevalt.
 - ÄRGE üritage leeke kustutada veega. Lülitage masin välja ja lämmatage leegid näiteks tuleteki või kattega. Tuleoht: ärge jätkae pliidiplaadile esemeid.
 - Ärge kasutage aurupuhasteid.
 - Ärge jätkae pliidiplaadile metallist esemeid nagu nugasid, kahvleid, lusijaid või potikaasi, mis võiksid sellel kuumeneda.
 - Enne elektrivõrguga ühendamist: kontrollige kas andmed andmeplaadil (masina alumisel küljel) vastavad elektrivõrgu ja pistiku pingi ja võimsusega. Kahtluse korral kutsuge väljaõppinud elektrik.
- Tähtis:**
- Pärast kasutamist lülitage pliit lülitist välja, ärge vaadake kööginõude detektorit.
 - Vältige vedeliku sattumist pliidile, vedelike keetmisel või soojendamisel kasutage tagasihoidlikku kuumust.
 - Ärge jätkae küttekehasid tööle, kui neil on tühjad potid või pannid või sootuks ilma nöudeta.
 - Pärast toiduvalmistamise lõpetamist lülitage see pliidi tsoon välja.
 - Ärge valmistage toitu fooliumis ega asetage otse pliidile fooliumi pakitud toitu. Alumiiniumist foolium sulab ja kahjustab pöördumatult pliiti.
 - Ärge asetage pliidile soojendamiseks toidukarpe või plekkpurke, mida ei ole eelnevalt avatud: plahvatusoh!
- See hoiatus kehtib igat tüüpi pliidi kohta.
- Kõrgendatud võimsuse kasutamine, näiteks Booster funktsioon, ei sobi mõningate vedelike nagu praadimisõli soojendamiseks. Üleliigne kuumus võib osutuda ohtlikuks. Soovtav on kasutada väiksemat võimsust.
 - Nöud tuleb asetada otse pliidiplaadile kuumutusala keskele. Ärge mingil juhul pange muid esemeid pliidiplaadi ja kööginõu vahel.
 - Kõrgel temperatuuril vähendab seade automaatselt võimsust kuumutusalal.

Seade on saanud vastavuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Tagades toote nõuetekohase ümberkäitluse panustab kasutaja keskkonnale ja tervisele kahjulike tagajärgede välistamisse.

Tootel ja dokumentatsioonil olev sümbol näitab, et toodet ei tohi käsitleda olmeprügina vaid anda käitlemiseks üle elektri- ja elektroonikaromude kogumispunkti. Järgige kohalikke utiliseerimisnõudeid. Lisateavet toote käitlemise, taaskasutamise ja ümbertöötlemise kohta saab kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete kogumispunktist või poest, kust



ostsite toote. ■■■■■

Seade vastab Euroopa parlamenti ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, on kavandatud, toodetud ja turule lastud kooskõlas kasutajate ohutuse kaitsega direktiivis 2006/95/EÜ (nn. madalpinge direktiiv) ja nõuetega elektromagnetilise ühilduvuse direktiivis 2004/108/EÜ.

Kasutamine

Induktsioonil põhinev soojendussüsteem põhineb magnetinduktsiooni füüsilisel fenomenil. Sellise süsteemi põhiomaduseks on energia otsene kandumine generaatorist kööginooni.

Eelised:

Kui võrrelda elektriliste pliidiplaatidega, siis induktsioonpliiti iseloomustab:

- Suurem ohutus: klaasipinna madalam temperatuur.
- Kiirem: lühemad toidu soojendamise ajad.
- Täpsem: pliidiplaat reageerib koheselt antud käsklusele
- Efektiivsem: 90% energiatarbimisest transformeeritakse soojuseks. Lisaks, kui eemaldada pliidilt köögino, siis katkeb koheselt soojuse ülekanne, mis vähendab soojuskadu.

Kasutatavad kööginoud



Kasutage ainult kööginousid, millel on sümbol

Tähtis:

pliidipladi püsiva kahjustamise vältimiseks ei tohi kasutada järgmisi nöüsidi:

- ebatasase põhjaga kööginoud.
- emaleeritud põhjaga kööginoud.
- kareda põhjaga kööginoud, mis võiksid kriimustada pliidiplati.
- ärge asetage tuliseid potte või panne kunagi pliidi juhnuppuude paneelile.

Olemasolevate nöude kasutamine

Induktsioonsoojendamisel kasutatakse soojuse tekitamiseks magnetismi. Seega peavad kööginoud sisaldama rauda. Köögino magnetilisi omadusi saate kontrollida lihtsa magnetiga. Kui kööginoöl puuduvad magnetilised omadused, siis see kasutamiseks ei sobi.

Kööginoode soovitav läbimõõt

TÄHTIS: vale läbimõõduga kööginoou peale kuumutamisala ei käivitu

Erienvate kuumutusaladega kasutatavate kööginoode nöötud läbimõödu leidmiseks vaadake juhendi illustratsioone.

Energiasääst

Parima tulemuse saavutamiseks on soovitav:

- Kasutada kööginousid, mille läbimõõt on võrdväärne kuumutamisalaga.
- Kasutada ainult tasase põhjaga potte ja panne.
- Võimalusel hoida kööginoud sõogi tegemise ajal kaanega kaetuna
- Valmistada köögivilju, kartuleid jne väikese veekogusega, et vähendada toidutegemise aega.
- Survepottide kasutamine vähendab veelgi energiatarbimist ja toiduvalmistamisaega.
- Asetage köögino pliidiplaadi kuumutamisala keskele.

Paigaldamine

Elektriline ja mehaaniline paigaldamine nõubab erialatehnikut.

Kodumasin on möeldud tööpinna (sügavusega 3—6 cm) sisse paigaldamiseks

Pliidiplaadi ja seina vaheline peab otsa poolt jäääma vähemalt 5 cm ja külgedelt 10 cm.

Elektriühendus

Jn 2

- Ühdendage seade elektrivõrgust välja
- Paigaldustööd peab tegema erialatehnik, kes tunneb paigaldamis- ja ohutusnõudeid.
- Tootja ei vastuta inimestele, loomadele ja esemetele põhjustatud kahjude eest, kui peatüki juhiseid on eiratud.
- Elektrijuhe peab olema piisavalt piklik, et oleks võimalik eemaldada pliidiplaat töötasapinnast.
- Kontrollige, kas seadme alloleval andmeplaadil näidatud tööpinge sobib ruumisoleva elektrivõrgu pingega, kuhu seade paigaldatakse
- Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Masina maandus on seaduse järgi kohustuslik.
- Maandusujuhe peab olema teistest juhtmetest 2 cm pikem
- Kui kodumasin tarnitakse ilma elektrijuhtmeta, siis kasutage juhet, mille juhtmete läbimõõt on vähemalt 2,5 mm² ja võimsusega kuni 7200W; suurema võimsuse jaoks kasutage juhtmeid läbilöikega vähemalt 4 mm².
- Juhe ei tohi üheski kohas kuumenda üle 50°C üle toatemperatuuri.
- Seade on möeldud kasutamiseks pidevas elektriühenduses, seepärast peab masina elektriühendus olema varustatud nõuetekohase automatlülitiga, mis tagab täieliku võrgust isoleerimise III kategooria ülepinge korral, sellele peab olema päras paigaldamist tagatud hõlbus ligipääs.

Tähelepanu! Enne elektriühenduse taastamist ja seadme töökorra kontrollimist kontrollige alati, kas elektrivõrgu juhe on õigesti paigaldatud.

Tähelepanu! Vaheühenduse juhtme vahetamise peab sooritama volitatud teeninduskeskus.

Paigaldamine

Enne paigaldamist:

- Pärast toote lahti pakkimist kontrollige, et see ei oleks transpordi ajal kannatada saanud, probleemide ilmnenemisel pöörduge edasimüüja või teeninduskeskuse poole enne paigaldamisega alustamist.
- Kontrollige, kas ostetud toote mõõtmed sobivad valitud paigaldamiskohaga.
- Vaadake, et pakendi sisse poleks (transpordi eesmärgil) pandud lisamaterjalje (kotid kruvidega, garantii jne), mis tuleb enne pakendi viskamist välja võtta ja alles jäätta.
- Kontrollige, et paigaldamiskoha läherdal oleks elektristik.

Pliidiplandi köögimööbli ettevalmistamine:

- Toote alumine pool peab olema pärast paigaldamist ligipääsmatu, seepärast tuleb alati paigaldada vahepaneel (kaitseks) pliidiplaadi alla (ei tarnita), kui muuduoleks võimalik plaadile pärast paigaldamist ligi pääseda.
- Kui pliidiplaadi alla paigaldatakse pliidiahia, siis ei ole vahepaneel vajalik.
- Kui induktsiionplaadi alla paigaldatakse pliidiahia, siis on soovitav see varustada jahutusventilaatoriga.
- Ärge kasutage induktsiionplaati ahju PÜROLÜÜTILISE puhastamise ajal.
- Vältige pliidiplaadi paigaldamist pesumasina või nöudepesumasinasina kohale, elektroonilised ahelad peaksid jäama kaitstuksi auru või niiskusega kokkupuute eest, mis võiks neid kahjustada.
- Järgige seadme ja vahepaneeli (või plaidi alla paigaldatava kodumasinaga) vahel nõutut vahemaad.
- Masina nõuetekohase töötamise tagamiseks järgige nõutud vahet tööpinna ja mööbli ülemise tasapinn vahel
- Piisava õhuvahetuse ja värske õhu ligipääsu tagamiseks peavad köögimööblis olema selleks avad, järgige näidatud mõöte.
- Sooritage köögimööbli lõikamised enne pliidiplaadi asetamist sellesse, eemaldage enne paigaldamist laastud ja saepuru.

Jn 1a/1b


TÄHELEPANU! Puudulik kruvide ja kinnitusseadmete paigaldamine, mis ei vasta juhistele, tooib kaasa elektrilöögioihu.

Töötamine

Juhtpaneel

Pliidiplaat on varustatud keeruka juhtmevaba kommunikatsioonisüsteemiga, mis on ühilduv teatavate Elica kubudega. Vastavalt pliidiplaadi kasutamisele ja valmistatavale toidule, saavad need kubud pliidiplaadi infot, töötlevad seda, käivituvad automaatselt ja vähendavad energiа raiskamist. Pliidipladiga ühilduvate kubude valiku nägemiseks vaadake veebilehte www.elica.com.

Märkus: Käskluse andmiseks vajutage nende sümbolile.

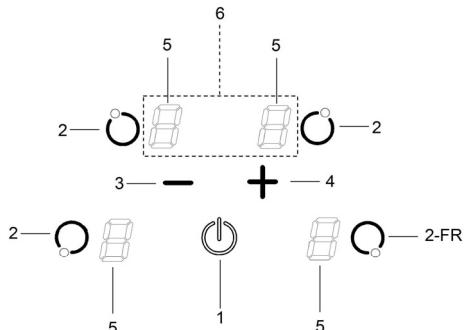

Põhifunktsoonid

1. Pliidiplandi ON/OFF lülit
2. Kuumutusala lülitid
3. Võimsuse vähendamise lülit
4. Taimeri aja vähendamise lülit
5. Võimsuse suurendamise lülit
6. Kuumutusalade ekraan
- 3+4. Taimeri käivitamine

Enne alustamist:

Kõik pliidiplaadi funktsioonid on kavandatud kõige rangemaid ohutusnõudeid silmas pidades.

Seepärast:

- Mõned funktsioonid ei rakendu või lülituvad välja, kui kuumutusalal puudub kööginöö või see on halvasti asetatud.

• Mõnel juhul funktsioonid lülituvad mõne sekundi pärast automaatselt sisse või välja, kui valitud funktsiooni kasutamiseks on vajalik mõni valik, mida pole tehtud (nt: "Lülitä kuumutusala sisse", kui puudub "Vali kuumutusala" või "Töötemperatuur" või "Funktsiooni lukustus" või "Taimer").

⚠️ Tähelepanu! Pikemaajalisel kasutamisel ei pruugi kuumutusala väljalülitumine toimuda koheselt, sest see on jahutusrežiimil; sellest faasist annab märku juhtpaneelil vastava kuumutusala juures sümbol "H".

Enne kuumutusala puudutamist peab paneel end välja lülitama.

Võimsuspiirangu seadmne

Võimsuspiirangu määramisega saab soovikohaselt piirata maksimaalset energiakulu vastavalt kaasasolevale võimsusloendurile.

- Vajutage samaaegselt kuumusala valimise nuppuudele (2);
- Valige nuppuudega "+" (4) e "- " (3) soovitud võimsus, mis kuvatakse ekraanile (6)

3,1 = 3,1KW

4,5 = 4,5KW

7,4 = 7KW

- Kinnitamiseks vajutage uesti köigile klahvidele (2) kolme sekundi vältel;
pärast helisignaali ja ekraani kustumist on määramine sooritatud.

NB = määramise alustamine ja sooritamine vaheline tohib jäädä maksimaalselt 60 sekundit, vastasel juhul seda ei tehta.

Kuumutusala ekraan

kuumutusalade sümbolite tähdus:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| kuumutusala sisselülitatud | □ |
| Kasutusvõimsus | 1 ... 9 P |
| kuumutusala jahutusrežiimil | H |
| tõrked kööginöö tuvastamisel | U |
| Lock funktsioon "aktiveeritud" | L |

Pliidiplaadi sisselülitamine:

Vajutage ON/OFF lülitile (1), pliidipaadi kasutusvalmidusest annab märku märgutuli.

Plaadi väljalülitamiseks vajutage uuesti lülitile

Märkus: Funktsioon on kõigi teiste suhtes prioriteetne.

Kuumutusala valimine:

Vajutage soovitud kuumutusala lülitile (2).

Kasutusvõimsus:

Vajutage "+" (4) märgile:

võimsus suureneb;

Vajutage "-" (3) märgile:

võimsus väheneb;

Võimsuse Booster " " (ajatatud):P

Märkus: võimsus " " tuleb siis, kui vajutada pärast võimsust 9 veel kord "+" märgile;P

Booster kestab 5 minutit, taimerit näidatakse vastava kuumutusala ekraanil (6), pärast aja möödumist taastub endine võimsus.

Märkus: taimer hoib Boosteri valmis ka kööginöö eemaldamisel: kuumutusala lülitub välja, kuid kööginöö tagasi panemisel käivitub taas Booster režiimis, mis kestab kuni 5 minutti lõpuni..

NB: Booster funktsioon on vaid kuumutusaladel Ø200mm

Taimer

Taimeri käivitub kui samaaegselt vajutada nuppuudele "+" (4) ja "-" (3);

Kui taimer on aja lõpuni lugenud, siis antakse helisignal (kestab 2 minutit või kuni mõne nupu vajutamiseni) ja ekraanil (6) vilgub sümbol ".DO

Taimeri seadistamine

- Vali kuumutusala
- Taimeri seadistamiseks vajutage korraga nuppuudele "+" (4) e "- " (3) .
- Muutke taimeri kestvus, mida kuvatakse samaaegselt ekraanile (6):
 - nupule "+" (4) vajutamine suurendab ajavahemikku, mille järel toimub automaatne väljalülitamine
 - nupule "-" (3) vajutamine vähendab ajavahemikku, mille järel toimub automaatne väljalülitamine

Soovi korral korake protseduuri teiste kuumutusaladega.

Märkus: Iga kuumutusala jaoks võib seada taimeri erinevale ajale. ekraanil (5) ilmub tuluke, mis näitab, et vastava kuumutusala jaoks on seatud taimer, kui aeg hakkab otsa lõppema, siis see hakkab viikuma.

Taimeri väljalülitamiseks:

• seatke taimeri väärtsuseks "" □

• lülitage pliidiplaat välja (1)

Märkus: funktsioon jäääb aktiivseks, kui vahepeal ei vajutata muid nuppe.

"Lock" funktsioon

Lock funktsioon takistab pliidiplaadi soovimatut sisselülitamist.

Rakendamine:

- eemaldage pliidiplaadilt kööginöud
- vajutage samaaegselt eesmist/parempoolset(2) nuppu ja "-"-märki (3)

• vajutage uuesti eesmist/parempoolsent(2) nuppu;
kahekordne helisignaal annab märku funktsiooni
rakendumisest ja ekraanile (5) kuvatakse "".*L*

Väljalülitamine:

- vajutage samaaegselt eesmist/parempoolset(2-FR)
nuppu ja "-"-märki (3)
- vajutage uuesti "-" märki (3);
kahekordne helisignaal annab märku funktsiooni
väljalülitumisest ja ekraanile (5) kuvatakse "".*L*

**Ajutine väljalülitamine: üht kuumutusala on võimalik
kasutada ka aktiveeritud Lock funktsiooniga.**

Selleks toimige järgnevalt:

- vajutage samaaegselt eesmist/parempoolset(2-FR)
nuppu ja "-"-märki (3), hoidke 2 sekundit.

Nüud on võimalik pliidiplaati tavapäraselt kasutada, "Lock"
funktsioon reaktiveerub pärast pliidiplaadi välja lülitamist.

Võimsuste tabel

| Kasutatav võimsus | | Toidu valmistamine | Kasutamine (viited toetuvad kogemusele ja toiduvalmistamise harjumustele) |
|------------------------|---------------|---|--|
| Maks. võimsusel | Boost | Kiire soojendamine | Parim toidu temperatuuri kiireks tõstmiseks - vee viimiseks keemistemperatuurile või söögi vedelike kiireks soojendamiseks. |
| | 8-9 | Praadimine - keetmine | Parim pruunistamiseks, toiduvalmistamise alustamiseks, külmutatud toodete praadimiseks, kiireks keetmiseks |
| Suurel võimsusel | 7-8 | Pruunistamine, praadimine, keetmine, grillimine | Parim pruunistamiseks, keemistemperatuuril hoidmiseks, grillimiseks (lühiajaliselt 5—10 minutit) |
| | 6-7 | Pruunistamine, rõstimine, hautamine, aeglasel tulel küpsetamine, grillimine | Parim praadimiseks, õrnalt keemas hoidmiseks, küpsetamiseks ja grillimiseks (keskmise ajavahemikuga, 10-20 minutit), lisatarvikute soojendamiseks. |
| Keskmisel võimsusel | 4-5 | Küpsetamine, hautamine, praadimine, grillimine | Parim madalal temperatuuril toidu valmistamiseks, kergete mullidega keetmiseks, küpsetamiseks (pikaajaliselt) Pastal kreemjaks minna laskmiseks |
| | 3-4 | Küpsetamiseks, aeglasel tulel hoidmiseks, tihendamiseks, kreemjaks laskmiseks | Parim pikaajaliseks toiduvalmistamiseks (riis, kastmed, praad, kala) koos lisavedelikuga (nt vesi, vein, puljong, piim), pasta keetmiseks. |
| | 2-3 | | Parim pikemaajaliseks küpsetamiseks (mahud alla liitri: riis, kastmed, praad, kala) koos lisavedelikuga (nt vesi, vein, puljong, piim). |
| Madalal võimsusel | 1-2 | Sulatamine - soojas hoidmine - kreemjaks laskmine | Parim või sulatamiseks, šokolaadi sulatamiseks, väiksemöödulise külmutatud toidu sulatamiseks |
| | 1 | | Parim värskesti valminud väikese koguse toidu soojana hoidmiseks või nõude soojendamiseks või risotto kreemjaks laskmiseks |
| OFF | Nullvõimsusel | Toetuspind | Pliidiplaat stand-by režiimil või väljalülitud (võimalik, et on jätkssoojust, märgitud H-L-O) |

Toiduvalmistamise tabel

| Toiduained | Toidu tüüp | Kasutatav võimsus, toiduvalmistamise faas | | | |
|----------------------|------------------------------|---|-----------|---|---------|
| | | Alguses | Võimsus | Löpus | Võimsus |
| Pasta, riis | Värske pasta | Vee soojendamine | Booster-9 | Pasta valmistamine ja keetmistemperatuuril hoidmine | 7-8 |
| | Värske pasta | Vee soojendamine | Booster-9 | Pasta valmistamine ja keetmistemperatuuril hoidmine | 7-8 |
| | Keedetud riis | Vee soojendamine | Booster-9 | Pasta valmistamine ja keetmistemperatuuril hoidmine | 5-6 |
| | Risotto | Praadimine ja rõstimine | 7-8 | Valmistamine | 4-5 |
| Köögiviljad | Keedetud | Vee soojendamine | Booster-9 | Keetmine | 6-7 |
| | Praetud | Öli soojendamine | 9 | Praadimine | 8-9 |
| | Kire praadimine | Lisade soojendamine | 7-8 | Valmistamine | 6-7 |
| | Hautised | Lisade soojendamine | 7-8 | Valmistamine | 3-4 |
| | Rasvas praetud | Lisade soojendamine | 7-8 | Rasvas praetud kuldpruun | 7-8 |
| Liha | Praad | Õliga kuldpruuniks muutma (või võimsusel 6) | 7-8 | Valmistamine | 3-4 |
| | Grillimine | Poti soojendamine | 7-8 | Mõlemalt küljelt grillimine | 7-8 |
| | Pruunistamine | Õliga pruunistamine (või võimsusel 6) | 7-8 | Valmistamine | 4-5 |
| | Hautis | Õliga pruunistamine (või võimsusel 6) | 7-8 | Valmistamine | 3-4 |
| Kala | Grillimine | Poti soojendamine | 7-8 | Valmistamine | 7-8 |
| | Hautis | Õliga pruunistamine (või võimsusel 6) | 7-8 | Valmistamine | 3-4 |
| | Praetud | Öli või rasva soojendamine | 8-9 | Praadimine | 7-8 |
| Muna | Praetud | Panni soojendamine või või rasvaga | 6 | Valmistamine | 6-7 |
| | Omlett | Panni soojendamine või või rasvaga | 6 | Valmistamine | 5-6 |
| | Kövaks/pehmeks keedetud muna | Vee soojendamine | Booster-9 | Valmistamine | 5-6 |
| | Pannkoigid | Panni soojendamine võiga | 6 | Valmistamine | 6-7 |
| Kastmed | Tomatipöhine | Õliga pruunistamine (või võimsusel 6) | 6-7 | Valmistamine | 3-4 |
| | Hakklihakaste | Õliga pruunistamine (või võimsusel 6) | 6-7 | Valmistamine | 3-4 |
| | Besciamella | Põhja ettevalmistamine (või sulatamine jahus) | 5-6 | Kergelt keema viimine | 3-4 |
| Magustoidud, kreemid | Kreem | Piima keema viimine | 4-5 | Kergelt keemas hoidmine | 4-5 |
| | Puding | Piima keema viimine | 4-5 | Kergelt keemas hoidmine | 2-3 |
| | Riis piimaga | Piima soojendamine | 5-6 | Kergelt keemas hoidmine | 2-3 |

Hooldus

Tähelepanu! Enne puastamist või hooldamist kontrollige, kas kuumutusalad on välja lülitatud ja soojusanduri märgutuli välja lülitunud.

Puhastamine

Pliiti peab puastama iga kasutamise järel.

Tähtis:

Mitte kasutada abrasiivseid nuustikuid või harju. Nende kasutamine rikub ajapikku klaasi.

Mitte kasutada keemilisi ärritavaid puastusvahendeid nagu ahjuspredid või plekieemaldajad.

Laske pärast igat kasutamist pliidil jahtuda ja puastage toidujääkidest ja plekkidest.

Suhkur ja kõrge suhkruisaldusega toiduained kahjustavad pliiti, need tuleb koheselt eemaldada.

Sool, suhkur ja liiv võivad klaasi kriimustada.

Kasutage pliidi puastamiseks pehmet lappi, majapidamispaberit või eritooteid (lärgige tootja juhiseid).

ÄRGE KASUTAGE AURUPUASTEID!

Rikete diagnostika

| VEAKOOD | KIRJELDUS | VÕIMALIK PÖHJUS | VEA EEMALDAMINE |
|---|--|---|---|
| ER03 – pliidiplaat lülitub 10 sekundi järel välja ja annab pidevat helisignaali. | Nuppuudele avaldatakse pidevat survet | Vesi või köögiriistad nuppude peal | Puhastage nupud |
| ER47 | Ühendus elektrivõrguga defektne (nupud lülituvad välja - kuumutusalad ei reageeri käsklustele) | Elektrijuhe valesti ühendatud või katki | Võtke pliit võrgust välja ja kontrollige ühendust |
| U400 | Elektrühendus vale pingega (vigane ühendus/ülepinge) | Tuvastatakse pinge, mis erineb ühenduse pingest | Võtke pliit võrgust välja ja kontrollige ühendust |
| E2 | Nupud lülituvad ületemperatuuri pärast välja | Elektrooniliste osade temperatuur liiga kõrge | Oodake enne kasutamist kuni pliit jahtub |
| E3 | Vale toidunõu | Magnetilised omadused halvenevad | Eemaldage nõu |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Helistage teenindusse ja öelge neile veakood | | |

Teenindus

Enne teenindusse helistamist

1. Kontrollige "Rikete otsingu" lõikustest, kas probleem on võimalik ise lahendada.
2. Lülitage aparaat sisse ja välja, probleem võib niimoodi laheneda.

Kui rike ei kao, siis pöörduge lähimasse teenindusse.

LV - Uzstādišanas un lietošanas instrukcija

Cieši sekojiet norādījumiem šajā rokasgrāmatā. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādām problēmām, bojājumiem vai ugunsgrēkiem, kas tiek izraisīti ierīčē, neievērojot šajā rokasgrāmatā norādītās instrukcijas. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos ēdienā gatavošanai. Nav atlauts neviens cita veida pielietojums (piem., telpu sildīšanai.). Ražotājs neuzņemmas atbildību par nepareizu izmantošanu vai vadības ierīču nepareizu iestāšanu.

Plīts vīrsmai var būt atšķirīgs ārējais izskats salīdzinājumā ar to,

kas redzams šīs rokasgrāmatas zīmējumos, tomēr lietošanas, apkopes un uzstādišanas instrukcijas nemainās.

Ir svarīgi saglabāt šo rokasgrāmatu tā, lai tā būtu viegli pieejama visu laiku Ja ierīce tiek pārdota, nodota vai pārvietota, pārliecīnieties, vai rokasgrāmata joprojām ir kopā ar izstrādājumu.

- ! Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju: tā satur svarīgu informāciju par uzstādišanu, izmantošanu un drošību.
- ! Neveiciet izstrādājuma elektriskās instalācijas izmaiņas
- ! Pirms ierīces uzstādišanas pārliecīnieties, vai visas tās sastāvdajās ir bez bojājumiem. Pretējā gadījumā sazinieties ar izplatītāju un neturpiniet uzstādišanu.

Piezīme. Elementi, kas apzīmēti ar simbolu "(*)", ir opcionāli piederumi, kas tiek piegādāti tikai ar dažiem modeļiem, vai arī elementi, kas netiek piegādāti, bet, kurus var iegādāties.

Brīdinājums

Uzmanību! Rūpīgi sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām.

- Pirms jebkādu montāžas darbu veikšanas ierīce ir jāatvieno no strāvas padeves.
- Uzstādišanas vai apkopes darbus jāveic kvalificētam speciālistam saskaņā ar ražotāja norādījumiem un atbilstoši spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem par drošību. Nelabojiet vai nenomainiet ierīces daļas, ja vien tas nav īpaši norādīts lietošanas rokasgrāmatā.
- Ierīce obligāti jāiezemē.

-Strāvas vadam jābūt pietiekami garam, lai ierīci, kas iebūvēta mēbelē, varētu pieslēgt elektrotīklam.

- Lai instalācija atbilstu spēkā esošajiem drošības standartiem, tai jābūt aprīkotai ar galveno slēdzi, kas nodrošina elektrotīkla pilnīgu atslēgšanu III kategorijas pārsprieguma apstākļos, saskaņā ar uzstādišanas noteikumiem.

- Neizmantojiet daudzvietīgas kontaktligzdas vai pagarinātājus.

- Kad uzstādišana ir pabeigta, elektriskās sastāvdaļas vairs nedrīkst būt pieejamas lietotājam.

-Ierīce un pieejamās daļas kļūt ņoti karstas lietošanas laikā. Uzmanīties, lai nepieskartos sildelementiem.

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni, kas sasnieduši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskām, manu vai garīgām spējām vai arī bez pieredzes un nepieciešamajām zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas, vai ir saņēmušas norādījumus par ierīces drošu izmantošanu un izpratušas ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrišanas un apkopes darbus nedrīkst veikt bērni, ja tie netiek uzraudzīti.

- Uzmaniet bērnus, lai tie nerotaļātos ar ierīci; aizsargājet bērnus un uzraudiet tos, jo pieejamās daļas lietošanas laikā var sakarst.
 - Elektrokardiosimulatoru un aktīvo implantu lietotāju gadījumā pirms indukcijas plīts lietošanas ir svarīgi pārbaudīt, vai stimulators ir saderīgs ar ierīci.
 - Lietošanas laikā un pēc tam nepieskarieties ierīces sildelementiem.
 - Izvairieties saskari ar drānu vai citu degošu materiālu, iekams ierīces visas daļas nav pietiekami atdzisušas
 - Nenovietojiet viegli uzliesmojošus materiālus uz ierīces vai tās tuvumā.
 - Pārkarsuši tauki un eļļa var viegli aizdegties. Uzraudiet pārtikas produktu gatavošanu, kas bagāti ar taukiem un eļļu
 - Tīrišanas un apkopes darbus, kurus veic lietotājs, nedrīkst veikt bērni bez atbildīgo personu uzraudzības.
 - Telpā zem ierīces obligāti jāuzstāda atdalītāja panelis, kas nav iekļauts komplektācijā.
 - Ja virsma ir ieplaisājusi, izslēdziet ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena iespēju.
 - Ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
 - Gatavošana uz plīts ar eļļu vai taukiem, ja netiek uzraudzīta, var būt bīstama un var izraisīt ugunsgrēku.
 - Gatavošanas process ir jāuzrauga. Šstermiņa gatavošanas process ir nepārtraukti jāuzrauga.
 - NEKAD nedzēsiet liesmas ar ūdeni. Tā vietā izslēdziet ierīci un noslāpējiet liesmu, piemēram, ar vāku vai ugunsdrošības segu. Ugunsbīstamība: nenovietojiet priekšmetus uz gatavošanas virsmas.
 - Neizmantojiet tvaika tīrītājus.
 - Nenovietot metāliskus priekšmetus, piemēram, nažus, dakšas, karotes un vākus uz plīts virsmas, jo tie var pārkarst.
 - Pirms modeļa pieslēgšanas elektrotīklam: kontrolēt datu plāksnīti (piestiprināta ierīces apakšējā daļā), lai pārliecinātos, vai spriegums un jauda atbilst tīklam un, vai kontaktligzda ir piemērota. Ja rodas šaubas, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
- Svarīgi:**
- Pēc lietošanas izslēdziet plīti, izmantojot tās vadības ierīci, nevis paļaujieties uz virtuves piederumu detektoru.
 - Izvairieties no šķidruma izlīšanas; tāpēc, vārot vai sildot šķidrumu, samaziniet siltuma padevi.
 - Neatstājiet sildelementus ieslēgtus ar tukšiem katliem un pannām vai bez katliem.
 - Kad gatavošana ir pabeigta, izslēdziet attiecīgo zonu.

- Gatavojojot nekad neizmantojiet alumīnija folijas loksnes vai arī produktus, kas iepakoti alumīnijā, nekad nenovietojiet tieši uz plīts. Alumīnījs var izkust un neatgriezeniski sabojāt ierīci.

- Nekad nekarsējiet skārda bundžu vai burku, kas satur pārtikas produktus, iepriekš to neatverot: tā var eksplodēt!

Šis brīdinājums attiecas uz visu citu veidu plīts virsmām.

- Lielas jaudas izmantošana, piemēram, Booster (palielināšana) funkcija, nav piemērota dažu šķidrumu, piemēram, cepšanas eļļas sildīšanai. Pārmērīgs karstums var būt bīstams. Šādos gadījumos mēs iesakām izmantot zemāku jaudu.

- Katli jānovieto tieši uz plīts virsmas, un tiem jābūt centrētiem. Nekādā gadījumā neievietojiet neko starp katlu un plīti.

- Situācijā ar augstu temperatūru ierīce automātiski samazina gatavošanas zonu jaudas līmeni.

Šī ierīce ir markēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektroņisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Pārliecieties, vai šis produkts tiek apglabāts pareizi; tas palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas, kas var tikt atstātas uz vidi un veselību.



Simbols uz izstrādājuma vai pavaddokumentiem norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst uzskaitīt par sadzīves atkritumu, bet tas jānodod piemērotā savākšanas punktā elektrisko un elektroņisko iekārtu pārstrādei. Atbrīvoties no izstrādājuma saskaņā ar vietējiem noteikumiem par atkritumu apglabāšanu. Lai iegūtu plašāku informāciju par šī izstrādājuma apstrādi, reģenerāciju un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējo iestādi, sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojumu dienestu vai veikalu, kur produkts tika iegādāts.

Šī ierīce, kas paredzēta saskarei ar pārtikas produktiem, atbilst Regulai (EK) Nr.1935/2004 un ir projekta, konstruēta un komercializēta atbilstoši "Zema sprieguma" Direktīvas 2006/95/EK (kas aizstāj 73/23/EEK, un turpmākie grozījumi) drošības prasībām un Direktīvas "EMC" 2004/108/EK aizsardzības prasībām.

Izmantošana

Indukcijas gatavošanas sistēma balstās uz magnētiskās indukcijas fizisko fenomenu. Galvenā iezīme šajā sistēmā ir enerģijas tieša pārvadīšana no ģeneratora uz katlu.

Priekšrocības.

Saiņzinot ar elektriskajām plītēm, jūsu indukcijas plīts ir:

- **Drošāka:** zemāka temperatūra uz stikla virsmas.
- **Ātrāka:** īsāks pārtikas sakaršanas laiks.
- **Precizāka:** plakne nekavējoties reaģē uz jūsu komandām.
- **Efektīvāka:** 90% patēriņtās enerģijas tiek pārvērsta siltumā. Turklāt, noņemot katlu no plīts virsmas, siltuma pārvade tiek nekavējoties pārtraukta, izvairoties no lieka siltuma zuduma.

Trauki gatavošanai

Izmantojiet tikai katlus ar simbolu



Svarīgi:

lai no vērstu plīts virsmas neatgriezenisku bojājumu, neizmantojiet:

- traukus, kuru dibens nav pilnīgi plakans;
- metāla traukus ar emaljētu dibenu;
- traukus ar raupju virsmu, lai nesaskräpētu plīts virsmu;
- nekad nenovietojiet karstu katlu un pannu uz plīts virsmas vadības paneļa.

Esošie trauki

Indukcijas gatavošanai tiek izmantots magnētisms, lai ražotu siltumu. Tādēļ traukiem jābūt izgatavotiem no dzelzs. Vai katla materiāls ir magnētisks, jūs varat pārbaudīt ar vienkārša magnēta palīdzību. Katli nav piemēroti lietošanai, ja nav magnētiski.

Ieteicamie katlu diametri

SVARĪGI: ja katlu izmēri nav pareizi, gatavošanas zonas neieslēdzas

Lai atrastu katla attiecīgo diametru, kas jāizmanto katrai zonai, skatiet šajā rokasgrāmatā norādīto sadālu.

Enerģijas taupīšana

Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mēs iesakām:

- Izmantojiet katlus un pannas, kuru apakšējais diametrs ir vienāds ar gatavošanas zonas diametru.
- Izmantojiet tikai katlus un pannas ar plakanu dibenu.
- Ja iespējams, gatavošanas laikā uzziecieciet katliem vākus.
- Dārzenus, kartupeļus, u.c. vāriet nelielā ūdens daudzumā, lai saīsinātu gatavošanas laiku.
- Izmantojot spiediena katlu, vēl vairāk tiek samazināts enerģijas patēriņš un gatavošanas laiks.
- Novietojiet katlu gatavošanas zonas centrā, kas apzīmēts uz plīts virsmas.

Uzstādīšana

Elektrisko un mehānisko sistēmu uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam.

Elektroierīce ir paredzēta ievietošanai darba virsmā (biezums 3-6 cm)

Minimālam attālumam no plīts virsmas līdz sienai jābūt vismaz 5 cm priekšpusē, un vismaz 10cm no sāniem.



Elektriskais pieslēgums

Att. 2

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla
- Uzstādīšana jāveic kvalificētam personālam, kas iepazinies ar piemērojamajiem uzstādīšanas un drošības standartiem.
- Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par personām, dzīvniekiem vai lietām gadījumā, ja netiek ievērotas šīs sadājas vadīnijas.
- Strāvas vadām jābūt pietiekami garam, lai varētu plīts virsmu varētu izņemt no darba virsmas.
- Pārliecīnieties, vai spriegums datu plāksnītē, kas piestiprināta ierīces apakšējā daļā, atbilst spriegumam telpā, kurā tā tiks uzstādīta.
- Neizmantot pagarinātājus.
- Sazemējums ir obligāts saskaņā ar likumu.
- Sazemējuma elektriskajam kabelim jābūt 2 cm garākam par pārējiem kabeļiem.
- Gadījumā, ja elektroierīce nav aprīkota ar strāvas vadu, izmantojiet vadu ar minimālo vadošo dzīslu šķērsgriezumu 2,5 mm² jaudai līdz 7200 vatiem; savukārt augstākai jaudai tam jābūt 4 mm².
- Neviensā no kabela punktiem temperatūra nedrīkst pārsniegt 50°C apkārtējās vides temperatūru.

- Ierīce ir paredzēta pastāvīgai pieslēgšanai elektrotīklam, tāpēc pieslēgums fiksētam tīklam jāveic, izmantojot galveno standarta slēdzi, kas nodrošina pilnīgu tīkla atslēgšanu III kategorijas pārsprieguma apstākļos un ir viegli pieejams pēc ierīces uzstādīšanas.

Uzmanību! Pirms kontūru strāvas padevei pieslēgt no jauna un pārbaudīt tā pareizu darbību, vienmēr pārbaudiet, vai tīkla vads ir pareizi uzstādīts.

Uzmanību! Starpsavienojuma kabela nomaiņa jāveic pilnvarotam servisa personālam.

Montāža

Pirms sākt uzstādīšanu:

- Pēc izstrādājuma izsaiņošanas pārbaudiet, vai transportēšanas laikā tas nav bojāts, un problēmu gadījumā, pirms turpināt instalēšanu, sazinieties ar izplatītāju vai klientu apkalpošanas centru.
- Pārbaudiet, vai iegādātā izstrādājuma izmēri atbilst uzstādīšanas vietai.
- Pārbaudiet, vai iepakojumā nav (transporta iemeslu dēļ) komplektācijas materiālu (piemēram, aploksnes ar skrūvēm, garantijas, u.c.), kas jāizņem un jāuzglabā.
- Arī pārbaudiet, vai uzstādīšanas platības tuvumā ir pieejamas elektrotīkla kontaktligzdas

Iebūvējamo mēbeļu izkārtojums:

- Tā kā izstrādājuma apakšējā daļa pēc tā uzstādīšanas nedrīkst būt pieejama, atdalītāja panelis (drošības) vienmēr jāuzstāda zem plīts virsmas (nav iekļauts komplektācijā ar produktu), ja pēc uzstādīšanas tas ir pieejams.
- Iebūvētas cepeškrāsns uzstādīšanas gadījumā neievietojet atdalītāja paneli.
- Ja cepeškrāsns ir novietota zem indukcijas virsmas, ir vēlams to aprīkot ar dzesēšanas ventilatoru.
- Nelietojet indukcijas plīti, kamēr darbojas cepeškrāsns PIROLĪTIKĀ tirīšana.
- Neuzstādīet plīts virsmu uz trauku un vēlās mazgājamās mašīnas, lai elektroniskās shēmas nenonāktu saskarē ar tvaikiem vai mitrumu, kas tās var sabojāt.
- Attālumam starp ierīces apakšējo daļu un atdalītāja paneli (vai jebkuru ierīci, kas uzstādīta zem indukcijas virsmas) jāatbilst norādītajiem lielumiem.
- Izstrādājuma pareizai darbībai nedrīkst aizsegāt minimālo intervālu starp darba virsmu un korpusa virsmas augšējo malu.
- Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju un lantu cirkulēt svaigam gaisam, virtuves skapī ir jābūt atverēm, kas atbilst norādītajiem izmēriem.
- Mēbeles visu veidu griešanas darbus veiciet pirms plīts virsmas ievietošanas un rūpīgi novāciet šķembas vai zāģu skaidi atkritumus.

Att. 1a/1b


UZMANĪBU! Ja skrūves un stiprinājumi netiek uzstādīti saskaņā ar šiem norādījumiem, var tikt izraisīti elektriskās strāvas iedarbības apdraudējumi.

Darbība

Vadības panelis

Plīts virsma ir aprīkota ar viedu un sarežģītu bezvadu sakaru sistēmu, kas spēj sazināties ar kādu īpašu, pieslēdzamu Elica tvaika nosūcēju. Atkarībā no plīts virsmas izmantošanas un no ēdienu, kas tiek gatavots, šādi tvaika nosūcēji saņem informāciju no plīts virsmas, to apstrādā un tiek aktivizēti automātiski un optimizēti, lai nosūktu jebkādus atkritumus. **Pārbaudiet tīmekļa vietni www.elica.com, lai pārliecinātos par tvaika nosūcēju, kas ir savienojami ar jūsu plīts virsmu, klāstu.**

Piezīme. Lai atlasītu komandas, vienkārši pieskarties (nospiediet) simboliem, kas tās pārstāv.

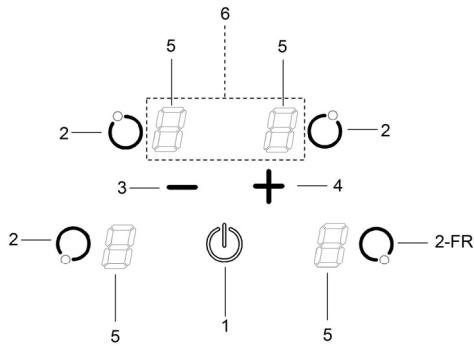

Galvenās funkcijas

1. Plīts virsmas funkcijas ON/OFF (IESL./IZSL.)
2. Gatavošanas zonas selektorslēdzis
3. Darbības līmena (jaudas) samazinājuma selektorslēdzis
Taimera laika samazinājuma selektorslēdzis
4. Darbības līmena (jaudas) palielinājuma selektorslēdzis
Taimera laika palielinājuma selektorslēdzis
5. Gatavošanas zonas displejs
6. Taimera displejs
- 3+4. Taimera aktivizācija

Pirms sākat:

Visas šīs plīts virsmas funkcijas ir izstrādātas atbilstoši stingrākajiem drošības standartiem.

Šī iemesla dēļ:

- **Dažas funkcijas nav aktivizētas vai arī automātiski izslēdzas, ja gatavošanas vietās nav katlu, vai arī tad, ja tie neatrodas vietā.**

• Citos gadījumos aktivizētās funkcijas automātiski izslēdzas pēc dažām sekundēm, ja atlasītajai funkcijai nepieciešams papildu iestatījums, kas netiek veikts (piem.: "leslēgt plīts virsmu" bez "Atlasīt gatavošanas zonu" un "Darbības temperatūra", vai "Blokēšanas funkcija" vai "Taimeris").

 **Uzmanību!** Ilgstošas lietošanas gadījumā (piemēram) gatavošanas zonas izslēgšana var nebūt tūlītēja dzesēšanas posma dēļ; gatavošanas zonas displejā parādās simbols "", norādot šo stadiju.
Pirms tuvoties gatavošanas zonai, uzgaidiet, līdz displejs izslēdzas.

Jaudas ierobežotāja iestatījumu funkcija

Jaudas ierobežotāja iestatījumu funkcija maksimālo enerģijas patēriņu ļauj pielāgot vēlamajā līmenī, atkarībā no jaudas skaitītāja katrā aprīkojumā.

- Vienlaicīgi nospiediet visus četrus taustījus (2), kas attiecas uz gatavošanas zonu atlasi;
- Atlašiet ar "+" (4) un "-" (3) vēlamo jaudu, kas parādās displejā (6)

$$3,1 = 3,1\text{KW}$$

$$4,5 = 4,5\text{KW}$$

$$7,4 = 7\text{KW}$$

-Lai apstiprinātu, vismaz trīs sekundes no jauna vienlaicīgi nospiediet visus taustījus (2);

Pēc tam, kad signāls un displejs izslēdzas, iestatījums ir apstiprināts.

NB = maksimālais laiks, lai iestatītu un apstiprinātu, ir 60 sekundes; pretējā gadījumā iestatījums netiek saglabāts.

Gatavošanas zonas displejs

Attiecīgajos displejos, kas saistīti ar gatavošanas zonām, tiek norādīts:

| | |
|------------------------------------|---|
| Gatavošanas zona ieslēgta |  |
| Darbības (jaudas) līmenis |  ...  |
| Netiek gatavošanas zonas dzesēšana |  |
| Katla atklāšanas problēma |  |
| Blokēšanas funkcijas "aktīva" |  |

Ieslēdziet plīts virsmu:

Nospiediet (pieskarīties) **plīts virsmas (1) funkcijai ON/OFF (IESL./IZSL.)**; iedegas signāllampiņa, lai norādītu, ka plīts virsma ir gatava darbam.

Nospiediet vēlreiz, lai plīts virsmu izslēgtu.

Piezīme. Šai funkcijai ir visaugstākā prioritāte.

Atlaist gatavošanas zonu:

Pieskarīties (nospiediet) selektorslēdzim (2), kas atbilst nepieciešamajai gatavošanas zonai.

Darbības (jaudas) līmenis:

Atlašiet simbolu "+" (4):

lai palielinātu jaudas līmeni;

Atlašiet simbolu "-" (3):

lai samazinātu jaudas līmeni;

Booster (palielināšana) (jaudas) līmenis "" (noteikts laikā):

Piezīme: Piezīme:  tiek iestatīts ar papildu spiedienu uz "+", pēc 9. ātruma;

"Booster" (palielināšana) ilgums ir 5 minūtes, un atpakaļskaitīšana tiek parādīta attiecīgās gatavošanas zonas displejā (6), un pēc tam temperatūra nokritas līdz iepriekšējam līmenim.

Piezīme: taimeri tiek uzturēts iestatītais "Booster" (palielināšana) režīms, arī noņemot katlu: gatavošanas zona izslēdzas, aktivizējoties vēlreiz "Booster" (palielināšana) režīma laikā uz attikušajām minūtēm pēc katla novietošanas no jauna.

NB: Booster (palielināšana) funkcija ir pieejama tikai uz gatavošanas zonām ar Ø200mm

Taimeris

Taimeris tiek aktivizēts, vienlaikus nospiežot simbolus "+" (4) un "-" (3);

Tikko taimeris ir beidzis skaitīt atpakaļ, atskan pīkstiens (2 minūtes; to apturiet, nospiežot jebkuru plīts virsmas taustījū), bet displejā (6) mirgo simbols ".

Taimera funkcijas pielāgošana

- Atlašiet gatavošanas zonu.

- Vienlaicīgi nospiediet simbolus "+" (4) un "-" (3), lai pieļūtu regulēšanas funkcijai.

- Iestatiet taimera ilguma laiku, kas tiek parādīts displejā (6):

- Nospiediet (pieskarīties) simbolu "+" (4) lai palielinātu automātiskās izslēgšanās laiku

- Nospiediet (pieskarīties) simbolu "-" (3), lai samazinātu automātiskās izslēgšanās laiku.

Ja nepieciešams, atkārtojet šo operāciju citām gatavošanas zonām.

Piezīme. Katrai zonai var uzstādīt citu taimeri; displejā (5) ir redzams fiksēts punkts, lai norādītu, ka gatavošanas zona strādā ar taimeri, kas sāk mirgot, tuvojoties iestatītā laika beigām.

Lai izslēgtu taimeri:

- iestatiet taimera vērtību uz "0"
- izslēdziet plīts virsmu (1)

Piezīme: Funkcija ir aktīva, ja starplaikā netiek nospiesti citi taustiņi.

Funkcija "Bloķēt"

Bloķēšanas funkcija tiek izmantota, lai novērstu plīts virsmas nejaušu ieslēgšanu.

Aktivizēšana:

- noņemiet katlus, kas vēl atrodas uz plīts virsmas
 - Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu **selektorslēdzi uz priekšu/pa labi** (2) un simbolu "-" mazāk (3);
 - Pēc tam no jauna **selektorslēdzi uz priekšu/pa labi** (2);
- Dvi skājas signāli norāda, ka funkcija ir ieslēgta, un displejā parādās (5) "".

Dezaktivācija:

- Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu **selektorslēdzi uz priekšu/pa labi** (2-FR) un simbolu "-" mazāk (3);
 - pēc tam no jauna simbolu "-" mazāk (3);
- Dvi skājas signāli norāda, ka funkcija ir deaktivizēta, un displejā (5) parādās "".

Pagaidu dezaktivācija: varat izmantot gatavošanas zonu ar aktivizētu **bloķēšanas funkciju**.

Jārīkojas šādi:

- Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu **selektorslēdzi uz priekšu/pa labi** (2-FR) un simbolu "-" mazāk (3).

Tagad varat normāli izmantot plīts virsmu; **funkcija "Bloķēt"** tiek aktivizēta, izslēdzot plīts virsmu.

Jaudas tabula

| Jaudas līmenis | | Gatavošanas veids | Izmantotais līmenis (displejā tiek apvienota gatavošanas pieredze un paradumi) |
|-----------------|--------------|--|---|
| Maksimālā jauda | Palielināt | Ātri sasildīt | Ideāli, lai šā laikā pārtikas temperatūra sasnietu ātru viršanas temperatūru ūdens gadījumā vai, lai ātri uzkarētu gatavošanas šķidrumu |
| | 8-9 | Cept - vārīt | Ideāli piemērots apbrūnināšanai, gatavošanas uzsākšanai, saldētu produktu cepšanai, ātrai vārīšanai |
| Liela jauda | 7-8 | Apbrūnināt – vārīt - grilēt | Ideāli piemērots cepšanai, vārīšanās uzturēšanai, ēdienu gatavošanai un grilēšanai (īsternīja, 5-10 minūtes) |
| | 6-7 | Apbrūnināt – vārīt – sautēt – cept - grilēt | Ideāli piemērots cepšanai, nelielas vārīšanās uzturēšanai, ēdienu gatavošanai un grilēšanai (vidēja termīja, 10-20 minūtes), piederumu uzkarēšanai |
| Vidēja jauda | 4-5 | Vārīt - sautēt - cept - grilēt | Ideāli piemērots sautēšanai, īpaši vieglas vārīšanās uzturēšanai, vārīšanai (uz ilgu laiku). Makaronu maisīšanai |
| | 3-4 | Varīt – vārīt lēnām – biezīnāt - maisīt | Ideāli piemērots lēnai vārīšanai (rīsi, mērces, cepeši, zivis) šķidrumu klātbūtnē (piemēram, ūdens, vīns, buljons, piens), makaronu maisīšanai |
| | 2-3 | | Ideāli piemērots lēnai vārīšanai (tilpums ir mazāks par litru: rīsi, mērces, cepeši, zivis) šķidruma klātbūtnē (piem., ūdens, vīns, buljons, piens) |
| Zema jauda | 1-2 | Izkausēt - atkausēt - uzturēt siltu - maisīt | Ideāli sviesta mīkstināšanai, šokolādes delikātai kausēšanai, nelielu apmēru produktu atkausēšanai |
| | 1 | | Ideāli, lai uzturētu karstas tikko vārītas mazas ēdienu porcijas vai, lai uzturētu ēdienu šķījumu temperatūru un maisītu risoto |
| OFF (IZSLĒGTS) | Nulles jauda | Atbalsta virsma | Plīvs virsma gaidīšanas vai izslēgtajā režīmā (ir iespējama attikušā siltuma klātbūtne pēc vārīšanas, par ko liecina H-L-O) |

Ēdienu gatavošanas tabula

| Pārtikas kategorija | Trauki un gatavošanas veids | Jaudas līmenis un gatavošanas veids | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-------|
| | | Pirmais posms | Jauda | Otrs posms | Jauda |
| | | | | | |
| Makaroni, rīsi | Svaigi gatavoti makaroni | Ūdens karsēšana | Booster (palielinājums) - 9 | Makaronu gatavošana un viršanas uzturēšana | 7-8 |
| | Svaigi gatavoti makaroni | Ūdens karsēšana | Booster (palielinājums) - 9 | Makaronu gatavošana un viršanas uzturēšana | 7-8 |
| | Vārīti rīsi | Ūdens karsēšana | Booster (palielinājums) - 9 | Makaronu gatavošana un viršanas uzturēšana | 5-6 |
| | Risoto | Apbrūnināšana un grauzdēšana | 7-8 | Gatavošana | 4-5 |
| Dārzeņi, pākšaugi | Vārīt | Ūdens karsēšana | Booster (palielinājums) - 9 | Vārīšana | 6-7 |
| | Cept | Eļļas karsēšana | 9 | Sacepts | 8-9 |
| | Sildīšana | Piederumu karsēšana | 7-8 | Gatavošana | 6-7 |
| | Sautēt | Piederumu karsēšana | 7-8 | Gatavošana | 3-4 |
| | Sacepšana | Piederumu karsēšana | 7-8 | Sacepumu apbrūnināšana | 7-8 |
| Gaja | Cepta | Gaļa ,apbrūninātā eļļā (ja sviestā, jaudas līmenis ir 6) | 7-8 | Gatavošana | 3-4 |
| | Grilētas | Pannas iepriekšējā uzkarsēšana | 7-8 | Grilēšana no abām pusēm | 7-8 |
| | Apbrūnināšana | Apbrūnināšana eļļā (ja sviestā, jaudas līmenis ir 6) | 7-8 | Gatavošana | 4-5 |
| | Valgs/sautējums | Apbrūnināšana eļļā (ja sviestā, jaudas līmenis ir 6) | 7-8 | Gatavošana | 3-4 |
| Zivis | Grilētas | Pannas iepriekšējā uzkarsēšana | 7-8 | Gatavošana | 7-8 |
| | Valgs/sautējums | Apbrūnināšana eļļā (ja sviestā, jaudas līmenis ir 6) | 7-8 | Gatavošana | 3-4 |
| | Sacepts | Eļļas vai tauku karsēšana | 8-9 | Sacepts | 7-8 |
| Olas | Ceptas | Pannas ar sviestu vai taukiem karsēšana | 6 | Gatavošana | 6-7 |
| | Omlete | Pannas ar sviestu vai taukiem karsēšana | 6 | Gatavošana | 5-6 |
| | Ar čaulu/vārītas | Ūdens karsēšana | Booster (palielinājums) - 9 | Gatavošana | 5-6 |
| | Pankūkas | Pannas ar sviestu karsēšana | 6 | Gatavošana | 6-7 |
| Mērces | Tomāti | Apbrūnināšana eļļā (ja sviestā, jaudas līmenis ir 6) | 6-7 | Gatavošana | 3-4 |
| | Ragū | Apbrūnināšana eļļā (ja sviestā, jaudas līmenis ir 6) | 6-7 | Gatavošana | 3-4 |
| | Bešamela mērce | Bāzes sagatavošana (sviesta un miltu kausējums) | 5-6 | Uzkarsēt līdz viršanas temperatūrai | 3-4 |
| Kūkas, krēmi | Olu krēms | Uzkarsēt pienu līdz viršanas temperatūrai | 4-5 | Uzturēt vieglu viršanu | 4-5 |
| | Pudīji | Uzkarsēt pienu līdz viršanas temperatūrai | 4-5 | Uzturēt vieglu viršanu | 2-3 |
| | Risu pudinš | Uzsildīt pienu | 5-6 | Uzturēt vieglu viršanu | 2-3 |

Apkope

Uzmanību! Pirms jebkuras tīrišanas vai tehniskās apkopes darbības pārliecīnieties, vai gatavošanas zonas ir izslēgtas un siltuma signāllampiņa ir izslēgta.

Tīrišana

Plīts virsma jātīra pēc katras lietošanas reizes.

Svarīgi:

Neizmantojet abrazīvus sūklus, tīrišanas spilventiņus. To lietošana ar laiku var sabojāt stiklu.

Neizmantojet ķīmiskos kairinātājus, piemēram, cepeškrāsns vai traipu noņemšanas aerosolus.

Pēc katras lietošanas reizes jāut atdzist plīts virsmai un to tīrīt, lai noņemtu piekaltušas pārtikas atliekas un traipus.

Cukurs vai pārtika ar paaugstinātu cukura saturu bojā plīts virsmu, un tas jānoņem nekavējoties.

Sāls, cukurs un smiltis var saskrāpēt stikla virsmu.

Izmantojet mīkstu lupatiņu, papīra dviļus vai speciālu plīts virsmas tīrišanas produktu (ievērojet ražotāja norādījumus).

NEKAD NELIETOT STRŪKLU TVAIKA TĪRĪTĀJUS!!!

Problēmu novēršana

| KĻŪDU KODS | APRAKSTS | IESPĒJAMIE IEMESLI | KĻŪDU NOVĒRŠANA |
|--|--|--|--|
| ER03 – plīts virsma izslēdzas pēc 10 sekundēm un skan nepārtraukt skānas signāls | Nepārtraukts spiediens uz komandu zonas | Ūdens vai trauki komandu zonā | Notīrīt komandu zonu |
| ER47 | Saziņa ar elektroenerģijas tīklu ir kļūdaina (vadības panelis ir deaktivizēts - gatavošanas zonas vairs nereāgē) | Strāvas vads nav pievienots pareizi vai ir bojāts | Atvienojiet plīts virsmu no tīkla un pārbaudiet savienojumu |
| U400 | Plīts virsmas savienojumam nav pareizs spriegums (nepareizs savienojums/pārspriegums) | Tiek konstatēts spriegums, kas atšķiras no savienojuma sprieguma | Atvienojiet plīts virsmu no tīkla un pārbaudiet savienojumu |
| E2 | Komandu zona nodziest pie pārāk augstas temperatūras | Elektronisko daļu iekšējā temperatūra ir pārāk augsta | Uzgaidiet, līdz plīts virsma atdziest, pirms to atkārtoti izmantot |
| E3 | Nepiemērots trauks | Magnētisko īpašību zudums | Noņemt katlu |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Izauciet tehnisko pakalpojumu dienestu un paziņojet kļūdas kodu | | |

Pakalpojumu dienests

Pirms sazināties ar pakalpojumu dienestu

1. Pārliecinieties, vai nevarat atrisināt problēmu pats, balstoties uz "Traucējumu meklēšana" aprakstītajiem punktiem.
2. Izslēdziet un ieslēdziet ierīci, lai pārliecinātos, vai problēma joprojām pastāv.

Ja pēc iepielēšminētajām pārbaudēm kļūda nepazūd, sazinieties ar tuvāko pakalpojumu dienestu.

LT - Montavimo ir naudojimo instrukcijos

Griežtai laikykitės šiam vadove pateiktų instrukcijų.
Gamintojas nepriima jokios atsakomybės dėl nepatogumų, žalos ar nelaimingų atsitikimų įvykstančių, dėl šiam instrukcijų vadove pateiktų nurodymų nesilaikymo. Įrenginys yra skirtas naudoti tik namuose, maisto viriumi. Bet koks kitas naudojimas néra leidžiamas (pvz., aplinkos šildymui). Gamintojas nepriima jokios atsakomybės už netinkamą naudojimą ar netinkamą komandų nustatymą.

Viryklė gali atrodyti kitaip,
nei pavaizduota šių instrukcijų vadovo paveikslėliuose,
tačiau

naudojimo, priežiūros ir montavimo instrukcijos
išlieka tos pačios.

Labai svarbu išsaugoti šias instrukcijas, kad būtų galima jas perskaityti bet kuriuo metu. Pardavimo, per davimo ar perkėlimo atvejais, išsitinkite, kad instrukcijos pateikiamos kartu su įrenginiu.

- ! Atidžiai perskaitykite instrukcijas: jose pateikta svarbi informacija apie įrenginio montavimą, naudojimą ir saugumą.
- ! Nedarykite jokių gaminio elektros keitimus.
- ! Pries montuodami įrenginių, patikrinkite, ar nėra pažeistų dalų. Jeigu yra pažeistų dalų, kreipkitės į pardavėją, ir įrenginį nemontuokite.

Pastaba: Dalys pažymėtos „(*)“ simboliu yra papildomi piedai, tiekiami tik su tam tikrais modeliais arba papildomi piedai, kuriuos galima nusipirkti atskirai.

Perspėjimai

Dėmesio! Griežtai laikykitės visų toliau pateiktų nurodymų:

-Įrenginys turi būti atjungtas nuo elektros tinklo prieš pradedant bet kokius montavimo veiksmus.

-Montavimas ar priežiūra turi būti atliekami specialaus techniko, laikantis gamintojo instrukcijų ir vietoje galiojančių saugumo normų. Netaisykite ir nekeiskite jokių įrenginio dalii, nebent nurodyma kitaip naudojimo instrukcijose.

-Įrenginys privalo būti įžemintas.

-Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad būtų galima prijungti įrenginį viryklę prie elektros tinklo.

-Kad montavimas atitiktų galiojančias normas, reikalingas daugiapolis jungiklis, kuris užtikrintų visišką tinklo atjungimą III kategorijos virštampio sąlygomis, laikantis montavimo taisykių.

-Nenaudokite kelių rozečių ar prailgintuvų.

-Baigus montavimą, elektros dalys neturi būti pasiekiamos naudotojui.

-Įranga ir prieinamos dalys įkaista naudojimo metu. Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte kaistančių elementų.

-Šiuo įrenginiu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus ir žmonės su fizine, sensorine ar psichine negalia, taip pat asmenys, neturintys įgūdžių ar žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba jiems suteikiama informacija, kaip saugiai naudotis įrenginiu ir jeigu jie suvokia galimus pavojus, susijusius su šiuo įrenginiu. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu. Draudžiama atlikti įrenginio priežiūrą ir jį valyti vaikams be priežiūros.

-Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu. Laikykite vaikus atokiai ir juos prižiūrekite, nes prieinamos dalys gali būti labai karštos naudojimo metu.

- Jeigu nešiojate širdies stimulatorių ar aktyvius implantus, prieš naudojant indukcinį paviršių būtina patikrinti ar stimulatorius yra suderinamas su įrenginiu.
- Naudojimo metu ir po jo, nelieskite kaitinamujų dalių.
- Venkite kontakto su audiniais ar kitomis degiomis medžiagomis, kol visos įrenginio dalys visiškai neatauš.
- Nedékite jokių degių medžiagų ant įrenginio ar šalia jo.
- Karšti riebalai ir aliejai labai lengvai užsidega. Būkite atsargūs virdami maistą, kuriamė yra daug riebalų ar aliejaus.
- Naudotojo atliekami priežiūros veiksmai ir valymas negali būti atliekami vaikų be atsakingo asmens priežiūros.
- Erdvėje po įrenginiu būtina sumontuoti apsauginę pertvarą, kuri nėra tiekiama kartu su juo.
- Jeigu paviršius yra įskilęs, išjunkite įrenginį, kad išvengtumėte nusitrenkimo elektra galimybės.
- Įrenginys nėra skirtas veikimui su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Neprižiūrimas gaminimas su aliejumi ar riebalais, gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.
- Virimo / kepimo procesas turi būti nuolatos prižiūrimas. Trumpas virimo procesas turi būti prižiūrimas nuolatos.
- NIEKADA nebandykite užgesinti liepsnos vandeniu. Kilus gaisrui, išjunkite įrenginį ir uždusinkite liepsną, pavyzdžiu su dangčiu ar gaisro gesinimo antklode. Gaisro pavojuj: nedékite objekto ant virimo paviršių.
- Nenaudokite garų valytuvu.
- Ant viryklės paviršiaus nedékite metalinių objektų, tokų kaip peilių, šakučių, šaukštelių ir dangčių, nes jি gali perkaisti.
- Prieš prijungiant modelį prie elektros tinklo: patikrinkite duomenų lentelę (apatinėje įrenginio dalyje), kad išsitikintumėte, jog įtampa ir galia atitinka tinklo įtampą ir galią ir kad prijungimo lizdas yra tinkamas. Kilus dvejonėms, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.

Svarbu:

- Baigę naudotis, išjunkite viryklę valdymo įtaisu, o ne remkitės virtuvės reikmenų detektoriumi.
- Stenkite, kad skysčiai neišbėgtų, virdami ar šildydami skysčius sumažinkite karštį.
- Kaitinančiųjų dalių nepalikite įjungtų puodams ar keptuvėms esant tuščioms ir jeigu ant viryklės nėra ko šildyti.
- Baigę gaminti, išjunkite tą dalį, kuria kaitinote.
- Virimui niekada nenaudokite aluminio popieriaus ir niekuomet nedékite produktų įvyniotų į aluminijų tiesiogiai ant viryklės. Alumininis philips ir negrijžtamai pažeis jūsų viryklę.

- Niekada nešildykite skardinių su maistu prieš tai jų neatidarę: jos gali sprogti!

Šis perspėjimas taikomas visiems virimo paviršiams.

- Padidintos galios naudojimas, pavyzdžiu „Booster“ funkcija, nėra pritaikyta kai kurių skysčių šildymui, pavyzdžiu, kepimo aliejui. Per didelis karštis gali būti pavojingas. Tokiais atvejais patariame naudoti mažesnę galią.

- Indai turi būti uždėti tiesiogiai kaitinančios zonas centre. Jokias būdais nedékite kokių nors objektų tarp puodo ar keptuvės ir viryklos paviršiaus.

- Esant per aukštost temperatūros sąlygoms, įrenginys automatiškai sumažina virimo zonų galios lygmenį.

Šis įrenginys yra pažymėtas kaip atitinkantis Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl Elektros ir elektronikos įrangos atliekų tvarkymo. Užtikrindamas tinkamą šio gaminio išmetimą, naudotojas prisideda prie galimų neigiamų pasekmių sveikatai ir aplinkai užkirtimui.



Šis simbolis  ant gaminio ar pridedamos dokumentacijos nurodo, kad šis gaminys negali būti išmetamas kartu su būtinėmis atliekomis ir turi būti pristatytas į atitinkamą perdibimo punktą, skirtą elektros ir elektronikos įrangos perdibimui. Išmeskite pagal vietoje galiojančias utilizavimo taisykles. Daugiau informacijos apie šio gaminio naudojimą, išsaugojimą ir perdibimą gausite susisekę su atitinkamomis vietinėmis institucijomis, būtinų atliekų surinkimo paslaugų įmonėmis ar parduotuve, iš kurios pirkote gaminį.

Šis įrenginys, skirtas salyčiu su maisto produktais, atitinka 1935/2004 (EB) reglamentą ir buvo sukurtas, pagamintas ir išleistas į rinką pagal saugumo reikalavimus nurodytus „Žemos įtampos“ direktyvoje 2006/95/EB (kuri pakeičia 73/23/CEE ir kitus pakeitimų) ir apsaugos reikalavimus „EMC“ direktyvoje 2004/108/EB.

Naudojimas

Indukcinė virimo sistema yra pagrista fiziniu magnetinės indukcijos fenomenu. Pagrindinė šios sistemos savybė yra tiesioginis energijos perdavimas iš generatoriaus į keptuvę ar puodą.

Privalumai:

Lyginant su elektrinėmis viryklėmis, mūsų indukcinės viryklės yra:

- **Saugesnės:** stiklo paviršiaus temperatūra yra žemesnė.
- **Greitesnės:** trumpesnis maisto šildymo laikas.
- **Tikslesnės:** paviršius nedelsiant reaguoja į pateiktas komandas.
- **Efektyvesnės:** 90% absorbuotos energijos transformuojama į karštį. Be to, patraukus puodą nuo viryklės paviršiaus, karščio perdavimas nutraukiamas iš karto taip išvengiant nereikalingos karščio sklaidos.

Maisto gaminimo indai



Naudokite tik indus su simboliu

Svarbu:

Kad išvengtumėte viryklės paviršiaus pažeidimų, nenaudokite:

- indų su ne visiškai lygiu pagrindu.
- metalinių indų su emaliuotu pagrindu.
- indų su šiurkščiu pagrindu, kad nesubraižytumėte viryklės paviršiaus.
- niekada nedékite karštų keptuvų ir puodų ant viryklės valdymo pulto.

Esami indai

Indukcinė virimo sistema naudoja magnetizmą karščio generavimui. Dėl to induose turi būti geležies. Ar puodo medžiaga yra magnetinė galite patikrinti su paprastu magnetu. Puodai netinka, jeigu jie nėra aptinkami magnetiškai.

Rekomenduojami puodų pagrindų skersmenys

SVARBU: jeigu maisto gaminimo indai nėra tinkamų matmenų, kaitinimo zonas neįsijungia

Kad surastumėte kiekvienos zonos skersmenį, skaitykite iliustruotą šio instrukcijų vadovo dalį.

Energijos taupymas

Kad išgautumėte geriausius rezultatus, patariame:

- Naudoti keptutes ir puodus, kurių skersmuo tokis pats kaip kaitinamosios zonas.
- Naudoti keptutes ir puodus tik su plokščiais pagrindais.
- Kai tik įmanoma, laikyti puodus uždengtus virimo metu.
- Daržoves, bulves ir t.t. virti su mažesniu vandens kiekiu, kad sumažintumėte virimo laiką.
- Naudoti greitpuodį, kuris dar labiau sumažina energijos suvartojimą ir virimo laiką.
- Puodą statyti kaitinimo zonos, apibrėžtos ant paviršiaus, centre.

Montavimas

Tiek elektros, tiek mechaninis montavimas turi būti atliekamas specializuoto personalo.

Šis įrenginys yra skirtas sumontavimui darbiname paviršiuje (3-6 cm storio).

Minimalus atstumas tarp viryklės ir sienos turi būti bent 5 cm priekyje ir bent 10 cm šonuose.

⚠ Elektros jungimas

Pav. 2

- Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo.
- Montavimas turi būti atliekamas profesionalaus ir kvalifikuoto personalo puikiai išmanančio vietoje, kurioje montuojamas įrenginys, galiojančias normas ir saugumo reikalavimus.
- Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą padarytą asmenims, gyvūnams ar daiktams nesilaikant šiame skyriuje pateiktų nurodymų.
- Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad būtų galima išimti viryklę iš darbinio paviršiaus.
- Išsitinkinkite, kad įtampa nurodyta ant serijinio numerio lentelės įrenginio apačioje atitinka namo, kurioje montuojama viryklė, įtampa.
- Nenaudokite prailgintuvų.
- Įžeminimas yra privalomas pagal įstatymą.
- Grindų elektros laidas turi būti 2 cm ilgesnis nei kiti laidai.
- Jeigu maitinimo laidas nėra pateikiamas kartu su įrenginiu, naudokite tokį, kurio minimalus laidininko skerspjūvis būtų $2,5\text{mm}^2$ galiai iki 7200 vatų, o aukštėsnei galiai naudokite 4mm².
- Né viename laido taške temperatūra negali siekti 50°C aukštėsnių nei aplinkos temperatūros.
- Įrenginys yra skirtas būti nuolatos prijungtu prie elektros tinklo. Dėl to jungimas turi būti prie fiksuooto tinklo su daugiapoliu jungikliu, kuris užtikrintų visišką tinklo atjungimą III kategorijos viršiampio salygomis ir kuris būtų lengvai prieinamas po montavimo.

Dėmesio! Prieš prijungdami grandinę prie tinklo maitinimo ir prieš tikrinamasi tinkamą veikimą, visuomet patikrinkite ar tinklo laidas yra prijungtas tinkamai.

Dėmesio! Jungimo laido keitimasis turi būti atliekamas įgalioto techninio serviso.

Montavimas

Prieš pradėdami montuoti:

- Išpakavę gaminį, patirkinkite, ar jis nebuvo pažeistas pervežimo metu ir iškilus problemoms, susisekite su pardavėju ar Klientų aptarnavimo centru prieš pradėdami montavimą.
- Patirkinkite, ar įsigytas gaminys atitinka pasirinktos montavimo vietas matmenis.
- Patirkinkite, ar pakuočės viduje nėra rinkinio daliių, kurios išimamos ir supakuojamos atskirai (kad būtų lengviau pervežti, pavyzdžiu, maišelai su varžtais, garantijos ir pan.).
- Taip pat patirkinkite ar šalia montavimo zonas yra elektros rozetė.

Baldo, kuriame bus montuojama viryklė, paruošimas:

- Kadangi apatinė gaminio dalis neturi būti pasiekiamą ją sumontavus, ji visuomet turi būti montuojama su apsaugine pertvara po virykle (netiekama kartu su gaminiu) tuo atveju, jeigu ji būtų pasiekiamą po montavimo.
- Tuo atveju, kai montuojate apačioje orkaitę, apsauginę pertvarą nėra reikalinga.
- Jeigu orkaitė yra statoma po indukcine virykle, geriausia, kad ji būtų su aušinimo ventiliatoriumi.
- Nenaudokite indukcinių viryklės tuomet, kai vyksta pirolitinis orkaitės valymas.
- Nemontuokite viryklės virš indaplovės ar skalbimo mašinos, kad elektros grandinės nekontaktuotų su garais ir drėgme ir taip nebūtų pažeisti.
- Atstumas tarp apatinės įrenginio dalies ir atskiriamosios plokštės (arba bet kokios įrangos sumontuotos po indukcine virykle) turi atitikti nurodytus matmenis.
- Kad įrenginys veiktu tinkamai, neužkimškite minimalaus tarpo tarp darbinio paviršiaus ir viršutinio baldo paviršiaus.
- Kad būtų pakankamas vėdinimas ir cirkuliuotų šviežias oras, virtuvės balde turi būti tarpai, pagal nurodytus matmenis.
- Visus baldo pjovimo darbus atlikite prieš įstatydami viryklę ir pašalinkite visas drožles ir pjuvenas likusias po darbų.

Pav. 1a/1b


DĖMESIO! Netinkamai sumontavus varžtus ir kitas tvirtinimo detales nurodytas šiose instrukcijose, gali kilti pavojų su elektra.

Veikimas

Valdymo pultelis

Viryklė yra su išmania belaide sistema, galinčia komuniukuoti su specialiu prijungiamu „Elica“ gartraukiu. Priklasomai nuo naudojamos viryklės ir nuo to, kas gaminama, šie gartraukiai gauna informaciją iš viryklės, ją apdoroja ir įsi jungia automatiškai bei optimaliai taip pašalindami išskiriamus garus. Mūsų puslapyje www.elica.com rasite visą gamą gartraukių, kuriuos galima prijungti prie jūsų viryklės.

Pastaba: Kad pasirinktumėte komandą, užtenka paliesti (paspausti) simbolius, kurie ją reprezentuoja.

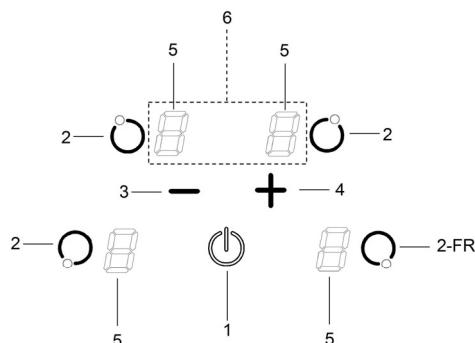

Pagrindinės funkcijos

1. Viryklės įjungimo / išjungimo funkcija
2. Kaitinimo zonų pasirinkimas
3. Lygmens (galios) sumažinimo rinkiklis
Laikmačio laiko sumažinimo rinkiklis
4. Lygmens (galios) padidinimo rinkiklis
Laikmačio laiko padidinimo rinkiklis
5. Kaitinimo zonų ekranėlis
6. Laikmačio ekranėlis
- 3+4. Laikmačio aktyvavimas

Prieš pradedant, reikia žinoti:

Visos šios viryklės funkcijos sukurto tam, kad atitiktų pačias griežčiausias saugumo normas.

Dėl šios priežasties:

- **Kai kurios funkcijos neįjungia, ar išjungia automatiškai tuomet, kai nėra puodų ant kaitinimo zonų ar tuomet, kai jie neteisingai padėti.**
- Kitais atvejais įjungtos funkcijos automatiškai išjungia po keleto sekundžių, jeigu nedaromi kiti tolesni nustatymai (pvz.: „**IĮjungti viryklę**“ vėliau nepasirinkus „**Pasirinkti kaitinimo zoną**“ ir „**Kaitinimo temperatūra**“, arba „**Užrakinimo funkcija**“ arba „**Laikmatis**“).

 **Dėmesio!** Ilgai naudojantis virykle (pavyzdžiu) kaitinimo zonos išjungimas gali ikykti ne iš karto, nes ji yra aušimo fazėje. Ekranėlyje ties kaitinimo zona matysite „**H**“ simbolį nurodant šią fazę.

Palaukite kol ekranėlis išjungs prieš artindamiesi prie kaitinimo zonos.

Galios ribotuvo funkcijos nustatymas

Galios ribotuvo funkcijos nustatymas leidžia maksimaliam energijos absorbavimo lygmeniui prisitaikyti prie norimo lygmens pagal skaitiklio, kurį gavote kartu su įrenginiu, galią.

- Vienu metu paspauskite visus keturis kaitinimo zonų pasirinkimo mygtukus (2);

- Spausdami „+“ (4) ir „-“ (3) pasirinkite norimą galią, kuri pasiodys ekranėlyje (6)

$$3,1 = 3,1\text{KW}$$

$$4,5 = 4,5\text{KW}$$

$$7,4 = 7\text{KW}$$

- Kad patvirtintumėte pasirinkimą, iš naujo paspauskite bent trims sekundėms visus mygtukus (2) vienu metu.

Po garsinio signalo ir ekranėliui išjungus, nustatymas yra patvirtintas.

SVARBU = maksimalus nustatymo ir patvirtinimo laikas yra 60 sekundžių, nespėjus nustatymas nepatvirtinamas.

Kaitinimo zonos rodymas

Kaitinimo zonų paveikslėliuose rodoma:

| | |
|------------------------------|--|
| Įjungta kaitinimo zona | |
| Kaitinimo lygmuo (galia) | |
| Aušanti kaitinimo zona | |
| Problemos aptinkant puodą | |
| Užrakinimo funkcija „aktyvi“ | |

Ijunkite viryklę:

Paspauskite (palieskite) „**Viryklės įjungimo / išjungimo funkciją**“ (1): išjungia lemputę rodanti, kad viryklė yra paruošta veikimui.

Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte viryklę.

Pastaba: Ši funkcija turi pirmenybę visų kitų funkcijų atžvilgiu.

Pasirinkite kaitinimo zoną:

Palieskite (paspauskite) rinkiklį (2) atitinkantį norimą kaitinimo zoną.

Kaitinimo lygmuo (galia):

Paspauskite simbolį „+“ (4):

kad padidintumėte galia;

Paspauskite simbolį „-“ (3):

kad sumažintumėte galia;

„Booster“ lygmuo (galia) „P“ (laikinas):

Pastaba: „**P**“ lygmuo nustatomas dar kartą paspaudus „+“ nustacių 9 lygmenių;

„Booster“ gali trukti 5 minutes ir atgalinis laikmatis rodomas ekranėlyje (6) prie susijusios kaitinimo zonos. Praėjus šiam laikui, temperatūra sumažėja iki prieš tai buvusios.

Pastaba: laikmatis laiko nustatytą „Booster“ funkciją net ir nuėmus puodą: kaitinimo zona išjungia, kad vėl išjungtų „Booster“ režimą padėjus puodą atgal likusiam laikui.

Svarbu: „Booster“ funkcija yra tik didesnė nei Ø200 mm kaitinimo zonose.

Laikmatis

Laikmatis aktyvuojamas vienu metu paspaudus simbolius „+“ (4) ir „-“ (3);
kai tik laikmatis baigia skaičiuoti atgalinį laiką, išgirsite garsinį signalą (jis teisiasi 2 minutes arba nustoja paspaudus bet kokį viryklės mygtuką), tuo tarpu ekranėlyje (6) mirksci „“ simbolis.

Laikmačio funkcijos reguliavimas

- Pasirinkite kaitinimo zoną;

- Vienu metu paspauskite simbolius „+“ (4) ir „-“ (3) , kad patekumėte prie reguliavimo funkcijos.

- Nustatykite laikmačio trukmę, kuri rodoma ekranėlyje (6):

 - paspauskite (palieskite) simbolį „+“ (4), kad prailginumėte automatinio išjungimo laiką

 - paspauskite (palieskite) simbolį „-“ (3), kad sutrumpintumėte automatinio išjungimo laiką.

Jeigu norite, pakartokite šiuos veiksimus su kitomis kaitinimo zonomis.

Pastaba: Kiekviena kaitinimo zona gali turėti nustatytą skirtą laikmatį. Ekranėlyje (5) atsiras fiksotas taškas rodantis, kad kaitinimo zona veikia su laikmačiu ir šis taškas pradės mirksėti arčiau nustatyto laiko pabaigai.

Kad išjungtumėte laikmatį:

- nustatykite laikmačio vertę ties „“
- išjunkite viryklę (1)

Pastaba: funkcija lieka aktyvi, jeigu tuo tarpu nepaspaudžiami kiti mygtukai.

Užrakinimo funkcija

Užrakinimo funkcija skirta užkirsti kelią atsitiktinei prieigai prie viryklės.

Aktyvavimas:

- nuimkite visus puodus nuo viryklės
- vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę **priekinių/dešinių rinkiklį (2)** ir simbolį „**mažiau (3)**“
- tuomet iš naujo paspauskite **priekinių/dešinių rinkiklį (2)**; dvigubas garsinis signalas nurodo, kad funkcija yra aktyvi ir parodomas „“ simbolis ekranelyje (5).

Išjungimas:

- paspauskite ir laikykite paspaudę vienu metu **priekinių/dešinių rinkiklį (2-FR)** ir simbolį „**mažiau (3)**“
- tuomet iš naujo paspauskite simbolį „**mažiau (3)**“; dvigubas garsinis signalas rodo, kad funkcija yra išjungta, išnyksta „“ simbolis iš ekranėlio (5).

Laikinas išjungimas: galima naudoti kaitinimo zoną ir su išjungta Užrakinimo funkcija.

Darykite taip:

- vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę **priekinių/dešinių rinkiklį (2-FR)** ir simbolį „**mažiau (3)**“, ilgiau nei 2 sekundes.

Dabar bus galima normaliai naudoti viryklę, o **Užrakinimo funkcija** išjungs išjungus viryklę.

Galios lentelės

| Galia | | Virimo tipas | Galios naudojimas (patarimai pagal gaminimo patirtį) |
|----------------|--------------|--|--|
| Maks. galia | Boost | Įkaitinti greitai | Puikiai tinkta greitai pakelti maisto temperatūrą ir greitai užvirinti vandenį ar kitus virimui skirtus skysčius |
| | 8-9 | Kepti - virti | Puikiai tinkta skrudinimui, virimo pradžiai, atšildyti užšaldytus produktus, virti greitai |
| Aukšta galia | 7-8 | Skrudinimas - apkepinimas - virimas - grilis | Puikiai tinkta skrudinimui, virti ant stiprios ugnies, virti ir kepti kaip ant grotelių (trumpam, 5-10 minučių) |
| | 6-7 | Skrudinimas - virimas - troškinimas - apkepinimas - grilis | Puikiai tinkta skrudinimui, virti ant vidutinės ugnies, virti ir kepti kaip ant grotelių (vidutinei trukmei, 10-20 minučių), pakaityti ingredientus |
| Vidutinė galia | 4-5 | Virimas - troškinimas - apkepinimas - grilis | Puikiai tinkta troškinimui, virimui ant lengvos ugnies, virimui (ilgam). Maišyti makaronus |
| | 3-4 | Virti - pavirhti - tirštinti - maišyti | Puikiai tinkta ilgam virimui (ryžių, padažų, kepsnių, žuvies), kur yra skysčiu (pvz., vandens, vyno, sultinio, pieno), makaronų maišymui |
| | 2-3 | | Puikiai tinkta ilgam virimui (mažesniems nei vieno litro kiekiams: ryžių, padažų, kepsnių, žuvies), kur yra skysčiu (pvz., vandens, vyno, sultinio, pieno) |
| Žema galia | 1-2 | Išstirpinti - atšildyti - išlaikyti šiltą - maišyti | Puikiai tinkta sviesto suminkštinimui, šokolado tirpinimui, mažų produktų atšildymui |
| | 1 | | Puikiai tinkta šilumos palaikymui mažoms ką tik išvirtos maisto porcijoms ar išlaikyti šiltus patiekalus bei maišyti rizot |
| OFF | Nulinė galia | Paviršius dejimui | Viryklės budėjimo režimu ar išjungta (gali būti išlikę karščio pabaigus gaminimą, kuris rodomas H-L-O simboliu) |

Virimo lentelės

| Maisto kategorija | Patielialai ar virimo tipas | Galia ir virimo eiga | | | |
|----------------------|-----------------------------|---|-----------|---------------------------------------|--------|
| | | Pirmasis etapas | Galios | Antrasis etapas | Galios |
| Makaronai, ryžiai | Švieži makaronai | Vandens šildymas | Booster-9 | Makaronų virimas ant stiprios ugnies | 7-8 |
| | Švieži makaronai | Vandens šildymas | Booster-9 | Makaronų virimas ant stiprios ugnies | 7-8 |
| | Virti ryžiai | Vandens šildymas | Booster-9 | Makaronų virimas ant stiprios ugnies | 5-6 |
| | Rizoto | Kepimas ir skrudinimas | 7-8 | Virimas | 4-5 |
| Daržovės, ankštiniai | Virtos | Vandens šildymas | Booster-9 | Virimas | 6-7 |
| | Bulvytės | Aliejaus kaitinimas | 9 | Kepimas | 8-9 |
| | Skrudintos | Priedų šildymas | 7-8 | Virimas | 6-7 |
| | Troškinimas | Priedų šildymas | 7-8 | Virimas | 3-4 |
| | Keptos | Priedų šildymas | 7-8 | Kepinimas kol įgaus auksinę spalvą | 7-8 |
| Mėsa | Kepsnys | Mėsos kepinimas su aliejumi (jeigu su sviestu, galia 6) | 7-8 | Virimas | 3-4 |
| | Kepimas ant grotelių | Puodo įkaitinimas | 7-8 | Kepimas ant grotelių ant abiejų pusiu | 7-8 |
| | Skrudinimas | Skrudinimas su aliejumi (jeigu su sviestu, galia 6) | 7-8 | Virimas | 4-5 |
| | Drėgna / troškinta | Skrudinimas su aliejumi (jeigu su sviestu, galia 6) | 7-8 | Virimas | 3-4 |
| Žuvis | Kepimas ant grotelių | Puodo įkaitinimas | 7-8 | Virimas | 7-8 |
| | Drėgna / troškinta | Skrudinimas su aliejumi (jeigu su sviestu, galia 6) | 7-8 | Virimas | 3-4 |
| | Kepta | Aliejaus ar riebalų kaitinimas | 8-9 | Kepimas | 7-8 |
| Kiaušiniai | Kepti | Keptuvės įkaitinimas su sviestu ar riebalais | 6 | Virimas | 6-7 |
| | Omletas | Keptuvės įkaitinimas su sviestu ar riebalais | 6 | Virimas | 5-6 |
| | Virti / kietai virti | Vandens šildymas | Booster-9 | Virimas | 5-6 |
| | Blynai | Keptuvės įkaitinimas su sviestu | 6 | Virimas | 6-7 |
| Padažai | Pomidorių | Skrudinimas su aliejumi (jeigu su sviestu, galia 6) | 6-7 | Virimas | 3-4 |
| | Ragu | Skrudinimas su aliejumi (jeigu su sviestu, galia 6) | 6-7 | Virimas | 3-4 |
| | Bešamelis | Pagrindo paruošimas (sviesto ir miltų tirpinimas) | 5-6 | Užvirinti iki lengvo virimo | 3-4 |
| Desertai, kremai | Saldus kremas | Užvirinti pieną | 4-5 | Virinti ant lengvos ugnies | 4-5 |
| | Pudingai | Užvirinti pieną | 4-5 | Virinti ant lengvos ugnies | 2-3 |
| | Ryžių pudingas | Pašildyti pieną | 5-6 | Virinti ant lengvos ugnies | 2-3 |

Priežiūra

Dėmesio! Prieš atlikdami bet kokius priežiūros ar valymo veiksmus, įsitikinkite, kad kaitinimo zonas yra išjungtos ir kad lemputės nerodo, jog jos vis dar karštos.

Valymas

Viryklė turi būti valoma po kiekvieno naudojimo.

Svarbu:

Nenaudokite šiurkščių kempinių ar pašluosčių. Jų naudojimas su laiku gali sugadinti stiklą.

Nenaudokite cheminių valiklių su dirgikliais, purškiklių orkaitėms ar démių valiklių.

Po kiekvieno naudojimo, palikite viryklę atvėsti ir tuomet nuvalykite bet kokius pridžiuvinus maisto likučius ir démes.

Cukrus ir kiti cukringi produktai gali pažeisti viryklę, todėl turi būti nuvalomi nedelsiant.

Druska, cukrus ir smėlis gali subraižyti stiklo paviršių.

Naudokite drėgną šluostę, sugeriantį virtuvinį popierių ar specialius paviršiaus valymui skirtus gaminius (laikykitės Gamintojo nurodymų).

NENAUDOKITE GARŲ VALYTUVŲ!!!

Gedimų suradimas

| KLAIDOS KODAS | APRAŠAS | GALIMOS PRIEŽASTYS | KLAIDOS PAŠALINIMAS |
|--|---|---|---|
| ER03 – viryklė išsijungia po 10 sekundžių ir skleidžia pastovų garsinį signalą | Pastovus valdymo zonos spaudimas | Vanduo ar virtuvės įrankiai ant valdymo zonos | Pašalinkite viską nuo valdymo zonos |
| ER47 | Jungimas su elektros tinklu nėra tinkamas (valdymo plokštė išsijungia – kaitinimo zonos neatsako) | Maitinimo laidas nėra tinkamai prijungtas arba turi defektų | Atjunkite viryklę nuo tinklo ir patikrinkite prijungimą |
| U400 | Viryklės prijungimas yra netinkamos įtampos (netinkamas jungimas / viršitampis) | Nustatoma kitokia įtampa, nei prijungimo | Atjunkite viryklę nuo tinklo ir patikrinkite prijungimą |
| E2 | Valdymo zona išsijungia dėl per aukštos temperatūros | Vidinė elektroninių dalių temperatūra yra per aukšta | Palaukite, kol viryklė atauš prieš ja toliau naudodamiesi |
| E3 | Indas netinkamas | Magnetinių savybių praradimas | Nuimkite puodą |
| ER20,ER22 E5,E6,E8,E9 EA,E/H | Paskambinkite Klientų aptarnavimo centru ir perduokite klaidos kodą | | |

Klientų aptarnavimas

Prieš susiekdami su Klientų aptarnavimo centru

- Patikrinkite, ar negalite problemas išspręsti patys remdamiesi pagrindiniaisiais punktais nurodytais „Gedimų suradimo“ paragrafe.
- Išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį, kad įsitikintumėte, jog gedimas buvo pašalintas.

**Jeigu po šių patikrinimų gedimas ir toliau išlieka,
susiekiite su artimiausiu Klientų aptarnavimo centru.**

